PRODUCTCATALOGUS
2021

Industriële slangen
en koppelingen

HUCOBI

HUCOBI
Slangen en koppelingen.

Telefoon +31(0)345.682223

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur - 17.00 uur

E-Mail info@hucobi.nl

Online-Store www.huecobi.de

U kunt uw bestellingen ook 24/7 via onze webshop bestellen.
Vraag via info@hucobi.nl de toegangscode aan.
Zo kunt u uw bestelling plaatsen wanneer het u uitkomt.

Adres

HUCOBI Benelux B. V.
Energieweg 15-G
NL-4143 HK Leerdam

Duitsland

HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6
D-33719 Bielefeld
Tel: +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99
www.huecobi.de
info@huecobi.de

Oostenrijk

HÜCOBI AUSTRIA GmbH
Hauptstrasse 21
A-3013 Tullnerbach
Tel: +43(0)2233.55450
Fax +43(0)2233.55450.20
www.huecobi.at
office@huecobi.at

Polen

Agentschap
ul. Jerzmanowska 17
PL-54-530 Wrocław
Tel: +48(0)532.279.442
Fax +48(0)713.575.818
www.huecobi.pl
info@huecobi.pl

Productcatalogus 2021

Geachte relatie,

Sinds ruim 100 jaar bestaat onze onderneming in Bielefeld, Duitsland. Onze vestiging in Nederland is gevestigd in Leerdam. Wij zijn een stabiel en vakkundig bedrijf dat kwalitatief goede producten levert. Wij leveren onder andere industriële slangen, koppelingen en ander toebehoren voor diverse toepassingen.

Door onze goede voorraadbeheersing zijn wij in staat om uw levering snel en op tijd bij u te bezorgen tegen zeer gunstige voorwaarden. Tevens doen wij er alles aan om onze huidige klanten te behouden en nieuwe klanten te verwelkomen.

U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen via info@hucobi.nl

Wij staan graag voor u klaar!

Namens Hucobi Benelux B.V.
Leo Wesselink

Gecertificeerd gespecialiseerd bedrijf en slangadvies

Ons moederbedrijf is een gecertificeerd specialistisch bedrijf voor slang- en verbindingstechniek* en daardoor een van de weinige slangenspecialisten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland voor het uitvoeren van slangassemblage en -montage, testen van slangen en slangcertificatie. Dankzij onze nauwe samenwerking en het gebruik van de montageservice in de professionele werkplaats, bieden wij u ook gecertificeerde slangenservice.

Vertrouw op de specialist!

Gespecialiseerd advies

Heeft u een speciale slang nodig? Geen probleem! Wij adviseren u snel en vakkundig. Bij de keuze uit onze componenten voor uw slangleiding helpen onze advisieurs u graag. Samen met u kunnen we uw wens omzetten in een slangleiding en deze testen. En deze jaarlijks op uw bedrijf controleren. Deze gehele service kunnen wij u aanbieden.

* De certificering wordt uitgevoerd door de VTH - Verband Technischer Handel (Vereniging van Technische Handel).

Slangassemblage en compressie van HUCOBI

Wij monteren uw slang naar uw wens

Ons gekwalificeerd personeel zal de professionele service voor u verzorgen. Of het nu rubber of kunststof slangen zijn met koppelingen zoals tankwagenfittingen, flenskoppelingen of koppelingssystemen zoals Perrot, Bauer of Storz, gebonden met klemschalen, geperst met pershuls of met slangklemmen - wij leveren u de complete oplossing!

Oppersen van slangen

Nog veiliger dan het monteren van slangleidingen is het oppersen van een slang en slangtule/ koppeling met een pershuls. Dit type montage is bestand tegen hoge druk en is bijzonder geschikt voor toepassingen waaraan hoge veiligheidseisen verbonden zijn. Verhoog uw bedrijfsveiligheid met een door ons vakkundig geperste slangleiding. Wij oppersen tot een grootte van DN 150.

Slangcontrole en certificering

Onze service voor u: Slangcontrole volgens §2 artikel 7 Bedrijfsveiligheidsvoorschriften:

- Visuele controle van de slangleiding
- Drukcontrole
- Lektest
- Controle van de elektrische geleidbaarheid
- Markeren van de slangleiding
- Documentatie en opstellen van een certificaat 3.1 volgens EN 10204:2005
- Documentatie en monitoring van de periodieke inspectie van uw slangleiding

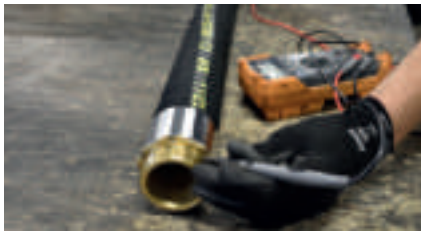

Snelle levering, individuele transportoplossingen

Wij zorgen voor een snelle en betrouwbare levering van de bestelde producten. Afhankelijk van uw behoeften bieden wij verschillende transportoplossingen - van expreslevering tot levering op termijn. Wij garanderen dat onze producten just-in-time worden geleverd.

Onze leveringscondities:

- verzending via nachtzending
- verzending via expres met verschillende tijdopties voor de volgende dag
- verzending van lengtetransport via speciaal transport
- afhalen van de producten bij ons filiaal

Wanneer u voor 14:00 uur bestelt, wordt uw bestelling dezelfde dag nog verzonden. En wanneer u wilt, is de bestellling de volgende morgen bij u.

100 jaar van HÜCOBI (1919 - 2019)

Onze moedermaatschappij viert haar verjaardag

Warenanlieferung an der Mühlenstraße um 1939

Albert Hüttemann auf seinem Motorrad

Het bedrijf werd op 22 maart 1919 opgericht als

Albert Hüttemann Bielefeld, fittingen voor stoom, gas en water

Het zwaartepunt lag op de handel met fittingen van allerlei aard voor de werktuigbouw, verwarming en sanitair.

In de jaren `70 kende het bedrijf een voortdurende groei. In 1983 was de ruimte niet meer toereikend en werd een nieuw pand aangekocht in Bielefeld-Sennestadt. Kort daarna verhuisde het bedrijf. In de loop van de uitbreiding ontstond de naam HÜCOBI, wat een afkorting is van Hüttemann & Co. Bielefeld. In 1994 werd het bedrijf omgedoopt tot HÜCOBI GmbH.

De historiek van de **HÜ**COBI Groep

1997 - Het eerste buitenlandse filiaal Gro-Tec ApS Denemarken

GRO-TEC
Denmark

2009 - HUCOBI Benelux B.V. is opgericht voor klanten in de Benelux

HUCOBI
Slangen en koppelingen.

2001
De oude locatie wordt te klein en het nieuwe gebouw wordt gebouwd in Bielefeld-Oldentrup direct aan de A2.

Assortiment in de tijd

1919
Fittingen voor stoom, gas en water

1927
aanvullende metalen en schroot en fittingen voor de scheepsbouw

1965
Handel in slangen en fittingen voor landbouwtechniek

1986
Specialisatie op het gebied van riool- en industriële reiniging

1990
Uitbreiding met pvc en metalen fittingen

2015
Het assortiment wordt uitgebreid met zware hulpstukken

Ter ere van het 100-jarig bestaan van de onderneming

Ter gelegenheid van ons jubileum kwam burgemeester Pit Clausen van Bielefeld persoonlijk de bronzen Leineweber van de stad Bielefeld overhandigen als bijzonder teken van erkenning. „100 jaar is niet iets om voor lief te nemen, maar iets bijzonders," zei OB Pit Clausen.

2012 - HÜCOBI AUSTRIA GmbH werd opgericht in Oostenrijk

HÜCOBI AUSTRIA GmbH

2014 - Onze buitendienst in Polen wordt opgestart

HÜCOBI Węże i armatura

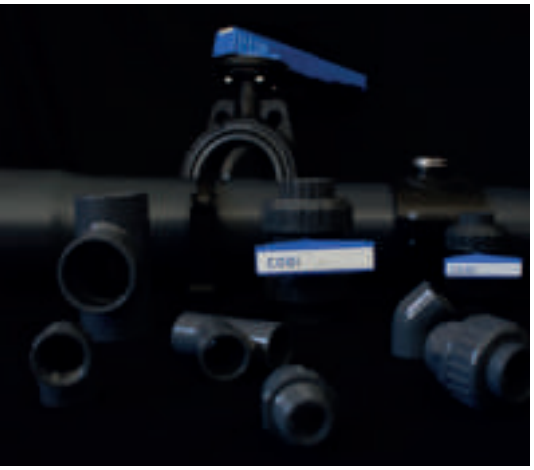

1 - Slangen en klemmen

Waterslangen 14
Voedingsmiddelenslangen 37
Stoomslangen 41
Luchtslangen 42
Afzuigslangen 48
Slijtvaste slangen 55
Olieslangen 66
Chemieslangen 72
Siliconenslangen 74
Teflon slangen 75
Klemmen 76

2 - Slangkoppelstukken

Slangtulen 90
Klemschalen 92
Perskoppelingen 93
TW-koppelingen 94
Voedingsmiddelen-schroefkoppelingen 98
Systeem Storz industrie 99
Systeem Storz DIN 100
Messing slangkoppelingen 107
Slangkoppelingen voor drinkwater 109
RVS slangkoppelingen 110
Persluchtkoppelingen DN 7,2 111
Persluchtkoppelingen 112
Systeem Kamlok polypropyleen 114
Systeem Kamlok RVS 116
Systeem Kamlok aluminium 118
Mortelslang-koppelingen 120
Systeem Perrot 122
Systeem Perrot - RVS 137
Systeem Perrot - spack 138
Accessoires bronbemaling 139
Systeem Bauer 140
COBIQUICK 143
Flenskoppelstukken 144
Flenzen - Buizen - Bochten 145
Systeem Victaulic 148

3 - Metalen koppelstukken

Kogelkranen met mof 152
Mini-kogelkranen 160
Aftap-kogelkraan 161
Mofafsluiters 162
Schuine klepafsuiters 163
Voetkleppen 166
Terugslagkleppen 167
Wigafsluiters 168
Kogelkranen met flensaansluiting 169
Afsluitkleppen 170
Schuifafsluiters 171
Manometers 173
Schroefverbindingen 175

4 - Plastic koppelstukken en fittingen

PVC buizen 180
Buisklemmen 182
PP aanboorzadels 184
PVC-lijm en -reiniger 187
PVC kogelkranen 188
PVC terugslagkleppen 191
PVC schuifafsluiter 192
PVC vlinderkleppen 193

4 - Plastic koppelstukken en fittingen

PVC fittingen 194
bochten 194
knieen 197
T-stukken 200
moffen 204
draadstukken 211
verloopbussen 214
slangtulen 217
flensen/kraagbusen 218
schroefkoppelingen 222
PE buizen voor PE fittingen 226
PE fittingen 227
PE buizen voor klemkoppelingen 236
DVGW-PP klemkoppelingen 237
PP klemkoppelingen 243
IBC adapter 248
Systeem Speedfit 249
PP fittingen 252

5 - Metalen fittingen

Messing fittingen 258
Gegalvaniseerde fittingen (tempergietijzer) 262
Buis dubbele nippel 271
Buis klemring 274
RVS fittingen 275
RVS flenzen - bochten 281

6 - Reinigingstechniek

Spuitpistolen en nozzles 284
Accessoires voor hogedrukreinigers 287
Reinigingsaccessoires in de voedingssector 290
Slanghaspels 292
Rioolreinigingsnozzles 293
Appendages voor rioolspoelslangen 294
Buisafsluiters/opblaaspacker 296

7 - Installatirbenodigdheden

Installatiebenodigdheden 300

8 - Agrarische techniek

Schuifafsluiters (flens) 304
Schuifafsluiter 308
Reserveonderdelen voor schuifafsluiters 310
Hendelsets 312
Pneumatiekcilinder 313
Hydrauliekcilinder 314
Afsluiters 315
Flenzen - Buizen - Bochten 316
Aansluitingen voor tanksystemen 318
Accessoires voor giertanks 320
Snelkoppelingen voor zuigaanslangen 326
Italiaans koppelsysteem 328
Bazzoli-Siegperle systeem 331
Uitbrengsystemen 332
Zuigbuizen 335
Twee- en driewegflenskranen 336
Scharnieren 337
Manometer 338

9 - Vacuümpompen

Jurop-vacuümpompen 342
Lamellen voor vacuümpompen 348
Accessoires voor Jurop-vacuümpompen 349

1

Slangen en klemmen

Waterslangen
Multifunctionele slangen 14
Platte slangen....18
Drinkwaterslangen....22
Rubberen zuigslangen....23
Rubberen zuig- en persslangen....24
PVC zuig- en persslangen....26
Kolkzuigerslangen....33
Buisreinigingsslangen....34
Rioolspoelslangen....35

Voedingsmiddelenslangen
PVC zuig- en persslangen....37
Rubberen zuig- en persslangen....38
Stoomslangen....40

Stoomslangen
Stoomslangen....41

Luchtslangen
PVC slangen....42
Persluchtslangen....44
PVC bestrijdingsmiddelenslang....46
Luchtslangen....47

Afzuigslangen
Hoge temperaturen afzuigslangen....48
Polyurethaan zuig- en blaasslangen....49
PVC afzuigslangen....50

Slijtvaste slangen
Polyurethaan zuig- en transportslangen....55
PVC zuig- en persslangen....56
Granulaat transportslangen....58
Rubberen transportslangen....60
Rubberen zuig- en transportslangen....64

Olieslangen
Rubberen persslangen....66
PVC zuig- en persslangen....68
Rubberen zuig- en persslangen....69

Chemieslangen
Rubberen zuig- en persslangen....72

Siliconenslangen
Siliconenslangen....74

Teflon slangen
Persslangen....75

Klemmen
Wormdraadklemmen....76
Breedbandklemmen....80
Brugklemmen....84
Slangklemmen....85

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Slangen en klemmen

COBIWATER

Rubberen waterslang

kan worden gebruikt als standaard waterslang in de tuinbouw, industrie en bouw

Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
Binnenwand rubber, zwart, glad
Buitenlaag rubber, rood, glad
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	3,5	20	10	30	200	300	50	m	1002 013000
19	4	27	10	30	265	410	50	m	1002 019000
25	4,5	34	10	30	340	610	50	m	1002 025000

COBIFLEX PRO

Hoogwaardige PVC waterslang, drukvaste, torsievrij

voor het doorgeven van water voor irrigatie, tuinbouw, landbouw en industrie

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C
Binnenwand PVC, zwart, glad
Buitenlaag PVC, geel, glad
Inlagen met drukvaste dubbele tricotinlaag van polyester

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
12,5	2,25	17	14	27	140	25	m	1010 012025
12,5	2,25	17	14	27	140	50	m	1010 012050
19	2,8	24,6	12	24	260	25	m	1010 019025
19	2,8	24,6	12	24	260	50	m	1010 019050
19	2,8	24,6	12	24	260	100	m	1010 019100
25	3,4	31,8	9	17	410	25	m	1010 025025
25	3,4	31,8	9	17	410	50	m	1010 025050
25	3,4	31,8	9	17	410	100	m	1010 025100
32	4	40	6	12	620	25	m	1010 032025

COBIWATER PLUS

EPDM waterslang

Zeer flexibele service waterslang voor koud en warm water voor bijzonder hoge eisen. Bestand tegen chemicaliën met lage agressiviteit. Vergrijzing en weerbestendig.

Temperatuurbereik -40°C tot +120°C, kortstondig tot +140°C
Binnenwand EPDM, zwart, glad
Buitenlaag EPDM, zwart, glad, met rode strepen
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	3	16	20	60	82	180	100	m	1006 010000
13	3	19	20	60	80	230	40	m	1006 013000
19	4	27	20	60	120	420	40	m	1006 019000
25	4,5	34	20	60	150	600	40	m	1006 025000

Koppelstukken en klemmen

Messing slangkoppelingen
van pagina 111

Wormdraadklemmen
van pagina 80

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIWATER PREMIUM 20

Zeer flexibele multifunctionele EPDM slang

voor lucht, koud en warm water en chemicaliën met een lage agressiviteit. Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.

Temperatuurbereik	-40°C tot +120°C, kortstondig tot +140°C
Binnenwand	EPDM, zwart, glad, antistatisch
Buitenlaag	EPDM, groen, glad
Inlagen	textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	3,5	20	20	60	80	260	40	m	1004 013000
19	4	27	20	60	110	410	40	m	1004 019000
25	4,5	34	20	60	150	600	40	m	1004 025000

COBIWATER PREMIUM 30

Zeer flexibele multifunctionele EPDM slang

voor lucht, koud en warm water en chemicaliën met een lage agressiviteit. Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.

Temperatuurbereik	-40°C tot +120°C, kortstondig tot +140°C
Binnenwand	EPDM, zwart, glad, antistatisch
Buitenlaag	EPDM, geel, glad uit het NW 32 mm doekafdruk
Inlagen	textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
8	4,5	17	30	90	50	250	40	m	1005 008000
10	5	20	30	90	60	340	40	m	1005 010000
13	5	23	30	90	80	400	40	m	1005 013000
19	5,5	30	30	90	110	600	40	m	1005 019000
25	6	37	30	90	150	880	40	m	1005 025000
32	6	44	30	90	320	950	40	m	1005 032000

Koppelstukken

Koppelstukken voor slangen
van pagina 265

Tulen voor slangen
van pagina 94

COBIINDIWA
Rubberen industriewaterslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste en knikstabiele persslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH
Buitenlaag	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5	35	10	30	200	590	40	m	1051 025000
32	6	44	10	30	262	920	40	m	1051 032000
38	6	50	10	30	304	1130	40	m	1051 038000
40	6	52	10	30	314	1290	40	m	1051 040000
45	7	59	10	30	360	1440	40	m	1051 045000
50	7	64	10	30	400	1750	40	m	1051 050000
60	8	76	10	30	493	2040	40	m	1051 060000
65	8	81	10	30	530	2770	40	m	1051 065000
76	8	92	10	30	622	2530	40	m	1051 076000
102	8	118	10	30	816	3330	40	m	1051 102000
127	10	147	10	30	1030	5290	20	m	1051 127000
152	11	174	10	30	1245	6220	20	m	1051 152000

COBIINDIWA L
Rubberen industriewaterslang, plat oprolbaar

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste persslang, plat oprolbaar.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10
Buitenlaag	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
76	4	84	10	30	1430	40	m	1054 076000
102	4,5	111	10	30	1980	40	m	1054 102000
127	5,5	138	10	30	3300	40	m	1054 127000
152	6,5	165	10	30	4150	20	m	1054 152000

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages.

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBICOOL
EPDM koelslang

voor het doorlaten van water in het koelcircuit. Bestand tegen verschillende antivriesmiddelen.

Temperatuurbereik -35°C tot +100°C
Binnenwand EPDM, zwart, glad
Buitenlaag EPDM, zwart, met doekafdruk
Inlagen textielcord
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
15	3	21	4	12	105	260	40	m	1015 015000
18	3	24	4	12	126	300	40	m	1015 018000
20	3,5	27	4	12	160	360	40	m	1015 020000
25	4	33	3	9	200	510	40	m	1015 025000
30	4	38	3	9	240	600	40	m	1015 030000
32	4	40	3	9	256	630	40	m	1015 032000
35	4	43	3	9	280	690	40	m	1015 035000
38	4	46	3	9	304	740	40	m	1015 038000
40	4	48	3	9	320	770	40	m	1015 040000
42	4	50	3	9	336	810	40	m	1015 042000
50	4	58	3	9	400	950	40	m	1015 050000
60	4	68	3	9	480	1120	40	m	1015 060000
63	5	73	3	9	504	1430	40	m	1015 063000
65	5	75	3	9	520	1480	40	m	1015 065000
85	6	97	3	9	680	2300	40	m	1015 085000
90	6	102	3	9	720	2080	40	m	1015 090000
100	6	112	3	9	800	2600	40	m	1015 100000
110	6	122	3	9	880	2930	40	m	1015 110000

COBICOOL BG
EPDM koelslang

voor het doorlaten van water in het koelcircuit. Bestand tegen een verscheidenheid aan antivries. Speciaal ontworpen voor gebruik in Biogasinstallaties.

Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Binnenwand EPDM, zwart, glad
Buitenlaag EPDM, zwart, met doekafdruk
Inlagen textielcord
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
28	4	36	6	18	196	440	120	m	1016 028120

Koppelstukken

Koppelstukken voor slang
van pagina 265

Tulen voor slang
van pagina 94

COBISINTEC RO

Synthetische slang voor bouw en industrie

voor watertransport op bouwplaatsen. Vlakke slang voor alle weersomstandigheden, rotbestendig, slijtvast en duurzaam.

Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Binnenwand zwart, met rubber bekleed
Buitenlaag dubbel getwijnde ketting van ongecoat polyester, natuurkleuren

Binnen-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	14	50	125	100	m	1042 025000
38	14	50	190	100	m	1042 038000
52	14	50	290	100	m	1042 052000
75	14	50	460	100	m	1042 075000
102	12	35	640	100	m	1042 102000

COBISINTEC 13

Synthetische slang voor bouw en industrie

voor watertransport op bouwplaatsen. Vlakke slang voor alle weersomstandigheden, slijtvast en duurzaam. Voorzien van aluminium koppelingen, systeem Storz, met lange tule.

Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Binnenwand zwart, met rubber bekleed
Buitenlaag dubbel getwijnde ketting van ongecoat polyester, natuurkleuren. Met markeringen groen, rood, groen

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25-D	31	13	39	180	20	Stk	1040 025020
38	52	13	39	280	12,5	Stk	1040 038012
52-C	66	13	39	380	5	Stk	1040 052005
52-C	66	13	39	380	10	Stk	1040 052010
52-C	66	13	39	380	15	Stk	1040 052015
52-C	66	13	39	380	20	Stk	1040 052020
52-C	66	13	39	380	25	Stk	1040 052025
52-C	66	13	39	380	30	Stk	1040 052030
65	81	13	39	365	20	Stk	1040 065020
75-B	89	13	39	640	10	Stk	1040 075010
75-B	89	13	39	640	15	Stk	1040 075015
75-B	89	13	39	640	20	Stk	1040 075020
75-B	89	13	39	640	25	Stk	1040 075025
75-B	89	13	39	640	30	Stk	1040 075030
102-A	133	13	39	900	20	Stk	1040 102020
102-A	133	13	39	900	25	Stk	1040 102025
102-A	133	13	39	900	30	Stk	1040 102030

COBISINTEC 10

Synthetische slang voor bouw en industrie

voor watertransport op bouwplaatsen. Vlakke slang voor alle weersomstandigheden, rotvrij, slijtvast en duurzaam. Voorzien van aluminium koppelingen, systeem Storz, met lange tule.

Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Binnenwand zwart, met rubber bekleed
Buitenlaag dubbel getwijnde ketting van ongecoat polyester, natuurkleuren. Met rode markeringen.

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
52-C	66	10	30	350	20	Stk	1043 052020
52-C	66	10	30	350	25	Stk	1043 052025
52-C	66	10	30	350	30	Stk	1043 052030
75-B	89	10	30	600	20	Stk	1043 075020

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBISINTEC 8

Synthetische slang voor bouw en industrie

voor watertransport op bouwplaatsen. Vlakke slang voor alle weersomstandigheden, rotvrij, slijtvast en duurzaam. Voorzien van aluminium koppelingen, systeem Storz, met lange tule.

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C
Binnenwand zwart, met PVC bekleed
Buitenlaag dubbel getwijnde ketting van ongecoat polyester, natuurkleuren. Met markeringen blauw

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25-D	31	8	24	100	20	Stk	1048 025020
52-C	66	8	24	260	20	Stk	1048 052020
52-C	66	8	24	260	25	Stk	1048 052025
52-C	66	8	24	260	30	Stk	1048 052030
75-B	89	8	24	375	20	Stk	1048 075020

COBISINTEC PU

Synthetische slang voor bouw en industrie

voor het pompen van water. Zeer slijtvaste platte slang met PU bekleed voor alle weersomstandigheden. Voorzien van aluminium koppelingen, systeem Storz.

Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Binnenwand EPDM, zwart
Buitenlaag zeer slijtvast en bestand tegen olie en benzine dankzij binnenlaag van polyurethaan, dubbel getwijnde ketting van polyester, rood

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
52-C	66	14	50	295	20	Stk	1041 052020
75-B	89	14	50	470	20	Stk	1041 075020

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

COBIINDUSTRY

Robuuste platte slang, nitriel

voor de industrie- en bouwsector. Bestand teven olie, benzine en andere brandstoffen, bestand tegen verdunde zuren en logen. Universele platte slang, zeer scheurvast door langsgroeven in de buitenlaag. Compleet met koppelingen, systeem Storz.

Temperatuurbereik -20°C tot +70°C
Opbouw nitrielrubber, binnenzijde glad, buiten zijde met lengteribbels
Inlagen met polyestergaren

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
52-C	66	17	50	600	5	Stk	1038 052005
52-C	66	17	50	600	20	Stk	1038 052020
75-B	89	17	50	850	20	Stk	1038 075020

Koppelstukken en andere producten

Systeem Storz Industry
van pagina 103

Koppelingssleutels
pagina 109

COBIFLAT M

Middelzware platte PVC slang

universeel toepasbaar voor de bouw, industrie en landbouw. Uitermate geschikt voor irrigatie. Als inlaat- en uitlaatslang van water en andere media, plat oprolbaar.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C
Opbouw PVC, binnen- en buitenzijde glad, blauw
Inlagen met polyestergaren

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	2	36	6	220	100	m	1031 032000
38	1,8	41,6	6	300	100	m	1031 038000
52	1,8	55,6	6	400	100	m	1031 052000
52	1,8	55,6	6	400	50	m	1031 052050
63	1,8	66,6	6	580	100	m	1031 063000
63	1,8	66,6	6	580	50	m	1031 063050
76	1,8	79,6	6	700	100	m	1031 076000
76	1,8	79,6	6	700	50	m	1031 076050
90	1,6	93,2	4	700	100	m	1031 090000
102	1,6	105,2	4	800	100	m	1031 102000
102	1,6	105,2	4	800	25	m	1031 102025
102	1,6	105,2	4	800	50	m	1031 102050
110	1,6	113,2	4	900	100	m	1031 110000
110	1,6	113,2	4	900	50	m	1031 110050
127	1,9	130,8	4	1000	100	m	1031 127000
127	1,9	130,8	4	1000	50	m	1031 127050
152	1,6	155,2	4	1150	100	m	1031 152000
152	1,6	155,2	4	1150	50	m	1031 152050
204	1,7	207,4	4	1900	50	m	1031 204050

COBIPUR FLAT

Platte slang, polyurethaan

speciaal geschikt voor mestslangen tussen slangverdeler en container. Zeer slijtvaste en elastische platte slang. Voor het transporteren van abrasieve media zoals zand, stenen, grind, korrels, graan, goede olie, chemische en UV-bestendigheid.

Temperatuurbereik -50°C tot +75°C
Opbouw Ether polyurethaan, oranje, glad van binnen en van buiten
Inlagen textielinlaag

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
102	4	110	16	40	1350	100	m	1371 102100
102	4,5	111	16	40	1350	100	m	1372 102100
75	2,8	80,6	20	50	780	100	m	1373 075000
90	3	96	16	40	870	100	m	1373 090000
102	3,5	108	16	40	1350	100	m	1373 102100
114	3,5	121	13	38	1520	300	m	1373 114300
127	3,3	133,6	12	30	1680	100	m	1373 127100
127	3,3	133,6	12	30	1680	200	m	1373 127200
127	3,3	133,6	12	30	1680	300	m	1373 127300
152	3,5	159	15	40	1940	200	m	1373 152200

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

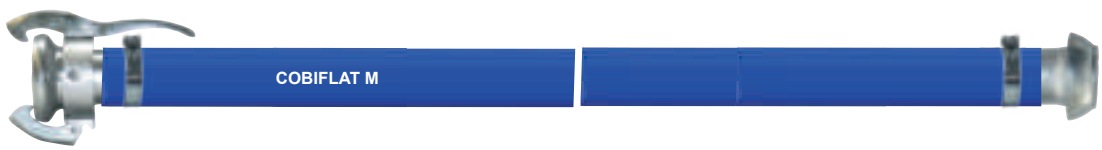

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIRAIN

Robuuste platte slang, nitriel

optimaal geschikt voor beregeningsinstallaties, in de industrie- en bouwsector. Bestand tegen olie, benzine en andere brandstoffen, bestand tegen verdunde zuren en logen. Zeer scheurvast door langsgroeven in de buitenlaag. Universele platte slang, zeer scheurvast. Vergrijzing en weerbestendig.

Temperatuurbereik -35°C tot +100°C

Opbouw nitrielrubber, binnenzijde glad, lengte ribbels aan de buitenzijde

Inlagen met inlaag van polyestergaren

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	2,5	30	17	50	180	100	m	1035 025000
52	2,8	57,6	25	50	650	100	m	1035 052000
76	3,5	83	25	50	1100	100	m	1035 076000
90	3,5	97	20	40	1176	100	m	1035 090000
102	3,5	109	20	40	1400	100	m	1035 102000
110	3,1	116,2	12	35	960	100	m	1035 110000
127	4	135	15	30	1900	100	m	1035 127000
152	4	160	15	30	2150	100	m	1035 152000

COBIRAIN L

Robuuste platte slang, nitriel, lichtere versie

optimaal geschikt voor beregeningsinstallaties, in de industrie- en bouwsector. Bestand tegen olie, benzine en andere brandstoffen, bestand tegen verdunde zuren en logen. Zeer scheurvast door langsgroeven in de buitenlaag. Universele platte slang, zeer scheurvast. Vergrijzing en weerbestendig.

Temperatuurbereik -35°C tot +100°C

Opbouw nitrielrubber, binnenzijde glad, lengte ribbels aan de buitenzijde

Inlagen met inlaag van polyestergaren

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
76	2,3	80,6	17	50	700	100	m	1033 075000
90	2,8	95,6	15	40	810	100	m	1033 090000
102	2,8	107,6	15	40	850	100	m	1033 102000

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

COBIRAIN GL

Robuuste platte slang, nitriel, buitenzijde glad

optimaal geschikt voor beregeningsinstallaties, in de industrie- en bouwsector, bestand tegen olie, benzine en andere brandstoffen, bestand tegen verdunde zuren en logen. Universele platte slang, zeer scheurvast. Vergrijzing en weerbestendig.

Temperatuurbereik -35°C tot +100°C

Opbouw nitrilrubber, glad van binnen en van buiten

Inlagen met polyestergaren

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
75	3,5	82	25	50	1100	100	m	1034 075000
90	3,5	97	20	40	1176	100	m	1034 090000
102	3,5	109	20	40	1400	100	m	1034 102000

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

Koppelstukken en klemmen



Systeem Storz
van pagina 104



Systeem Perrot
van pagina 126

Klemmen
van pagina 84

COBIAQUA KU
PE drinkwaterslang

voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, als toevoerleiding voor drinkwatertanks, inzetbaar op bijv jaarmarkten.

Temperatuurbereik	-15°C tot +50°C
Binnenwand	PEHD, lichtblauw, glad
Buitenlaag	elastomeer-PE, blauw, glad
Inlagen	PET weefsel
Certificeringen	KTW-aanbeveling, cat. „A“ (UBA-richtlijn), DVGW-werkblad W270
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	3,5	20	20	60	140	161	50	m	1009 013000
19	4	27	20	60	215	254	50	m	1009 019000
25	5	35	20	60	295	394	50	m	1009 025000

COBIAQUA PU FLAT
Drinkwaterslang met PU coating

voor drinkwatervoorziening, voor drinkwateroverdracht en voor noodwatervoorziening. Platte drinkwaterslang voorzien van LM-koppelingen, systeem Storz en drinkwaterafdichtingen. Vergrijzing en weerbestendig.

Opbouw	Binnen en buitenlaag van thermoplastisch polyurethaan, glad
Inlagen	scheurbestendig polyester
Certificeringen	KTW-aanbeveling, cat. „A“ (UBA-richtlijn), DVGW-werkblad W270, BS 6920-1:2000 (WRAS)

Binnen-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
52-C	66	17	50	500	5	Stk	1020 052005
52-C	66	17	50	500	10	Stk	1020 052010
52-C	66	17	50	500	15	Stk	1020 052015
52-C	66	17	50	500	20	Stk	1020 052020
52-C	66	17	50	500	25	Stk	1020 052025
75-B	89	17	50	800	20	Stk	1020 075020
75-B	89	17	50	800	50	Stk	1020 075050

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

Koppelstukken en klemmen

Slangkoppelingen voor drinkwater
van pagina 113

Klemmen
van pagina 80

COBISAUG

Zeer flexibele rubberen spiraal-zuigslang met spiraalloze moffen

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor fecaliënvoertuigen, in de landbouw, bouw en industrie. Beide zijden met gladde, spiraalloze moffen.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH
Buitenlaag	SBR, zwart, gegolfd, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	4	40	3	9	96	960	3	Stk	1052 032030
50	5	60	3	9	153	1480	6	Stk	1052 050060
60	5	70	3	9	180	1610	1	Stk	1052 060010
65	6	77	3	9	195	1800	4	Stk	1052 065040
70	6	82	3	9	210	1990	0,5	Stk	1052 070005
75	6	87	3	9	225	2340	3	Stk	1052 075030
75	6	87	3	9	225	2340	5	Stk	1052 075050
75	6	87	3	9	225	2340	6	Stk	1052 075060
80	7	94	3	9	240	2590	1	Stk	1052 080010
80	7	94	3	9	240	2590	3	Stk	1052 080030
90	7	104	3	9	270	3160	1	Stk	1052 090010
90	7	104	3	9	270	3160	3	Stk	1052 090030
100	7	114	3	9	300	3270	2	Stk	1052 100020
100	7	114	3	9	300	3270	3	Stk	1052 100030
100	7	114	3	9	300	3270	4	Stk	1052 100040
100	7	114	3	9	300	3270	5	Stk	1052 100050
110	7	124	3	9	330	4310	1	Stk	1052 110010
110	7	124	3	9	330	4310	2	Stk	1052 110020
110	7	124	3	9	330	4310	3	Stk	1052 110030
110	7	124	3	9	330	4310	4	Stk	1052 110040
120	8	136	3	9	360	4200	3	Stk	1052 120030
125	9	143	3	9	381	5360	2	Stk	1052 125020
125	9	143	3	9	381	5360	3	Stk	1052 125030
125	9	143	3	9	381	5360	5	Stk	1052 125050
133	9	151	3	9	399	5760	0,5	Stk	1052 133005
133	9	151	3	9	399	5760	2	Stk	1052 133020
133	9	151	3	9	532	5670	3	Stk	1052 133030
150	10	170	3	9	456	6680	2	Stk	1052 150020
150	10	170	3	9	456	6680	3	Stk	1052 150030
150	10	170	3	9	456	6680	4	Stk	1052 150040
150	10	170	3	9	456	6680	5	Stk	1052 150050
159	10	179	3	9	636	7770	2	Stk	1052 159020
200	12	224	3	9	800	14140	4	Stk	1052 200040
200	12	224	3	9	800	14140	5	Stk	1052 200050

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBIDRUCK

Rubberen spiraalzuig- en persslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste en knikstabiele zuig- en persslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH
Buitenlaag	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	5,5	30	10	9	70	664	40	m	1050 019000
25	5	35	10	9	95	874	40	m	1050 025000
32	6	44	10	9	125	1040	40	m	1050 032000
38	6	50	10	9	150	1440	40	m	1050 038000
50	6	62	10	9	215	1950	40	m	1050 050000
60	7	74	10	9	240	2420	40	m	1050 060000
65	7	79	10	9	270	2600	40	m	1050 065000
70	7	84	10	9	280	2780	40	m	1050 070000
75	7	89	10	9	350	2960	40	m	1050 075000
80	7	94	10	9	400	3080	40	m	1050 080000
90	7	104	10	9	450	3500	40	m	1050 090000
100	7	114	10	9	500	4220	40	m	1050 100000
102	7	116	10	9	500	4300	40	m	1050 102000
102	7	116	10	9	500	4300	20	m	1050 102020
110	9	128	10	9	550	5670	20	m	1050 110000
120	9	138	10	9	560	6250	20	m	1050 120000
127	10	147	10	9	570	6690	20	m	1050 127000
133	10	153	10	9	600	7250	20	m	1050 133000
150	10	170	10	9	650	8290	20	m	1050 150000
152	10	172	10	9	650	8400	20	m	1050 152000
160	10	180	10	9	780	10650	20	m	1050 160000
203	11	225	6	9	800	12300	20	m	1050 203000

COBIDRUCK EPDM

EPDM spiraalzuig- en persslang voor industriële toepassingen

voor heet water, koelwater, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties, Glycol-bestendig. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste en knikstabiele zuig- en persslang.

Temperatuurbereik	-35°C tot +120°C
Binnenwand	EPDM, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH
Buitenlaag	EPDM, zwart, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	5	60	10	9	250	1250	40	m	1053 050000
75	6	87	10	9	375	2300	40	m	1053 075000
100	6	112	10	9	500	3190	40	m	1053 100000

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIDRUCK LIGHTFLEX

Zeer flexibel rubberen spiraalzuig- en persslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Zeer flexibel, robuuste en knikstabiele zuig- en persslang.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
Binnenwand SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10 pH
Buitenlaag SBR, zwart, gegolfd, met doekafdruk, weerbestendig
Inlagen staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	6,5	63	6	9	150	1400	40	m	1029 050000
80	7	94	6	9	240	2310	20	m	1029 080000
100	7	114	6	9	300	3390	20	m	1029 100000
102	7	116	6	9	306	3610	20	m	1029 102000
127	8	143	6	9	445	4960	20	m	1029 127000
152	8	168	6	9	608	6430	20	m	1029 152000
203	10,5	224	6	9	812	11390	20	m	1029 203000

COBIDRUCK 16

Rubberen spiraalzuig- en persslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste en knikstabiele zuig- en persslang.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
Binnenwand SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10
Buitenlaag SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
80	7	94	16	9	400	3080	40	m	1055 080000
100	7	114	16	9	500	4220	40	m	1055 100000
127	10	147	16	9	570	6690	40	m	1055 127000
150	10	170	16	9	650	8290	20	m	1055 150000
203	11	225	16	9	800	12300	20	m	1055 203000

COBIDRUCK 20

Rubberen spiraalzuig- en persslang

voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Voor toepassingen in de landbouw, bouw en industrie. Robuuste en knikstabiele zuig- en persslang.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
Binnenwand SBR, zwart, glad, bestand tegen afvalwater van 5 tot 10
Buitenlaag SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen staaldraadspiraal, textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
76	7,5	91	20	9	304	3370	20	m	1058 076000
90	8	106	20	9	360	4020	40	m	1058 090000
100	12	124	20	9	400	6570	20	m	1058 100000

Koppelstukken en klemmen

Systeem Perrot
van pagina 126

Klemschalen
van pagina 96

COBIVIN

PVC zuig- en persslang met staaldraadspiraal

voor water, afvalwater, voedingsmiddelen, alcoholische dranken tot 20%, fecaliën. Voor toepassingen in de landbouw, bouw, industrie en in de machinebouw. Voor hydraulische retourleidingen.

Temperatuurbereik	-10°C tot +60°C
Opbouw	PVC, voedingsmiddelenbestendig, helder-transparant, gladde binnen- en buitenzijde
Inlagen	met ingebedde staaldraadspiraal
Certificeringen	geschikt voor levensmiddelen genoemd dir. EU 10/2011 (klassen A, B, C)
Aanduiding	COBIVIN - Ø mm - (glas / vorksymbool)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	3	16	6,7	9	40	170	50	m	1070 010000
12	3	18	6,7	9	40	195	50	m	1070 012000
14	3	20	6,7	9	50	220	50	m	1070 014000
16	3,2	22,4	6,7	9	60	265	50	m	1070 016000
18	3,2	24,4	6,7	9	60	290	50	m	1070 018000
20	3,5	27	6,7	9	70	345	50	m	1070 020000
22	3,5	29	6,7	9	80	375	50	m	1070 022000
25	4	33	5	9	90	495	50	m	1070 025000
30	4	38	5	8	110	580	50	m	1070 030000
32	4,2	40,4	5	8	110	635	50	m	1070 032000
35	4,2	43,4	5	8	120	690	50	m	1070 035000
38	4,5	47	5	8	130	785	50	m	1070 038000
40	4,5	49	5	8	140	855	50	m	1070 040000
45	4,9	54,8	5	8	160	1085	50	m	1070 045000
50	5	60	5	8	180	1215	50	m	1070 050000
50	5	60	5	8	180	1215	1,5	Stk	1070 050015
60	5,9	71,8	4	8	210	1675	50	m	1070 060000
70	6	82	4	7	250	1975	50	m	1070 070000
76	6,1	88,2	4	7	270	2170	50	m	1070 076000
80	6,1	92,2	4	7	280	2320	50	m	1070 080000
90	6,5	103	3,3	7	360	2965	30	m	1070 090000
102	6,5	115	2,7	7	410	3310	30	m	1070 102000
110	8,7	127,4	1,7	9	500	4740	30	m	1070 110000
127	8,7	144,4	1	9	570	5430	30	m	1070 125000
151	8,8	168,6	1	9	680	6810	20	m	1070 152000

COBIPREVAC

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

voor water, voedingsmiddelen, alcoholische dranken tot 20%. Speciaal voor afvulmachines en dispensers. Bestand tegen verschillende chemicaliën, weersbestendig.

Temperatuurbereik	-10°C tot +60°C
Opbouw	zacht PVC, glashelder
Inlagen	staaldraadspiraal, polyesterinlaag
Certificeringen	geschikt voor levensmiddelen genoemd dir. EU 10/2011 (klassen A, B, C), FDA Regulations (21 CFR Parts 170 - 199 Item 175.300)
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5	35	12	9	75	650	60	m	1027 025000
32	5,5	43	11	9	96	880	60	m	1027 032000
50	6,5	63	8	8	150	1640	30	m	1027 050000
63	7	77	7	8	190	2160	30	m	1027 063000

Koppelstukken en klemmen

Systeem Storz
van pagina 104



Systeem Perrot
van pagina 126

Klemmen
van pagina 84

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBILIGHT

PVC zuig- en persslang, voor lichte toepassingen

voor het transport van water, afvalwater en fecaliën voor de landbouw, irrigatie en drainage, en de industrie. Lichtgewicht en flexibele kwaliteit. Bestand tegen vele chemicaliën, UV en weerbestendig.

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, groen-transparant, binnenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	2,4	23,8	7	7	85	220	50	m	1060 019000
20	2,4	24,8	5	6	100	250	50	m	1060 020000
20	2,4	24,8	5	6	100	250	25	m	1060 020025
25	2,4	29,8	6	7	105	250	50	m	1060 025000
30	2,5	35	6	7	120	340	50	m	1060 030000
32	2,6	37,2	6	7	130	345	50	m	1060 032000
38	3	44	6	7	155	470	50	m	1060 038000
40	3	46	5	7	165	500	50	m	1060 040000
45	3,2	51,4	5	7	195	550	50	m	1060 045000
51	3,6	58,2	5	7	205	680	50	m	1060 051000
60	3,6	67,2	4	7	250	950	50	m	1060 060000
63	3,7	70,4	4	7	260	980	50	m	1060 063000
70	3,9	77,8	4	7	295	1000	50	m	1060 070000
76	4,1	84,2	4	6	320	1150	50	m	1060 076000
80	4,5	89	3	6	335	1200	50	m	1060 080000
90	4,8	99,6	3	6	390	1800	50	m	1060 090000
102	5,4	112,8	3	6	430	2000	50	m	1060 102000

COBIHIVAC

Zuigtransportslang



voor het legen van mobiele toiletvoorzieningen. Zeer flexibele, knikvaste afvoerslang, zeer goed bestand tegen veroudering met aangelaste moffen aan beide zijden, zeer goed bestand tegen chemicaliën.

Temperatuurbereik -40°C tot +65°C

Opbouw 100% PE, binnenzijde glad, buitenzijde geel met zwarte zeer slijtvaste spiraal, gegolfd

Binnen-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	1	10	1200	15,2	Stk	1090 050152
50	1	10	1200	18,3	Stk	1090 050183

Lijmmof voor slang COBIHIVAC

Als vervangende mof voor vervanging en reparatie van zuigslang.

	Bestelnr.
Lijmbak voor COBIHIVAC 50 mm met binnendraad 2“	1091 050001
Lijmbak voor COBIHIVAC 50 mm gladde binnenkant, d 50 mm	1091 050002

Afzuiglans voor COBIHIVAC met MS kogelkraan

voor fecaliën van mobiele toiletten, geschikt voor COBIHIVAC. De lans bestaat uit MS mof kogelkraan met PP-Vaderdeel 2“ systeem Kamlok, PP-knelkoppeling en PVC zuigpijp 1 m lang

Inwendige diameter	Bestelnr.
2“	65501

Afzuiglans voor COBIHIVAC met MS kogelkraan type COBI

voor fecaliën van mobiele toiletten, geschikt voor COBIHIVAC. De lans bestaat uit MS mof kogelkraan type COBI met PP-Vaderdeel 2“ systeem Kamlok, PP-knelkoppeling en PVC zuigpijp 1 m lang

Inwendige diameter	Bestelnr.
2“	65503

COBICREA

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

voor water, afvalwater en fecaliën. Geschikt als PVC-aanzuigslang en verlengslang voor mest. Voor irrigatie, in de landbouw, bouw en indusrtie. Zeer flexibel en koudebestendig.

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, grijs met rode strepen, met harde PVC-spiraal, binnenzijde glad, buitenzijde licht gegolfd

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	3,8	32,6	6	10	100	410	50	m	1082 025000
32	4,3	40,6	6	10	130	590	50	m	1082 032000
38	4,4	46,8	5	10	155	690	50	m	1082 038000
51	4,9	60,8	4	10	200	990	50	m	1082 051000
60	5,2	70,4	4	9	240	1230	50	m	1082 060000
63	5,5	74	4	9	260	1390	50	m	1082 063000
76	5,7	87,4	3	9	310	1730	30	m	1082 076000
76	5,7	87,4	3	9	310	1730	50	m	1082 076050
80	6	92	3	9	320	1890	30	m	1082 080000
90	6,3	102,6	3	9	360	2200	30	m	1082 090000
90	6,3	102,6	3	9	360	2200	3,6	Stk	1082 090036
90	6,3	102,6	3	9	360	2200	4,2	Stk	1082 090042
90	6,3	102,6	3	9	360	2200	4,9	Stk	1082 090049
90	6,3	102,6	3	9	360	2200	5,6	Stk	1082 090056
102	7,2	116,4	3	8,5	410	2890	30	m	1082 102000
102	7,2	116,4	3	8,5	410	2890	2	Stk	1082 102002
102	7,2	116,4	3	8,5	410	2890	3	Stk	1082 102003
102	7,2	116,4	3	8,5	410	2890	4,9	Stk	1082 102049
102	7,2	116,4	3	8,5	410	2890	6	Stk	1082 102060
110	7,2	124,4	3	8,5	450	3040	30	m	1082 110000
110	7,2	124,4	3	8,5	450	3040	2	Stk	1082 110002
110	7,2	124,4	3	8,5	450	3040	3	Stk	1082 110003
120	7,4	134,8	2,5	8	480	3410	30	m	1082 120000
120	7,4	134,8	2,5	8	480	3410	2	Stk	1082 120002
120	7,4	134,8	2,5	8	480	3410	3	Stk	1082 120003
127	7,5	142	2,5	8	510	3670	30	m	1082 127000
127	7,5	142	2,5	8	510	3670	2	Stk	1082 127002
127	7,5	142	2,5	8	510	3670	3	Stk	1082 127003
133	8,2	149,4	2,5	9	520	4400	20	m	1082 133000
133	8,2	149,4	2,5	9	520	4400	2	Stk	1082 133002
133	8,2	149,4	2,5	9	520	4400	3	Stk	1082 133003
152	8,9	169,8	2	8	610	5280	20	m	1082 152000
152	8,9	169,8	2	8	610	5280	2	Stk	1082 152002
152	8,9	169,8	2	8	610	5280	3	Stk	1082 152003
152	8,9	169,8	2	8	610	5280	4	Stk	1082 152004
152	8,9	169,8	2	8	610	5280	5	Stk	1082 152005
152	8,9	169,8	2	8	610	5280	6	Stk	1082 152006
160	9,3	178,6	2	7	660	5670	20	m	1082 160000
160	9,3	178,6	2	7	660	5670	2	Stk	1082 160002
160	9,3	178,6	2	7	660	5670	3	Stk	1082 160003
203	12,1	227,2	1,5	7	850	9900	10	m	1082 203000
203	12,1	227,2	1,5	7	850	9900	2	Stk	1082 203002
203	12,1	227,2	1,5	7	850	9900	3	Stk	1082 203003
203	12,1	227,2	1,5	7	850	9900	4	Stk	1082 203004
203	12,1	227,2	1,5	7	850	9900	5	Stk	1082 203005
203	12,1	227,2	1,5	7	850	9900	6	Stk	1082 203006

Volledig gemonteerde of geperste slangen

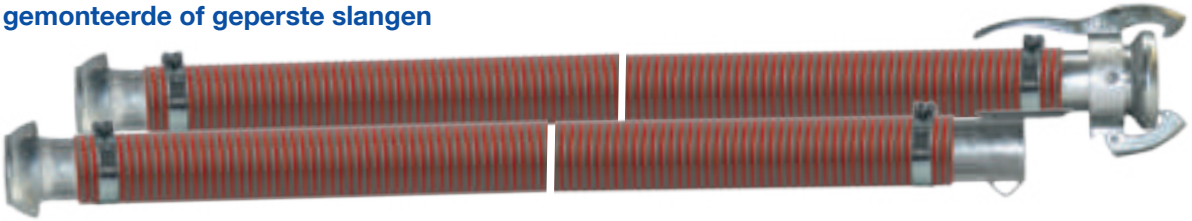

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIBLUE STAR

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

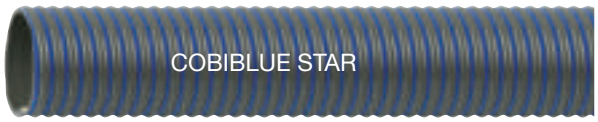

lichte slang voor water, afvalwater en fecaliën. Geschikt als PVC-aanzuigslang en verlengslang voor mest. Voor irrigatie, in de landbouw, bouw en indusrtie. Zeer flexibel en koudebestendig.

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, grijs met blauwe strepen,met harde PVC-spiraal binnenzijde glad, buitenzijde licht gegolfd

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
51	4,5	60	3	9	200	850	50	m	1080 051000
76	5,3	86,6	3	8	310	1500	50	m	1080 076000
80	5,6	91,2	3	8	320	1650	50	m	1080 080000
102	6,6	115,2	2	8	410	2200	30	m	1080 102000
110	7,2	124,4	2	7	450	2650	20	m	1080 110000
127	7,5	142	2	7	510	3200	20	m	1080 127000
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	20	m	1080 152000
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	4	Stk	1080 152004
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	5	Stk	1080 152005
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	6	Stk	1080 152006
203	12	227	2	6	850	8660	10	m	1080 203000
203	12	227	2	6	850	8660	5	Stk	1080 203005
203	11,3	225,6	2	6	850	8660	6	Stk	1080 203006

COBISPIRALPRESS

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang met externe spiraal

voor water, afvalwater en fecaliën. Speciaal ontworpen voor gebruik met pompen. Voor irrigatie, in de landbouw, bouw en indusrtie. De externe spiraal maakt het glijden gemakkelijker over de vloer.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C

Opbouw kunststof slang, helder-transparant, met versterkte, externe oranje harde PVC-spiraal

Inlagen met polyestergaren inlaag

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
152	5/15	182	5	8	450	5775	20	m	1092 152000
152	5/15	182	5	8	450	5775	5	Stk	1092 152005

Bindspiraal voor COBISPIRALPRESS

De bindspiraal wordt tussen de externe spiraal van de slang geplaatst zodat de slangbinding een optimale grip krijgt.

Inwendige diameter	d	Bestelnr.
152	152	1093 152000

Koppelstukken en klemmen



Systeem Perrot
van pagina 126

Slangtule
van pagina 133

Klemmen
van pagina 84

COBISUPERFLEX

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

voor reinigingsvoertuigen, irrigatie en in de landbouw.
Zeer flexibel en koudebestendig.

Temperatuurbereik -40°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, zwart met rode strepen PVC/Buna-samenstelling, met harde PVC-spiraal, binnenzijde glad, buitenzijde licht gegolfd

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
51	4,9	60,8	4	9	160	1000	50	m	1083 051000
76	5,8	87,6	3	9	250	1700	50	m	1083 076000
80	6,4	92,8	3	9	270	1900	50	m	1083 080000
90	6,6	103,2	3	9	300	2210	50	m	1083 090000
102	7,2	116,4	3	9	335	2750	50	m	1083 102000
127	7,8	142,6	2	9	410	3600	30	m	1083 127000
152	9	170	2	9	500	5000	20	m	1083 152000

COBISUPERELASTIC

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

voor reinigingsvoertuigen, irrigatie en landbouw. Zeer flexibele en koudebestendig materiaal. Buitendekking in het bijzonder beschermd tegen schuring door verhoogde externe spiraal.

Temperatuurbereik -30°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, zilvergrijs, PVC-Buna mengsel, binnen glad met harde PVC spiraal, buiten gegolfd

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
51	5,4	61,8	5	9	153	1070	50	m	1086 051000
63	6	75	4,5	9	220	1400	50	m	1086 063000
76	6,5	89	4	9	266	1720	50	m	1086 076000
80	6,5	93	4	9	280	1900	50	m	1086 080000
90	7	104	3,5	9	315	2250	50	m	1086 090000
102	8	118	3	9	357	2700	50	m	1086 102000
127	8,5	144	2,5	9	508	3900	30	m	1086 127000
152	9	170	2	9	608	5000	20	m	1086 152000

COBIFLEX SUPER

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

voor reinigingsvoertuigen, irrigatie en in de landbouw.
Zeer flexibel en koudebestendig.

Temperatuurbereik -40°C tot +50°C

Opbouw kunststof spiraalslang, zilvergrijs, PVC/Buna samenstelling, binnenzijde glad met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde licht gegolfd

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	4,4	46,8	4,6	9	145	670	50	m	1084 038000
51	4,8	60,6	4,3	9	180	975	50	m	1084 051000
60	5,3	70,6	4,3	9	200	1250	50	m	1084 060000
76	6,3	88,6	3,3	9	250	1700	50	m	1084 076000
80	6,5	93	3,3	9	260	1800	50	m	1084 080000
90	6,8	103,6	3	8	305	2100	50	m	1084 090000
102	6,9	115,8	3	8	335	2600	50	m	1084 102000
127	7,5	142	2,6	7	525	3650	20	m	1084 127000
152	8	168	2,6	7	630	5100	20	m	1084 152000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBILIGHT SE

Zeer flexibele PVC zuig- en persslang

voor het transport van water voor de landbouw en industrie. Speciaal als injectieslang voor vloeibare mestdistributie. Superflexibel en koudebestendig. Hoge UV- en weersbestendigheid.

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, groen-transparant, binnenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd



Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	3,4	44,8	5	7	580	50	m	1061 038000
40	3,8	47,6	4,5	7	610	50	m	1061 040000
50	4,1	58,2	3,5	7	810	50	m	1061 050000

COBILIGHT SE PLUS

Superflexibele PVC zuig- en presslang

Speciaal als injectieslang voor vloeibare mestdistributie. Superflexibel en koudebestendig. Hoge UV- en weersbestendigheid.

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, groen-transparant, binnenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd



Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	4	46	6,5	7	580	50	m	1063 038000
40	4,2	48,4	6	7	600	50	m	1063 040000
45	4	53	5,5	7	700	50	m	1063 045000
50	4	58	5	7	850	50	m	1063 050000

COBILIGHT FIX

PVC zuig- en persslang, voor sleepslangverdeler

rechte lengte (slang eindstuk) voor sleepslangverdeler. Bestand tegen vele chemicaliën, UV en weerbestendig.

Opbouw kunststof spiraalslang, groen-transparant, binnenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
40	3,8	47,6	600	0,8	Stk	1061 040080
50	4,1	58,2	810	0,8	Stk	1061 050080

COBISEED

PVC zuig- en persslang voor zaaimachines

Ideaal geschikt voor de doorgang van zaden zoals graan, maïs en koolzaad. Voor zaaimachines.

Opbouw kunststof spiraalslang, transparant, binnenzijde glad, met ingebedde grijzer harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd



Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25,8	3,0	31,8	50	m	1076 025000
25,8	3,0	31,8	25	m	1076 025025
30*	2,5	35	50	m	1076 030000

* uitbreidbaar tot 32 mm!

COBIOCEAN

PVC zuig- en persslang, vijverslang

speciaal voor tuinvijvers, irrigatie en drainage. Voor het aansluiten van filtersystemen, pompen en streams. Door zijn donkere kleur valt de slang niet op in de vijver. Flexibel, UV-bestendig en ondoorzichtig.

Temperatuurbereik -5°C tot +50°C

Opbouw kunststof spiraalslang, zwart, binnenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	3,7	32,4	7	10	125	410	50	m	1067 025000
32	4,2	40,4	7	10	160	600	50	m	1067 032000
50	4,75	59,5	5	10	250	1000	50	m	1067 050000

COBIOCEAN SL

PVC zuig- en persslang voor lichte toepassingen

voor tuinvijvers, irrigatie en afvoer met gringe druck. Door zijn donkere kleur valt de slang niet op in de vijver. Flexibel, UV-bestendig en ondoorzichtig.

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, zwart, binnenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	2,4	24,8	7	7	85	220	25	m	1078 020000
25	2,4	29,8	6	7	105	250	25	m	1078 025000
32	2,6	37,2	6	7	130	345	25	m	1078 032000
38	3	44	6	7	155	470	25	m	1078 038000
40	3	46	5	7	165	500	25	m	1078 040000
50	3,6	57,2	5	7	205	680	25	m	1078 050000

COBIBAD FLEX

PVC zwembadslang

voor zwembadwater en whirlpools. Geschikt voor verlijming met PVC-U-fittingen en voor vastschroeven met klemverbindingen.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, grijs, binnen- en buitenzijde glad, met ingebedde harde PVC-spiraal

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	3	25	8	8	95	250	25	m	1069 025025
43	3,5	50	6	8	215	725	50	m	1069 050000
43	3,5	50	6	8	215	725	25	m	1069 050025
55	4	63	5	7,5	300	970	25	m	1069 063025

Koppelstukken van PVC

Koppelstukken van PVC van pagina 198

Lijm voor koppelstukken pagina 191

COBIKASPI
Kolkzuigerslang

voor het opzuigen van afvalwater, afvalstoffen en residuen uit het riool en is bestand tegen sporen van olie. Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen en biedt daarmee optimale loopeigenschappen binnen de cassette van rioolreinigingsvoertuigen. De slang is geleidend en zeer slijtvast.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/BR, zwart, glad, geleidend
Buitenlaag	NR/BR, zwart, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, textielinlaag, koperkoord
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 50 mm³ volgens DIN 53516
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
110/100	10	120	2	9	600	5500	20	m	1420 100000
125	11	147	2	9	750	6200	20	m	1420 125000
125	11	147	2	9	750	6200	25	m	1420 125025
150	12	174	2	9	912	10500	20	m	1420 150000

Ook verkrijgbaar als oliebestendige cartridge-giekslang. Vraag naar onze COBIKASPI OIL.

COBIKASPI PLUS
Kolkzuigerslang, zeer flexibel

voor het opzuigen van afvalwater, afvalstoffen en residuen uit het riool. Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen en biedt daarmee optimale loopeigenschappen binnen de cassette van rioolreinigingsvoertuigen. De slang is geleidend en zeer slijtvast.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR, zwart, glad, geleidend
Buitenlaag	NR, zwart, glad, met doekafdruk, slijtvast, weer- en ozonbestendig
Inlagen	staaldraadspiraal, koperdraad, textielinzetstuk
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
110/100	8,0	116	2	9	450	4100	20	m	1430 100000
110/100	8,0	116	2	9	450	4100	30	m	1430 100030
125	9,5	144	2	9	550	6200	20	m	1430 125000
125	9,5	144	2	9	550	6200	30	m	1430 125030

Koppelstukken en klemmen

Systeem Perrot
van pagina 126

Klemmen
van pagina 84

COBIJET CLEANING

Kunststof buisreinigingsslang

lichtgewicht, slijtvaste en hoge flexibele kunststof buisreinigingsslang. Aangeperste koppelingen, enerzijds buitendraad 1/8“ van RSV en anderzijds binnendraad 1/4“ van RVS.

Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Binnenwand thermoplastisch polymeer
Buitenlaag polyurethaan, bronzen, zeer slijtvast
Inlagen staalspiraal
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
4,8 (3/16“)	330	990	40	15	Stk	776455 005115
4,8 (3/16“)	330	990	40	20	Stk	776455 005120

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

COBIJET CLEANING

Kunststof buisreinigingsslang

lichtgewicht, slijtvaste en hoge flexibele kunststof buisreinigingsslang. Aangeperste koppelingen, enerzijds buitendraad 1/4“ van RVS en anderzijds binnendraad 1/2“ van RVS.

Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Binnenwand thermoplastisch polymeer
Buitenlaag polyurethaan, blauw, zeer slijtvast
Inlagen twee textielinzetstuke
Veiligheid 2,5:1

Binnen-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
6,4 (1/4“)	345	860	50	15	Stk	776455 006015
6,4 (1/4“)	345	860	50	20	Stk	776455 006020

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

COBIROKAN

Rubberen buisreinigingsslang 200 bar

lichtgewicht, slijtvaste en hoge flexibele rubberen reinigingsslang ideaal voor het reinigen van smalle huisaansluitingen. Ook gebruikt als een slang voor de camera-inspectie. Aangeperste koppelingen, enerzijds buitendraad en anderzijds binnendraad.

Temperatuurbereik -40°C tot +70°C
Binnenwand synthetisch rubber, zwart
Buitenlaag rubber, glad, zeer slijtvast, zwart
Inlagen staalomvlechting
Veiligheid 2,5:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
12,7	3,15	19	200	500	65	430	40	Stk	1484 012040
12,7	3,15	19	200	500	65	430	50	Stk	1484 012050
12,7	3,15	19	200	500	65	430	60	Stk	1484 012060
12,7	3,15	19	200	500	65	430	80	Stk	1484 012080
12,7	3,15	19	200	500	65	430	100	Stk	1484 012100
12,7	3,15	19	200	500	65	430	120	Stk	1484 012120
16	3,2	22,4	200	500	80	450	80	Stk	1484 016080
16	3,2	22,4	200	500	80	450	120	Stk	1484 016120

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIPOLYKAN 200

Kunststof rioolspoelslang 200 bar

Zeer slijtvaste, drijvend, snijbestendig en zeer flexibel. Aangeperste koppelingen, enerzijds buitendraad en anderzijds binnendraad.

Temperatuurbereik	-20°C tot +40°C
Binnenwand	polyester-elastomeer
Buitenlaag	polyurethaan, glad, zeer slijtvast, oranje
Inlagen	2 synthetisch vlechtwerk
Veiligheid	2,5:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	4,75	22,5	200	500	80	290	40	Stk	1485 013040
13	4,75	22,5	200	500	80	290	60	Stk	1485 013060
13	4,75	22,5	200	500	80	290	80	Stk	1485 013080
13	4,75	22,5	200	500	80	290	100	Stk	1485 013100
13	4,75	22,5	200	500	80	290	120	Stk	1485 013120
13	4,75	22,5	200	500	80	290	150	Stk	1485 013150
13	4,75	22,5	200	500	80	290	160	Stk	1485 013160
13	4,75	22,5	200	500	80	290	180	Stk	1485 013180
13	4,75	22,5	200	500	80	290	200	Stk	1485 013200
19,5	5,75	31	200	500	100	480	40	Stk	1485 019040
19,5	5,75	31	200	500	100	480	60	Stk	1485 019060
19,5	5,75	31	200	500	100	480	80	Stk	1485 019080
19,5	5,75	31	200	500	100	480	120	Stk	1485 019120
19,5	5,75	31	200	500	100	480	160	Stk	1485 019160
19,5	5,75	31	200	500	100	480	200	Stk	1485 019200
19,5	5,75	31	200	500	100	480	240	Stk	1485 019240
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	80	Stk	1485 025080
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	120	Stk	1485 025120
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	150	Stk	1485 025150
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	160	Stk	1485 025160
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	180	Stk	1485 025180
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	200	Stk	1485 025200
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	240	Stk	1485 025240
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	80	Stk	1485 032080
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	120	Stk	1485 032120
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	150	Stk	1485 032150
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	160	Stk	1485 032160
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	180	Stk	1485 032180
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	200	Stk	1485 032200
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	240	Stk	1485 032240

Andere lengtes en koppelingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Koppelstukken

Persappendage-sets
van pagina 298

Rioolreinigingsnozzles
van pagina 297

COBIKANTEX 250

Rubberen rioolspoelslang 250 bar

lichtgewicht, flexibele en uiterst slijtvaste rubber rioolreinigingsslang. Het lichte gewicht en de lage buigradius maakt de slang makkelijk in gebruik. De buitenkant is glad en zeer slijtvast en bestand tegen olieen weersinvloeden. Aangeperste koppelingen, enerzijds buitendraad en anderzijds binnendraad.

Temperatuurbereik	-35°C tot +80°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad
Buitenlaag	NR/BR, zwart, glad, zeer slijtvast, weersbestendig
Inlagen	textielomvlechting
Veiligheid	2,5:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	6	25	250	625	70	460	10	Stk	1481 013010
13	6	25	250	625	70	460	40	Stk	1481 013040
13	6	25	250	625	70	460	60	Stk	1481 013060
13	6	25	250	625	70	460	80	Stk	1481 013080
13	6	25	250	625	70	460	120	Stk	1481 013120
19	6	31	250	625	95	610	40	Stk	1481 019040
19	6	31	250	625	95	610	60	Stk	1481 019060
19	6	31	250	625	95	610	80	Stk	1481 019080
19	6	31	250	625	95	610	100	Stk	1481 019100
19	6	31	250	625	95	610	120	Stk	1481 019120
25	7	39	250	625	110	860	20	Stk	1481 025020
25	7	39	250	625	110	860	40	Stk	1481 025040
25	7	39	250	625	110	860	60	Stk	1481 025060
25	7	39	250	625	110	860	80	Stk	1481 025080
25	7	39	250	625	110	860	120	Stk	1481 025120
25	7	39	250	625	110	860	140	Stk	1481 025140
25	7	39	250	625	110	860	160	Stk	1481 025160
25	7	39	250	625	110	860	180	Stk	1481 025180
25	7	39	250	625	110	860	200	Stk	1481 025200
32	8	48	250	625	150	1270	20	Stk	1481 032020
32	8	48	250	625	150	1270	40	Stk	1481 032040
32	8	48	250	625	150	1270	60	Stk	1481 032060
32	8	48	250	625	150	1270	80	Stk	1481 032080
32	8	48	250	625	150	1270	120	Stk	1481 032120
32	8	48	250	625	150	1270	160	Stk	1481 032160
32	8	48	250	625	150	1270	180	Stk	1481 032180
32	8	48	250	625	150	1270	200	Stk	1481 032200

Andere lengten beschikbaar op aanvraag!

Koppelstukken

Persappendage-sets
van pagina 298

Rioolreinigingsnozzles
van pagina 297

COBILIGHT L1

PVC zuig- en persslang voor voedingsmiddelen

voor bier, wijn, melasse, vruchtensappen, mineraalwater, gedestileerde dranken tot max 28% alcohol, azijn, vetvrije dranken en voedingsmiddelen, water, vloeibare meststoffen, landbouw en industrie.

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, geel transparant, binnen glad met harde PVC spiraal, buiten licht gegolfd

Certificeringen EU richtlijn 10/2011, 2007/19 (sim. A, B, C, D1)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	2,9	25,8	8	7	100	280	50	m	1073 020000
25	3,1	31,2	8	7	120	330	50	m	1073 025000
32	3,1	38,2	7	7	160	460	50	m	1073 032000
35	3,6	42,2	7	7	180	500	50	m	1073 035000
38	3,3	44,6	6	7	200	550	50	m	1073 038000
40	3,8	47,6	6	7	200	600	50	m	1073 040000
50	4,1	58,2	6	7	250	810	50	m	1073 050000
60	4,2	68,4	5	7	320	970	50	m	1073 060000
70	4,7	79,4	4	7	400	1200	25	m	1073 070000
80	5,5	91	4	7	480	1560	25	m	1073 080000
100	6	112	4	5	620	2160	25	m	1073 100000
120	6,2	132,4	3	5	700	2800	25	m	1073 120000

COBILIGHT L3

PVC zuig- en persslang voor voedingsmiddelen

voor bier, wijn, melasse, vruchtensappen, mineraalwater, gedestileerde dranken tot max 28% alcohol, azijn, vetvrije dranken en voedingsmiddelen, water, vloeibare meststoffen, landbouw en industrie.

Temperatuurbereik -20°C tot +60°C

Opbouw kunststof spiraalslang, transparant, binnen glad met rode harde PVC spiraal, buiten licht gegolfd

Certificeringen EU richtlijn 10/2011, 2007/19 (sim. A, B, C, D)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	3,7	39,4	8	9	220	520	50	m	1074 032000
38	4,2	46,4	8	9	240	680	50	m	1074 038000
50	4,5	59	7	9	340	1050	50	m	1074 050000
60	4,7	69,4	7	9	380	1200	50	m	1074 060000

COBITROM LM

Voedingsmiddelen-transportslang, voor droge media

voor graan, poeder, diervoeders, PVC-granulaat. Hoogwaardige en zeer slijtvaste rubber transportslang.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C, kortstondig steriliseerbaar met stoom tot max. +110°C

Binnenwand NR/SBR, wit, glad

Buitenlaag SBR, zwart, glad, met doekafdruk

Inlagen textielinlaag, koperkoord

Certificeringen FDA-kwaliteit, EU-verordening 1935/2004

Slijtage van de BIW ca. 90/100 mm³

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
75	9	93	7	600	2800	40	m	1155 075000

COBIFOOD SP

Zuig- en persslang voor voedingsmiddelen

voor het transport van melk, bier en wijn, alsmede overige dranken en voedingsmiddelen met een pH-waarde van > 5, bestand tegen dierlijke en plantaardige vetten en oliën

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C, kortstondig steriliseerbaar met stoom tot max. +110°C
Binnenwand	NBR, helder, glad, voedingsmiddelen bestendig
Buitenlaag	NBR, blauw, met doekafdruk, zeer slijtvast, weersinvloeden en veroudering bestand
Inlagen	textielinlaag, staaldraadspiraal
Certificeringen	FDA-kwaliteit
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	5	23	10	9	91	400	40	m	1151 013000
19	5	29	10	9	133	500	40	m	1151 019000
25	5	35	10	9	175	700	40	m	1151 025000
38	6	50	10	9	266	1200	40	m	1151 038000
50	6	62	10	9	350	1700	40	m	1151 050000
76	8	92	10	9	532	3400	20	m	1151 076000
102	8	118	10	9	714	4800	20	m	1151 102000

COBIFOOD STAR SP

Melkafgifteslang

voor vloeibare, vette en niet-vette voedingsmiddelen zoals wijn, bier, melk, sap, alcohol tot 96%. Uitrusting van losstations, stationaire verwerkings- en afvulinstallaties, silovoertuigen en als melkopvangslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +80°C, stoomsterilisatie tot +120°C (max. 30 minuten)
Binnenwand	synthetisch speciaal elastomeer, wit, spiegelglad, geurloos en smaakloos
Buitenlaag	speciaal synthetisch elastomeer, blauw, stofachtig, niet-strepend
Inlagen	synthetische textielomvlechting, met ingebedde staalspiralen
Certificeringen	EU-verordening 1935/2004, 2023/2006, FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600, BfR-aanbeveling categorie 2 D.M. 21/3/71
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5,5	36	10	9	90	700	40	m	1120 025000
32	5,5	43	10	9	122	850	40	m	1120 032000
38	6	50	10	9	135	1150	40	m	1120 038000
40	6	52	10	9	140	1210	40	m	1120 040000
45	6	57	10	9	260	1320	40	m	1120 045000
50	6	62	10	9	175	1460	40	m	1120 050000
65	6,5	78	10	9	230	2000	40	m	1120 065000
70	7	84	10	9	300	2510	40	m	1120 070000
76	7	90	10	9	410	2600	40	m	1120 076000

Koppelstukken

RVS koppelstukken
van pagina 102

Klemschalen
van pagina 96

COBIFOOD FDA SP

Transportslang voor melk

voor melk voor melktankwagens. Voor losinrichtingen van zuivelfabrieken en stationaire vulinstallaties. Voor het transport van diverse andere voedingsmiddelen: wijn, cider, vruchtensap, azijn, alcohol (tot 96%).

Temperatuurbereik	-30°C tot +80°C, kortstondig steriliseerbaar met stoom tot max. +110°C
Binnenwand	NR, wit, glad
Buitenlaag	NR, blauw, met fijne doekafdruk, niet afgevend
Inlagen	synthetische textielomvlechting, met staaldraadspiralen
Certificeringen	EU-verordening nr. 1935/2004, 2023/2006 FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600., BfR-aanbeveling XXI cat. 2
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5,5	36	6	9	50	700	40	m	1114 025000
32	5,5	43	6	9	64	820	40	m	1114 032000
38	5,5	49	6	9	76	1440	40	m	1114 038000
51	6	63	6	9	102	1790	40	m	1114 051000
63	6	75	6	9	126	2170	40	m	1114 063000
76	6,5	89	6	9	152	3030	40	m	1114 076000

COBIFOOD INDUSTRY SP

Zuig- en persslang voor voedingsmiddelen

voor wijn, bier, melk, olie, sap, alcohol tot 96 %. Uitrusting van losstations, stationaire verwerkings- en vulinstallaties en bulktankwagens voor vloeibare voedingsmiddelen. Als heteluchtslang voor bulktankwagens tot max. 120°C.

Temperatuurbereik	-30°C tot +100°C
Binnenwand	NBR, wit, glad
Buitenlaag	NBR/PVC, blauw, met fijne doekafdruk
Inlagen	synthetische textielomvlechting, met ingebedde staalspiralen
Certificeringen	EU-verordening nr. 1935/2004, 2023/2006 FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 BfR-aanbeveling XXI cat. 2
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	6	37	10	9	40	920	40	m	1116 025000
32	6	44	10	9	55	1100	40	m	1116 032000
38	6	50	10	9	65	1260	40	m	1116 038000
50	6	62	10	9	100	1770	40	m	1116 050000
63	6,5	76	10	9	135	2240	40	m	1116 063000
75	7	89	10	9	190	3290	40	m	1116 075000
100	7,5	115	10	9	400	4400	40	m	1116 100000

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBISTEAM MILK

Lagedruk-stoomslang voor zuivelfabrieken

voor vele doelen inzetbaar als reinigingsslang in zuivelfabrieken, bestand tegen vet

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C, kortstondig tot max. +164°C in open systeem
Binnenwand	NBR, wit, glad, voedingsmiddelen geschikt
Buitenlaag	NBR, blauw, met doekafdruk, zeer slijtvast, bestand tegen vet
Inlagen	textielinlaag
Certificeringen	FDA-kwaliteit
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	6	25	10	30	130	530	40	m	1105 013000
19	6	31	10	30	190	670	40	m	1105 019000
25	6	37	10	30	250	800	40	m	1105 025000

COBISTEAM MILK 160

Stoomslang voor de voedingsmiddelenindustrie

geschikt voor vloeibare voedingsmiddelen, wijn, melk, bier, water, soda. Bestand tegen alcohol tot 90%.

Temperatuurbereik	-30°C tot +160°C
Binnenwand	EPDM, voedingsmiddelenbestendig, wit, glad
Buitenlaag	EPDM, bestand tegen weersinvloeden, blauw, glad
Inlagen	inlaag van synthetisch textiel
Certificeringen	EU-verordening 1935/2004, 2023/2006 FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	4	18	10	30	75	250	40	m	1111 010000
13	4,5	22	10	30	95	350	40	m	1111 013000
16	4,5	25	10	30	110	410	40	m	1111 016000
19	5	29	10	30	135	540	40	m	1111 019000
25	5,5	36	10	30	180	740	40	m	1111 025000
32	7	46	20	60	260	1040	40	m	1111 032000

Koppelstukken

RVS koppelstukken
van pagina 102

Klemschalen
van pagina 96

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBISTEAM EN

Hogedrukslang voor hete stoom

voor hete stoom en heet water in een gesloten systeem, goede chemische weerstand

Temperatuurbereik	-40°C tot +210°C bij verzadigde stoom, kortstondig heetwater max. +90°C bij max. 10 bar
Binnenwand	EPDM, zwart, glad, bestand tegen stoom en chemicaliën, elektrisch geleidend
Buitenlaag	EPDM, zwart, met doekafdruk, bestand tegen olie, weersinvloeden, ozon en chemicaliën, elektrisch geleidend
Inlagen	wapening van gevlochten staal
Certificeringen	EN ISO 6134
Veiligheid	10:1 bij +20°C

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	7	33	18	180	95	760	40	m	1108 019000
25	7,5	40	18	180	125	950	40	m	1108 025000
32	8	48	18	180	160	1300	40	m	1108 032000
38	8	54	18	180	190	1700	40	m	1108 038000
51	9	69	18	180	270	2560	40	m	1108 051000

Koppelstukken

Koppelstukken volgens
DIN 2628
van pagina 94

Klemschalen
van pagina 96

COBIAIR CLEAR
PVC slang

voor lucht, water en voedingsmiddelen, voorwaardelijk bestand tegen olie en chemicaliën. Geschikt voor hydraulische apparatuur met lage druk.

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C
Opbouw zacht PVC, glashelder, binnen- en buitenzij de glad
Certificeringen geschikt voor levensmiddelen volgens EU-verordening 10/2011

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
2	1	4	12	100	m	1205 002000
3	1	5	16	100	m	1205 003000
4	1	6	20	100	m	1205 004000
4	1,5	7	32	100	m	1205 004015
5	1,5	8	35	100	m	1205 005000
5	1	7	24	100	m	1205 005001
6	1,5	9	45	100	m	1205 006000
6	1	8	28	100	m	1205 006001
6	2	10	64	100	m	1205 006002
7	1,5	10	50	50	m	1205 007000
8	2	12	84	50	m	1205 008000
8	1,5	11	55	50	m	1205 008015
9	1,5	12	61	50	m	1205 009000
10	2	14	90	50	m	1205 010000
12	2	16	110	50	m	1205 012000
13	3	19	170	50	m	1205 013000
15	2	19	130	50	m	1205 015000
16	3	22	220	50	m	1205 016000
16	2	20	140	50	m	1205 016002
18	2,5	23	195	50	m	1205 018000
19	3,5	26	280	50	m	1205 019000
20	2	24	173	50	m	1205 020000
22	2,5	27	235	50	m	1205 022000
25	3	31	330	50	m	1205 025000
30	3,5	37	460	50	m	1205 030000
32	4	40	550	25	m	1205 032000
40	5	50	900	25	m	1205 040000

Koppelstukken en klemmen

Persluchtkoppelingen
van pagina 115

Klemmen, 2-oor
van pagina 89

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIAIR
PVC persslang

voor lucht, water en voedingsmiddelen, voorwaardelijk bestand tegen olie en chemicaliën. Geschikt voor hydraulische apparatuur met lage druk.

Temperatuurbereik	-20°C tot +60°C
Opbouw	zacht PVC, glashelder, binnen- en buitenzij de glad
Inlagen	met polyestergaren inzetstuk
Certificeringen	geschikt voor levensmiddelen volgens EU-verordening 10/2011 (klassen A. B. C.)
Aanduiding	Ø mm - WD - Naam - (Glas / vork symbool)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
4	3	10	26	80	50	m	1201 004000
5	3	11	26	90	50	m	1201 005000
6	3	12	20	106	50	m	1201 006000
8	3	14	20	130	50	m	1201 008000
9	3	15	22	140	50	m	1201 009000
10	3	16	15	153	50	m	1201 010000
10	3	16	15	155	25	m	1201 010025
13	3	19	15	189	50	m	1201 013000
16	3	22	10	223	50	m	1201 016000
19	4	27	10	308	50	m	1201 019000
25	4,5	34	8	453	25	m	1201 025000
32	4	40	8	564	25	m	1201 032000
38	5	48	7	860	25	m	1201 038000
50	5,5	61	6	1200	25	m	1201 050000

Ook gekleurd bedekt of transparant beschikbaar!

Andere versies

COBIAIR is op verzoek ook verkrijgbaar in drie andere kleuren.

Koppelstukken en klemmen

Persluchtkoppelingen
van pagina 115

Klemmen, 2-oor
van pagina 89

COBIKOMPRESS
Compressorslang

voor het doorlaten van perslucht op de compressor, bestand tegen olienevel

Temperatuurbereik -30°C tot +50°C
Binnenwand rubber, zwart, glad
Buitenlaag rubber, zwart, glad, weersbestendig
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
6	3,5	13	10	30	130	40	m	1215 006000
9	3,5	16	10	30	200	40	m	1215 009000

COBIPRESS
Persluchtslang

voor smeerstofhoudende lucht- en olienevel

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
Binnenwand SBR, zwart, glad
Buitenlaag SBR, zwart, glad, bestand tegen veroudering en weersinvloeden
Inlagen textielinlaag
Certificeringen DIN 20018
Veiligheid 4:1
Aanduiding HB DIN 20018 kwartaal - jaar

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	5	23	10	40	400	40	m	1217 013000
19	6	31	10	40	680	20	m	1217 019020
19	6	31	10	40	680	40	m	1217 019040
25	7	39	10	40	1000	40	m	1217 025000

COBIPRESS SL
EPDM persluchtslang, super licht

zeer lichte, vormvaste en overrijdbare persluchtslang

Temperatuurbereik -40°C tot +80°C
Binnenwand EPDM
Buitenlaag gewoven, synthetische garens, blauw
Inlagen nylon inlagen
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	2	23	30	90	45	150	20	m	1229 019020
19	2	23	30	90	45	150	40	m	1229 019040
19	2	23	30	90	45	150	60	m	1229 019060

Koppelstukken en klemmen

Persluchtkoppelingen
van pagina 116

Klemmen volgens
DIN 20039
pagina 89

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIPRESS 20

Persluchtslang

voor smeerstofhoudende lucht en water, bij zware toepassingen

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
Binnenwand SBR, zwart, glad
Buitenlaag SBR, geel, glad, weersbestendig
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	5	23	20	60	104	440	40	m	1219 013000
19	6	31	20	60	152	660	40	m	1219 019000
25	7	39	20	60	210	1080	40	m	1219 025000

COBIPRESSCORD 20

Persluchtslang

zeer robuuste en flexibele persluchtslang voor smeerstofhoudende lucht, olienevel water bij zware toepassingen

Temperatuurbereik -25°C tot +70°C
Binnenwand NBR, zwart, glad
Buitenlaag SBR, geel, met doekafdruk, weersbestendig
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	6	50	20	60	1190	40	m	1221 038000
51	7,5	66	20	60	1880	40	m	1221 051000

COBIPRESSCORD 25

Persluchtslang

zeer robuuste en flexibele persluchtslang voor smeerstofhoudende lucht, olienevel en water bij zware toepassingen

Temperatuurbereik -30°C tot +80°C
Binnenwand SBR, zwart, glad
Buitenlaag SBR, geel, met doekafdruk, weersbestendig
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3,2:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	7	39	25	80	1050	40	m	1220 025000
32	7	46	25	80	1390	40	m	1220 032000
38	8	54	25	80	1490	40	m	1220 038000
53	10	73	25	80	1960	40	m	1220 053000
76	11	98	25	80	2480	40	m	1220 076000
102	14	130	25	80	4150	20	m	1220 102000

COBIPRESS FLAT

Persluchtslang platoprolbaar

voor het passeren van perslucht in de industrie, bouw en landbouw. Bestand tegen afvalwater, olie, lichte zuren en logen.

Temperatuurbereik -30°C tot +100°C
Opbouw nitrilrubber, glad, buiten lengte ribbels, geel
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	2,3	24,6	20	60	160	60	m	1228 020060
27	2,4	31,8	20	60	180	100	m	1228 027100
52	2,4	56,8	17	50	420	100	m	1228 052100

COBIFIELD 40B

PVC bestrijdingsmiddelenslang 40 bar

voor waardelijk, bestand tegen bestrijdingsmiddelen en meststof. Bestand tegen UV-invloed en olie, weerbestendig.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C
Opbouw kunststof, binnenzijde zwart, glad, buitenzijde lichtblauw, glad
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	3,5	17	40	120	100	200	50	m	1231 010000
12	4	20	40	120	125	270	50	m	1231 012000
16	4	24	40	120	160	340	50	m	1231 016000
19	4,5	28	40	120	190	450	50	m	1231 019000
25	5	35	40	120	250	630	50	m	1231 025000
32	6,5	45	40	120	320	810	50	m	1231 032000

COBIFIELD 40S

PVC bestrijdingsmiddelenslang 40 bar

voorwaardelijk, bestand tegen bestrijdingsmiddelen en meststof. Bestand tegen UV-invloed en olie, weerbestendig.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C
Opbouw kunststof, binnenzijde zwart, glad, buitenzijde zwart, glad
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	3,5	17	40	120	100	200	50	m	1232 010000
12	4	20	40	120	125	270	50	m	1232 012000
16	4	24	40	120	160	340	50	m	1232 016000
19	4,5	28	40	120	190	450	50	m	1232 019000
25	5	35	40	120	250	630	50	m	1232 025000

COBIFIELD 80

PVC bestrijdingsmiddelenslang 80 bar

voorwaardelijk, bestand tegen bestrijdingsmiddelen en meststof. Bestand tegen UV-invloed en olie, weerbestendig.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C
Opbouw kunststof, binnenzijde zwart, glad, buitenzijde donkerblauw, glad
Inlagen textielinlaag
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	4	18	80	240	100	240	50	m	1233 010000
12	4,5	21	80	240	125	310	50	m	1233 012000
19	5,5	30	80	240	190	520	50	m	1233 019000

Koppelstukken en klemmen

Koppelstukken van PP
van pagina 256

Klemmen
van pagina 80

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBILUTT

Luchtslang voor warme lucht, vlamvertragende

met doorgaande opgelaste spiraal van verenstaaldraad, corrosiebestendig dankzij PVC-profiel. Uiteinde met uitlopende folie van ca. 20 cm lang. Leveringsomvang heteluchtslang met 1 band, met klemhendel.

Temperatuurbereik -25°C kortstondig tot +100°C

Certificeringen DIN 4102-B2

Binnen-Ø (mm)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
205	3	Stk	1280 205003
305	3	Stk	1280 305003
305	5	Stk	1280 305005
305	6	Stk	1280 305006
305	7	Stk	1280 305007
305	10	Stk	1280 305010
305	7,6	Stk	1280 305076
320	5	Stk	1280 320005
400	2	Stk	1280 400002
400	4	Stk	1280 400004
400	6	Stk	1280 400006
800	3	Stk	1280 800003

Andere maten en lengtes op aanvraag leverbaar!

COBIDUST FLEX

Zuigslang voor industriële toepassingen

voor industriële toepassingen, textiel- en houtbewerkingsmachines en de apparatenbouw. Lichte en flexibele zuigslang.

Temperatuurbereik -25°C tot +65°C

Opbouw EVA, zwart, antistatisch volgens DIN 53482

Elektr. weerstand <10 hoog 11 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	4,6	47,2	5	80	305	30	m	1276 038000
50	5,2	60,4	5	102	435	30	m	1276 050000
60	6	72	5	122	670	30	m	1276 060000

COBIDUST SUPERFLEX

Zuigslang voor industriële toepassingen

voor de stofzuigerindustrie en in de machine- en apparatenbouw. Voor beluchting, ontluchting en drogen van gebouwen. Tevens geschikt voor het afzuigen van lasrook zonder vliegende vonken.

Temperatuurbereik 0°C tot +85°C

Opbouw slang met twee PVC-lagen, met axiale en radiale draadversterking en met PVC-ommantelde veerstaal-spiraal, binnenzijde glad

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	0,6 / 3	38	1,5	2	32	280	15	m	1289 032000
38	0,7 / 3	44	1,4	2	38	340	15	m	1289 038000
41	0,7 / 3	47	1,4	1,8	41	370	15	m	1289 041000
44	0,7 / 3	50	1,3	1,6	44	380	15	m	1289 044000
51	0,7 / 3	57	1,3	1,5	51	460	15	m	1289 051000
63	0,7 / 3	69	1	1,4	62	530	15	m	1289 063000
76	0,7 / 3	82	0,8	1	76	680	10	m	1289 076000

COBIDUST STEAM

Afzuigslang, bestand tegen hoge temperaturen

voor het afzuigen van hete lucht en gassen, voorwaardelijk bestand tegen chemicaliën. Zeer lichte en flexibele kwaliteit.

Temperatuurbereik -40°C tot +125°C

Opbouw PP/EPDM, zwart met groene strepen, met ingebedde spiraalwapening van staald raad binnen- en buitenzijde enigszins gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
40	0,4	2	32	200	20	m	1278 040000
51	0,4	2	40	250	20	m	1278 051000
60	0,4	1,7	50	290	20	m	1278 060000
76	0,5	1,7	65	460	20	m	1278 076000
80	0,5	1,6	65	500	20	m	1278 080000
90	0,5	1,6	75	580	20	m	1278 090000
102	0,6	1,3	85	610	15	m	1278 102000
110	0,6	1,2	90	660	15	m	1278 110000
127	0,65	1	105	830	15	m	1278 127000
152	0,65	0,8	125	1010	15	m	1278 152000
160	0,65	0,7	130	1090	15	m	1278 160000
203	0,65	0,4	165	1480	15	m	1278 203000
305	0,65	0,3	250	2380	10	m	1278 305000



COBIDUST SIL 2

Silicone afzuigslang, bestand tegen hoge temperaturen

zeer flexibele slang met staaldraadspiraal en dubbel glasvezelkoord, voor het afzuigen van uitlaatgassen, industriële ventilatie, auto- en kunststofindustrie.

Temperatuurbereik -80°C tot +250°C

Opbouw 2 siliconelagen, rood met staaldraadspiraal en dubbel glasvezelkoord

Binnen-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	2,6	5,8	18	310	4	Stk	1277 038000
51	2,6	5,3	24	350	4	Stk	1277 051000
63	2,4	4,6	31	490	4	Stk	1277 063000
70	2,3	4,6	35	530	4	Stk	1277 070000
83	2,1	4	42	640	4	Stk	1277 083000
89	2,1	4	44	690	4	Stk	1277 089000
102	1,9	3,5	52	770	4	Stk	1277 102000
127	1,4	2,1	64	1000	4	Stk	1277 127000
152	1,2	1,7	75	1200	4	Stk	1277 152000
160	1,1	1,5	80	1280	4	Stk	1277 160000
203	0,7	1	101	1650	4	Stk	1277 203000

COBIDUST L

Super lichtere polyurethaan zuig- en blaasslang, antistatische

voor gebruik als ontstoffing- en beschermslang. Voor het afzuigen van rook en gassen, afzuigen van droog voedsel volgens de EU 10/2011. Zeer lichte, flexibele en slijtvaste kwaliteit. Bestand tegen minerale oliën, veroudering, ozon- en weersbestendig. Axiaal samendrukbaar ongeveer 5:1. Antistatisch volgens TRBS 2153 door aarding van de spiraal. Niet microben en hydrolyse bestendig.



Temperatuurbereik -40°C tot +90°C

Opbouw Ester gebaseerde polyurethaan, transparant, met gegalvaniseerde koperen aardespiraal, binnen- en buitenzijde gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	0,4	2	30	175	10	m	1270 038000
40	0,4	2	32	185	10	m	1270 040000
45	0,4	2	36	205	10	m	1270 045000
51	0,4	0,2	40	230	10	m	1270 051000
60	0,4	1,7	50	265	10	m	1270 060000
63	0,4	1,7	55	275	10	m	1270 063000
65	0,4	1,7	56	285	10	m	1270 065000
70	0,43	1,7	60	375	10	m	1270 070000
76	0,43	1,7	65	405	10	m	1270 076000
80	0,43	1,6	65	420	10	m	1270 080000
90	0,43	1,6	75	470	10	m	1270 090000
102	0,53	1,3	85	530	10	m	1270 102000
110	0,53	1,2	90	570	10	m	1270 110000
120	0,53	1	100	620	10	m	1270 120000
127	0,63	1	105	755	10	m	1270 127000
130	0,63	0,8	105	770	10	m	1270 130000
140	0,63	0,8	115	830	10	m	1270 140000
152	0,63	0,8	125	890	10	m	1270 152000
160	0,63	0,7	130	935	10	m	1270 160000
180	0,63	0,5	150	1210	10	m	1270 180000
203	0,63	0,4	165	1360	10	m	1270 203000
228	0,63	0,4	185	1525	10	m	1270 228000
254	0,65	0,4	210	1845	10	m	1270 254000
305	0,65	0,3	250	2205	10	m	1270 305000
356	0,65	0,3	300	2570	10	m	1270 356000
406	0,75	0,3	350	3150	10	m	1270 406000

Klemmen

Brugklemmen
pagina 88

Brugklemmen
pagina 88

COBIDUST KK

PVC zuig- en blaasslang

voor het afzuigen van lucht, rook, gas, poeders, zaagsel en stof. Voor het beluchten en conditioneren van houtverwerkende industrieën, hout bewerkende installaties, als boormachineslang, voor het transport van gasvormige media. Zeer lichte en flexibele kwaliteit. Bestand tegen weersinvloeden en de meeste chemicaliën.

Temperatuurbereik -15°C tot +60°C

Opbouw zachte PVC, grijs, binnenzijde glad, ingebedde harde PVC-spiraal, buitenzijde gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	0,8 / 2,4	24,8	1	5	30	125	30	m	1263 020000
25	1 / 2,5	30	1	5	25	140	50	m	1263 025000
30	1 / 2,8	35,6	1	5	30	220	50	m	1263 030000
32	1 / 2,9	37,8	1	5	32	230	50	m	1263 032000
35	1 / 3	41	1	4	35	260	50	m	1263 035000
38	1 / 3,2	44,4	1	4	38	280	50	m	1263 038000
40	1 / 3,3	46,6	1	4	40	290	50	m	1263 040000
50	1 / 3,9	57,8	0,5	4	50	430	50	m	1263 050000
55	1 / 3,9	62,8	0,5	4	55	470	50	m	1263 055000
60	1 / 4	68	0,5	4	60	510	50	m	1263 060000
76	1,2 / 4,3	84,6	0,3	4	76	690	50	m	1263 076000
80	1,2 / 4,8	89,6	0,3	4	80	700	50	m	1263 080000
100	1,2 / 5,4	110,8	0,3	4	100	980	30	m	1263 100000
110	1,3 / 5,6	121,2	0,3	4	110	1400	30	m	1263 110000
120	1,3 / 5,6	131,2	0,3	4	120	1500	30	m	1263 120000
127	1,3 / 5,6	138,2	0,3	4	127	1250	30	m	1263 127000
150	1,3 / 6,1	162,2	0,3	4	150	1700	20	m	1263 150000
200	1,5 / 6,6	213,2	0,3	4	400	2400	20	m	1263 200000

Klemmen

Brugklemmen
van pagina 88

Brugklemmen
van pagina 88

COBIORPU

Lichte polyurethaan afzuigslang





voor poeder, graanmengsel, houtkrullen, stof, isolatiemateriaal, gras- en bladafzuiging. Geschikt voor de voedingsindustrie en farmaceutische industrie, geur- en smaakloos. Bestendig tegen chemicaliën. Zeer flexibele en slijtvaste PU-slang voor lichte toepassingen. Microben en hydrolyse bestendig.

Temperatuurbereik -40°C tot +80°C

Opbouw Ether gebaseerde polyurethaan, transparant, met ingebedde ivoor harde PVC-spiraal, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd

Certificeringen voedingsmiddelen geschikt volgens FDA Reg. CFR 21-Item 177.2600, EU-verordening 10/2011 (klassen A, B, C, D2)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	0,4 / 2,5	25	2,5	25	115	20	m	1333 020000
25	0,4 / 2,6	30,2	2,5	30	140	20	m	1333 025000
32	0,4 / 2,6	37,2	2	35	180	20	m	1333 032000
35	0,5 / 2,7	40,4	2	45	200	20	m	1333 035000
38	0,5 / 2,8	43,6	2	50	220	20	m	1333 038000
40	0,5 / 2,8	45,6	2	60	230	20	m	1333 040000
45	0,5 / 2,9	50,8	2	65	270	20	m	1333 045000
52	0,5 / 3,2	58,4	2	70	320	20	m	1333 052000
55	0,5 / 3,4	61,8	2	75	400	20	m	1333 055000
60	0,5 / 3,6	67,2	1,6	80	470	20	m	1333 060000
63	0,5 / 3,6	70,2	1,6	80	510	20	m	1333 063000
70	0,6 / 3,9	77,8	1,6	95	550	30	m	1333 070000
76	0,6 / 3,9	83,8	1,6	100	600	30	m	1333 076000
80	0,6 / 4,2	88,4	1,6	110	650	30	m	1333 080000
90	0,6 / 4,3	98,6	1,4	125	750	30	m	1333 090000
100	0,6 / 4,4	108,8	1,3	140	820	20	m	1333 100000
110	0,6 / 4,7	119,4	1,2	150	950	30	m	1333 110000
127	0,6 / 5	137	1	170	1150	20	m	1333 127000
150	0,7 / 5,3	160,6	0,8	200	1500	20	m	1333 150000
160	0,7 / 6,7	173,4	0,7	220	1940	10	m	1333 160000
180	0,7 / 6,7	193,4	0,4	250	2140	10	m	1333 180000
200	0,7 / 6,7	213,4	0,4	260	2300	10	m	1333 200000
300	0,8 / 7,7	315,4	0,3	350	4100	10	m	1333 300000

COBIORPU AS

Lichte polyurethaan afzuigslang, antistatisch

voor poeder, graanmengsel, zaagsel, stof, isolatiemateriaal, gras- en bladafzuiging, voedsel en chemicaliën. Zeer flexibele en slijtvaste PU-slang voor lichte toepassingen. Microben en hydrolyse bestendig. Antistatisch door gewikkelde koperspiraal.

Temperatuurbereik -40°C tot +80°C

Opbouw Ether gebaseerde polyurethaan, transparant, met ingebedde ivoorharde PVC-spiraal, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd

Inlagen koperdraad

Certificeringen voedingsmiddelen geschikt volgens FDA Reg. CFR 21-Item 177.2600, EU-verordening 10/2011 (klassen A, B, C, D2)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	0,5 / 2,8	43,6	2	50	220	20	m	1341 038000
40	0,5 / 2,8	45,6	2	60	230	20	m	1341 040000
52	0,5 / 3,2	58,4	2	70	310	20	m	1341 052000
60	0,5 / 3,6	67,2	1,6	80	470	20	m	1341 060000
76	0,6 / 4	84	1,6	100	660	30	m	1341 076000
100	0,6 / 4,5	109	1,3	140	820	20	m	1341 100000

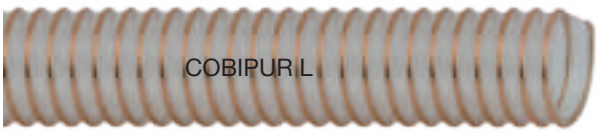

COBIPUR L

Middelzware polyurethaan afzuigslang, voedselveilig, antistatisch

voor het afzuigen en transport van schurende, korrelvormige media, stortgoederen en gassen, droge voedingsmiddelen zoals rijst, granen, suiker, bloem en bevroren voedingsmiddelen. Geschikt voor farmaceutische producten. Geurloos en smaakloos, microben en hydrolyse bestendig en goede bestendigheid tegen olie, benzine en chemicaliën.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ether gebaseerde polyurethaan spiraalslang met ingegoten staaldraad, transparant, binnen glad, buitenzijde gegolfd

Certificeringen EU-verordening 10/2011, 2015/174, EG 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Elektr. weerstand Wand permanent antistatisch volgens ISO 8031 Continuïteit en oppervlakteweerstand <10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 <2,5 * 10 hoog 8 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	0,7 / 3,5	39	1,9	5,9	27	270	10	m	1266 032000
38	0,7 / 3,5	45	1,6	4,9	31	310	10	m	1266 038000
40	0,7 / 3,5	47	1,5	4,7	32	330	10	m	1266 040000
50	0,7 / 3,5	57	1,2	3,8	38	400	10	m	1266 050000
60	0,7 / 3,5	67	1	3,1	44	480	10	m	1266 060000
65	0,7 / 2,5	70	0,9	2,9	47	520	10	m	1266 065000
70	0,7 / 3,5	77	0,9	1,8	50	560	10	m	1266 070000
75	0,7 / 3,5	82	0,8	1,7	53	590	10	m	1266 075000
80	0,7 / 3,5	87	0,8	1,6	56	640	10	m	1266 080000
90	0,7 / 3,5	97	0,7	1,4	62	720	10	m	1266 090000
100	0,7 / 3,5	107	0,6	1,3	68	800	10	m	1266 100000
110	0,7 / 3,5	117	0,5	1,2	74	870	10	m	1266 110000
120	0,7 / 3,5	127	0,5	1,1	80	950	10	m	1266 120000
125	0,7 / 3,5	132	0,5	1,1	83	980	10	m	1266 125000
150	0,7 / 3,5	157	0,4	0,7	98	1400	10	m	1266 150000
160	0,7 / 3,5	167	0,4	0,7	104	1500	10	m	1266 160000
180	0,7 / 3,5	187	0,3	0,6	116	1670	10	m	1266 180000
200	0,7 / 3,5	207	0,3	0,5	128	1860	10	m	1266 200000
225	0,7 / 3,5	232	0,2	0,5	143	2080	10	m	1266 225000
250	0,7 / 3,5	257	0,2	0,4	158	2310	10	m	1266 250000
300	0,7 / 3,5	307	0,2	0,3	188	2770	10	m	1266 300000
400	0,7 / 3,5	407	0,1	0,3	248	4170	10	m	1266 400000

COBIPUR L GRAS

Middelzware polyurethaan afzuigslang

speciaal voor gras- en loofafzuiging en voor het afzuigen en transport van abrasieve, korrelige media. Microben en hydrolyse bestendig.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ether gebaseerde polyurethaan spiraalslang met ingegoten staaldraad, transparant, binnen- en buitenzijde gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
152	0,9 / 4,5	161	1	170	1515	10	m	1268 150000
180	0,9 / 5	190	0,5	210	1690	10	m	1268 180000
203	0,9 / 5	213	0,5	230	1790	10	m	1268 200000
225	0,9 / 5	235	0,5	240	1970	10	m	1268 225000
254	0,9 / 5	264	0,3	290	2225	10	m	1268 250000
305	0,9 / 5	315	0,2	350	3060	10	m	1268 300000

Klemmen

Brugklemmen van pagina 88

Brugklemmen van pagina 88

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIPUR P1

Lichte polyurethaan afzuigslang

ventilatie en transport van abrasieve, korrelige media, voedingsmiddel en houtkrullen. Microben en hydrolyse bestendig.

Temperatuurbereik -30°C tot +100°C

Opbouw Ether gebaseerde polyurethaan spiraalslang met PVC-ommantelde stalen spiraal, transparant, voedingsmiddelenkwaliteit

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	0,7 / 1,15	22,3	1,6	4	19	110	10	m	1258 020000
25	0,7 / 1,15	27,3	1,6	4	25	160	10	m	1258 025000
32	0,7 / 1,15	34,3	1,4	4	32	185	10	m	1258 032000
38	0,7 / 1,15	40,3	1,4	4	38	220	10	m	1258 038000
40	0,7 / 1,15	42,3	1,4	4	40	230	10	m	1258 040000
45	0,7 / 1,15	47,3	1,4	4	45	250	10	m	1258 045000
50	0,7 / 1,9	53,8	1,3	4	50	420	10	m	1258 050000
60	0,7 / 1,9	63,8	1,3	3	60	480	10	m	1258 060000
63	0,7 / 1,9	66,8	1,1	3	63	530	10	m	1258 063000
70	0,7 / 1,9	73,8	0,9	3	70	580	10	m	1258 070000
75	0,7 / 1,9	78,8	0,8	3	75	630	10	m	1258 075000
80	0,7 / 1,9	83,8	0,8	2	80	680	10	m	1258 080000
90	0,7 / 1,9	93,8	0,7	2	90	740	10	m	1258 090000
102	0,8 / 2,2	106,4	0,6	2	100	800	10	m	1258 102000
110	0,8 / 2,2	114,4	0,6	2	110	850	10	m	1258 110000
120	0,8 / 2,2	124,4	0,6	2	120	900	10	m	1258 120000
125	0,8 / 2,2	129,4	0,4	2	125	980	10	m	1258 127000
140	0,8 / 2,2	144,4	0,25	1	140	1120	10	m	1258 140000
152	0,8 / 2,2	156,4	0,25	1	150	1200	10	m	1258 152000
160	0,8 / 2,2	164,4	0,25	1	160	1320	10	m	1258 160000
180	0,8 / 2,2	184,4	0,25	1	180	1410	10	m	1258 180000
203	0,8 / 2,2	207,4	0,25	1	200	1500	10	m	1258 203000
225	0,8 / 2,7	230,4	0,25	1	225	1880	10	m	1258 225000
250	0,8 / 2,7	255,4	0,25	1	250	1950	10	m	1258 254000
275	0,8 / 2,7	280,4	0,25	1	275	2210	10	m	1258 275000
300	0,8 / 2,7	305,4	0,25	1	300	2450	10	m	1258 300000
356	0,9 / 2,7	361,4	0,25	1	350	2840	10	m	1258 350000

COBIPUR R

Middelzware polyurethaan afzuigslang, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1, antistatisch

voor houtsnippers en houtstofafzuiging. Voldoet aan de veiligheidseisen van de Duitse houthandelvereniging. Niet bestand tegen microben en hydrolyse.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ester gebaseerde polyurethaan, transparant, met staaldraadspiraal, binnen- en buitenzijde gegolfd

Certificeringen vlamvertragende volgens DIN 4102-B1, UL94-V2

Elektr. weerstand Wand antistatisch volgens ISO 8031 volume- en oppervlakteweerstand <10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 <2,5*10 hoog 8 Ω

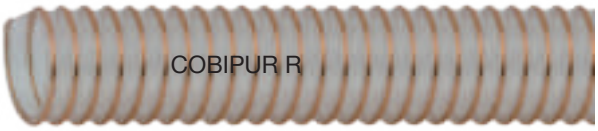

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
60	0,7 / 3,5	67	1	3,1	44	480	10	m	1326 060000
80	0,7 / 3,5	87	0,8	1,6	56	640	10	m	1326 080000
100	0,7 / 3,5	107	0,6	1,3	68	800	10	m	1326 100000
120	0,7 / 3,5	127	0,5	1,1	80	950	10	m	1326 120000
140	0,7 / 3,5	147	0,4	0,9	92	1090	10	m	1326 140000
150	0,7 / 3,5	157	0,4	0,7	98	1400	10	m	1326 150000
160	0,7 / 3,5	167	0,4	0,7	104	1500	10	m	1326 160000
180	0,7 / 3,5	187	0,3	0,6	116	1670	10	m	1326 180000
200	0,7 / 3,5	207	0,3	0,5	128	1860	10	m	1326 200000
250	0,7 / 3,5	257	0,2	0,4	158	2310	10	m	1326 250000
300	0,7 / 3,5	307	0,2	0,3	188	2770	10	m	1326 300000

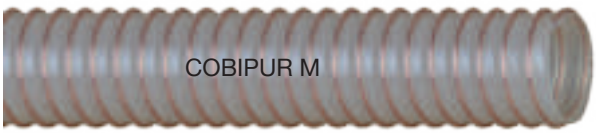

COBIPUR M

Middelzware polyurethaan zuig- en transportslang, antistatisch

voor scherpkantige materialen, granulaat, grind, zand, graan, poeder en gassen. Speciale uitvoering voor middelzware toepassingen. Niet microben en hydrolyse bestendig. Goede olie-, benzine- en chemische bestendigheid.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ester gebaseerde PU spiraalslang met in gegoten staaldraad, transparant, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd

Certificeringen vlamvertragende volgens DIN 4102-B1, UL94-V2

Elektr. weerstand Wand antistatisch volgens ISO 8031 volume- en oppervlakteweerstand <10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 <2,5*10 hoog 8 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
40	1,5 / 5	50	3	9,5	30	540	10	m	1329 040000
45	1,5 / 5	55	2,7	9,1	33	600	10	m	1329 045000
50	1,5 / 5	60	2,4	8,2	35	660	10	m	1329 050000
60	1,5 / 5	70	2	6,8	40	780	10	m	1329 060000
70	1,5 / 5,5	81	1,8	5,4	62	980	10	m	1329 070000
80	1,5 / 5,5	91	1,5	4,7	69	1110	10	m	1329 080000
90	1,5 / 5,5	101	1,4	4,2	76	1250	10	m	1329 090000
100	1,5 / 5,5	111	1,2	3,9	83	1490	10	m	1329 100000
110	1,5 / 5,5	121	1,1	3,5	90	1630	10	m	1329 110000
152	1,5 / 5,5	163	0,8	2,7	118	2410	10	m	1329 152000
200	1,5 / 6,5	213	0,6	1,5	156	3120	10	m	1329 200000
250	1,5 / 6,5	263	0,5	1,2	191	3880	10	m	1329 250000

COBIPUR M Spezial

Middelzware polyurethaan zuig- en transportslang

voor scherpkantige materialen, granulaat, grind, zand, graan. Speciale uitvoering voor middelzware toepassingen. Niet microben en hydrolyse bestendig.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ester gebaseerde PU spiraalslang met in gegoten staaldraad, transparant, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
127	2,5 / 7	141	4,6	255	3100	10	m	1329 127000
127	2,5 / 7	141	4,6	255	3100	15	m	1329 127015

Koppelstukken en klemmen

Systeem Perrot
van pagina 126

COBIQUICK
van pagina147

Klemmen, zware uitvoering
van pagina 86

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIPUR S

Zware polyurethaan zuig- en transportslang, antistatisch

voor scherpkantige materialen, grind, zand, granulaat en glas. Bijzonder geschikt voor baggerzuigers. Zeer flexibele speciale uitvoering voor zware toepassingen. Niet microben en hydrolyse bestendig. Goede olie-, benzine- en chemische bestendigheid.

Temperatuurbereik -40°C tot +90°C, kortstondig tot +125°C

Opbouw Ester gebaseerde PU spiraalslang met ingegoten staaldraad, transparant, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd

Elektr. weerstand Wand antistatisch volgens ISO 8031 volume- en oppervlakteweerstand <10 hoog 9 Ω en volgens TRGS 727 <2,5*10 hoog 8 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
40	2,5 / 5,5	51	4,2	9,5	109	820	10	m	1330 040000
50	2,5 / 5,5	61	3,4	9,5	134	1000	10	m	1330 050000
75	2,5 / 6	87	2,3	9,5	195	1460	10	m	1330 075000
80	2,5 / 6	92	2,2	9,5	205	1550	10	m	1330 080000
90	2,5 / 6,5	103	2,1	9,5	250	2060	10	m	1330 090000
100	2,5 / 6,5	113	1,9	9,5	272	2270	10	m	1330 100000
100	2,5 / 6,5	113	1,9	9,5	272	2270	5	Stk	1330 100005
127	2,5 / 6,5	140	1,5	8,9	336	2840	10	m	1330 127000
127	2,5 / 6,5	140	1,5	8,9	336	2840	15	m	1330 127015
152	2,5 / 7,5	165	1,3	8,3	435	3720	10	m	1330 152000
152	2,5 / 7,5	165	1,3	8,3	435	3720	5	Stk	1330 152005
200	2,5 / 7	214	1	5,6	950	5940	10	m	1330 200000
250	2,5 / 7	264	0,8	4,4	1300	7350	10	m	1330 250000
250	2,5 / 7	264	0,8	4,4	1300	7350	5	Stk	1330 250005
300	2,5 / 7	314	0,6	3,7	1575	8780	10	m	1330 300000

COBIIT PU

PVC/PU zuig- en persslang

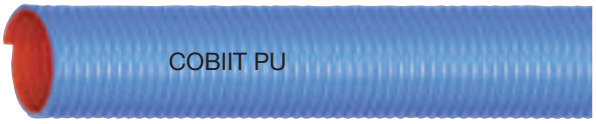

speciaal voor het voegen en ontdooien van platte daken, voor grind, stenen, zand, graan en andere schurende media.
Robuuste en flexibele kwaliteit.

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C

Binnenwand polyurethaan 2,2 mm, rood, spiegelglad

Buitenlaag PVC, blauw, met ingebedde witte harde PVC-spiraal, buitenzijde licht gegolfd

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
76	7,2	90,4	4,5	9	470	2000	30	m	1328 076000
90	8	106	5,5	9	540	2600	30	m	1328 090000
102	9,4	120,8	4	9	600	3350	30	m	1328 102000
127	10	147	3,5	9	750	4400	30	m	1328 127000
152	12	176	3	9	900	6700	20	m	1328 152000

Ook verkrijgbaar met koperdraad!

COBIIT PU SX

PVC/PU zuig- en persslang

voor grind, stenen, zand, graan en andere schurende media. Robuuste en mobiele kwaliteit.

Temperatuurbereik -20°C tot +60°C

Binnenwand Polyurethaan, transparant, spiegelglad

Buitenlaag Polyurethaan, met ingesloten grijze harde PVC-spiraal, licht golvend aan de buitenkant

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
127	8,5	144	3,5	8,5	508	3900	30	m	1331 127000

COBISUPER PU

PVC/PU zuig- en persslang voor middelzware toepassingen

voor graan, poeder, maal- en menginstallaties. Zeer flexibele en slijtvaste PVC zuig- en persslang met een binnenlaag van polyurethaan en een binnenliggend gevlochten koperkoord.

Temperatuurbereik	-25°C tot +65°C
Binnenwand	polyurethaan, transparant, glad
Buitenlaag	PVC, transparant, met ingebedde, rode harde PVC-spiraal, licht gegolfd
Inlagen	binnenliggend ingevlochten koperkoord

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
90	7	104	2,5	8	350	2150	30	m	1324 090000
90	7	104	2,5	8	350	2150	3,6	Stk	1324 090036
90	7	104	2,5	8	350	2150	4,9	Stk	1324 090049
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,1	Stk	1324 090051
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,6	Stk	1324 090056
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,9	Stk	1324 090059
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	30	m	1324 102000
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4	Stk	1324 102040
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4,9	Stk	1324 102049
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	5,9	Stk	1324 102059

COBIRANO PU AS

PVC/PU zuig- en persslang

voor grind, stenen, zand, graan en andere schurende media.
Robuuste en flexibele kwaliteit.

Temperatuurbereik	-25°C tot +60°C
Binnenwand	polyurethaan, rood, spiegelglad
Buitenlaag	PVC, grijs, met ingebedde witte harde PVC-spiraal, buitenzijde enigszins gegolfd
Inlagen	koperdraad

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
80	6	92	3	9	320	1850	30	m	1334 080000
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	30	m	1334 090000
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	3,7	Stk	1334 090037
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	5,1	Stk	1334 090051
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	5,9	Stk	1334 090059
102	7	116	3	8,5	410	2700	30	m	1334 102000
102	7	116	3	8,5	410	2700	4,9	Stk	1334 102049
102	7	116	3	8,5	410	2700	5,7	Stk	1334 102057
102	7	116	3	8,5	410	2700	7	Stk	1334 102070

Volledig gemonteerde of geperste slangen

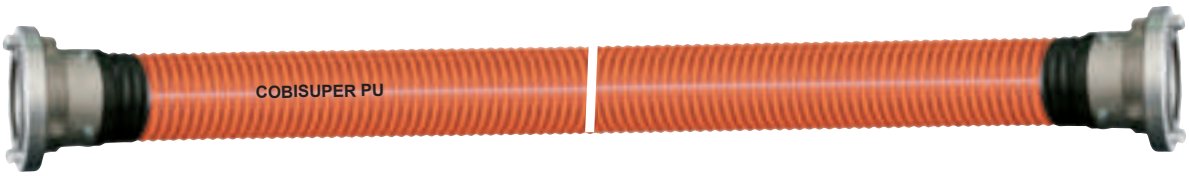

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBIPAL PU

PVC/PU zuig- en persslang voor middelzware toepassingen

voor graan, poeder, houtpellets, zand, kwarts, grind en granulaat. Voor silowagens, tankwagens en maal- en menginstallaties. Beweegbare en slijtvaste PVC zuig- en persslang met een binnencoating van polyurethaan.

Temperatuurbereik	-20°C tot +70°C
Binnenwand	polyurethaan 0,7 - 1,0 mm, transparant, glad
Buitenlaag	PVC, transparant, met ingebedde, witte harde PVC-spiraal, licht gegolfd
Inlagen	Carbon draad
Elektr. weerstand	Volumeweerstand en oppervlakteweerstand van de inliner <10 hoog 9 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
90	5	100	4	7	443	1940	3,9	Stk	1390 090039
90	5	100	4	7	443	1940	4,9	Stk	1390 090049
90	5	100	4	7	443	1940	5,7	Stk	1390 090057
102	5	112	4	7	499	2310	4,9	Stk	1390 102049
102	5	112	4	7	499	2310	5,7	Stk	1390 102057

Volledig gemonteerde of geperste slangen

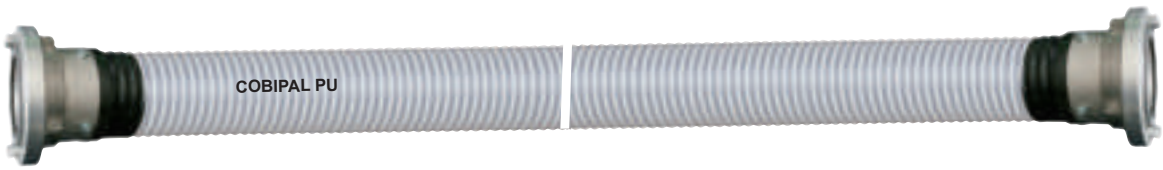

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

Koppelstukken en andere producten

Slangaansluitstukken
van pagina 107

Koppeling voor het soepeler doorgang
van pagina 107

COBIORPU ME AS

Polyurethaan afzuigslang voor middelzware toepassingen

voor abrasieve media zoals granulaten, poeder, krullen en stof. Vindt optimale toepassing in de kunststof en keramische industrie en in de houtbewerking. Antistatisch door gewikkelde koperspiraal. Zeer lichte en flexibele kwaliteit. Bestand tegen een breed scala aan chemische stoffen. UV-, ozon- en weerbestendig. Niet bestand tegen microben en hydrolyse.

Temperatuurbereik -40°C tot +80°C

Opbouw Ester gebaseerde polyurethaan, transparant, binnenzijde glad, buitenzijde gegolfd, ingebedde donkergrijze harde PVC-spiraal

Inlagen koperdraad

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
40	0,9 / 3,6	47,2	3	140	360	30	m	1343 040000
51	0,9 / 4,5	60	3	175	555	30	m	1343 051000
60	1 / 4,5	69	3	200	660	30	m	1343 060000
65	1 / 4,5	74	3	230	705	30	m	1343 065000
70	1 / 4,5	79	3	250	775	30	m	1343 070000
80	1 / 5	90	2,5	290	920	30	m	1343 080000
102	1 / 5,7	113,4	2,5	400	1310	30	m	1343 102000

COBIGRANU PU FLEX

PVC/PU zuig- en persslang voor middelzware toepassingen

voor GFK-, PVC- en PE-granulaat, andere abrasieve media, voedselpoeders zoals meel, granen, gevriesdroogde voedingsmiddelen. Antistatisch door gewikkelde koperspiraal, zeer slijtvaste en zeer flexibele PVC zuig- en overdrachtsslang met een polyurethaan binnenzijde. Bestand tegen een breed scala aan chemische stoffen. UV-, ozon- en weerbestendig. Bestand tegen microben en hydrolyse.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C

Binnenwand Ether gebaseerde PU, transparant, glad

Buitenlaag PVC, transparant, met ivoor PVC spiraal van hard PVC en met PU-ommanteld koperkoord rondom, licht gegolfd gewellt

Inlagen koperdraad

Certificeringen voedingsmiddelen geschikt volgens EU-verordening 10/2011 (klassen A, B, C, D)

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
38	3,1 / 3,7	45,4	5	7	185	520	30	m	1325 038000
40	3,1 / 3,8	47,6	5	7	195	550	30	m	1325 040000
50	3,3 / 4,5	59	5	7	235	800	30	m	1325 050000
60	3,4 / 4,6	69,2	5	7	275	970	30	m	1325 060000
76	3,9 / 5,2	86,4	5	7	340	1380	30	m	1325 076000

Koppelstukken en klemmen

Systeem Storz
van pagina 104

Systeem Kamlok
van pagina 122

Klemmen
van pagina 80

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Slang controle en certificering

Bij ons krijgt u een slangmontage die naar uw wens op druk en geleidbaarheid wordt gecontroleerd. Onze bekwame medewerkers (volgens §2 artikel 7 Bedrijfsveiligheidsvoorschriften) controleren en stellen het bijbehorende testcertificaat op volgens EN 10204:2005.

Onze service - Controle van de gehele slangleiding:

- Visuele controle van de slangleiding
- Drukcontrole
- Lektest
- Controle van de elektrische geleidbaarheid
- Markeren van de slangleiding
- Documentatie en opstellen van een certificaat 3.1 volgens EN 10204:2005
- Documentatie en monitoring van de periodieke inspectie van uw slangleiding

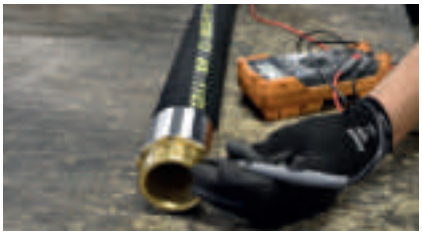

COBITROM
Silo-transport slang

voor schurende media, graan, cement, poeder, voeden, zand. Slijtvaste rubberen transportslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen	koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 90/100 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
75	9	93	8	24	300	3660	40	m	1320 075009
75	11	97	8	24	320	3820	40	m	1320 075011
80	10	100	8	24	320	4260	40	m	1320 080010
90	10	110	8	24	360	4730	40	m	1320 090010
100	10	120	8	24	400	5340	20	m	1320 100010

COBITROM PLUS
Speciaal silo-transport slang

voor schurende media, grit, kwartszand. Zeer hoge kwaliteit en zeer slijtvaste rubberen transportslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 60/70 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
75	9	93	8	24	300	3660	40	m	1321 075000
100	10	120	8	24	400	4720	40	m	1321 102000

COBITROM FLAT
Silo-transport slang, plat oprolbaar

voor schurende media, cement, poeder, veevoer, zand.
Slijtvaste, plat oprolbaar, rubberen transportslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +80°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag, twee koperkoorden
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 90/100 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
76	4,5	85	5	15	1392	40	m	1323 076000
102	5	112	5	15	2025	20	m	1323 102000
152	5	162	5	15	3414	40	m	1323 152000
203	6	215	5	15	4660	20	m	1323 203000

Koppelstukken en klemmen

TW koppelstukken
van pagina 98

Systeem Storz
van pagina 104

Klemmen
van pagina 84

COBITROM SP

Silo-zuig- en transportslang

voor schurende media, graan, cement, poeder, voeden, zand. Slijtvaste rubberen zuig- en transportslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +80°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 90/100 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
100	11	122	8	8	6000	10	m	1322 100000

COBITROM LM

Voedingsmiddelen-transportslang, voor droge media

voor graan, poeder, diervoeders, PVC-granulaat. Hoogwaardige en zeer slijtvaste rubber transportslang.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C, kortstondig steriliseerbaar met stoom tot max. +110°C
Binnenwand	NR/SBR, wit, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag, koperkoord
Certificeringen	FDA-kwaliteit, EU-verordening 1935/2004
Slijtage van de BIW	ca. 90/100 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
75	9	93	7	600	2800	40	m	1155 075000

Volledig gemonteerde of geperste slangen

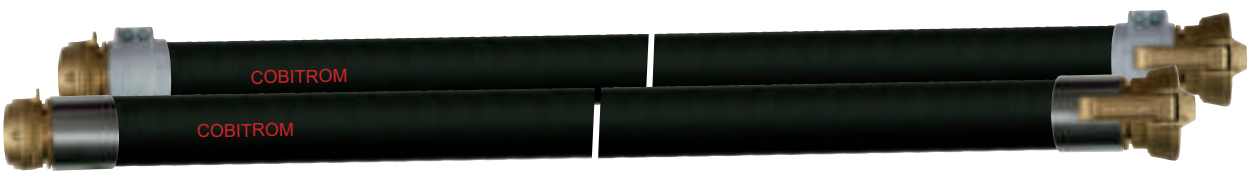

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBITON 10 SP T
Spuitbetonslang

straalslang voor spuitmachines van droog beton in weg- en waterbouw, tunnelbouw en -renovatie, mijnbouw. Tevens voor straalmiddelen bij renovatie van gebouwen. Voordelen: uiterst slijtvaste en dikke wand, doornijbestendig en gestroomlijnd, past op gangbare koppelingen.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/BR/SBR, zwart, glad, antistatisch
Buitenlaag	SBR, zwart, met doekafdruk, antistatisch, weersbestendig, slijtvast
Inlagen	textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 50 mm³ volgens DIN 53516

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
32	10	52	10	295	1300	40	m	1338 032000
48	11	70	10	336	2100	40	m	1338 048011
50	10	70	10	350	2300	40	m	1338 050010
65	12	89	10	455	3900	40	m	1338 065012

COBITON 40
Betoninjectieslang

voor vochtige, schurende media, nat beton, mortel, vloermortel. Robuuste, knikstabiele, hoogwaardige kwaliteit.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 70/80 mm³ volgens DIN 53516
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	7	39	40	120	250	800	40	m	1335 025000
35	7	49	40	120	350	700	40	m	1335 035000
40	7	54	40	120	350	1350	40	m	1335 040000
50	9	68	40	120	500	1950	40	m	1335 050000
50	9	68	40	120	400	2000	20	m	1335 050020
60	10	80	40	120	600	1900	40	m	1335 060000
65	10	85	10	30	650	2000	40	m	1335 065000

COBITON 40 W
Betoninjectieslang

voor vochtige, schurende media, nat beton, mortel, vloermortel. Robuuste, knikstabiele, hoogwaardige kwaliteit.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, wit, glad, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag
Slijtage van de BIW	ca. 70/80 mm³ volgens DIN 53516
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	9	68	40	120	400	2000	40	m	1335 050200
50	9	68	40	120	400	2000	20	m	1335 050220

Koppelstukken

Mortelslang-koppelingen
van pagina 124



Systeem Perrot dekvloer
van pagina 142

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBISANDI

Blaasslang voor zandstralen

flexibele zandstraalslang voor het transport van zeer schuurmiddelen zoals kwartszand, staalgrind, korund, glas, enz.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag	SBR, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 60/70 mm³ volgens DIN ISO 4649:2014
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	7	39	12	36	250	800	40	m	1339 025000
32	8	48	12	36	320	1100	40	m	1339 032000
38	10	58	12	36	380	1500	40	m	1339 038000
42	9	60	12	36	420	1700	40	m	1339 042000
63	12	87	12	36	504	3050	40	m	1339 063000

COBISANDI PLUS

Blaasslang voor zandstralen

flexibele zandstraalslang voor het transport van zeer schuurmiddelen zoals kwartszand, staalgrind, korund, glas, enz.

Temperatuurbereik	-40°C tot +70°C
Binnenwand	NR/BR, zwart, glad, elektrisch geleidende
Buitenlaag	SBR/EPDM, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	textielinlaag, koperkoord
Elektr. weerstand	binnenkern <10 hoog 4 Ω, plafond <10 hoog 8 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 35 mm³ volgens DIN 53516
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
16	7	30	12	36	150	571	40	m	1379 016000
19	7	33	12	36	190	647	40	m	1379 019000
25	7	39	12	36	250	806	40	m	1379 025000
32	8	48	12	36	320	1150	40	m	1379 032000
38	9	56	12	36	380	1525	40	m	1379 038000

Koppelstukken

Zandstraal slangkoppelingen
op bestelling leverbaar!

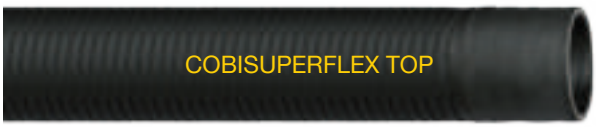

COBISUPERFLEX TOP

Hoog flexibele rubberen spiraalzuig- en transportslang met spiraalloze moffen

met zeer slijtvaste binnenwand, voor schurende media zoals zand, grind, stenen, vliegas en straalmiddelen. Beide zijden met gladde, spiraalloze moffen.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR/BR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	NR/SBR, zwart, koord-geribbeld, elektrisch geleidend, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, ingevlochten koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 50 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	7	64	4	9	150	1430	40	m	1301 050000
60	7	74	3	9	180	1590	40	m	1301 060000
76	8	92	3	9	230	2380	40	m	1301 076000
80	8	96	3	9	240	2410	40	m	1301 080000
80	8	96	3	9	240	2410	5	Stk	1301 080005
102	9	120	2	9	310	3970	20	m	1301 102000
102	9	120	2	9	310	3970	5	Stk	1301 102005
127	9	145	2	9	380	4810	20	m	1301 127000
127	9	145	2	9	380	4810	5	Stk	1301 127005
152	9	170	2	9	460	6080	20	m	1301 152000
152	9	170	2	9	460	6080	5	Stk	1301 152005
203	11	225	2	9	820	9950	5	Stk	1301 203005

COBISUPERFLEX TOP LIGHT

Hoog flexibele rubber spiraalzuig- en transportslang met spiraalloze moffen

met zeer slijtvaste binnenkern, voor schurende media zoals zand, grind, stenen, vliegas, straalmiddelen. Beide zijden met gladde, spiraalloze moffen.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	NR/BR, zwart, gegolfd, elektrisch geleidend, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, ingevlochten koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 50 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	5	60	3	9	150	1380	40	m	1305 050000
80	5	90	3	9	240	2080	40	m	1305 080000
102	5,5	113	3	9	310	3330	20	m	1305 102000
102	5,5	113	3	9	310	3330	5	Stk	1305 102005
127	5,5	138	3	9	380	4510	20	m	1305 127000
127	5,5	138	3	9	380	4510	5	Stk	1305 127005
152	5,5	163	3	9	460	5250	20	m	1305 152000
152	5,5	163	3	9	460	5250	5	Stk	1305 152005

Volledig gemonteerde of geperste slangen

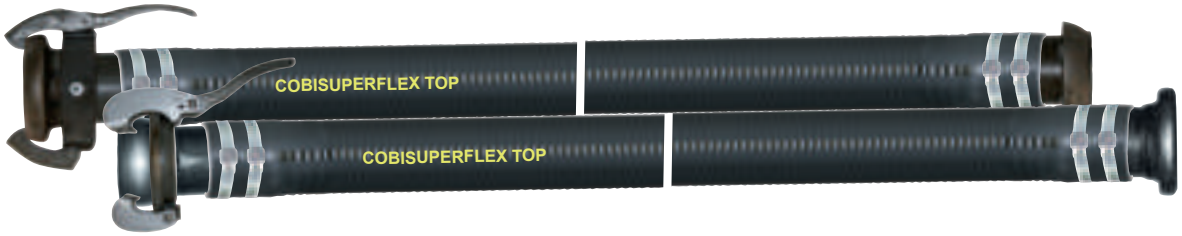

COBISUPERFLEX TOP SPEZIAL

Hoog flexibele rubberen spiraalzuig- en transportslang met spiraalloze moffen

met zeer slijtvaste binnenwand, voor schurende media zoals zand, grind, stenen, vliegas en straalmiddelen. Beide zijden met spiraalloze moffen.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	NR/SBR, zwart, koord-geribbeld, elektrisch geleidend, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Slijtage van de BIW	ca. 50 mm³
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
152	8	168	3	9	456	5070	20	m	1302 152000
152	8	168	3	9	456	5070	5	Stk	1302 152005

COBISUPERFLEX TOP SBR

Hoog flexibele rubberen spiraalzuig- en transportslang met spiraalloze moffen

met slijtvaste binnenwand, voor schurende media zoals zand. Voor water, afvalwater, fecaliën en zuren en logen in geringe concentraties. Beide zijden met spiraalloze moffen.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	SBR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	SBR, zwart, koord-geribbeld, elektrisch geleidend, met doekafdruk
Inlagen	staaldraadspiraal, koperkoord, textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
80	7	94	3	9	240	3130	5	Stk	1385 080005
102	7	116	3	9	306	4050	5	Stk	1385 102005
127	7	141	3	9	381	5370	5	Stk	1385 127005
152	8	168	3	9	456	6990	5	Stk	1385 152005

COBISAUG SPEZIAL

Zuigbaggerslang met spiraalloze moffen

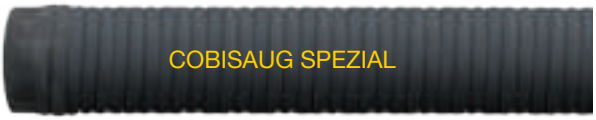

voor afzuigen met de zuiger van sterk schurende media zoals zand, stenen, modder, aarde en schuurmiddelen. Zeer flexibele en slijtvaste kwaliteit.

Binnenwand	NR, 10 mm dik, glad
Buitenlaag	NR/BR, zwart, 10 mm dik, golvend
Inlagen	textielinlaag, dubbele spiraal, koperkoord
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
254	20	294	5	0,9	1143	30200	naar behoefte	m	1309 254000
254/260*	20	294	5	0,9	1143	30200	naar behoefte	m	1309 260000

*Spiraalloze moffen afgepeld

Koppelstukken en klemmen

Systeem Perrot
van pagina 126

COBIQUICK
van pagina 147

Klemmen, zware uitvoering
van pagina 86

COBIOILRUBBER

Brandstofslang met een glad buitenwand

bestand tegen brandstof, olie, diesel, aardolie, smeermiddelen en vloeistoffen op basis van minerale olie evenals biodiesel (RME) tot 20%.

Temperatuurbereik -35°C tot +90°C, kortstondig tot +110°C
Binnenwand NBR, zwart, glad
Buitenlaag CR, zwart, glad, ozon- en weerbestendig
Inlagen textielinlaag
Certificeringen DIN 73379 2A
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
3,2	2,4	8	10	30	45	70	20	m	1432 032000
4	2,5	9	10	30	50	80	15	m	1432 040000
5	3	11	10	30	55	90	15	m	1432 050000
6	3,5	13	10	30	60	130	15	m	1432 060000
7,5	3,5	14,5	10	30	70	150	15	m	1432 075000
10	3	16	10	30	80	160	10	m	1432 100000

COBIBUNAN

Perbunan pompslang

Perbunan-doseerslang voor W 30, geschikt voor handpompen, bestand tegen minerale olie en brandstof.

Temperatuurbereik -30°C tot +90°C
Opbouw NBR, zwart, glad, zonder textielinzetstuk, oliebestendig

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
16	3,5	23	160	325	40	m	1408 016000
19	4	27	190	403	40	m	1408 019000

COBIOIL MU

Brandstofslang met metalen omvlechting

Temperatuurbereik -40°C tot +120°C, olie tot +120°C, brandstof tot +80°C, perslucht tot +100°C
Binnenwand NBR, zwart, glad
Buitenlaag verzinkte stalen omvlechting met zwart/blauwe markering
Certificeringen DIN 73379
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
5	2,5	10	15	45	30	130	50	m	1421 005000
6	2,5	11	15	45	30	150	50	m	1421 006000
8	2,5	13	15	45	40	170	50	m	1421 008000
10	2,5	15	15	45	45	230	50	m	1421 010000
13	3	19	15	45	50	390	50	m	1421 013000
19	2,5	24	10	30	80	500	50	m	1421 019000
25	3,5	32	10	30	100	900	50	m	1421 025000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIOIL

Olie- en benzinebestendige persslang

zeer flexibele multifunctionele slang voor petroleumproducten met een max. aromatengehalte van 40%.
Bestand tegen weersinvloeden en veroudering. Geschikt voor handpompen en elektrische pompen.

Temperatuurbereik	-25°C tot +80°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad
Buitenlaag	NBR/PVC, zwart, glad
Inlagen	textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
13	4	21	10	30	140	315	40	m	1403 013000
16	4	24	10	30	160	370	40	m	1403 016000
19	5	29	10	30	180	560	40	m	1403 019000
25	5	35	10	30	350	950	40	m	1403 025000

COBIOIL 20

Olie- en benzinebestendige persslang

voor mineraalolieproducten tot 50% aromatische bestanddelen.
Weersbestendig en verouderingsbestendig. Bestand tegen biodiesel (RME) tot 100%.

Temperatuurbereik	-30°C tot +100°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad
Buitenlaag	CR, rubber, zwart, vlamdovend
Inlagen	textielinlaag
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
6	3	12	20	60	45	130	40	m	1429 006000
8	3	14	20	60	55	160	40	m	1429 008000
10	3,5	17	20	60	70	210	40	m	1429 010000
13	3,5	20	20	60	90	250	40	m	1429 013000
19	4,5	28	20	60	130	470	40	m	1429 019000
25	5,5	36	20	60	180	800	40	m	1429 025000

COBITEER

Teerspuitslang

voor industrie en bouw

Temperatuurbereik	-30°C tot +180°C
Binnenwand	zeer hittebestendig materiaal, zwart, glad
Buitenlaag	zeer hittebestendig materiaal, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen	stalen vlechtwerk

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	6	31	16	140	190	800	40	m	1427 019000

COBITEER

Teerspuitslang volledig geïntegreerd

met hete draadschroef G 1 1/4“ IG met slangklem DIN 20039 B met veiligheidsklauw en schuurbescherming anti-knikspiraal over de gehele lengte

Binnen-Ø (mm)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	4	Stk	771427 019001

COBIOIL K

Olie- en benzinebestendige PVC zuig- en persslang

voor het laden van tankwagens, voor het transport van benzine, aardolie, stookolie en petroleumproducten.

Temperatuurbereik -10°C tot +60°C

Opbouw PVC/NBR, blauw, met harde PVC-spiraal, binnenzijde glad, buitenzijde enigszins gegolfd

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	5,3	60,6	6	9	300	1150	50	m	1419 050000
76	6,3	88,6	5	9	440	2060	50	m	1419 076000
80	6,6	93,2	5	9	460	2210	30	m	1419 080000
102	7,9	117,8	4	9	600	3370	30	m	1419 102000

COBIOIL K-EL

Olie- en benzinebestendige PVC zuig- en persslang

voor het laden van tankwagens, voor het transport van benzine, aardolie, stookolie en petroleumproducten.

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C

Opbouw PVC/NBR, blauw, met harde PVC-spiraal, binnenzijde glad, buitenzijde enigszins gegolfd met externe verticale koperkoorden

Elektr. weerstand <10 hoog 6 Ω

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
51	4,7	60,4	6	9	200	1150	50	m	1410 051000
80	7,0	94,0	5	9	280	2100	30	m	1410 080000
102	6,7	115,4	4	9	350	3250	30	m	1410 102000

COBIPREVAC OIL

Olie- en benzinebestendige PVC zuig- en persslang

voor hydrauliek-retourleidingen, petroleumproducten met een aromatengehalte van 40%. Zeer flexibele en slijtvaste kwaliteit.

Temperatuurbereik -30°C tot +80°C

Binnenwand speciaale samenstelling van NBR/TPU/PVC, glad, zwart

Buitenlaag NBR/TPU/PVC, vlambestendig buitenzijde volgens CL UL94 klasse VO, glad, zwart

Inlagen inlaag van polyestergaren, twee ingevlochten koperkoorden, staaldraadspiraal

Elektr. weerstand <10 hoog 2 Ω volgens ISO 8031

Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5	35	10	9	80	480	60	m	1412 025000
32	5,5	43	10	8,5	100	900	60	m	1412 032000
38	5,5	49	10	8,5	110	1030	30	m	1412 038000
50	6,5	63	10	8	150	1620	30	m	1412 050000

Koppelstukken en klemmen

TW koppelstukken van pagina 98

Tulen voor slang van pagina 94

Klemschalen van pagina 96

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIUNITYPE

Universele multifunctionele zuig- en persslang

lichtgewicht, flexibele universele slang voor aardolieproducten, brandstoffen, oliën en andere producten.

Temperatuurbereik -30°C tot +80°C, kortstondig tot max. +120°C
Binnenwand NBR, zwart, glad, oliebestendig
Buitenlaag CR, zwart, gegolfd, met doekafdruk, slijtvast, weersbestendig
Inlagen staaldraadspiraal, textielinlaag, koperkoord
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
20	4	28	10	9	100	400	40	m	1404 020000
32	4	40	10	9	160	700	40	m	1404 032000
40	4	48	10	9	200	900	40	m	1404 040000
50	6	62	10	9	250	1700	40	m	1404 050000

COBITANK 10 SL

Olie- en benzinebestendige zuig- en persslang

voor be- en ontladen van tankswagens en wagons, voor mineraalolie producten tot 50 % aromatische bestanddelen.

Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Binnenwand NBR, zwart, glad
Buitenlaag CR/SBR, zwart, doekafdruk, slijtvast, olie- en benzinebestendig
Inlagen textiel inlagen, koperen litze, stalen spiraal
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	5	29	10	8	50	540	40	m	1431 019000
25	5	35	10	8	65	670	40	m	1431 025000
30	5	40	10	8	80	800	40	m	1431 030000
32	5	42	10	8	85	850	40	m	1431 032000
38	6	50	10	8	95	1250	40	m	1431 038000
40	5,5	51	10	8	100	1290	40	m	1431 040000
42	5,5	53	10	8	110	1340	40	m	1431 042000
51	6	63	10	8	135	1670	40	m	1431 051000
60	6,5	73	10	8	165	2050	40	m	1431 060000
63	6,5	76	10	8	180	2100	40	m	1431 063000
76	7	90	10	8	225	2880	40	m	1431 076000
80	7	94	10	8	240	3010	40	m	1431 080000

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBITANK HP

Olie- en benzinebestendige zuig- en persslang

voor mineraalolie producten tot 40% aromatische bestanddelen en 15% ethanol. Niet geschikt voor biodiesel.

Temperatuurbereik	-30°C tot +60°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad
Buitenlaag	NBR, zwart, met buitenliggende, oranje PVC beschermspiraal
Inlagen	textiel inlagen en koperen litze
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
51	8,5	68	4,5	9	120	1700	30,5	m	1426 051000
76	9	94	4,5	9	152	2190	30,5	m	1426 076000
102	10	122	4,5	9	204	3300	30,5	m	1426 102000



Manchet voor COBITANK HP

voor montage op de uiteinden van de slang voor betere bevestiging met fittingen

Temperatuurbereik	-4°C tot +60°C
Materiaal	PVC, golvende binnenkant, gladde buitenkant
Kleur	oranje

Inwendig diameter	Lengte (mm)	Bestelnr.
3“	250	1000 015454
4“	330	1000 015455

COBICOMPOSITE OIL BLUE

Foliewikkelslang voor minerale olie en benzine

voor raffinaderijen, laadstations, laden en lossen van tankwagens en tankwagons, voor minerale olieproducten met een maximaal aromatengehalte van 100%. Slang wordt geperst met fittingen van aluminium, staal of RVS.

Temperatuurbereik	-30°C tot +100°C
Binnenwand	Polypropyleen
Buitenlaag	Polyester PVC, blauw
Certificeringen	EN 13765:2010, TRbF 131
Veiligheid	5:1

Binnen-Ø (mm)	WP (bar)	Vacuüm (m WC)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/m)	Lengte (m)	Unit	Bestelnr.
50	14	9	190	1200	30	m	1622 050000
80	10,5	9	290	2120	30	m	1622 080000
100	10,5	9	320	2940	30	m	1622 100000

Composietslangen voor biodiesel, oplosmiddelen, zuren en basen op aanvraag leverbaar!

Volledig gemonteerde of geperste slangen

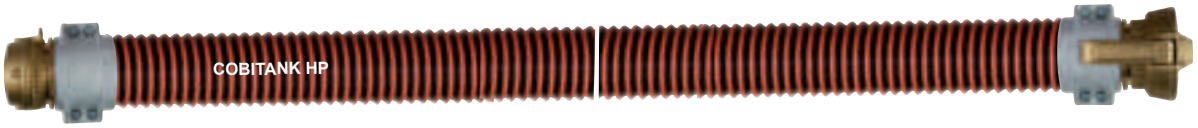

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBITANK EN

Olie- en benzinebestendige zuig- en persslang volgens EN 12115

voor be- en ontladen van tankswagens en wagons, voor petroleumproducten met een max. aromatengehalte van 50%. Geschikt voor verschillende technische oliën.

Temperatuurbereik	-30°C tot +90°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	CR, zwart, glad, met doekafdruk, antistatisch, slijtvast, bestand tegen olie, brandstof, ozon en weersinvloeden, flame retardant
Inlagen	weefselinlaag, 2 ingevlochten koperkoord, staaldraadspiraal
Certificeringen	EN 12115, TRbF 131/2
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	4:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	6	37	16	9	100	850	40	m	1409 025000
32	6	44	16	9	128	1100	40	m	1409 032000
38	6,5	51	16	9	152	1350	40	m	1409 038000
50	8	66	16	9	120	2100	40	m	1409 050000
75	8	91	16	9	175	3000	40	m	1409 075000
100	8	116	10	9	250	4400	20	m	1409 100000

COBITANK 10 PLUS SL

Olie- en benzinebestendige zuig- en persslang volgens EN 12115, zeer flexibel

voor be- en ontladen van tankswagens en wagons, voor petroleumproducten met een max. aromatengehalte van 50%. Geschikt voor verschillende technische oliën.

Temperatuurbereik	-30°C tot +85°C
Binnenwand	NBR, zwart, glad, elektrisch geleidend
Buitenlaag	CR, zwart, met doekafdruk, gegolfd, slijtvast, antistatisch, bestand tegen olie, benzine, ozon en weerbestendig, flame retardant
Inlagen	textielweefsel, 2 ingevlochten koperkoord, staaldraadspiraal
Certificeringen	EN 12115, TRbF 131/2
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
50	7,5	65	10	9	150	1940	40	m	1413 050000
75	7,5	90	10	9	225	2880	20	m	1413 075000
100	8	116	10	9	300	3820	20	m	1413 100000

Volledig gemonteerde of geperste slangen

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBICHEM PLUS UPE

Zuig- en persslang voor chemicaliën UP-E wand volgens EN 12115

voor het doorlaten van agressieve media zoals een verscheidenheid aan chemicaliën, zuren en logen. Voor het laden en lossen van tanks, tankvoertuigen en tankwagons, evenals in de chemische industrie.

Temperatuurbereik	-35°C tot +100°C, stoomreiniging kortstondig tot bis +130°C (max. 30 min)
Binnenwand	polyethyleen UP-E, spiegelglad, zwart, geleidend
Buitenlaag	EPDM, zwart, met doekafdruk, antistatisch, weer- en ozonbestendig
Inlagen	synthetisch textielgaren, staaldraadspiraal, twee ingevlochten koperkoorden
Certificeringen	EN 12115, TRbF 131/2
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	4:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	6	31	16	9	125	700	40	m	1455 019000
25	6	37	16	9	150	850	40	m	1455 025000
32	6	44	16	9	175	1050	40	m	1455 032000
38	6,5	51	16	9	152	1340	40	m	1455 038000
50	8	66	16	9	275	1600	40	m	1455 050000
75	8	91	16	9	350	2600	40	m	1455 075000
100	8	116	10	9	460	4350	20	m	1455 100000

COBICHEM PLUS UPE SL

Zuig- en persslang voor chemicaliën UP-E wand volgens EN 12115, zeer flexibel

voor het doorlaten van agressieve media zoals een verscheidenheid aan chemicaliën, zuren en logen. Voor het laden en lossen van tanks, tankvoertuigen en tankwagons, evenals in de chemische industrie.

Temperatuurbereik	-35°C tot +100°C
Binnenwand	polyethyleen UP-E, spiegelglad, zwart, geleidend
Buitenlaag	CSM, zwart, gegolfd, met doekafdruk, antistatisch, bestand tegen ozon en weersinvloeden
Inlagen	synthetisch textielgaren, staaldraadspiraal, ingevlochten koperkoord
Certificeringen	EN 12115
Elektr. weerstand	<10 hoog 6 Ω
Veiligheid	4:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
19	6	31	16	9	57	570	40	m	1458 019000
25	6	37	16	9	75	720	40	m	1458 025000
32	6,5	45	16	9	96	1010	40	m	1458 032000
38	6,5	51	16	9	114	1170	40	m	1458 038000
50	8	66	16	9	200	2120	40	m	1458 050000
75	8	91	16	9	300	3540	40	m	1458 075000
100	8,5	117	12	9	400	4220	20	m	1458 100000

Koppelstukken en klemmen

TW koppelstukken
van pagina 100

RVS tulen
van pagina 94

Klemschalen
van pagina 96

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

COBIPREVAC CHEM

Zuig- en persslang voor chemicaliën

voor het zuigen en transporteren van zuur, alkali en vele chemicaliën, bestand tegen veroudering, ozon en weersinvloeden.

Temperatuurbereik	-30°C tot +80°C
Binnenwand	EPDM/PP, wit
Buitenlaag	thermoplastisch rubber, groen
Inlagen	staaldraadspiraal, weefselinlaag
Veiligheid	3:1

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	Vacuüm (m WS)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
25	5	35	10	9	100	540	60	m	1475 025000
50	6,5	63	10	8	200	1410	30	m	1475 050000

Slang controle en certificering

Onze service

- Wij monteren en persen uw slangleiding voor u
- Slang controle:
  - Algemene controle van de gehele slangleiding
  - Visuele controle van de slangleiding
  - Drukcontrole
  - Controle van de elektrische geleidbaarheid
- Markeren van de slangleiding
- Documentatie en opstellen van een certificaat 3.1 volgens EN 10204:2005
- Documentatie en monitoring van de periodieke inspectie van uw slangleiding

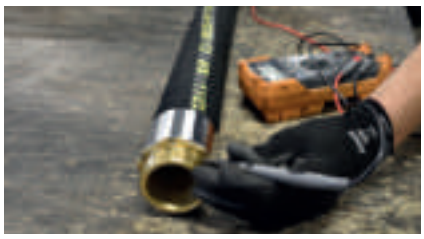

Volledig gemonteerde of geperste slangen

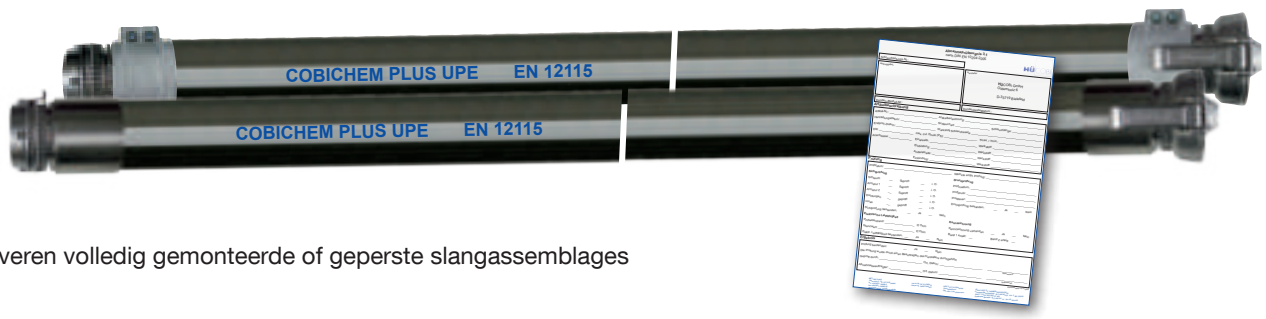

Wij leveren volledig gemonteerde of geperste slangassemblages

COBISIL CLEAR
Siliconenslang

voor laboratoria, ziekenhuisgebruik, medische-, farma- en levensmiddelenindustrie, talkvrij

Temperatuurbereik -60°C tot +200°C
Opbouw siliconen platina vernet
Certificeringen volgens FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/ DVGW 270
Hardheid 60 Shore A

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
1	1	3	8	50	m	1206 001000
2	1	4	12	50	m	1206 002000
3	1,5	6	27	25	m	1206 003000
4	1	6	20	25	m	1206 004000
4	1,5	7	33	25	m	1206 004015
5	1,5	8	39	25	m	1206 005000
5	2	9	56	25	m	1206 005020
6	1,5	9	45	25	m	1206 006000
6	2	10	64	25	m	1206 006020
7	2	11	72	25	m	1206 007000
8	2	12	80	25	m	1206 008000
10	2	14	96	25	m	1206 010000
10	3	16	156	25	m	1206 010030
12	2	16	112	25	m	1206 012000
12	2,5	17	145	25	m	1206 012025
15	3	21	216	25	m	1206 015000
20	3,5	27	329	25	m	1206 020000
25	3	31	336	25	m	1206 025000

COBISIL TEX
Siliconenslang

voor medische-, farma- en levensmiddelenindustrie

Temperatuurbereik -55°C tot +200°C
Opbouw siliconen platina vernet
Inlagen polyestergaren inlagen
Certificeringen volgens FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/ DVGW 270
Hardheid 60 Shore A

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
6	3,5	13	10	30	130	25	m	1207 006000
8	3,5	15	8	24	160	25	m	1207 008000
10	3,5	17	8	24	180	25	m	1207 009000
13	4	21	7	21	270	25	m	1207 013000
16	4,5	25	5	15	360	25	m	1207 016000
19	4,5	28	3,5	11	420	25	m	1207 019000
25	4,75	34,5	3	9	560	25	m	1207 025000
32	5	42	2	6	740	25	m	1207 032000

COBITEFLON 1 VA

Teflonslang met RVS-omvlechting

voor transport van zeer reine producten, aggresieve mediums, levensmiddelen en cosmetische producten. Hoge weerstand tegen verschillende chemicaliën.

Temperatuurbereik -70°C tot +260°C

Opbouw gladde PTFE-slang van wit PTFE met vlechtwerk van roestvrij staal 1.4301/AISI 304

Certificeringen FDA

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
8,4	1,35	11,1	207	621	50	140	a. A.	m	1362 008000
10,3	1,55	13,4	183	552	60	150	a. A.	m	1362 010000
13,2	1,65	16,5	161	483	80	250	a. A.	m	1362 013000
16,6	1,5	19,6	114	345	120	290	a. A.	m	1362 016000
19,8	1,65	23,1	103	310	160	340	a. A.	m	1362 020000
25,9	1,7	29,3	80	241	210	460	a. A.	m	1362 026000

COBITEFLON 1 VA GW

Teflonslang gegolfd met RVS-omvlechting

voor transport van zeer reine producten, aggresieve mediums, levensmiddelen en cosmetische producten. Hoge weerstand tegen verschillende chemicaliën.

Temperatuurbereik -70°C tot +260°C

Opbouw gegolfd PTFE-slang gemaakt van wit PTFE met vlechtwerk van roestvrij staal 1.4301/AISI 304

Certificeringen FDA

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
9,5	2	13,5	138	414	25	210	a. A.	m	1364 010000
12,7	2,95	18,6	103	310	35	300	a. A.	m	1364 013000

COBIFLON 1 VA PGW

PFA-slang parallel gegolfd met roestvrijstalen gaas

voor het doorgeven van producten met een hoge zuiverheid, agressieve media, voedsel of cosmetische producten. Hoge weerstand tegen verschillende chemicaliën.

Temperatuurbereik -54°C tot +200°C

Opbouw parallelle gegolfde PFA-slang met vlakke golf. Versterkt met glasvezel en gevlochten roestvrij staal 1.4301/AISI 304.

Certificeringen FDA

Binnen-Ø (mm)	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	WD (bar)	PD (bar)	Buigstraal (mm)	Gewicht (g/mtr)	Lengte (mtr)	Unit	Bestelnr.
10	2,75	15,5	65	260	50	270	a. A.	m	1365 010000
13	3,55	20,1	60	240	60	340	a. A.	m	1365 013000

Wormdraadklemmen L9

Standaard DIN 3017

Materiaal Band en behuizing: roestvast staal 1.4510 - AISI 430
Schroef: staal, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
8-16	9	200	1502 008016
12-22	9	200	1502 012022
16-27	9	200	1502 016027
20-32	9	200	1502 020032
25-40	9	100	1502 025040
32-50	9	100	1502 032050
40-60	9	100	1502 040060
50-70	9	100	1502 050070
60-80	9	100	1502 060080
70-90	9	50	1502 070090
80-100	9	50	1502 080100

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Wormdraadklemmen S12

Standaard DIN 3017

Materiaal Band en behuizing: roestvast staal 1.4512 - AISI 409
Schroef: staal, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20-32	12	50	1506 020032
25-40	12	50	1506 025040
32-50	12	50	1506 032050
40-60	12	50	1506 040060
50-70	12	50	1506 050070
60-80	12	50	1506 060080
70-90	12	50	1506 070090
80-100	12	25	1506 080100
90-110	12	25	1506 090110
100-120	12	25	1506 100120
110-130	12	25	1506 110130
120-140	12	25	1506 120140
130-150	12	25	1506 130150
140-160	12	25	1506 140160
190-210	12	10	1506 190210

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Mikalor-Wormdraadklemmen L9 - W1

Standaard DIN 3017

Materiaal Band/Behuizing: staal, wit gegalvaniseerd, chroomvrij
Schroef: staal, wit gegalvaniseerd, chroomvrij

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
8-16	9	200	1508 008016
12-22	9	200	1508 012022
16-27	9	200	1508 016027
20-32	9	200	1508 020032
25-40	9	100	1508 025040
30-45	9	100	1508 030045
32-50	9	100	1508 032050
40-60	9	100	1508 040060
50-70	9	100	1508 050070
60-80	9	100	1508 060080
70-90	9	50	1508 070090
80-100	9	50	1508 080100
90-110	9	25	1508 090110
110-130	9	25	1508 110130
130-150	9	25	1508 130150

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Mikalor-Wormdraadklemmen S12 - W1

Standaard DIN 3017

Materiaal Band en behuizing: staal, wit gegalvaniseerd, chroomvrij
Schroef: staal, wit gegalvaniseerd, chroomvrij

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16-27	12	50	1507 016027
20-32	12	50	1507 020032
25-40	12	50	1507 025040
30-45	12	50	1507 030045
32-50	12	50	1507 032050
40-60	12	50	1507 040060
50-70	12	50	1507 050070
60-80	12	50	1507 060080
70-90	12	50	1507 070090
80-100	12	50	1507 080100
90-110	12	25	1507 090110
100-120	12	25	1507 100120
110-130	12	25	1507 110130
120-140	12	25	1507 120140
130-150	12	25	1507 130150
140-160	12	25	1507 140160
150-170	12	25	1507 150170
160-180	12	25	1507 160180
170-190	12	10	1507 170190
180-200	12	10	1507 180200

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Wormdraadklemmen L9 RVS

Standaard DIN 3017

Materiaal Band/ Behuizing: RVS V2A - 1.4301 - AISI 304
Schroef: RVS V2A - 1.4301 - AISI 304

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
8-16	9	200	1512 008016
12-22	9	200	1512 012022
16-27	9	200	1512 016027
20-32	9	200	1512 020032
25-40	9	100	1512 025040
32-50	9	100	1512 032050
40-60	9	100	1512 040060
50-70	9	100	1512 050070
60-80	9	100	1512 060080
80-100	9	50	1512 080100

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Wormdraadklemmen S 12 RVS

Standaard DIN 3017

Materiaal Band/ Behuizing: RVS V2A - 1.4301 - AISI 304
Schroef: RVS V2A - 1.4301 - AISI 304

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20-32	12	50	1516 020032
25-40	12	50	1516 025040
32-50	12	50	1516 032050
40-60	12	50	1516 040060
50-70	12	50	1516 050070
60-80	12	50	1516 060080
70-90	12	50	1516 070090
80-100	12	25	1516 080100
90-110	12	25	1516 090110
100-120	12	25	1516 100120
110-130	12	25	1516 110130
120-140	12	25	1516 120140
130-150	12	25	1516 130150
140-160	12	25	1516 140160
150-170	12	25	1516 150170
160-180	12	25	1516 160180
170-190	12	25	1516 170190
200-220	12	10	1516 200220

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Mikalor-Wormdraadklemmen L9 - W2 RVS

Standaard DIN 3017

Materiaal Band/ Behuizing: RVS X6Cr 17 DIN 1.4016 AISI-430
Schroef: staal QST 34-3 DIN 1.0213 gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
8-12	9	200	1522 008012
8-16	9	200	1522 008016
12-22	9	200	1522 012022
16-27	9	200	1522 016027
20-32	9	200	1522 020032
25-40	9	100	1522 025040
30-45	9	100	1522 030045
32-50	9	100	1522 032050
40-60	9	100	1522 040060
50-70	9	100	1522 050070
110-130	9	25	1522 110130

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

Mikalor-Wormdraadklemmen S12 - W2 RVS

Standaard DIN 3017

Materiaal Band/ Behuizing: RVS X6Cr 17 DIN 1.4016 AISI-430
Schroef: staal QST 34-3 DIN 1.0213 Gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16-27	12	50	1526 016027
20-32	12	50	1526 020032
25-40	12	50	1526 025040
30-45	12	50	1526 030045
32-50	12	50	1526 032050
40-60	12	50	1526 040060
50-70	12	50	1526 050070
60-80	12	50	1526 060080
70-90	12	50	1526 070090
80-100	12	50	1526 080100
90-110	12	25	1526 090110
100-120	12	25	1526 100120
140-160	12	10	1526 140160
160-180	12	10	1526 160180
190-210	12	10	1526 190210
200-220	12	10	1526 200220
210-230	12	10	1526 210230

Levering uitsluitend in verpakkingseenheden

with a full bolt

COBI Slangklemmen W1

Breedbandklem met afgeronde klembandzijden

Materiaal Band/Behuizing: staal, gegalvaniseerd
Schroef: inbus, staal 8.8, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
17-19	18	50	1521 017019
19-21	18	50	1521 019021
21-23	18	50	1521 021023
23-25	18	50	1521 023025
26-28	18	50	1521 026028
29-31	20	50	1521 029031
32-35	20	50	1521 032035
36-39	20	50	1521 036039
40-43	20	50	1521 040043
44-47	22	50	1521 044047
48-51	22	50	1521 048051
52-55	22	25	1521 052055
56-59	22	25	1521 056059
60-63	22	25	1521 060063
64-67	22	25	1521 064067
68-73	24	25	1521 068073
74-79	24	25	1521 074079
80-85	24	25	1521 080085
86-91	24	25	1521 086091
86-95	24	25	1521 086095
92-97	24	25	1521 092097
98-103	24	25	1521 098103
98-105	24	25	1521 098105
104-112	24	25	1521 104112
113-121	24	25	1521 113121
118-130	24	25	1521 118130
122-130	24	25	1521 122130
131-139	26	10	1521 131139
140-148	26	10	1521 140148
149-161	26	10	1521 149161
155-165	26	10	1521 155165
162-174	26	10	1521 162174
175-187	26	10	1521 175187
188-200	26	10	1521 188200
201-213	26	10	1521 201213
214-226	26	10	1521 214226
227-239	26	10	1521 227239
240-252	26	10	1521 240252
268-280	26	10	1521 268280

Slangklemmen W2

Breedbandklem met opklapbaar brugstuk en afgeronde klembandzijden

Materiaal Band/Behuizing: roestvast staal - 1.4510 - AISI 430
Schroef: inbus, staal 8.8, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
17-19	18	50	1525 017019
19-21	18	50	1525 019021
21-23	18	50	1525 021023
23-25	18	50	1525 023025
25-27	18	50	1525 025027
27-29	18	50	1525 027029
29-31	20	50	1525 029031
31-34	20	50	1525 031034
34-37	20	50	1525 034037
37-40	20	50	1525 037040
40-43	22	50	1525 040043
43-47	22	50	1525 043047
47-51	22	50	1525 047051
51-55	22	25	1525 051055
55-59	22	25	1525 055059
59-63	22	25	1525 059063
63-68	24	25	1525 063068
68-73	24	25	1525 068073
73-79	24	25	1525 073079
79-85	24	25	1525 079085
85-91	24	25	1525 085091
91-97	24	25	1525 091097
97-104	24	25	1525 097104
104-112	24	25	1525 104112
112-121	24	25	1525 112121
121-130	24	25	1525 121130
130-140	26	10	1525 130140
140-150	26	10	1525 140150
150-162	26	10	1525 150162
162-174	26	10	1525 162174
174-187	26	10	1525 174187
197-200	26	10	1525 187200
200-213	26	10	1525 200213
213-226	26	10	1525 213226
226-239	26	10	1525 226239

Slangklemmen W4

Breedbandklem met opklapbaar brugstuk en afgeronde klembandzijden

Materiaal Band/Behuizing: RVS V2A - 1.4301 - AISI 304
Schroef: inbus, roestvaststaal V2A – 1.4301 AISI 304

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
17-19	18	50	1531 017019
19-21	18	50	1531 019021
21-23	18	50	1531 021023
23-25	18	50	1531 023025
25-27	18	50	1531 025027
27-29	18	50	1531 027029
29-31	20	50	1531 029031
31-34	20	50	1531 031034
34-37	20	50	1531 034037
37-40	20	50	1531 037040
40-43	20	50	1531 040043
44-47	20	50	1531 044047
47-51	20	50	1531 047051
51-55	20	25	1531 051055
56-59	20	25	1531 056059
60-63	20	25	1531 060063
63-68	20	25	1531 063068
68-73	25	25	1531 068073
73-79	25	25	1531 073079
79-85	25	25	1531 079085
85-91	25	25	1531 085091
92-97	25	25	1531 092097
97-102	25	25	1531 097102
104-112	25	25	1531 104112
112-121	25	25	1531 112121
121-130	25	25	1531 121130
130-140	26	10	1531 130140
140-150	26	10	1531 140150
150-162	26	10	1531 150162
162-174	26	10	1531 162174
174-187	26	10	1531 174187
187-200	26	10	1531 187200
200-213	26	10	1531 200213
213-226	26	10	1531 213226
226-239	26	10	1531 226239
239-252	26	10	1531 239252

Slangklemmen 2-delig S 2

Breedbandklem, tweedelig, zware uitvoering

Materiaal Band/Behuizing: staal, gegalvaniseerd
Schroef: M 10 x 65 / staal 8.8.G, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
110-126	30	10	1545 110126
125-141	30	10	1545 125141
135-151	30	10	1545 135151
150-166	30	10	1545 150166
164-180	30	10	1545 164180
215-231	30	10	1545 215231

Het buitenste klembereik van een klem wordt op de S2-klem gedrukt!

Slangklemmen 2-delig M 2

Breedbandklemmen, tweedelig
tot klembereik 60-70 mm schroef M 6 x 45
vanaf klembereik 65-75 mm schroef M 8 x 60

Materiaal Band/Behuizing: staal, gegalvaniseerd
Schroef: staal 8.8. gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40-50	20	25	1540 040050
45-55	20	25	1540 045055
50-60	20	25	1540 050060
55-65	20	25	1540 055065
60-70	20	25	1540 060070
65-75	24	25	1540 065075
70-80	24	25	1540 070080
75-85	24	25	1540 075085
80-90	24	25	1540 080090
85-95	24	25	1540 085095
90-100	24	25	1540 090100
95-105	24	25	1540 095105
100-110	24	25	1540 100110
105-115	24	25	1540 105115
110-120	24	25	1540 110120
115-125	24	25	1540 115125
120-130	24	25	1540 120130
130-140	24	10	1540 130140
140-150	24	10	1540 140150
150-165	24	10	1540 150165
160-175	24	10	1540 160175
170-185	24	10	1540 170185
180-195	24	10	1540 180195
190-205	24	10	1540 190205
200-215	24	10	1540 200215
210-225	24	10	1540 210225
220-235	24	10	1540 220235
250-265	24	10	1540 250265

Het buitenste klemgebied van een klem wordt afgedrukt op de M2-klem!

Slangklemmen 2-delig M 2 VA

Breedbandklem, tweedelig

Materiaal Band/Behuizing: RVS V4A
Schroef: inbus, RVS V4A

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40-48	20	5	1541 040048
48-56	20	5	1541 048056
56-64	20	5	1541 056064
64-72	20	5	1541 064072
72-80	20	5	1541 072080
80-88	20	5	1541 080088
88-96	20	5	1541 088096
96-104	20	5	1541 096104
104-112	20	5	1541 104112
112-120	20	5	1541 112120
120-128	20	5	1541 120128
128-136	20	5	1541 128136
136-146	20	5	1541 136146
146-156	20	5	1541 146156
155-170	20	5	1541 155170
156-166	25	5	1541 156166
170-185	25	5	1541 170185
185-205	25	5	1541 185205
205-225	25	5	1541 205225
225-245	25	5	1541 225245
245-265	25	5	1541 245265
265-285	25	5	1541 265285
285-305	25	5	1541 285305

Brugklemmen W2 - rechtshandige

Materiaal Band/Behuizing: roestvast staal 1.4510
Schroef: staal, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Bestelnr.
50-70	9	1570 050070
60-80	9	1570 060080
70-90	9	1570 070090
80-100	9	1570 080100
90-110	9	1570 090110
100-120	9	1570 100120
110-130	9	1570 110130
120-140	9	1570 120140
130-150	9	1570 130150
140-160	9	1570 140160
150-170	9	1570 150170
160-180	9	1570 160180
170-190	9	1570 170190
180-200	9	1570 180200
190-210	9	1570 190210
200-220	9	1570 200220
210-230	9	1570 210230
220-240	9	1570 220240
230-250	9	1570 230250
240-260	9	1570 240260
250-270	9	1570 250270
260-280	9	1570 260280
300-320	12	1570 300320
305-325	12	1570 305325

Brugklemmen W1 - linkshandige

Materiaal Band/Behuizing: staal, gegalvaniseerd
Schroef: staal, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50-70	9	50	1571 050070
60-80	9	50	1571 060080
70-90	9	50	1571 070090
80-100	9	50	1571 080100
90-110	9	50	1571 090110
100-120	9	50	1571 100120
110-130	9	50	1571 110130
120-140	9	50	1571 120140
130-150	9	50	1571 130150
140-160	9	50	1571 140160
150-170	9	50	1571 150170
160-180	9	50	1571 160180
170-190	9	50	1571 170190
180-200	9	50	1571 180200
190-210	9	50	1571 190210
200-220	9	50	1571 200220
210-230	9	50	1571 210230
220-240	9	50	1571 220240
230-250	9	50	1571 230250
240-260	9	50	1571 240260
250-270	9	50	1571 250270
260-280	9	50	1571 260280
300-320	9	50	1571 300320
305-325	9	50	1571 305325

Slangklemmen DIN 20039 A



2-delig, met losse tongen

Standaard DIN 20039 A

Materiaal van tempergietijzer, gegalvaniseerd

Voor slang I.-Ø (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
13	20-29	1560 020029
19	28-34	1560 028034
25	32-40	1560 032040
32	39-49	1560 039049
38	48-60	1560 048060
51	60-76	1560 060076
63	77-94	1560 077094
75	94-117	1560 094115
89	115-145	1560 127140

Slangklemmen DIN 20039 B

2-delig, met losse tongen en borgklauwen

Standaard DIN 20039 B

Materiaal van tempergietijzer, gegalvaniseerd

Voor slang I.-Ø (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
13	22-29	1561 022029
19	28-32	1561 028032
25	35-42	1561 035042
28	37-44	1561 037044
35	45-53	1561 045053
42	55-60	1561 055060
50	64-73	1561 060073
75	86-102	1561 086102

Slangklemmen, 2-oor

voor eenvoudige montage met een tang

Materiaal staal, chroomglans-gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7-9	1000	1555 007009
9-11	1000	1555 009011
11-13	500	1555 011013
13-15	500	1555 013015
14-17	500	1555 014017
15-18	500	1555 015018
17-20	250	1555 017020
20-23	250	1555 020023
23-27	200	1555 023027
28-31	100	1555 028031
31-34	100	1555 031034
34-37	100	1555 034037
37-40	100	1555 037040

Voorgevormde klemmen CPS

eenvoudig te monteren met spangereedschap

Materiaal van roestvast staal

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
45	15,9	100	1590 044000
51	15,9	100	1590 050000
70	19,1	50	1590 069000
89	19,1	50	1590 088000

Spaninrichting

Dit werktuig oefent een trekkracht uit van meer dan 1000 kp en snijdt na het aanbrengen van de klem de band af. Het uiteinde van de band wordt vastgeklemd door de lus.

	Bestelnr.
Spaninrichting	1591 000000

Adapter voor voorgevormde klemmen

Bij de montage dient het spangereedschap met de gemonteerde bankschroef te worden vastgeklemd.

	Bestelnr.
Adapter	1591 000001

Voorgevormde klemmen Ultra-Lok

eenvoudig te monteren met spangereedschap

Materiaal RVS

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
70	19,1	50	1591 070000
89	19,1	50	1591 089000
102	19,1	25	1591 102000
127	19,1	25	1591 127000
152	19,1	25	1591 152000
178	19,1	25	1591 178000



Band van RVS V2A

voor integratie met bindmiddel

Materiaal RVS V2A

Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Bestelnr.
6	30	1592 006000
9	30	1592 009000
12	30	1592 012000
16	30	1592 016000
19	30	1592 019000

Lus gemaakt van RVS V2A

voor integratie met bindgereedschap en roestvrijstalen band

Materiaal RVS V2A

Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
6	100	1593 006000
9	100	1593 009000
12	100	1593 012000
16	100	1593 016000
19	100	1593 019000

Betekenis slang iconen

slijtvaste buitenhoes

slanggedeelte mogelijk

witte binnenwand

geen draaien van de slang

geen knikken van de slang

hoge flexibiliteit

platte slang

mestbestendig

voedselveilige

food compliant volgens FDA

slang met stalen spiraal

slang met PVC spiraal

slang met koperdraad

goedgekeurd volgens DVGW

goedgekeurd volgens KTW

dissipatieve

antistatische

elektrische weerstand

vlamvertragende

drijvend

pH-neutraliteit

chemische weerstand

bestand tegen hoge temperaturen

snijbestendig

UV-bestendig

weerbestendig

bestand tegen microbiële en hydrolyse

oliebestendige

benzinebestendig

bestand tegen olie en benzine

Overzicht van slangkoppelstukken

Slangtulen 90
Klemschalen 92
Perskoppelingen 93
TW-koppelingen 94
Voedingsmiddelen-schroefkoppelingen 98
Systeem Storz industrie 99
Systeem Storz DIN 100
Messing slangkoppelingen 107
Slangkoppelingen voor drinkwater 109
RVS slangkoppelingen 110
Persluchtkoppelingen DN 7,2 111
Persluchtkoppelingen 112
Systeem Kamlok polypropyleen 114
Systeem Kamlok RVS 116
Systeem Kamlok aluminium 118
Mortelslang-koppelingen 120
Systeem Perrot 122
- voor aanlassen 122
- met slangtule 124
- met draad 126
- met flens 127
- T-stukken 130
- verloopstukken 131
- bochten 132
- eindafdichtingen 134
- snelkoppelingsbuizen 135
- zuigkorven 136

Systeem Perrot - RVS 137
Systeem Perrot - spack 138
Accessoires bronbemaling 139
Systeem Bauer 140
COBIQUICK 143
Flenskoppelstukken 144
Flenzen - Buizen - Bochten 145
Systeem Victaulic 148

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Slangkoppelstukken

Zuig-slangpilaar

voor klembevestiging, geribde slangpilaar met buitendraad en zeskantige kraag, vlakke dichting

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
10	3/8“	3330 010010
13	1/2“	3330 013013
19	3/4“	3330 019019
25	3/4“	3330 019025
19	1“	3330 025019
25	1“	3330 025025
30	1“	3330 025030
32	1“	3330 025032
51	2“	3330 050051



TW-slangpilaar, V-deel

voor klembevestiging, geribde slangpilaar met buitendraad

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
32	1 1/4“	2051 032032
38	1 1/2“	2051 038038
50	2“	2051 050050
75	3“	2051 075075
76	3“	2051 075076
80	3“	2051 075080
100	4“	2051 100100

TW-slangpilaar, M-deel

voor klembevestiging, geribde slangpilaar met wartelmoer - binnendraad

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BI	Bestelnr.
25	1“	2052 025025
32	1 1/4“	2052 032032
38	1 1/2“	2052 038038
50	2“	2052 050050
75	3“	2052 075075
80	3“	2052 075080

TW-slangpilaar, V-deel

voor klemschaal-bevestiging, gladde slangpilaar met bevestigingskraag en buitendraad

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
25	1“	2053 025025
32	1 1/4“	2053 032032
38	1 1/2“	2053 038038
38	2“	2053 050038
50	2“	2053 050050
75	3“	2053 075075
80	3“	2053 075080
100	4“	2053 100100

Meer slangpilaren

pagina 265

TW-slangpilaar van RVS, V-deel

voor klemschaal-bevestiging, gladde slangpilaar met bevestigingskraag en buitendraad

Materiaal RVS

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
19	3/4“	2057 019019
25	1“	2057 025025
32	1 1/4“	2057 032032
38	1 1/2“	2057 038038
50	2“	2057 050050
75	3“	2057 075075
100	4“	2057 100100

Slangtule met buitendraad

roestvrij stalen, voor de integratie met klemmen, gegroefde slangmondstuk met buitendraad

Materiaal RVS

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
7	1/8“	5090 003000
7	1/4“	5090 006000
11	3/8“	5090 010000
13	1/2“	5090 013000
19	3/4“	5090 019000
25,4	1“	5090 025000
31,8	1 1/4“	5090 032000
38,1	1 1/2“	5090 038000
50,8	2“	5090 050000
63	2 1/2“	5090 063000
76	3“	5090 075000
100	4“	5090 100000

Slangpilaar, V-deel DIN 2628

voor klemschaal-bevestiging, geribde slangpilaar bevestigingskraag, zware uitvoering, met buitendraad

Standaard DIN 2826

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
19	3/4“	2055 019000
25	1“	2055 025000
32	1 1/4“	2055 032000

Slangpilaar, M-deel DIN 2628

voor klemschaal-bevestiging, geribde slangpilaar met bevestigingskraag, zware uitvoering, met wartel

Standaard DIN 2826

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
19	3/4“	2056 019000
25	1“	2056 025000
32	1 1/4“	2056 032000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Klemschalen
van pagina 96

Aluminium klemschalen EN 14420-3

voor bevestiging van koppelingen met gladde slangpilaar en bevestigingskraag, tweedelig, compl. met inbusschroeven en moeren

Standaard EN 14420-3
Materiaal aluminium

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
19	6	30-33	2070 019006
25	6	36-39	2070 025006
32	6	43-46	2070 032006
38	6	50-52	2070 038006
50	5	59-61	2070 050005
50	8	64-67	2070 050008
65	7	78-82	2070 063008
75	6	86-88	2070 075006
75	8	89-93	2070 075008
80	8	94-97	2070 080008
100	8	114-119	2070 100008
100	10	118-122	2070 100010
100	12	122-126	2070 100012
125	10	143-148	2070 125010
150	10	168-174	2070 150010

RVS klemschalen EN 14420-3

voor bevestiging van koppelingen met gladde slangpilaar en bevestigingskraag, tweedelig, compl. met inbusschroeven en moeren

Standaard EN 14420-3
Materiaal RVS

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
19	6	30-33	2072 019006
25	6	36-39	2072 025006
32	6	43-46	2072 032006
38	6,5	50-53	2072 038006
50	8	64-67	2072 050008
63	8	78-82	2072 063008
75	8	89-93	2072 075008
80	8	94-97	2072 080008
100	8	114-119	2072 100008

Messing klemschalen EN 14420-3

voor bevestiging van koppelingen met gladde slangpilaar en bevestigingskraag, tweedelig, compl. met inbusschroeven en moeren

Standaard EN 14420-3
Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
50	8	63-67	2076 050008
75	8	89-93	2076 075008
100	8	114-119	2076 100008

Aluminium klemschalen

voor vastklemmen van koppeling met gladde slangpilaar en bevestigingskraag, compl. met arrêteer- en scharnierpen

Materiaal aluminium

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
50	8	63-67	2075 050008
75	8	89-92	2075 075008
100	8	115-118	2075 100008

Klemschalen

voor de integratie van het slangmondstuk met de slang, in twee delen

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Klembereik (mm)	Bestelnr.
19	3,3	25-27	2074 025027
25	3,5	31-34	2074 031034
32	3,5	38-41	2074 038041

Pershuls

voor persing van rubberslang

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Bestelnr.
25	6	2081 025000
32	6	2081 032000
40	6	2081 040000
50	8	2081 050000
65	8	2081 065000
75	8	2081 075000
80	8	2081 080000
100	10	2081 100000
102	10	2081 102000
125	10	2081 125000
127	10	2081 127000
150	10	2081 150000
152	10	2081 152000

Pershuls, RVS

voor persing van rubberslang

Materiaal RVS

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Bestelnr.
25	6	2082 025000
32	6	2082 032000
40	6	2082 040000
50	8	2082 050000
63	8	2082 063000
65	8	2082 065000
75	8	2082 075000
80	8	2082 080000
100	10	2082 100000

Slang controle en certificering

Onze service

- Wij monteren en persen uw slangleiding voor u
- Slang controle:
  - Algemene controle van de gehele slangleiding
  - Visuele controle van de slangleiding
  - Drukcontrole
  - Controle van de elektrische geleidbaarheid
- Markeren van de slangleiding
- Documentatie en opstellen van een certificaat 3.1 volgens EN 10204:2005
- Documentatie en monitoring van de periodieke inspectie van uw slangleiding

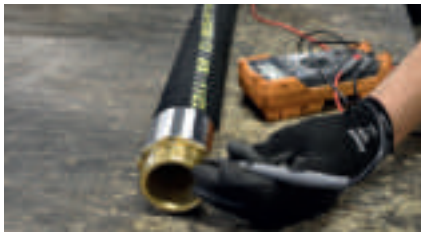

TW bochtstuk

met binnendraad

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal messing
Afdichting Vulkollan schroefdraadafdichting

Inwendige diameter		BI	Bestelnr.
50	VK 50 (TW 501)	2“	2001 050000
80	VK 80 (TW 501)	3“	2001 080000
100	VK 100	4“	2001 100000

TW afdichtingsring-stuk

met binnendraad

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal messing
Afdichting Vulkollan schroefdraadafdichting, NBR dichtring

Inwendige diameter		BI	Bestelnr.
50	(TW 1502/5)	2“	2002 050000
80	(TW 502/5)	3“	2002 080000

TW klemring met hendel

voor het verbinden van het afdichtringstuk met het gebogen stuk

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal messing

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	(TW 1503/4)	2003 050000
80	(TW 503/4)	2003 080000

TW M-koppeling

met binnendraad

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal messing
Afdichting NBR klemring en vulkollan schroefdraadafdichting

Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
100	4“	2006 100000

TW kap

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal messing
Afdichting NBR dichtring

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	MB 50 (TW 1506)	2004 050000
80	MB 80 (TW 506)	2004 080000

TW blinddop

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal messing

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	VB 50 (TW 1507)	2005 050000
80	VB 80 (TW 507)	2005 080000

TW overgangskoppeling

voor opschroeven op vulopening boven VK50 x 2 1/2“ bi

Materiaal messing

Inwendige diameter	Bestelnr.
VK 50 x 2 1/2“ IG	2007 000000

TW overgangskoppeling

VK 80 x MK 100 met MS-verloopnippel

Materiaal messing

Inwendige diameter	Bestelnr.
VK 80 x MK 100	2008 000000

Dubbele nippel

beide zijden buitendraad voor TW-koppeling

BU	Bestelnr.
2“	3360 050050
3“	3360 075075
4“	3360 100100

Messing verloopnippel

beide zijden buitendraad voor TW-koppeling

BU	Bestelnr.
3“ x 2“	3361 075050
4“ x 3“	3361 100075

Veiligheidsketting voor TW-koppeling

Materiaal messing

Lengte (mm)	Bestelnr.
150	2054 150000

Schroefdraadafdichting

voor bochtstuk en afdichtingsringstuk gemaakt van messing

Materiaal vulkollan (polyurethaan-elastomeer)

Kleur blauw

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
50	2	2042 050001
80	3	2042 080001
100	3	2042 100001

Afdichtingsring

voor afdichtringstuk en kap gemaakt van messing

Materiaal NBR

Kleur zwart

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
50	5	2043 050001
80	6	2043 080001

Vormafdichtingen

voor afdichtingsringstuk gemaakt van messing

Materiaal NBR

Kleur zwart

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
50	10	2044 050001
80	11,6	2044 080001

Klemring

voor overgangskoppeling gemaakt van messing

Materiaal NBR

Kleur zwart

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
100	7	2045 100001

TW bochtstuk

met binnendraad

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal RVS
Afdichting Teflon schroefdraadafdichting

Inwendige diameter		BI	Bestelnr.
50	VK 50 (TW 1501)	2“	2012 050000
80	VK 80 (TW 501)	3“	2012 080000
100	VK 100	4“	2012 100000

TW afdichtingsring-stuk

met binnendraad

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal RVS
Afdichting teflon schroefdraadafdichting, hypalon dichtring

Inwendige diameter		BI	Bestelnr.
50	(TW 1502/5)	2“	2013 050000
80	(TW 502/5)	3“	2013 080000

TW klemring met hendel

voor het verbinden van het afdichtringstuk met het gebogen stuk

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal RVS

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	(TW 1503/4)	2014 050000
80	(TW 503/4)	2014 080000

TW M-koppeling

met binnendraad

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal RVS
Afdichting Hypalon klemring en teflon schroefdraadafdichting

Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
100	4“	2017 100000

TW kap

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal RVS
Afdichting Hypalon dichtring

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	MB 50 (TW 1506)	2015 050000
80	MB 80 (TW 506)	2015 080000
100	MB 100	2015 100000

TW blinddop

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal RVS

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	VB 50 (TW 1507)	2016 050000
80	VB 80 (TW 507)	2016 080000
100	VB 100	2016 100000

TW kap

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal aluminium
Afdichting NBR-dichtring

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	MB 50 (TW 1506)	2023 050000
80	MB 80 (TW 506)	2023 080000
100	MB 100	2023 100000

TW blindstop

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal aluminium

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	VB 50 (TW 1507)	2024 050000
80	VB 80 (TW 507)	2024 080000
100	VB 100	2024 100000

TW blinddop

Standaard DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Materiaal Polypropyleen

Inwendige diameter		Bestelnr.
50	VB 50	2035 050000
80	VB 80	2035 080000
100	VB 100	2035 100000

Veiligheidsketting voor TW-koppeling

Materiaal RVS

Lengte (mm)	Bestelnr.
200	2054 200000

Schroefdraadafdichting

voor bochtstuk en afdichtingsringstuk gemaakt van RVS

Materiaal Teflon (PTFE)
Kleur wit

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
50	2	2042 050002
80	3	2042 080002
100	3	2042 100002

Afdichtingsring

voor afdichtringstuk en kap gemaakt van RVS

Materiaal Hypalon
Kleur groen

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
50	5	2043 050002
80	6	2043 080002

Vormafdichtingen

voor afdichtingsringstuk gemaakt van RVS

Materiaal Hypalon
Kleur groen

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
50	10	2044 050002
80	11,6	2044 080002

Hypalon Klemring

voor overgangskoppeling gemaakt van RVS

Materiaal Hypalon
Kleur groen

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
100	7	2045 100002

Beschermingsring

om de bocht te beschermen tegen schokken en schade

Materiaal Nylon

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2041 050000
80	2041 080000
100	2041 100000

Schroefkoppeling voor voedingsmiddelen, met buitendraad

voor shell-integratie met veiligheidskraag

Standaard DIN 11851
Materiaal Slangtule V4A, AISI 316; Nut V2A, AISI 304

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	BI	Bestelnr.
20	19	RD 44 x 1/6“	2710 019000
25	25	RD 52 x 1/6“	2710 025000
32	32	RD 58 x 1/6“	2710 032000
40	38	RD 65 x 1/6“	2710 038000
50	50	RD 78 x 1/6“	2710 050000
65	63	RD 95 x 1/6“	2710 063000
80	75	RD 110 x 1/4“	2710 075000
100	100	RD 130 x 1/4“	2710 100000

Schroefkoppeling voor voedingsmiddelen, met buitendraad

voor shell-integratie met veiligheidskraag DIN 11851

Standaard DIN 11851
Materiaal Slangtule V4A, AISI 316
Afdichting Perbunan, blauw

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
20	19	RD 44 x 1/6“	2715 019000
25	25	RD 52 x 1/6“	2715 025000
32	32	RD 58 x 1/6“	2715 032000
40	38	RD 65 x 1/6“	2715 038000
50	50	RD 78 x 1/6“	2715 050000
65	63	RD 95 x 1/6“	2715 063000
80	75	RD 110 x 1/4“	2715 075000
100	100	RD 130 x 1/4“	2715 100000

Afdichting voor voedingsmiddelenschroefkoppeling

Standaard DIN 11851
Materiaal Perbunan, blauw

Inwendige diameter	Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
20	4,5	33	2719 020000
25	5	40	2719 025000
32	5	46	2719 032000
40	5	52	2719 040000
50	5	64	2719 050000
65	5	81	2719 065000
80	5	95	2719 080000
100	6	114	2719 100000

Meer maten en vormen beschikbaar!

Passende accessoires

Klemmschalen
van pagina 96

Voedselslangen
van pagina 41

Aluminium vaste koppeling met binnendraad type I Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	BI	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	1“	31	2111 025025
52-C	1 1/4“	66	2111 052032
52-C	1 1/2“	66	2111 052038
52-C	2“	66	2111 052050
75-B	2 1/2“	89	2111 075063
75-B	3“	89	2111 075075
110-A	4“	133	2111 110100

Aluminium vaste koppeling met buitendraad type I Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	BU	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	1“	31	2112 025025
52-C	1“	66	2112 052025
52-C	1 1/4“	66	2112 052032
52-C	1 1/2“	66	2112 052038
52-C	2“	66	2112 052050
75-B	2 1/2“	89	2112 075063
75-B	3“	89	2112 075075
110-A	4“	133	2112 110100

Aluminium zuigkoppeling met slangpilaar type I Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	25	31	2113 025025
52-C	25	66	2113 052025
52-C	32	66	2113 052032
52-C	38	66	2113 052038
52-C	45	66	2113 052045
52-C	52	66	2113 052052
75-B	65	89	2113 075065
75-B	75	89	2113 075075
75-B	80	89	2113 075080
110-A	100	133	2113 110100
110-A	110	133	2113 110110

Aluminium zuigkoppeling met slangtule met zaagtanden type I Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
75-B	76	89	2113 075076
110-A	102	133	2113 110102

Aluminium blindkoppeling type I Systeem Storz

met ketting
Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	66	2114 052000
75-B	89	2114 075000
110-A	133	2114 110000

Verloopstuk type I Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C / 25-D	66/31	2115 052025
75-B / 52-C	89/66	2115 075052
110-A / 75-B	133/89	2115 110075

Aluminium vaste koppeling met binnendraad Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter		BI	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D		1/2“	31	2101 025013
25-D		3/4“	31	2101 025019
25-D	DIN 14 306	1“	31	2101 025025
38		1 1/2“	52	2101 038038
52-C		3/4“	66	2101 052019
52-C		1“	66	2101 052025
52-C		1 1/4“	66	2101 052032
52-C		1 1/2“	66	2101 052038
52-C	DIN 14 307	2“	66	2101 052050
52-C		2 1/2“	66	2101 052063
65		2“	81	2101 065050
65		2 1/2“	81	2101 065063
65		3“	81	2101 065075
75-B		2“	89	2101 075050
75-B	DIN 14 308	2 1/2“	89	2101 075063
75-B		3“	89	2101 075075
90		3“	105	2101 090075
100		4“	115	2101 100100
110-A		4“	133	2101 110100
125		4“	148	2101 125100
125		5“	148	2101 125125
150-F		6“	160	2101 150150

Aluminium vaste koppeling met binnendraad, draaibaar Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	BI	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	2“	66	2116 052050
75-B	3“	89	2116 075075
110-A	4“	133	2116 110100

Aluminium vaste koppeling met buitendraad Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	BU	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	1“	66	2102 052025
52-C	1 1/4“	66	2102 052032
52-C	1 1/2“	66	2102 052038
52-C	2“	66	2102 052050
52-C	2 1/2“	66	2102 052063
65	2“	81	2102 065050
65	2 1/2“	81	2102 065063
65	3“	81	2102 065075
75-B	2“	89	2102 075050
75-B	2 1/2“	89	2102 075063
75-B	3“	89	2102 075075
100	4“	115	2102 100100
110-A	4“	133	2102 110100

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Klemschalen
van pagina 96

Aluminium zuigkoppeling met slangpilaar Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter		voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	DIN 14 301	25	31	2103 025025
38		38	52	2103 038038
52-C		25	66	2103 052025
52-C		32	66	2103 052032
52-C		38	66	2103 052038
52-C		40	66	2103 052040
52-C		42	66	2103 052042
52-C		50	66	2103 052050
52-C	DIN 14 321	52	66	2103 052052
52-C		60	66	2103 052060
65		52	81	2103 065052
65		63	81	2103 065063
65		75	81	2103 065075
75-B		52	89	2103 075052
75-B		65	89	2103 075065
75-B	DIN 14 322	75	89	2103 075075
75-B		80	89	2103 075080
90		90	105	2103 090090
100		100	115	2103 100100
110-A		90	133	2103 110090
110-A		100	133	2103 110100
110-A	DIN 14 323	110	133	2103 110110
125		125	148	2103 125125
150-F		150	160	2103 150150

Aluminium zuigkoppeling met slangpilaar met zaagtanden Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
75-B	76	89	2103 075076
110-A	102	133	2103 110102

Aluminium zuigkoppeling met gladde slangtule Systeem Storz

voor klemschaal montage met gladde slangtule en bevestigingskraag
Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	38	66	2117 052038
52-C	50	66	2117 052050
65	50	81	2117 065050
75-B	75	89	2117 075075
110-A	100	133	2117 110100
150-F	150	160	2117 150150

Aluminium koppeling met gladde doorgang Systeem Storz Pellets

Vooral voor pelletslangen. Deze koppeling maakt een soepeler doorgang in de slang mogelijk.
Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
110-A	102	133	2119 110102

Aluminium perskoppeling voor klemringen Systeem Storz

voor de speciale integratie van platte buizen met klemringen, met een kort slangmondstuk

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	52	66	2140 052000
65	65	81	2140 065000
65	75	81	2140 065075
75-B	75	89	2140 075000
90	90	105	2140 090000
100	101,5	115	2140 100000
110-A	101,5	133	2140 110000
110-A	114	133	2140 110114
110-A	127	133	2140 110127
125	127	148	2140 125000
150	150	160	2140 150000

Aluminium dubbele slangmondstuk Systeem Storz

Materiaal aluminium

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
90	2142 090000
101,5	2142 101000
114	2142 114000
127	2142 127000
150	2142 150000

Klemringen voor aluminium perskoppeling Systeem Storz

driedelig, met schroeven en moeren

Materiaal tempergietijzer

voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Bestelnr.
50	2	2141 052000
65	2,8 - 3,2	2141 065000
75	2,8 - 3,2	2141 075000
90	2,8 - 3,2	2141 090000
101,5	2,8 - 3,2	2141 100000
101,5	4,5	2141 100045
114	2,8 - 3,5	2141 114000
127	2,8 - 3,5	2141 127000
150	2,8 - 3,2	2141 150000

Aluminium blindkoppeling Systeem Storz

met ketting

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter		Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	DIN 14 310	31	2104 025000
52-C	DIN 14 311	66	2104 052000
65		81	2104 065000
75-B	DIN 14 312	89	2104 075000
90		105	2104 090000
100		115	2104 100000
110-A	DIN 14 313	133	2104 110000
125		148	2104 125125
150-F		160	2104 150000

Aluminium blinde schijf Systeem Storz

met zaagtanden slangtule

Materiaal aluminium

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
110-A	133	2104 110001

Verloopstuk Systeem Storz

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter		Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C / 25-D	DIN 14 341	66/31	2105 052025
65 / 52-C		81/66	2105 065052
75-B / 52-C	DIN 14 342	89/66	2105 075052
75-B / 65		89/81	2105 075065
90 / 75-B		105/89	2105 090075
100 / 75-B		115/89	2105 100075
110-A / 75-B	DIN 14 343	133/89	2105 110075
110-A / 100		133/115	2105 110100
125 / 110-A		148/133	2105 125110
150 / 110-A		160/133	2105 150110
205 / 150		220/160	2105 205150
250 / 205		278/220	2105 250205

Aluminium koppeling voor buitenmontage Systeem Storz

Vooral voor pelletslangen en slangen die van buiten zijn geïntegreerd. Deze koppeling maakt een soepeler doorgang in de slang mogelijk. De koppeling is met schroeven verbonden met de slang.

Materiaal aluminium
Afdichting Nitrilrubber

Inwendige diameter	voor slang I.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
110-A	102	133	2132 110102

Slangaansluitstuk knippen met BU

voor het monteren van buiten naar de slang. Koppeling wordt vastgeschroefd aan de slang.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang I.-Ø (mm)	BU	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
90	4“	108 x 1,5	2475 108100
102	4“	120 x 1,5	2475 120100

Slangaansluitstuk knippen met BU

voor het monteren van buiten naar de slang. Koppeling wordt vastgeschroefd aan de slang.

Materiaal aluminium

voor slang I.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
90	4“	2775 100090
102	4“	2775 100102

Andere maten en ontwerpen beschikbaar
b.v. van messing voor zeewater of drinkwater

RVS vaste koppeling met binnendraad Systeem Storz

Materiaal RVS
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	BI	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	1“	31	2107 025025
52-C	1“	66	2107 052025
52-C	1 1/2“	66	2107 052038
52-C	2“	66	2107 052050
65	2“	81	2107 065050
75-B	2 1/2“	89	2107 075063
75-B	3“	89	2107 075075
110-A	4“	133	2107 110100
150-F	6“	160	2107 150150

RVS vaste koppeling met buitendraad Systeem Storz

Materiaal RVS
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	BU	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	1 1/2“	66	2108 052038
52-C	2“	66	2108 052050
65	2“	81	2108 065050
75-B	2 1/2“	89	2108 075063
75-B	3“	89	2108 075075
110-A	4“	133	2108 110100

RVS zuigkoppeling met slangtule Systeem Storz

Materiaal RVS
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
52-C	25	66	2106 052025
52-C	52	66	2106 052052
65	52	81	2106 065052
65	65	81	2106 065065
75-B	75	89	2106 075075
110-A	100	133	2106 110100
125	125	148	2106 125125

RVS blindkoppeling Systeem Storz

met messing ketting
Materiaal RVS
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	31	2109 025000
52-C	66	2109 052000
65	81	2109 065000
75-B	89	2109 075000
110-A	133	2109 110000

Zuig afdichting voor zuig- en bediening koppeling Systeem Storz

Materiaal Viton
Kleur groen

Inwendige diameter	Bestelnr.
25-D	2110 025000
52-C	2110 052000
65	2110 065000
75-B	2110 075000
110-A	2110 110000

Koppelingssleutels voor B-C

met koudebeschermingshendel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
75-B / 52-C	DIN 14 822	2121 075000

Koppelingssleutels voor A-B-C

Materiaal tempergietijzer

Inwendige diameter	Bestelnr.
110-A / 75-B / 52-C	2121 110000

Koppelingssleutels voor A-B-C

met koudebeschermingshendel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
110-A / 75-B / 52-C	DIN 14 822	2121 110001

Koppelingssleutels voor 150-125

met koudebeschermingshendel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
150 / 125	2121 150000

Standbuis voor vloerverwarming

met een verbindingssysteem Storz 52-C, kop draaibaar

DN	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
80	66	2125 080001

Standbuis voor vloerverwarming

met twee aansluitingen Storz 52-C systeem en afsluiters, kop draaibaar

DN	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
80	66	2126 080002

Sleutel voor ondergrondse brandkranen

met vierkant

Materiaal staal, gegalvaniseerd

		Lengte (mm)	Bestelnr.
vierkant 30 x 30 mm	DIN 3223 C	1100	2122 000000
vierkant 14,7 x 14,7 mm		1100	2122 000147

Sleutel voor bovengrondse brandkranen

Materiaal tempergietijzer

	Lengte (mm)	Bestelnr.
DIN 3223 A	420	2123 000000

Standbuisvoet voor standbuis DN80

Voetstuk, klemring en vlakke pakking

Inwendige diameter	Bestelnr.
DN80 x 2“ IG	2124 052000
DN80 x W72 x 1 / 14“	2124 080000

Afdichting voor standbuisvoet, dia. 80

DN	Bestelnr.
80	2130 080000

Multifunctionele straalbuis, industr. toep. Systeem Storz

met aluminium koppelings Systeem Storz

Materiaal slagvast polyamide

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
25-D	31	2131 025000
52-C	66	2131 052000
75-B	89	2131 075000

Veiligheidsklem

om de slang te beveiligen tegen onafhankelijke ontkoppeling

Materiaal Staal, verzinkt met rubberen inzetstuk

Inwendige diameter	Binnen-Ø (mm)	Bestelnr.
52-C	98	2137 052000
75-B	126	2137 075000
110-A	182	2137 110000

Veiligheid klem FS

om het knagen te beveiligen tegen onafhankelijke ontkoppeling

Materiaal staal, geel gelakt

Inwendige diameter		Bestelnr.
52-C		2143 052000
75-B		2143 075000
75-B / 52-C	voor overgangsstukken	2143 075052
110-A		2143 110000
110-A / 75-B	voor overgangsstukken	2143 110075

Platte afdichtingsring voor aluminium vaste koppeling Systeem Storz

Materiaal Nitrilrubber

Kleur zwart

Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
52-C	2“	2134 052050
75-B	2 1/2“	2134 075063
75-B	3“	2134 075075
110-A	4“	2134 110100
150-F	6“	2134 150150

Drukafdichting voor aluminium vaste en zuigkoppeling Systeem Storz

Materiaal Nitrilrubber

Kleur zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
52-C	2135 052000
65	2135 065000
75-B	2135 075000
110-A	2135 110000
150-F	2135 150000

Afdichtingsring voor zuig- en perskoppelingen Systeem Storz

Materiaal Nitrilrubber

Kleur zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
25-D	2136 025000
52-C	2136 052000
65	2136 065000
75-B	2136 075000
90	2136 090000
100	2136 100000
125	2136 125000

Messing slangkoppeling

Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	10	40	10	3301 010000
1/2“	13	40	10	3301 013000
3/4“	19	40	10	3301 019000
1“	25	40	10	3301 025000
1 1/4“	32	40	10	3301 032000
1 1/2“	38	40	10	3301 038000

Messing schroefbus met binnendraad

Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

	BI	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
	3/8“	40	10	3302 010000
	1/2“	40	10	3302 013000
	3/4“	40	10	3302 019000
lange BI	3/4“	40	10	3302 019001
	1“	40	10	3302 025000
	1 1/4“	40	10	3302 032000
	1 1/2“	40	10	3302 038000

Messing schroefbus met buitendraad

Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

BU	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	40	10	3303 010000
1/2“	40	10	3303 013000
3/4“	40	10	3303 019000
1“	40	10	3303 025000
1 1/4“	40	10	3303 032000
1 1/2“	40	10	3303 038000

Messing zuig- en hogedrukkoppeling

met stelring
Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	40	1	3304 013000
3/4“	19	40	1	3304 019000
1“	25	40	1	3304 025000
1 1/4“	32	40	1	3304 032000

Messing snelkoppeling

slangtule 360 graden draaibaar
Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	40	10	3305 013000
3/4“	19	40	10	3305 019000
1“	25	40	10	3305 025000

Messing blindkap

Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40	10	3307 000000

Messing straalpijp met snelkoppeling

zware uitvoering

Materiaal messing
Afdichting NBR, zwart

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	40	5	3314 013000
3/4“	40	5	3314 019000
1“	40	5	3314 025000

Messing straalpijp

zeer zware uitvoering, vaste slangtule

Materiaal messing

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	1	3316 013000
3/4“	19	5	3316 019000
1“	25	5	3316 025000

Snelkoppeling Y-verdeelstuk

geschikt voor alle maten

Materiaal messing

Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40	10	3308 000000

Tweewegklep

ingang 3/4“ binnendraad (draaibaar). Twee uitgangen 3/4“, buitendraad. Uitgangen afzonderlijk blokkeerbaar via bovenstuk van de klep

Materiaal messing

BI	BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/4“	3/4“	5	3322 019000

Reserve-afdichtingsring

niet voor hogedrukkoppelingen

Materiaal Perbunan

Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	3311 000000

Afdichting voor snelkoppeling met BI

Materiaal NBR

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	1	3310 013001
3/4“	1	3310 019001
1“	1	3310 025001

Afdichting voor snelkoppeling

met stelring

Materiaal NBR

Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1	3310 000001

Slangkoppeling voor drinkwater

Standaard	met KTW-toelating deel D2 en langetermijn-onderzoek DVGW W270
Materiaal	messing
Afdichting	NBR, rood, voor gebruik met drinkwater

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	40	10	3601 013000
3/4“	19	40	10	3601 019000
1“	25	40	10	3601 025000
1 1/4“	32	40	10	3601 032000

Schroefbus met binnendraad voor drinkwater

Standaard	met KTW-toelating deel D2 en langetermijn-onderzoek DVGW W270
Materiaal	messing
Afdichting	NBR, rood, voor gebruik met drinkwater

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	40	10	3602 013000
3/4“	40	10	3602 019000
1“	40	10	3602 025000
1 1/4“	40	10	3602 032000

Schroefbus met buitendraad voor drinkwater

Standaard	met KTW-toelating deel D2 en langetermijn-onderzoek DVGW W270
Materiaal	messing
Afdichting	NBR, rood, voor gebruik met drinkwater

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	40	10	3603 013000
3/4“	40	10	3603 019000
1“	40	10	3603 025000
1 1/4“	40	10	3603 032000

Blindkap voor schroefbus

Standaard	met KTW-toelating deel D2 en langetermijn-onderzoek DVGW W270
Materiaal	messing
Afdichting	NBR, rood, voor gebruik met drinkwater

Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40	10	3604 000000

Reserve-afdichtingsring

Standaard	met KTW-toelating deel D2 en langetermijn-onderzoek DVGW W270
Materiaal	NBR, rood, voor gebruik met drinkwater

Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	3605 000000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Drinkwaterslangen
van pagina 26

RVS slangkoppeling

Materiaal RVS 316
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	40	10	5301 013000
3/4“	19	40	10	5301 019000
1“	25	40	10	5301 025000
1 1/4“	32	40	10	5301 032000

RVS schroefbus met binnendraad

Materiaal RVS 316
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	40	10	5302 013000
3/4“	40	10	5302 019000
1“	40	10	5302 025000
1 1/4“	40	10	5302 032000

RVS schroefbus met buitendraad

Materiaal RVS 316
Afdichting Viton, groen

Inwendige diameter	Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	40	10	5303 013000
3/4“	40	10	5303 019000
1“	40	10	5303 025000
1 1/4“	40	10	5303 032000

RVS blindkap

Materiaal RVS 316
Afdichting Viton, groen

Nokafstand (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40	10	5304 000000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

EPDM waterslangen
van pagina 18

Perslucht-insteekkoppeling met slangtule

Single uitschakeling

Materiaal messing MS 58

DN	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7,2	6	35	10	7143 006000
7,2	9	35	10	7143 009000
7,2	13	35	10	7143 013000

Insteeknippel met slangtule

Materiaal messing MS 58

DN	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7,2	6	35	10	7148 006000
7,2	9	35	10	7148 009000
7,2	13	35	10	7148 013000

Perslucht-insteekkoppeling met BI

Single uitschakeling

Materiaal messing MS 58

DN	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7,2	1/4”	35	10	7145 006000
7,2	3/8”	35	10	7145 010000
7,2	1/2”	35	10	7145 013000

Insteeknippel met BI

Materiaal messing MS 58

DN	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7,2	1/4”	35	10	7147 006000
7,2	3/8”	35	10	7147 009000

Perslucht-insteekkoppeling met BU

Single uitschakeling

Materiaal messing MS 58

DN	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7,2	1/4”	35	10	7144 006000
7,2	3/8”	35	10	7144 009000
7,2	1/2”	35	10	7144 013000

Insteeknippel met BU

Materiaal messing MS 58



DN	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
7,2	1/4”	35	10	7146 006000
7,2	3/8”	35	10	7146 009000
7,2	1/2”	35	10	7146 013000

Compatibel met Cejn 320, Parker/Rectus 25/26 en Lüdecke ES

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 89

Pneumatische slangen
van pagina 47

Klauwkoppeling met slangpilaar en bevestigingskraag

Nokafstand: 42 mm, werkdruk: 10 bar, tempergietijzer, met oliebestendige rubber ring

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR, zwart

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	PN (bar)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
1/2“	13	10	42	2203 013000
3/4“	19	10	42	2203 019000
1“	25	10	42	2203 025000

Klauwkoppeling met slangpilaar

Nokafstand: 42 mm, werkdruk : 10 bar, tempergietijzer, met oliebestendige rubber ring

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR, zwart

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	PN (bar)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
1/2“	13	10	42	2205 013000
5/8“	16	10	42	2205 016000
3/4“	19	10	42	2205 019000
1“	25	10	42	2205 025000

Klauwkoppeling met binnendraad

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR, zwart

BI	PN (bar)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
1/2“	10	42	2206 013000
3/4“	10	42	2206 019000
1“	10	42	2206 025000

Klauwkoppeling met buitendraad

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR, zwart

BU	PN (bar)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
1/2“	10	42	2207 013000
3/4“	10	42	2207 019000
1“	10	42	2207 025000

Klauwkoppeling blindkap

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR, zwart

PN (bar)	Nokafstand (mm)	Bestelnr.
10	42	2208 000000

Rubberen ring voor klauwkoppeling

Materiaal NBR, zwart

Binnen-Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
20	34	2209 000000

Passende accessoires



Klemmen
van pagina 89

Pneumatische slangen
van pagina 48

Complete schroefkoppeling met bevestigingskraag

voor montage met slangklemmen, voor perslucht en water

Standaard DIN 8537 / 20033
Materiaal tempergietijzer

voor slang l.-Ø (mm)	BI	PN (bar)	Bestelnr.
13	3/4“	25	2210 019013
19	3/4“	25	2210 019019
13	1“	25	2210 025013
19	1“	25	2210 025019
13	Rd 32 x 1/8“	25	2210 032013
19	Rd 32 x 1/8“	25	2210 032019
25	Rd 32 x 1/8“	25	2210 032025
25	Rd 38 x 1/8“	25	2210 038025
32	Rd 46 x 1/6“	25	2210 046032
35	Rd 55 x 1/6“	25	2210 055035
38	Rd 55 x 1/6“	25	2210 055038
42	Rd 62 x 1/6“	25	2210 062042
50	Rd 75 x 1/6“	25	2210 075050
53	Rd 75 x 1/6“	25	2210 075053
75	Rd 105 x 1/4“	25	2210 105075
102	Rd 105 x 1/4“	25	2210 105102

Dubbele nippel voor persluchtkoppelingen

voor perslucht en water

Standaard DIN 8537 / 20036
Materiaal staal

BU	PN (bar)	Bestelnr.
2 x G 3/4“	25	2211 019000
2 x G 1“	25	2211 025000
2 x Rd 32 x 1/8“	25	2211 032000
2 x Rd 38 x 1/8“	25	2211 038000
2 x Rd 46 x 1/6“	25	2211 046000
2 x Rd 55 x 1/6“	25	2211 055000
2 x Rd 62 x 1/6“	25	2211 062000
2 x Rd 75 x 1/6“	25	2211 075000
2 x Rd 105 x 1/4“	25	2211 105000

Aansluitnippel voor persluchtkoppelingen

voor perslucht en water

Standaard DIN 20037
Materiaal staal

BU	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“ BSP x Rd 32	25	2214 032013
3/4“ BSP x Rd 32	25	2214 032019
1“ BSPx Rd 38	25	2214 038025
1 1/2“ BSP x Rd 55	25	2214 055038
2“ BSP x Rd 75	25	2214 075050
3“ BSP x Rd 105	25	2214 105075

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 89

Pneumatische slangen
van pagina 48

Moederdeel met slangtule, type C - Systeem Kamlok PP

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
1“	25	2151 025000
1 1/4“	32	2151 032000
1 1/2“	38	2151 038000
2“	51	2151 050000
3“	75	2151 075000
4“	100	2151 100000

Vaderdeel met slangtule, type E - Systeem Kamlok PP

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
1“	25	2152 025000
1 1/4“	32	2152 032000
1 1/2“	38	2152 038000
2“	51	2152 050000
3“	75	2152 075000
4“	100	2152 100000

Moederdeel met binnendraad, type D - Systeem Kamlok PP

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2153 025000
1 1/4“	2153 032000
1 1/2“	2153 038000
2“	2153 050000
3“	2153 075000
4“	2153 100000

Vaderdeel met binnendraad, type A - Systeem Kamlok PP

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2154 025000
1 1/4“	2154 032000
1 1/2“	2154 038000
2“	2154 050000
3“	2154 075000
4“	2154 100000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Slangen van PVC
van pagina 31

Moederdeel met buitendraad, type B - Systeem Kamlok PP

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2155 025000
1 1/4“	2155 032000
1 1/2“	2155 038000
2“	2155 050000
3“	2155 075000
4“	2155 100000

Vaderdeel met buitendraad, type F - Systeem Kamlok PP

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2156 025000
1 1/4“	2156 032000
1 1/2“	2156 038000
2“	2156 050000
3“	2156 075000
4“	2156 100000

Moederdeel als blindkap, type DC - Systeem Kamlok PP

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2158 025000
1 1/4“	2158 032000
1 1/2“	2158 038000
2“	2158 050000
3“	2158 075000
4“	2158 100000

Vaderdeel als blindkoppeling, type DP - Systeem Kamlok PP

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal Polypropyleen

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2159 025000
1 1/4“	2159 032000
1 1/2“	2159 038000
2“	2159 050000
3“	2159 075000
4“	2159 100000

NBR afdichting voor moederdeel - Systeem Kamlok

Materiaal NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2190 025000
1 1/4“	2190 032000
1 1/2“	2190 038000
2“	2190 050000
2 1/2“	2190 063000
3“	2190 075000
4“	2190 100000

Moederdeel met slangtule, type C - Systeem Kamlok RVS

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS
Afdichting EPDM

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
1/2“	13	2171 013000
3/4“	19	2171 019000
1“	25	2171 025000
1 1/4“	32	2171 032000
1 1/2“	38	2171 038000
2“	50	2171 050000

Moederdeel met slangtule en veiligheidskraag, type C - Systeem Kamlok RVS

met bevestigingskraag voor klemschaal montage, met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS
Afdichting EPDM

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
2“	50	2171 050001
3“	80	2171 080001
4“	100	2171 100001

Vaderdeel met slangtule, type E - Systeem Kamlok RVS

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
1/2“	13	2172 013000
3/4“	19	2172 019000
1“	25	2172 025000
1 1/4“	32	2172 032000
1 1/2“	38	2172 038000
2“	50	2172 050000

Vaderdeel met slangtule en veiligheidskraag, type E - Systeem Kamlok RVS

met bevestigingskraag voor klemschaal montage

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
2“	50	2172 050001
3“	80	2172 080001
4“	100	2172 100001

Moederdeel met binnendraad, type D - Systeem Kamlok RVS

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS
Afdichting EPDM

Inwendige diameter	Bestelnr.
1/2“	2173 013000
3/4“	2173 019000
1“	2173 025000
1 1/4“	2173 032000
1 1/2“	2173 038000
2“	2173 050000

Vaderdeel met binnendraad, type A - Systeem Kamlok RVS

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS

Inwendige diameter	Bestelnr.
1/2“	2174 013000
3/4“	2174 019000
1“	2174 025000
1 1/4“	2174 032000
1 1/2“	2174 038000
2“	2174 050000

Moederdeel met buitendraad, type B - Systeem Kamlok RVS

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS
Afdichting EPDM

Inwendige diameter	Bestelnr.
1/2“	2175 013000
3/4“	2175 019000
1“	2175 025000
1 1/4“	2175 032000
1 1/2“	2175 038000
2“	2175 050000

Vaderdeel met buitendraad, type F - Systeem Kamlok RVS

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS

Inwendige diameter	Bestelnr.
1/2“	2176 013000
3/4“	2176 019000
1“	2176 025000
1 1/4“	2176 032000
1 1/2“	2176 038000
2“	2176 050000

Moederdeel als blindkap, type DC - Systeem Kamlok RVS

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS
Afdichting EPDM

Inwendige diameter	Bestelnr.
1/2“	2178 013000
3/4“	2178 019000
1“	2178 025000
1 1/4“	2178 032000
1 1/2“	2178 038000
2“	2178 050000

Vaderdeel als blindkoppeling, type DP - Systeem Kamlok RVS

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal RVS

Inwendige diameter	Bestelnr.
1/2“	2179 013000
3/4“	2179 019000
1“	2179 025000
1 1/4“	2179 032000
1 1/2“	2179 038000
2“	2179 050000

Moederdeel met slangtule, type C - Systeem Kamlok aluminium

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal aluminium
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
1“	25	2161 025000
1 1/4“	32	2161 032000
1 1/2“	38	2161 038000
2“	50	2161 050000
2 1/2“	63	2161 063000
3“	76	2161 075000
4“	102	2161 100000

Vaderdeel met slangtule, type E - Systeem Kamlok aluminium

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal aluminium

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
1“	25	2162 025000
1 1/4“	32	2162 032000
1 1/2“	38	2162 038000
2“	50	2162 050000
2 1/2“	63	2162 063000
3“	76	2162 075000
4“	102	2162 100000

Moederdeel met binnendraad, type D - Systeem Kamlok aluminium

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal aluminium
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2163 025000
1 1/4“	2163 032000
1 1/2“	2163 038000
2“	2163 050000
2 1/2“	2163 063000
3“	2163 075000
4“	2163 100000

Vaderdeel met binnendraad, type A - Systeem Kamlok Aluminium

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal aluminium

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2164 025000
1 1/4“	2164 032000
1 1/2“	2164 038000
2“	2164 050000
2 1/2“	2164 063000
3“	2164 075000
4“	2164 100000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Slijtvaste slangen
van pagina 60

Moederdeel met buitendraad, type B - Systeem Kamlok aluminium

met RVS hendel

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal aluminium
Afdichting NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2165 025000
1 1/4“	2165 032000
1 1/2“	2165 038000
2“	2165 050000
2 1/2“	2165 063000
3“	2165 075000
4“	2165 100000

Vaderdeel met buitendraad, type F - Systeem Kamlok Aluminium

Standaard DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Materiaal aluminium

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2166 025000
1 1/4“	2166 032000
1 1/2“	2166 038000
2“	2166 050000
2 1/2“	2166 063000
3“	2166 075000
4“	2166 100000

NBR afdichting voor moederdeel - Systeem Kamlok

Materiaal NBR, bestand tegen olie en benzine

Inwendige diameter	Bestelnr.
1“	2190 025000
1 1/4“	2190 032000
1 1/2“	2190 038000
2“	2190 050000
2 1/2“	2190 063000
3“	2190 075000
4“	2190 100000

Moederdeel met slangtule

voor normale bevestiging

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR

Inwendige diameter		voor slang l.-Ø (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
25	Systeem 22	25	50	2191 025025
35	Systeem 23,5	35	50	2191 035035
50	Systeem 23,5	50	50	2191 050050

Vaderdeel met slangtule

voor normale bevestiging

Materiaal tempergietijzer

Inwendige diameter		voor slang l.-Ø (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
25	Systeem 22	25	50	2192 025025
35	Systeem 23,5	35	50	2192 035035
50	Systeem 23,5	50	50	2192 050050

Moederdeel met slangtule en veiligheidskraag

voor hydraulische montage

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR

Inwendige diameter		voor slang l.-Ø (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
25	Systeem 22	25	50	2197 025025
35	Systeem 23,5	35	50	2197 035035
50	Systeem 23,5	50	50	2197 050050

Vaderdeel met slangtule en veiligheidskraag

voor hydraulische montage

Materiaal tempergietijzer

Inwendige diameter		voor slang l.-Ø (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
25	Systeem 22	25	50	2198 025025
35	Systeem 23,5	35	50	2198 035035
50	Systeem 23,5	50	50	2198 050050

Persmof voor hydraulische montage

Materiaal staal

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
25	25	7	50	2199 025025
35	35	7	50	2199 035035
50	50	9	50	2199 050050

Moederdeel met binnendraad

Materiaal tempergietijzer
Afdichting NBR

Inwendige diameter		BI	PN (bar)	Bestelnr.
35	Systeem 23,5	1 1/2“	50	2193 035038
50	Systeem 23,5	2“	50	2193 050050

Vaderdeel met binnendraad

Materiaal tempergietijzer

Inwendige diameter		BI	PN (bar)	Bestelnr.
50	System 23,5	2“	50	2194 050050

Afdichting voor moederdeel

Materiaal NBR

Inwendige diameter	Binnen-Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
25	24,5	36	2199 004000
25	28,5	43,5	2199 005000
35	36,5	53,5	2199 006000
50	51	67	2199 007000

Nokkenhevel voor mortelslang koppeling

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
25-50	2199 001000

Spanstift voor mortelslang koppeling

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
25-35	2199 002000
50	2199 003000

Er zijn tweedimensionale systemen 22 en 23,5 voor mortelkoppelingen. De tweedimensionale systemen zijn niet compatibel met elkaar en kunnen alleen als één systeem of met speciale adapters worden gebruikt.



Passende accessoires

RVS band
van pagina 90

Speciale slangen
van pagina 66

Afmetingentabel voor Systeem Perrot

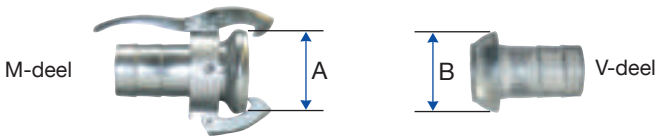

ID	A (mm)	B (mm)
50 / 2“	75,0	75,0
70 / 2 1/2“	98,0	102,5
89 / 3“	130,0	134,0
108 / 4“	145,5	155,5
133 / 5“	171,5	179,0
159 / 6“	203,5	211,0
216 / 8“	287,0	312,5

M-deel Systeem Perrot

met gemonteerde hendelset en rubber ring, zwart, voor aanlassen

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2400 050000
70	2400 070000
89	2400 089000
108	2400 108000
133	2400 133000
159	2400 159000

M-deel Systeem Perrot

met separate, gegalvaniseerde hendelset, zwart, voor aanlassen

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
108	2401 108000
133	2401 133000
159	2401 159000
216	2401 216000

V-deel Systeem Perrot

voor aanlassen, zwart

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2402 050000
70	2402 070000
89	2402 089000
108	2402 108000
133	2402 133000
159	2402 159000
216	2402 216000

M-deel met aansluitstuk Systeem Perrot

voor aanlassen, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2403 050000
70	2403 070000
89	2403 089000
108	2403 108000
133	2403 133000
159	2403 159000

V-deel met aansluitstuk Systeem Perrot

voor aanlassen

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2405 050000
70	2405 070000
89	2405 089000
108	2405 108000
133	2405 133000
159	2405 159000

M-deel met speciaal aansluitstuk Systeem Perrot

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
108	108 x 2,9	2404 108029
108	101,6 x 5,6	2404 108102
133	125 x 5,0	2404 125005
159	150 x 5,0	2404 150005

V-deel met speciaal aansluitstuk Systeem Perrot

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
108	108 x 2,9	2406 108029
108	101,6 x 5,6	2406 108102
133	125 x 5,0	2406 125005
159	150 x 5,0	2406 150005

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 86

Slijtvaste slangen
van pagina 59



M-deel met geprofileerde slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	50	2410 050050
70	65	2410 070065
70	70	2410 070070
70	75	2410 070075
89	76	2410 089076
89	80	2410 089080
89	90	2410 089090
108	76	2410 108076
108	80	2410 108080
108	90	2410 108090
108	102	2410 108102
108	110	2410 108110
133	102	2410 133102
133	110	2410 133110
133	127	2410 133127
133	133	2410 133133
159	50	2410 159050
159	76	2410 159076
159	102	2410 159102
159	110	2410 159110
159	127	2410 159127
159	152	2410 159152
159	159	2410 159159
216	152	2410 216152
216	200	2410 216200



M-deel met geribde slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	50	2411 050050
70	75	2411 070075
89	75	2411 089075
89	80	2411 089080
89	90	2411 089090
89	92	2411 089092
108	102	2411 108100
133	127	2411 133127
159	152	2411 159152



M-deel met gedraaide slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
70	75	2412 070075
89	90	2412 089090
159	152	2412 159152

M-deel met gladde slangtule Systeem Perrot

en bevestigingskraag voor klemschaalbevestiging

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2414 108100
159	150	2414 159150

V-deel met geprofileerde slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	50	2415 050050
70	65	2415 070065
70	70	2415 070070
70	75	2415 070075
89	76	2415 089076
89	80	2415 089080
89	90	2415 089090
108	76	2415 108076
108	80	2415 108080
108	90	2415 108090
108	102	2415 108102
108	110	2415 108110
133	102	2415 133102
133	127	2415 133127
133	133	2415 133133
159	50	2415 159050
159	76	2415 159076
159	102	2415 159102
159	110	2415 159110
159	127	2415 159127
159	152	2415 159152
159	159	2415 159159
216	152	2415 216152
216	200	2415 216200

V-deel met geribde slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	50	2416 050050
70	75	2416 070075
89	75	2416 089075
89	80	2416 089080
89	90	2416 089090
108	102	2416 108100
133	127	2416 133127
159	152	2416 159152

V-deel met gedraaide slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
70	75	2417 070075
89	90	2417 089090
159	152	2417 159152

V-deel met gladde slangtule Systeem Perrot

en bevestigingskraag voor klemschaalbevestiging

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2419 108100
159	150	2419 159150

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Slangen van PVC
van pagina 32



M-deel met buitendraad Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
50	1 1/2“	2420 050038
50	2“	2420 050050
70	1 1/2“	2420 070038
70	2 1/2“	2420 070063
89	2 1/2“	2420 089063
89	3“	2420 089075
108	2 1/2“	2420 108063
108	3“	2420 108075
108	4“	2420 108100
133	2 1/2“	2420 133063
133	3“	2420 133075
133	4“	2420 133100
133	5“	2420 133125
159	2 1/2“	2420 159063
159	4“	2420 159100
159	6“	2420 159150

V-deel met buitendraad Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
50	1“	2421 050025
50	1 1/2“	2421 050038
50	2“	2421 050050
70	2“	2421 070050
70	2 1/2“	2421 070063
89	2“	2421 089050
89	2 1/2“	2421 089063
89	3“	2421 089075
108	2 1/2“	2421 108063
108	3“	2421 108075
108	4“	2421 108100
133	2 1/2“	2421 133063
133	4“	2421 133100
133	5“	2421 133125
159	2 1/2“	2421 159063
159	4“	2421 159100
159	6“	2421 159150

Voor brandweeradapters neemt u het Perrot systeem met buitendraad en verbindt u het met de System Storz connectoren met binnendraad. U vindt deze connectoren op pagina 104

M-deel met binnendraad Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
50	2“	2422 050050
89	3“	2422 089075
108	3“	2422 108075
108	4“	2422 108100

V-deel met binnendraad Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
50	2“	2423 050050
89	3“	2423 089075
108	3“	2423 108075
108	4“	2423 108100

M-deel met geboorde vierkantflens Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Lengte (mm)	Bestelnr.
108	4“	150	2424 108100
133	5“	150	2424 133125
159	6“	150	2424 159150

M-deel met geboorde vierkantflens Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Lengte (mm)	Bestelnr.
108	4“	360	2425 108100
133	5“	360	2425 133125
159	6“	360	2425 159150
216	8“	400	2425 216200

V-deel met geboorde met 4-kantflens Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Lengte (mm)	Bestelnr.
108	4“	150	2426 108100
133	5“	150	2426 133125
159	6“	150	2426 159150
159	8“	150	2426 159200
216	8“	150	2426 216200

M-deel met ronde flens Systeem Perrot

DIN 2632/2633, PN 10/16 geboord naar NW 159, PN 10 geboord op NW 216

Materiaal staal, gegalvaniseerd



Inwendige diameter	DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	50	125	4	2431 050000
70	65	145	4	2431 070000
89	80	160	8	2431 089000
108	100	180	8	2431 108000
133	125	210	8	2431 133000
159	150	240	8	2431 159000
216	200	295	8	2431 216000

V-deel met ronde flens Systeem Perrot

DIN 2632/2633, PN 10/16 geboord naar NW 159, PN 10 geboord op NW 216

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	50	125	4	2432 050000
70	65	145	4	2432 070000
89	80	160	8	2432 089000
108	100	180	8	2432 108000
133	125	210	8	2432 133000
159	150	240	8	2432 159000
216	200	295	8	2432 216000

Passende accessoires

Snelkoppelingen voor zuigslang
van pagina 330

Afdichtingen voor flens
van pagina 320

Bocht 90° met M-deel en 4-kantflens Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
133	5“	2455 133000
159	6“	2455 159000

Bocht 90° met V-deel en 4-kantflens Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
108	4“	2456 108000
133	5“	2456 133000
159	6“	2456 159000
216	8“	2456 216000

Bocht 45° met V-deel en 4-kantflens Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
159	6“	2457 159000
216	8“	2457 216200

Bocht 45° met 2x 4-kantflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
6“	2458 159045

Bocht 90° met 2x 4-kantflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
6“	2458 159090
8“	2458 200090

Bocht 90° met 4-kantflens

Norm 3S (kort)

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
6“	2459 159000

Bocht 45° met slangtule en 4-kantflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
6“	150	2460 159045

Bocht 90° met slangtule en 4-kantflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
6“	150	2460 159090

Slangtule met 4-kantflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
4“	100	2461 100000
5“	125	2461 125000
6“	150	2461 150000
8“	200	2461 200000

Slangtule met buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
89	3“	2462 089075

Slangeindstuk

hoekijzer aan zijkant

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	voor slang l.-Ø (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
2“	50	200	2463 050000
3“	80	220	2463 080000
4“	100	220	2463 100000
5“	125	220	2463 125000
6“	150	220	2463 150000
8“	200	220	2463 200000

Greep voor slang

om het gemakkelijker te maken en om de slang beter vast te houden. Handgreep wordt direct met de slangklemmen bevestigd.

Materiaal gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
150	6“	8082 150000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80



Afdichtingen voor flens
van pagina 320

T-stuk M-M-deel met vertrek V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel/M-deel 50 x aftakking V-deel 50	2433 050050
M-deel/M-deel 70 x aftakking V-deel 70	2433 070070
M-deel/M-deel 89 x aftakking V-deel 89	2433 089089
M-deel/M-deel 133 x aftakking V-deel 133	2433 133133

T-stuk, M-V-deel met vertrek V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel/V-deel 50 x aftakking V-deel 50	2435 050050
M-deel/V-deel 70 x aftakking V-deel 70	2435 070070
M-deel/V-deel 89 x aftakking V-deel 89	2435 089089
M-deel/V-deel 108 x aftakking V-deel 108	2435 108108
M-deel/V-deel 159 x aftakking V-deel 159	2435 159159

T-stuk, M-V-deel met vertrek M-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel/V-deel 70 x aftakking M-deel 70	2436 070070
M-deel/V-deel 89 x aftakking M-deel 50	2436 089050
M-deel/V-deel 89 x aftakking M-deel 89	2436 089089
M-deel/V-deel 108 x aftakking M-deel 108	2436 108108
M-deel/V-deel 133 x aftakking M-deel 133	2436 133133
M-deel/V-deel 159 x aftakking M-deel 108	2436 159108
M-deel/V-deel 159 x aftakking M-deel 159	2436 159159



T-stuk, M-V-deel met vertrek met BU Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
M-deel/V-deel 108	4“	2434 108100
M-deel/V-deel 159	3“	2434 159075
M-deel/V-deel 159	6“	2434 159150

Y-stuk M-deel met 2x vertrek V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel 50 x aftakking V-deel/V-deel 50	2438 050050
M-deel 108 x aftakking V-deel/V-deel 108	2438 108108
M-deel 133 x aftakking V-deel/V-deel 108	2438 133108
M-deel 159 x aftakking V-deel/V-deel 108	2438 159108
M-deel 159 x aftakking V-deel/V-deel 159	2438 159159

Y-stuk V-deel met 2x vertrek M-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
V-deel 108 x aftakking M-deel/M-deel 108	2468 108108

Y-stuk Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel/V-deel 159 x aftakking V-deel 159	2469 159159

T-stuk, M-V-deel Systeem Perrot

aftakking 2 x M-deel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel/V-deel 159 x aftakking 2x M-deel 108	2479 159108

Verloopstuk M-deel op V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd



Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel 89 x V-deel 70	2427 089070
M-deel 108 x V-deel 50	2427 108050
M-deel 108 x V-deel 89	2427 108089
M-deel 133 x V-deel 89	2427 133089
M-deel 133 x V-deel 108	2427 133108
M-deel 159 x V-deel 89	2427 159089
M-deel 159 x V-deel 108	2427 159108
M-deel 159 x V-deel 133	2427 159133
M-deel 216 x V-deel 159	2427 216159

Verloopstuk V-deel op M-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
V-deel 89 x M-deel 50	2428 089050
V-deel 89 x M-deel 70	2428 089070
V-deel 108 x M-deel 50	2428 108050
V-deel 108 x M-deel 89	2428 108089
V-deel 133 x M-deel 89	2428 133089
V-deel 133 x M-deel 108	2428 133108
V-deel 159 x M-deel 108	2428 159108
V-deel 159 x M-deel 133	2428 159133
V-deel 216 x M-deel 159	2428 216159

Omkeerstuk beide zijden V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
89	2429 089000
108	2429 108000
133	2429 133000
159	2429 159000

Omkeerstuk beide zijden M-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2430 050000
89	2430 089000
108	2430 108000
159	2430 159000

Omkeerstuk gereduceerd tweezijden M-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
M-deel 133 x M-deel 108	2430 133108
M-deel 159 x M-deel 108	2430 159108

Bocht 30° met M- en V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2444 050000
108	2444 108000

Bocht 45° met M- en V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2445 050000
70	2445 070000
89	2445 089000
108	2445 108000
133	2445 133000
159	2445 159000
216	2445 216000

Bocht 60° met M- en V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2446 050000
89	2446 089000

Bocht 90° met M- en V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2447 050000
70	2447 070000
89	2447 089000
108	2447 108000
133	2447 133000
159	2447 159000
216	2447 216000

Aansluitbocht 90° Systeem Perrot

voor brandkraan met 2 x M-deel 89 mm

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
89	2449 089000

Bocht 90° Systeem Perrot

met M-deel en aansluitstuk voor buis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
108	110 x 2,0	2449 100000

Zwanenhals met 2x bocht 90° Systeem Perrot

met M-deel en aansluitstuk voor buis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
108	110 x 2,0	2449 108000

Bocht 45° met M-deel en slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2450 108000
133	125	2450 133000
159	150	2450 159000

Bocht 45° met V-deel en slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2452 108000
159	150	2452 159000
216	200	2452 216000

Bocht 90° met M-deel en slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2451 108000
133	125	2451 133000
159	125	2451 159125
159	150	2451 159150

Bocht 90° met V-deel en slangtule Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2453 108000
133	125	2453 133000
159	150	2453 159000
216	200	2453 216200

Eindafdichting M-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2440 050000
70	2440 070000
89	2440 089000
108	2440 108000
133	2440 133000
159	2440 159000
216	2440 216000

Eindafdichting M-deel Systeem Perrot

Schuine hendel, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
89	2441 089000
108	2441 108000
133	2441 133000
159	2441 159000

Eindafdichting V-deel Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2442 050000
70	2442 070000
89	2442 089000
108	2442 108000
133	2442 133000
159	2442 159000
216	2442 216000

Rubberen ring voor Systeem Perrot

Materiaal SBR

Inwendige diameter		Wand (mm)	Bestelnr.
50		11	2491 050000
70		11,5	2491 070000
89		14	2491 089000
108		18	2491 108000
108		19,5	2491 108195
133	speciale maten	20	2491 133020
133		22	2491 133022
159	speciale maten	20	2491 159020
159		22	2491 159022
216		25	2491 216000

Snelkoppelingsbuizen Systeem Perrot

een zijde M-deel, andere zijde V-deel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
108	1	2443 108001
108	2	2443 108002
108	3	2443 108003
108	4	2443 108004
108	5	2443 108005
108	6	2443 108006
159	1	2443 159001
159	2	2443 159002
159	3	2443 159003
159	5	2443 159005
159	6	2443 159006
216	6	2443 216006

HDPE-snelkoppelingsbuizen Systeem Perrot

een zijde M-deel, andere zijde V-deel, met 1 klem per zijde

Materiaal HDPE

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
108	1	2454 108001
108	2	2454 108002
108	3	2454 108003
108	4	2454 108004
108	5	2454 108005
108	6	2454 108006
159	1	2454 159001
159	2	2454 159002
159	3	2454 159003
159	4	2454 159004
159	5	2454 159005
159	6	2454 159006

HDPE snelkoppelingsbuizen ook verkrijgbaar met Italiaanse koppelingen en voor lagere druk zonder klemmen!

Verzamelbuis

een zijde M-deel, andere zijde V-deel systeem perrot, per meter een aansluitstuk VT 50

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
108	5	2477 108005

Rubberen eindstop voor verzamelbuizen

voor het aansluiten van de zijuitgangen op het spruitstuk

Inwendige diameter	Bestelnr.
2“	2480 050000

Zuigkorf M-deel met voetklep Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
108	2470 108000
159	2470 159000

Zuigkorf met M-deel Syteem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
108	2473 108000

Zuigkorf met voetklep en tule

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
100	2472 100000

Zuigkorf met tule

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	2475 050000
75	2475 075000
100	2475 100000
133	2475 133000
150	2475 150000
200	2475 200000

T-stuk, M-V-deel Systeem Perrot

aftakking M-deel en schuifafsluiter

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Bestelnr.
2437 108089



Tussenstuk M-V-deel Systeem Perrot

met schuifafsluiter

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
108	4“	2439 108000
159	6“	2439 159000

De volgende typen worden onderscheiden:

Type Supra
koppeling van RVS
hendelset van gegalvaniseerd plaatwerk

Type Optima
koppeling en hendelset
volledig van RVS

V-deel Systeem Perrot RVS

type Optima
Materiaal RVS

Inwendige diameter	Bestelnr.
89	2506 089000
108	2506 108000
133	2506 133000
159	2506 159000

V-deel voor aanlassen Systeem Perrot RVS

type Optima
Materiaal RVS

Inwendige diameter	Bestelnr.
108	2513 108000
159	2513 159000

M-deel met slangtule geprofileerd Systeem Perrot RVS

type Supra
Materiaal RVS

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2505 108100
159	150	2505 159150

V-deel met slangtule geprofileerd Systeem Perrot RVS

type Optima
Materiaal RVS

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2515 108100
159	150	2515 159150

M-deel met slangtule geprofileerd Systeem Perrot RVS

type Optima
Materiaal RVS

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
108	100	2516 108100
159	150	2516 159150

Andere maten beschikbaar op bestelling!



M-deel met slangtule Systeem Perrot dekvloer

dekvloer transport koppeling

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	60	2250 060000
65	65	2250 065000

V-deel met slangtule Systeem Perrot dekvloer

dekvloer transport koppeling

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	60	2252 060000
65	65	2252 065000

M-deel met slangschelp Systeem Perrot dekvloer

voor het monteren van buiten naar de slang. Koppeling wordt vastgeschroefd aan de slang, dekvloer transport koppeling.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2251 050000

V-deel met slangschelp Systeem Perrot dekvloer

voor het monteren van buiten naar de slang. Koppeling wordt vastgeschroefd aan de slang, dekvloer transport koppeling.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2253 050000

Betoninjectieslangen

Speciale slangen
van pagina 66

Diepzuigfilter

met slagvaste kunststof mantel, stalen binnenbuis, stalen spoelpunt met kogelklep en vlakke klep, zelfspoelend

Inwendige diameter	BU	Lengte (m)	Bestelnr.
2“	2“	1,15	2482 050000

Filtermantel voor diepzuigfilter

Inwendige diameter	Bestelnr.
2“	2483 050000

Speciaal opzetstuk M-deel

met aansluitstuk voor koppeling met PE-buis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
50	37	2484 050037

Rubberen rolring voor opzekstuk

voor het verbinden van het speciale bovendeel met de PE kunststof binnenbuis

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2485 050000

PE-kunststofbinnenbuis voor diepzuigfilter

Materiaal PE

d	Lengte (m)	Bestelnr.
37	100	2486 037000

Bronfilter met filterkous

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
2“	200	2487 050000

Doorvoerdrop voor bronfilter, open

met binnendraad voor het passeren van de kunsstofbinnenbuis

Materiaal PVC, blauw

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
2“	400	2488 050000

Grondkap voor bronfilter, dicht

met binnendraad

Materiaal PVC, blauw

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
2“	400	2489 050000

Speciaal spoelbocht 135°

voor zelfreinigende filter met koppeling Systeem Storz C-52 en V-deel 50 Systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
50	2490 050000

Afmetingentabel voor Systeem Bauer



ID	A (mm)	B (mm)
50 / 2“	70	71
76 / 2 1/2“	98	99
89 / 3“	120	121
108 / 4“	145	148
133 / 5“	158	163
159 / 6“	179	182
194 / 8“	229	231
250 / 10“	305	297

M-koppeling Systeem Bauer

met hendelset

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
76	2600 076000
89	2600 089000
108	2600 108000
133	2600 133000
159	2600 159000
194	2600 194000

V-koppeling Systeem Bauer

met rubber ring

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
76	2601 076000
89	2601 089000
108	2601 108000
133	2601 133000
159	2601 159000
194	2601 194000

Eindstop M-koppeling Systeem Bauer

met hendelset

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
133	2602 133000
159	2602 159000

M-koppeling met speciaal aansluitstuk Systeem Bauer

zonder hendelset

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
133	125 x 5,0	200	2603 125005
159	150 x 5,0	200	2603 150005
194	200 x 5,0	200	2603 200005

Hendelset voor M-koppeling Systeem Bauer

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
133	2604 133000
159	2604 159000
194	2604 194000

V-koppeling met speciaal aansluitstuk Systeem Bauer

met rubber ring

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Aansluitstuk (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
133	125 x 5,0	200	2605 125005
159	150 x 5,0	200	2605 150005
194	200 x 5,0	200	2605 200005

M-koppeling met slangtule Systeem Bauer

met hendelset

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
76	63	2606 076063
76	76	2606 076076
89	75	2606 089075
89	89	2606 089089
108	102	2606 108100
108	110	2606 108110
133	125	2606 133125
159	150	2606 159150

V-koppeling met slangtule Systeem Bauer

met rubber ring

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
76	63	2607 076063
76	76	2607 076076
89	75	2607 089075
89	89	2607 089089
108	102	2607 108100
108	110	2607 108110
133	125	2607 133125
159	150	2607 159150

M-koppeling met buitendraad Systeem Bauer

met hendelset

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
89	3“	2608 089075
108	4“	2608 108100
133	5“	2608 133125
159	6“	2608 159150

V-koppeling met buitendraad Systeem Bauer

met rubber ring

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
89	3“	2609 089075
108	4“	2609 108100
133	5“	2609 133125
159	6“	2609 159150

M-koppeling met 4-kantflens Systeem Bauer

met hendelset

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
108	4“	2610 108100
133	5“	2610 133125
159	6“	2610 159150

V-koppeling met 4-kantflens Systeem Bauer

met rubber ring

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
108	4“	2611 108100
133	5“	2611 133125
159	6“	2611 159150

Rubberen ring voor Systeem Bauer

Materiaal rubber

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
76	13	2612 076000
89	14	2612 089000
108	15	2612 108000
133	18	2612 133000
159	19	2612 159000
194	18	2612 194000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Afdichtingen voor flens
van pagina 320

COBIQUICK snelsluit-klemring

voor veilige koppeling van 2 klemflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
4“	2550 100000
5“-6“	2550 125000

COBIQUICK klemflens met gedraaide slangtule

met rubberen ring in het flensgebied

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
4“	102	2551 100000
4“	50	2551 100050
4“	80	2551 100080
5“	127	2551 125000
6“	152	2551 150000

COBIQUICK veiligheids-splitpen

om de te beveiligen snelsluit-klemring

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
4“-6“	2552 125000

COBIQUICK Flens

voor aanlassen

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
4“	2553 100000
5“-6“	2553 125000

COBIQUICK Blindflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
4“	2554 100000
5“-6“	2554 125000

COBIQUICK Flens-verloopstuk

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
4“-6“	2556 100150

Losse flens DIN 2633 PN 10-16

voor klembevestiging

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
100	180	8	2063 100000
125	210	8	2063 125000
150	240	8	2063 150000

Vaste flens DIN 2673 PN 10/16

voor klembevestiging

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
75	160	4	2064 075000
100	180	8	2064 100000
125	210	8	2064 125000
150	240	8	2064 150000
200	295	8	2064 200000

Losse flens DIN 2633 PN 10-16

voor klemschaal-bevestiging, gladde slangpilaar met bevestigingskraag

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
25	85	4	2061 025000
50	125	4	2061 050000
75	160	4	2061 075000
100	180	8	2061 100000
125	210	8	2061 125000
150	240	8	2061 150000

Vaste flens DIN 2673 PN 10/16

voor klemschaal-bevestiging, gladde slangpilaar met bevestigingskraag

Materiaal staal, gegalvaniseerd

voor slang l.-Ø (mm)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	125	4	2062 050000
75	160	4	2062 075000
100	180	8	2062 100000
125	210	8	2062 125000
150	240	8	2062 150000

Passende accessoires

Klemmen
van pagina 80

Klemschalen
van pagina 96

Flens DIN 2566

met BI

Materiaal staal, gegalvaniseerd

DN	BI	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
32	1 1/4“			2307 032000
50	2“	125	4	2307 050000
65	2 1/2“	145	4	2307 065000
80	3“	160	8	2307 075000
100	4“	180	8	2307 100000

Voorlasflens

Standaard DIN 2633 PN 16

Materiaal staal, zwart

DN	PN (bar)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Kraag buiten (mm)	Bestelnr.
50	16	125	4	60,3	2300 050000
65	16	145	4	76,1	2300 065000
80	16	160	8	88,9	2300 080000
100	16	180	8	108	2300 100000
125	16	210	8	133	2300 125000
150	16	240	8	159	2300 150000
200	16	295	12	219,7	2300 200000
200	10	295	8	216 PN 10	2300 295000

Voorlasflens

Standaard ANSI/ASME B16.5

Materiaal staal, zwart

Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Kraag buiten (mm)	Bestelnr.
190,5	8	114,3	2302 100000
215,9	8	139,7	2302 125000
241,3	8	168,3	2302 150000

Afdichtingsring

voor voorlasflens DIN 2633

DN	Bestelnr.
50	2305 050000
65	2305 065000
80	2305 080000
100	2305 100000
125	2305 125000
150	2305 150000
200	2305 200000

Stalen buis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Lengte (m)	Bestelnr.
1,5	100	6	2310 100015
2	100	6	2310 100020
1,5	108	6	2310 108015
2	108	6	2310 108020
1,5	120	6	2310 120015
1,5	125	6	2310 125015
1,5	150	6	2310 150015
2	150	6	2310 150020
1,5	159	6	2310 159015
2	159	6	2310 159020
2	200	6	2310 200020

Stalen buis

Materiaal staal, zwart

Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Lengte (m)	Bestelnr.
2,9	88,9	6	2315 089029
1,5	100	6	2315 100015
2	100	6	2315 100020
1,5	108	6	2315 108015
2	108	6	2315 108020
1,5	120	6	2315 120015
2	120	6	2315 120020
1,5	125	6	2315 125015
2	125	6	2315 125020
1,5	133	6	2315 133015
1,5	150	6	2315 150015
2	150	6	2315 150020
1,5	159	6	2315 159015
2	159	6	2315 159020
2	200	6	2315 200020

Bocht voor ketelpijp 90°

norm 3S volgens DIN 2605

Materiaal ST 37 staal, zwart

Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bocht (mm)	Bestelnr.
2,6	51	127 ± 6	2320 051000
2,9	76,1	190 ± 6	2320 076000
3,2	88,9	229 ± 6	2320 089000
3,6	108	285 ± 6	2320 108000
3,6	114,3	305 ± 6	2320 114000
4	133	362 ± 6	2320 133000
4,5	159	432 ± 6	2320 159000

Bocht voor ketelpijp 90°

norm 5S volgens DIN 2605

Materiaal ST 37 staal, zwart

Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bocht (mm)	Bestelnr.
2,9	76,1	350 ± 5	2325 076000
3,2	88,9	410 ± 5	2325 088000
3,6	101,6	475 ± 5	2325 102000
3,6	108	505 ± 10	2325 108000
4	133	625 ± 10	2325 133000
4,5	159	750 ± 10	2325 159000

Stalen bocht 90°

lang

Materiaal staal, zwart

Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2	100	2330 100090
2	120	2330 120090
2	150	2330 150090
2	200	2330 200090

Passende accessoires

Nippel met schroefdraad
pagina 331

Concentrische lasverloopstukken

Standaard DIN 2605
Materiaal staal, zwart

Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
108,0 x 3,6/ 88,9 x 3,2	2335 108089
133,0 x 4,0 / 108,0 x 3,6	2335 133108
159,0 x 4,5 / 108,0 x 3,6	2335 159108
159,0 x 4,5 / 133,0 x 4,0	2335 159133
193,1 x 5,6 / 159,0 x 4,5	2335 193159
219,1 x 6,3 / 159,0 x 4,5	2335 219159

Lastule, geprofileerd

Materiaal staal, zwart

Buiten-Ø (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
50	200	2340 050000
76	200	2340 076000
80	200	2340 080000
90	200	2340 090000
100	200	2340 100000
110	200	2340 110000
125	200	2340 125000
150	200	2340 150000
200	200	2340 200000

Lastule, gedraaid

Materiaal staal, zwart

Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
70	2345 070000
108	2345 108000

Lastule, geribd

Materiaal staal, zwart

Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
76	2350 076000
112	2350 112000

Tule, dubbel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Wand (mm)	L (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2,9	250	76	2355 076000
1,2	250	80	2355 080000
2	250	90	2355 090000
1,2	250	100	2355 100000
2	250	125	2355 125000
2	250	150	2355 150000
2	400	200	2355 200000

Zinkspray 80/81

glanst als zink, meer dan 90% metallisch zinkgehalte, hittebestendig tot 300°C. Voldoet aan DIN ISO EN 1461.

Standaard Komt overeen met DIN ISO EN 1461

	Bestelnr.
Dose 400 ml	2395 000000

Flexibele koppeling, type 75 System Victaulic

met EPDM-afdichting

Materiaal tempergietijzer

Inwendige diameter	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2“ - 50	34,5	60,3	2802 060000
3“ - 80	34,5	88,9	2802 089000
4“ - 100	34,5	108	2802 108000
4“ - 100	34,5	114,3	2802 114000
5“ - 125	31	139,7	2802 140000
6“ - 150	31	165,1	2802 165000
6“ - 150	31	168,3	2802 168000
8“ - 200	31	219,1	2802 219000
10“ - 250	20,7	273	2802 273000

Afdichting voor Systeem Victaulic

Materiaal EPDM

Inwendige diameter	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2“ - 50	34,5	60,3	2802 060001
3“ - 80	34,5	88,9	2802 089001
4“ - 100	34,5	108	2802 108001
4“ - 100	34,5	114,3	2802 114001
5“ - 125	31	139,7	2802 140001
6“ - 150	31	165,1	2802 165001
6“ - 150	31	168,3	2802 168001
8“ - 200	31	219,1	2802 219001
10“ - 250	20,7	273	2802 273001

Bocht 90°, type 10 Systeem Victaulic

Materiaal tempergietijzer, rood gelakt

Inwendige diameter	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2“ - 50	34,5	60,3	2806 060000
3“ - 80	34,5	88,9	2806 089000
4“ - 100	20,7	108	2806 108000
4“ - 100	34,5	114,3	2806 114000
5“ - 125	31	139,7	2806 140000
6“ - 150	31	165,1	2806 165000
6“ - 150	31	168,3	2806 168000
8“ - 200	31	219,1	2806 219000
10“ - 250	20,7	273	2806 273000

Verloopstuk Systeem Victaulic

Materiaal tempergietijzer, rood gelakt

Inwendige diameter	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
3“ - 80 / 2“ - 50	34,5	88,9 / 60,3	2810 089060
4“ - 100 / 3“ - 80	34,5	114,3 / 88,9	2810 114089
5“ - 125 / 4“ - 100	20,7	139,7 / 114,3	2810 140114
6“ - 150 / 3“ - 80	34,5	168,3 / 88,9	2810 168089
6“ - 150 / 4“ - 100	34,5	168,3 / 114,3	2810 168114
6“ - 150 / 5“ - 125	34,5	168,3 / 139,7	2810 168140
8“ - 200 / 4“ - 100	34,5	219,1 / 114,3	2810 219114
8“ - 200 / 6“ - 150	34,5	219,1 / 168,3	2810 219168
10“ - 250 / 6“ - 150	34,5	273 / 168,3	2810 273168

Verloopstuk Systeem Victaulic

Materiaal tempergietijzer, zwart gelakt

Inwendige diameter	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
3“ - 80 / 2“ - 50	34,5	88,9 / 60,3	2823 090060
8“ - 200 / 3“ - 80	34,5	219,1 / 88,9	2823 219089
8“ - 200 / 5“ - 125	34,5	219,1 / 139,7	2823 219140

Eindkap Systeem Victaulic

Materiaal tempergietijzer, rood gelakt

Inwendige diameter	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2“ - 50	34,5	60,3	2811 060000
3“ - 80	34,5	88,9	2811 089000
4“ - 100	20,7	114,3	2811 114000
5“ - 125	34,5	139,7	2811 140000
6“ - 150	34,5	165,1	2811 165000
6“ - 150	34,5	168,3	2811 168000
8“ - 200	34,5	219,1	2811 219000
10“ - 250	34,5	273	2811 273000

Slangtule Systeem Victaulic

met bevestigingskraag voor klemschaalbevestiging, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd



Inwendige diameter	DN	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2“ - 50	50	60,3	2813 060050
3“ - 75	75	88,9	2813 089075
3“ - 80	80	88,9	2813 089080
4“ - 100	102	114,3	2813 114102
5“ - 125	127	139,7	2813 140127
6“ - 150	152	165,1	2813 165152
6“ - 150	152	168,3	2813 168152
8“ - 200	203	219,1	2813 219203

Klemschalen Systeem Victaulic

driedelig, met schroeven en moeren, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd



voor slang l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Bestelnr.
150	11	2814 150011
200	10	2814 200010
200	14	2814 200014

Geribde mof, voor aanlassen Systeem Victaulic

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	L (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
2“ - 50	40	60,3	2817 060040
3“ - 80	40	88,9	2817 089040
4“ - 100	40	108	2817 108040
4“ - 100	40	114,3	2817 114040
5“ - 125	40	139,7	2817 140040
6“ - 150	40	165,1	2817 165040
6“ - 150	40	168,3	2817 168040
8“ - 200	45	219,1	2817 219045
10“ - 250	50	273	2817 273050

Reinigingsballen

middel

DN	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g)	Bestelnr.
76	100	100	2870 080000
100	125	125	2870 100000
125	150	150	2870 125000
150	180	180	2870 150000
180	200	200	2870 180000

Kogelkranen met mof 152
Type COBI met stalen hendel 152
Type COBI met RVS hendel 153
Type industrie 155
voor gas 157
voor drinkwater 158
met vleugelknop 159
Mini-kogelkranen 160
Aftap-kogelkraan 161
Mofafsluiters 162
Schuine klepafsuiters 163
Voetkleppen 166
Terugslagkleppen 167
Wigafsluiters 168
Kogelkranen met flensaansluiting 169
Afsluitkleppen 170
Schuifafsluiters 171
Manometers 173
Schroefverbindingen 175

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! info@hucobi.nl / +31(0)345.682223

Metalen koppelstukken

MS-Kogelkraan met mof type COBI

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	staal, gecoat, rood

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/4“	9,5	8,5	40,5	25	120	18/216	3030 006000
3/8“	10	8,5	40,5	25	120	18/216	3030 010000
1/2“	14,8	10	49	25	170	12/144	3030 013000
3/4“	19	10,5	54	25	240	14/84	3030 019000
1“	24	13	64	25	380	8/48	3030 025000
1 1/4“	30	14	76	25	630	8/32	3030 032000
1 1/2“	37	15,5	88	25	850	6/24	3030 038000
2“	45	15,5	97	25	1200	4/16	3030 050000
2 1/2“	62	23	134	15	2800	4	3030 063000
3“	75	25	152	15	4100	2	3030 075000
4“	90	30	179	15	5450	2	3030 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type COBI

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	staal, gecoat

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/4“	9,5	8,5	47	25	130	18/216	3035 006000
3/8“	10	8,5	57	25	130	18/216	3035 010000
1/2“	14,8	10	56	25	190	12/144	3035 013000
3/4“	19	11	60	25	260	14/84	3035 019000
1“	24	13	70,5	25	420	8/48	3035 025000
1 1/4“	30	14	84,5	25	670	8/32	3035 032000
1 1/2“	37	15,5	99,5	25	930	6/24	3035 038000
2“	45	15,5	105,5	25	1380	4/16	3035 050000
2 1/2“	62	23	148	15	2900	4	3035 063000
3“	75	25	168,5	15	4170	2	3035 075000
4“	90	30	196	15	5550	2	3035 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type COBI , met aftapkraantje

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	staal, gecoat, rood

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	14,8	11,5	55	25	190	6/72	3034 013000
3/4“	19	12	61	25	260	5/60	3034 019000
1“	24	14,5	71	25	420	6/36	3034 025000
1 1/4“	30	16	81	25	670	6/24	3034 032000
1 1/2“	37	17,5	95	25	930	16	3034 038000
2“	45	17,5	106	25	1380	16	3034 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type COBI

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	roestvast staal, gecoat, blauw

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/4“	9,5	8,5	40,5	25	120	18/216	3040 006000
3/8“	10	8,5	40,5	25	120	18/216	3040 010000
1/2“	14,8	10,0	49,0	25	170	12/144	3040 013000
3/4“	19	10,5	54,0	25	240	14/84	3040 019000
1“	24	13,0	64,0	25	380	8/48	3040 025000
1 1/4“	30	14,0	76,0	25	630	8/32	3040 032000
1 1/2“	37	15,5	88,0	25	850	6/24	3040 038000
2“	45	15,5	97,0	25	1200	4/16	3040 050000
2 1/2“	62	23,0	134,0	15	2800	4	3040 063000
3“	75	25,0	152,0	15	4100	2	3040 075000
4“	90	30,0	179,0	15	5450	2	3040 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type COBI

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	roestvast staal, gecoat, blauw

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/4“	9,5	8,5	47,0	25	130	18/216	3045 006000
3/8“	10	8,5	57,0	25	130	18/216	3045 010000
1/2“	14,8	10,0	56,0	25	190	12/144	3045 013000
3/4“	19	11,0	60,0	25	260	14/84	3045 019000
1“	24	13,0	70,5	25	420	8/48	3045 025000
1 1/4“	30	14,0	84,5	25	670	8/32	3045 032000
1 1/2“	37	15,5	99,5	25	930	6/24	3045 038000
2“	45	15,5	105,5	25	1380	4/16	3045 050000
2 1/2“	62	23,0	148,0	15	2900	4	3045 063000
3“	75	25,0	168,5	15	4170	2	3045 075000
4“	90	30,0	196,0	15	5550	2	3045 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Kogelkraan met mof type COBI

beide zijden buitendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	roestvast staal, gecoat, blauw

BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	15	11,5	58,5	25	190	12/144	3039 013000
3/4“	20	12,0	65,0	25	260	14/84	3039 019000
1“	25	17,0	78,0	25	420	8/48	3039 025000
1 1/4“	32	18,5	93,0	25	670	8/32	3039 032000
1 1/2“	40	18,5	104,0	25	930	6/24	3039 038000
2“	50	21,0	123,5	25	1380	4/16	3039 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Kogelkraan met mof type COBI

beide zijden lange binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-30°C tot +95°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	roestvast staal, gecoat, blauw

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	14,5	15,8	56,2	25	200	12/72	3010 013000
3/4“	19,5	18	68	25	290	12/72	3010 019000
1“	24,5	20,5	78	25	470	6/36	3010 025000
1 1/4“	32	21,3	90	25	700	8/24	3010 032000
1 1/2“	39,5	24	102	25	1010	4/16	3010 038000
2“	49,5	28	123	25	1660	2/8	3010 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

RVS kogelkraan met mof

beide zijden binnendraad
tweedelig met volledige doorlaat, afsluitbaar

Behuizing	RVS AISI 316
Kogel	RVS AISI 316
Afdichting	PTFE
Hendel	roestvast staal, gecoat, blauw

BI	D (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	Bestelnr.
1/4“	11,5	50,8	63	200	5500 006000
3/8“	12,5	50,8	63	200	5500 010000
1/2“	15,0	58,0	63	300	5500 013000
3/4“	20,0	65,6	63	500	5500 019000
1“	25,0	78,7	63	800	5500 025000
1 1/4“	32,0	90,0	63	1100	5500 032000
1 1/2“	38,0	105	63	1800	5500 038000
2“	50,0	124	63	2700	5500 050000
2 1/2“	63,0	146	63	5600	5500 063000
3“	76,0	164	63	7500	5500 075000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Drieweg-kogelkraan



drie zijden binnendraad
voor niet-agressieve media,
met L-vormige kraanplug en doorlaat met verloop

Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium, gelakt, rood

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	Bestelnr.
1/2“	14	19	77	3060 013000
3/4“	18	23	92	3060 019000
1“	23	25	104	3060 025000
1 1/4“	29	27	118	3060 032000
1 1/2“	36	31	138	3060 038000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type industrie

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-20°C tot +150°C
Behuizing	messing, vernikkeld
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	staal, gecoat, rood

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/4“	10	10	44,4	50	3031 006000
3/8“	10	10	44,4	50	3031 010000
1/2“	15	12	50,5	50	3031 013000
3/4“	20	12,5	57,5	40	3031 019000
1“	25	15	70	40	3031 025000
1 1/4“	32	17	80,5	30	3031 032000
1 1/2“	40	18,5	94,5	30	3031 038000
2“	50	22	112,5	25	3031 050000
2 1/2“	65	24	134,5	18	3031 063000
3“	80	26	157	16	3031 075000
4“	100	30	190	14	3031 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type industrie

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-20°C tot +150°C
Behuizing	messing, vernikkeld
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	staal, gecoat, rood

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/4“	8	10/10,5	54	50	3032 006000
3/8“	10	10/10,5	54	50	3032 010000
1/2“	15	12/11,5	58,5	50	3032 013000
3/4“	20	12,5/13,5	66,5	40	3032 019000
1“	25	15/14,5	78,5	40	3032 025000
1 1/4“	32	17	91,5	30	3032 032000
1 1/2“	39	18,5/19	105,5	30	3032 038000
2“	50	22/21	122	25	3032 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type 340

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat en re-instelbare stopbus

Temperatuurbereik	0°C tot +150°C
Behuizing	messing vernikkeld
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	staal, gecoat, blauw

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/4“	10	9	39	40	90	125	3023 006000
3/8“	10	9	39	40	100	125	3023 010000
1/2“	15	12	49	40	190	90	3023 013000
3/4“	20	12	58	40	280	60	3023 019000
1“	25	15	67	40	470	35	3023 025000
1 1/4“	32	16	81	40	760	25	3023 032000
1 1/2“	40	17	94	40	1090	16	3023 038000
2“	50	19	110	40	1680	8	3023 050000
2 1/2“	65	25	141	25	3340	6	3023 063000
3“	80	27	163	25	5330	4	3023 075000
4“	100	31	188	25	8600	2	3023 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof type 343

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat en re-instelbare stopbus

Temperatuurbereik	0°C tot +150°C
Behuizing	messing vernikkeld
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	staal, gecoat, rood

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/4“	10	9/10	47	40	90	125	3024 006000
3/8“	10	9/10	47	40	100	125	3024 010000
1/2“	15	12/12	56	40	190	75	3024 013000
3/4“	20	12/12	65	40	280	50	3024 019000
1“	25	15/16	76	40	480	30	3024 025000
1 1/4“	32	16/18	91	40	780	20	3024 032000
1 1/2“	40	17/19	105	40	1150	12	3024 038000
2“	50	19/21	122	40	1780	8	3024 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

PP-Kogelkraan met mof type 220

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat

Behuizing	polypropyleen
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	glasvezel versterkt nylon, rood

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	15	15,5	61	16	90	50	3025 013000
3/4“	20	17,5	71,5	16	150	40	3025 019000
1“	25	20	83	16	300	25	3025 025000
1 1/4“	32	23	98	16	350	15	3025 032000
1 1/2“	40	23	107	16	590	10	3025 038000
2“	50	29	131	16	970	6	3025 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof voor gas

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor gas vlg. DIN EN 10226-1 en DVGW-normering.
PN 5 voor gas, PN 25-50 voor andere media

Temperatuurbereik	-20°C tot +60°C
Behuizing	messing, vernikkeld
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	aluminium, geel

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	Gewicht (g)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	15	25	68	280	10/100	3036 013000
3/4“	20	31	75,5	440	8/64	3036 019000
1“	25	38	90,5	620	6/48	3036 025000
1 1/4“	32	47	105	980	4/32	3036 032000
1 1/2“	39	54	115,5	1380	2/24	3036 038000
2“	50	66	135,5	2100	2/14	3036 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof voor gas

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor gas vlg. DIN EN 10226-1 en DVGW-normering.
PN 5 voor gas, PN 25-50 voor andere media

Temperatuurbereik	-20°C tot +60°C
Behuizing	messing, vernikkeld
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	aluminium, geel

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	Gewicht (g)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	15	25	61	280	10/100	3037 013000
3/4“	20	31	68	440	8/104	3037 019000
1“	25	38	85	620	6/48	3037 025000
1 1/4“	32	47	99,5	980	4/32	3037 032000
1 1/2“	40	54	109	1380	2/24	3037 038000
2“	50	66	130	2100	2/14	3037 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

RVS kogelkraan voor gas

beide zijden binnendraad
tweedelig met volledige doorlaat

Standaard	voor gas volgens DIN EN 13774: 2003 en DVGW-goedkeuring
Behuizing	RVS 1.4408
Kogel	RVS 1.4401
Afdichting	PTFE
Hendel	RVS 1.4301, gecoat, geel

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	Bestelnr.
1/4“	8	11,4	55	100	220	5530 006000
3/8“	10	11,4	55	100	200	5530 010000
1/2“	15	15,0	65	100	240	5530 013000
3/4“	20	16,3	70	64	460	5530 019000
1“	25	19,1	85	64	710	5530 025000
1 1/4“	32	21,4	95	40	1180	5530 032000
1 1/2“	40	21,4	105	40	1740	5530 038000
2“	50	25,7	125	40	2930	5530 050000
2 1/2“	65	32,5	162	40	6200	5530 063000
3“	80	32,5	178	40	9000	5530 075000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof voor drinkwater

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor drinkwater volgens DIN EN 13828 en DVGW-W 570

Temperatuurbereik	-20°C tot +150°C
Behuizing	messing, hard verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	staal, gecoat, groen

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/4“	8	11,0	56,9	50	3033 006000
3/8“	10	11,4	58,9	50	3033 010000
1/2“	15	15,0	68	50	3033 013000
3/4“	20	16,3	75,5	40	3033 019000
1“	25	19,1	90,5	40	3033 025000
1 1/4“	32	21,4	105	30	3033 032000
1 1/2“	40	21,4	115,5	30	3033 038000
2“	50	25,7	135,5	25	3033 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

MS-Kogelkraan met mof voor drinkwater

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor drinkwater volgens DIN EN 13828 en DVGW-W 570

Temperatuurbereik	-20°C tot +150°C
Behuizing	messing, hard verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	staal, gecoat, groen

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/4“	10	11,0	49,5	50	3038 006000
3/8“	10	11,4	52,4	50	3038 010000
1/2“	15	15,0	61,0	50	3038 013000
3/4“	20	16,3	68,0	40	3038 019000
1“	25	19,1	85,0	40	3038 025000
1 1/4“	32	21,4	99,5	30	3038 032000
1 1/2“	40	21,4	109,0	30	3038 038000
2“	50	25,7	130,0	25	3038 050000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Kogelkraan met mof en vleugelknop type COBI

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium, gelakt, vleugelknop

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
3/8“	10,0	9,5	40,5	25	110	28/336	3050 010000
1/2“	14,8	11,5	48,5	25	160	16/192	3050 013000
3/4“	19,0	12,0	54,5	25	240	12/144	3050 019000
1“	24,0	14,5	64,0	25	380	6/72	3050 025000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Kogelkraan met mof en vleugelknop type COBI

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium, gelakt, vleugelknop

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
3/8“	10	9,5	47,0	25	100	28/336	3055 010000
1/2“	14,8	11,5	57,8	25	150	16/192	3055 013000
3/4“	19	12,0	62,5	25	220	12/144	3055 019000
1“	23	14,5	73,5	25	370	6/72	3055 025000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Kogelkraan met mof en vleugelknop

een zijde binnendraad, andere zijde sanitaire koppeling
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium, gelakt, vleugelknop

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	14,8	12	67,5	30	200	9/108	3056 013000
3/4“	19	12	75,5	30	270	6/72	3056 019000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Kogelkraan met mof en lange spindel

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media

Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium, gelakt

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	15	11,5	48,5	25	3022 013000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Mini-kogelkraan

beide zijden binnendraad
voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-10°C tot +120°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/4“	6	9,0	41,5	25	3051 006000
3/8“	8	9,0	41,5	25	3051 010000
1/2“	10	10,5	45,5	25	3051 013000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Mini-kogelkraan

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad
voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-10°C tot +120°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	mat verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	aluminium

BI/BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/4“	6	10,0	41,5	25	3052 006000
3/8“	8	10,5	41,5	25	3052 010000
1/2“	10	11,5	45,5	25	3052 013000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Aftap-kogelkraan

met schroefvormige slangaansluiting, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-10°C tot +100°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	staal, gecoat

BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	9	13	98	15	180	14/84	3090 013000
3/4“	12	14	112	15	230	8/48	3090 019000
1“	19	15	140	15	390	5/30	3090 025000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Aftrap-kogelkraan

met schroefvormige slangaansluiting, voor niet-agressieve media

Temperatuurbereik	-10°C tot +100°C
Behuizing	persmessing, mat verchroomd
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	teflon
Hendel	roestvast staal, gecoat

BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	9	11	98	15	180	14/84	3092 013000
3/4“	12	12	112	15	230	8/48	3092 019000
1“	19	15	140	15	390	5/30	3092 025000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

PP-Aftap-kogelkraan type 210

met schroefkoppeling voor slang

Behuizing	Polypropylen
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	PTFE
Hendel	glasvezel versterkt nylon, rood

BU	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (stuk)	Bestelnr.
1/2“	10	12	134,5	16	150	40	3026 013000
3/4“	15	12	175	16	240	25	3026 019000
1“	20	16	170	16	400	15	3026 025000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Aftapkraan

voor niet-agressieve media met schroefvormige slangaansluiting

Behuizing	persmessing, mat verchroomd

BU	Bestelnr.
1/2“	3095 013000
3/4“	3095 019000

Bovenstuk met knevel

voor uitlaatklep

Materiaal	epolijst, verchroomd

DN		Bestelnr.
15	1/2“	3097 013000
20	3/4“	3097 019000

Mofafsluiter (messing)

beide zijden binnendraad

Materiaal messing

Handwiel gietijzer, rood gelakt

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	12	11,0	39	16	3200 013000
3/4“	15	13,5	45,5	16	3200 019000
1“	21	12,0	46,5	16	3200 025000
1 1/4“	29	11,5	48,5	16	3200 032000
1 1/2“	33	11,5	48,5	16	3200 038000
2“	43	14,5	54	16	3200 050000
2 1/2“	57	15,0	67	16	3200 063000
3“	69	16,0	69	16	3200 075000
4“	90	18,0	81	16	3200 100000
6“	142	27,0	121	16	3200 150000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Mofafsluiter (messing)

beide zijden binnendraad

met volledige doorlaat

Materiaal messing

Handwiel staal, rood gelakt

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	15	10	43	20	3203 013000
1“	24	13	53	20	3203 025000
1 1/4“	32	14	57	20	3203 032000
1 1/2“	37	14	61	20	3203 038000
2“	47	16	67	20	3203 050000
4“	93	22	98	16	3203 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Mofasluiter (messing)

beide zijden binnendraad

met volledige doorlaat

Materiaal messing

Handwiel gietijzer, rood gelakt

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
2 1/2“	60	17	74	20	3203 063000
3“	72	19	86	20	3203 075000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte

Snelsluitende mofafsluiter (tombak)

beide zijden binnendraad

Materiaal tombak

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1“	10	3205 025000
1 1/4“	10	3205 032000
2“	10	3205 050000
2 1/2“	10	3205 063000
3“	10	3205 075000
4“	10	3205 100000

Terugslagklep (messing)

beide zijden binnendraad met veerbelaste conus, PN 10, tot 1“: openingsdruk 0,1 bar, tot 2“: openingsdruk 0,2 bar

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	10	3220 013000
3/4“	10	3220 019000
1“	10	3220 025000
1 1/4“	10	3220 032000
1 1/2“	10	3220 038000
2“	10	3220 050000

Terugslagklep met mof (messing)

beide zijden binnendraad, metaal op metaal afdichtend

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
1/2“	3225 013000
3/4“	3225 019000
1“	3225 025000
1 1/4“	3225 032000
1 1/2“	3225 038000
2“	3225 050000
2 1/2“	3225 063000
3“	3225 075000
4“	3225 100000
6“	3225 150000

Haakse afsluiter (messing)

met binnen- en buitendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
1“	3223 025000
1 1/4“	3223 032000

Vuilvanger (messing)

beide zijden binnendraad, met fijn roestvaststalen gaas 0,6 mm

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	20	3230 013000
3/4“	20	3230 019000
1“	20	3230 025000
1 1/4“	20	3230 032000
1 1/2“	20	3230 038000
2“	20	3230 050000

Terugslagklep voor pomp (messing)

beide zijden binnendraad
rechte doorlaat, binnendraad-afsluitkegel met rubberen afdichting

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1“	10	3240 025000

Tweewegafsluiter (messing)

beide zijden binnendraad
zonder aftapkraantje
Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	10	3210 013000
3/4“	10	3210 019000
1“	10	3210 025000

Tweewegafsluiter (messing)

beide zijden binnendraad
met aftapkraantje
Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	10	3211 013000
3/4“	10	3211 019000
1“	10	3211 025000

Schuine klepafsluiter (messing)

beide zijden binnendraad
zonder aftapkraantje
Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	10	3212 013000
3/4“	10	3212 019000
1“	10	3212 025000

Schuine klepafsluiter (messing)

beide zijden binnendraad
met aftapkraantje
Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	10	3213 013000
3/4“	10	3213 019000
1“	10	3213 025000

Aftapventiel voor tweewegafsluiter

met messing kartelschroef
Materiaal messing

	Bestelnr.
1/4“	3201 006000

Bovenstuk met handwiel

voor messing tweewegafsluiter
Materiaal messing

	Bestelnr.
1/2“	3211 013001
3/4“	3211 019001
1“	3211 025001
1 1/2“	3211 032001

Handwiel voor schuine klepafsluiter

Materiaal gemaakt van PA6, versterkt met glasvezel

	Bestelnr.
50 x 6 mm	3211 050002
60 x 7 mm	3211 060002
70 x 8 mm	3211 070002
80 x 9 mm	3211 080002

Bovenstuk met handwiel voor schuine klepafsluiter

voor messing ventielen met vrije uitstroom
Materiaal messing

	Bestelnr.
1/2“	3212 013001
3/4“	3212 019001
1“	3212 025001

Reduceerventiel

beide zijden buitendraad, met vuilvangzeef, met geluiddemping, zonder manometer, het ventielinzetstuk (patroon) is verwisselbaar, type goedgekeurd door DVGW (D), voor water tot +75°C, niet voor stoom, vormdruk tot 16 bar, einddruk 1,5 - 6 bar instelbaar

Materiaal tombak

BU	Bestelnr.
1/2“	3250 013000
3/4“	3250 019000
1“	3250 025000

Manometer voor ruduceerventiel

Behuizing staal, zwart
Behuizing-Ø 50 mm
Aansluiting messing, achter met buitdraad

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	0/+10	3250 006000

Vlotterklep (messing)

voor niveauregeling in watercontainers, voor water en neutrale vloeistoffen tot + 60°C, installatiepositie horizontaal

Materiaal messing
Afdichting NBR

BU	L (mm)	Bestelnr.
1/2“	445	3247 013000
3/4“	450	3247 019000
1“	465	3247 025000

Vlotterkraan (PE)

geschikt voor temperaturen tot +60°C, met vaste stangen

Materiaal PE

	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
DN15 - DN32	130 X 130	3248 013032
DN32 - DN50	200 X 160	3248 050038

Voetklep (messing)

veerbelaste met binnendraad, met roestvaststalen zuigkorf, kunststof ventielkegel

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	12	3245 013000
3/4“	12	3245 019000
1“	12	3245 025000
1 1/4“	10	3245 032000
1 1/2“	10	3245 038000
2“	10	3245 050000
2 1/2“	6	3245 063000
3“	6	3245 075000
4“	6	3245 100000

Tussenklep (messing)

veerbelaste met binnendraad, kunststof ventielkegel

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	12	3245 013001
3/4“	12	3245 019001
1“	12	3245 025001
1 1/4“	10	3245 032001
1 1/2“	10	3245 038001
2“	10	3245 050001
2 1/2“	8	3245 063001
3“	8	3245 075001
4“	8	3245 100001

Zuigkorf (roestvast staal)

met buitendraad

BU	Bestelnr.
1/2“	3245 013002
3/4“	3245 019002
1“	3245 025002
1 1/4“	3245 032002
1 1/2“	3245 038002
2“	3245 050002
2 1/2“	3245 063002
3“	3245 075002
4“	3245 100002

Voetklep (messing) Type Europa

veerbelaste met binnendraad, met roestvaststalen zuigkorf, kunststof ventielkegel

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
3/4“	25	3246 019000
1“	25	3246 025000
1 1/4“	18	3246 032000
1 1/2“	18	3246 038000
2“	18	3246 050000
2 1/2“	12	3246 063000
3“	12	3246 075000
4“	12	3246 100000

Tussenklep (messing) Type Europa

veerbelaste met binnendraad, kunststof ventielkegel

Materiaal messing

BI	PN (bar)	Bestelnr.
3/4“	25	3246 019001
1“	25	3246 025001
1 1/4“	18	3246 032001
1 1/2“	18	3246 038001
2“	18	3246 050001
2 1/2“	12	3246 063001
3“	12	3246 075001
4“	12	3246 100001

Kogelterugslagklep met kogellichter

beide zijden met flens PN 10/16 volgens DIN 3202, lengte volgens F6, voor afvalwater, vervuilde en viscoze mediums, rioolwaterzuiveringen. Installatie horizontaal of verticaal met toegang panel.

Behuizing GGG40 (EN-GJS-400-15)
Kogel NBR met alu kern
Coating epoxybedekt, blauw

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	200	16	8	4	3059 050000
65	240	16	13	4	3059 065000
80	260	16	17	8	3059 080000
100	300	16	24	8	3059 100000
125	350	16	34	8	3059 125000
150	400	16	52	8	3059 150000
200	500	16	83	8	3059 200000

Terugloop beveiliging

beide zijden met flenzen PN 10/16, lengte volgens F6, voor afvalwater, vervuilde en viscoze mediums, rioolwaterzuiveringen, met toegang panel

Materiaal gietijzer
Behuizing gietijzer met epoxy bekleed
Kogel NBR ommanteling
Afdichting NBR

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
150	400	10	48	8	3065 150000

Terugloop beveiliging

beide zijden binnendraad, voor afvalwater en viscoze mediums. Installatie horizontaal of verticaal.

Behuizing gietijzer met epoxy bekleed
Kogel formo fenolhars
Afdichting NBR

DN	BI	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
40	1 1/2“	145	10	2,8	3221 038000
50	2“	174	10	3,6	3221 050000
65	2 1/2“	195	10	5,6	3221 063000

Kogelterugslagklep

beide zijden binnendraad, voor afvalwater, vervuilde en viscoze mediums, rioolwaterzuiveringen, installatie horizontaal of verticaal, met toegang panel

Behuizing GGG40 (EN-GJS-400-15)
Kogel NBR met alu kern
Coating epoxy bekleed, blauw

DN	BI	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
25	1“	120	16	1,7	3229 025000
32	1 1/4“	140	16	2,2	3229 032000
40	1 1/2“	150	16	3,1	3229 038000
50	2“	220	16	5	3229 050000

Kogelterugslagklep met kogellichter

beide zijden met flens PN 10/16 volgens DIN 3202, lengte volgens F6, met toegang panel

Behuizing GGG50 (EN-GJS-500-7)
Afdichting EPDM
Coating epoxy beleed, blauw

DN	L (mm)	PN (bar)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	200	16	4	8476 050000
65	240	16	4	8476 065000
80	260	16	4	8476 080000
100	300	16	8	8476 100000
125	350	16	8	8476 125000
150	400	16	8	8476 150000
200	500	10	8	8476 200000

Wigafsluiter metallic afdichting

beide zijden flens PN 10/16 op een formaat van DN 50 - DN 150 en PN 10 op een formaat van DN 200, met handwiel en niet-stijgende spindel volgens DIN 3352, lengte volgens F4

Behuizing GG25 (EN-GJL-250)
Coating bekleed, zwart
Spindel van RVS

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	150	10	13	4	3068 050000
65	170	10	18,2	4	3068 065000
80	180	10	21,2	8	3068 080000
100	190	10	29,2	8	3068 100000
125	200	10	41,4	8	3068 125000
150	210	10	55,6	8	3068 150000
200	230	10	79,6	8	3068 200000

Wigafsluiter zachtafdichtend

beide zijden flens PN 10/16, met handwiel en niet-stijgende spindel, lengte volgens F4

Behuizing GGG50 (EN-GJS-500-7)
Afdichting NBR
Coating epoxy bekleed, blauw
Spindel RVS

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	150	16	8,0	4	8475 050000
65	170	16	9,0	4	8475 065000
80	180	16	11,0	8	8475 080000
100	190	16	14,0	8	8475 100000
125	200	16	22,0	8	8475 125000
150	210	16	27,0	8	8475 150000
200	230	16	50,0	8	8475 200000
250	250	16	75,0	12	8475 250000
300	270	16	97,0	12	8475 300000

Passende accessoires

Flens van metaal
van pagina 149

Flens van PVC
van pagina 222

Kogelkraan met flensaansluiting (GG)

met volledige doorlaat, totale lengte overeenk. DIN 3202 F4 en DIN 3202 F5

Materiaal	gietijzer
Kogel	messing, hard verchroomd
Afdichting	nitrilrubber
Hendel	staal, gecoat
Kogelzitting	teflon
Spindel	messing MS 58
Moer	messing MS 58

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
80	180	16	14,1	3063 080000
100	190	16	20	3063 100000
125	200	16	30,4	3063 125000
150	210	16	44,5	3063 150000

Kogelkraan met flensaansluiting (NG)



met volledige doorlaat, totale lengte overeenk. DIN 3202 F4 en DIN 3202 F5

Temperatuurbereik	-20°C tot +60°C
Materiaal	gietijzer GGG40 (EN-GJS-400-15)
Kogel	roestvast staal
Afdichting	FKM
Hendel	staal, gecoat
Kogelzitting	teflon
Spindel	roestvast staal 1.4104
Moer	roestvast staal

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
80	180	16	19,1	3064 080000
100	190	16	27,3	3064 100000

Passende accessoires

Afdichtingen
van pagina 149

Koppelstukken met flens
van pagina 131

Afsluitklep type N

standaarduitvoering, sleufklep met spanhendel en smeernippel Toepassing: cement, zand, diervoeders, vaste stoffen

Behuizing lichtmetaal, stalen spindel
Afdichting BZO - zwart rubber
Hendel tempergietijzer
Klep stalen schotel, stalen klinknagels

DN		L (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
100	TW 3 / Spitzer	36	176	150	8	3070 100008

Klep met tussenflens (gietijzer)

met vastzethendel

Behuizing GG 25
Afdichting EPDM
Spindel van RVS
Klep GGG 40 - gecoat polyamide

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
50	43	16	3	3071 050000
80	46	16	4	3071 080000
100	52	16	5,2	3071 100000
125	56	16	7,3	3071 125000
150	56	16	8,2	3071 150000
200	60	16	13,5	3071 200000

Gasklep (gietijzer)

met vastzethendel

Standaard DVGW toelating Nr. DG-4313BS0449
Behuizing GGG40 (EN GJS 400-15)
Afdichting NBR
Spindel van RVS
Klep GGG 40 - gecoat polyamide

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
50	43	6	3,3	3172 050000
65	46	6	3,7	3172 065000
80	46	6	4,7	3172 080000
100	52	6	7,1	3172 100000
125	56	6	7,5	3172 125000
150	56	6	8,5	3172 150000
200	60	6	16,6	3172 200000
250	68	6	23	3172 250000

Gasklep (gietijzer)

met handwiel

Standaard DVGW toelating Nr. DG-4313BS0449
Behuizing GGG40 (EN GJS 400-15)
Afdichting NBR
Spindel van RVS
Klep GGG40 (EN GJS 400-15) - gecoat polamide

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
300	78	6	33,9	3172 300000

Schuifafsluiter (gietijzer)

met handwiel, voor inbouw als tussenflensschuif. Dichtheid van de pijpdoorgang door afdichting aan de smalle zijde van de plaat. Een instelbare dwarsdichting voorkomt dat het medium naar buiten kan ontsnappen. Vaste voorwerpen worden afgeschoven door de snijkant van de plaat.

Behuizing	GG 25 (EN-JL1040)
Afdichting	NBR
Coating	Epoxy kunststof coating EKB
Spindel	RVS 1.4104
Schuifplaat	RVS 1.4301

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
100	52	10	12	3184 100000
150	56	10	22	3184 150000
200	60	10	29	3184 200000
250	68	6	40	3184 250000
300	78	6	65	3184 300000

Schuifafsluiter (gietijzer)

met snelsluithendel, voor inbouw als tussenflensschuif. Dichtheid van de pijpdoorgang door afdichting aan de smalle zijde van de plaat. Een instelbare dwarsdichting voorkomt dat het medium naar buiten kan ontsnappen. Vaste voorwerpen worden afgeschoven door de snijkant van de plaat.

Behuizing	GG 25 (EN-JL1040)
Afdichting	NBR
Coating	Epoxy kunststof coating EKB
Spindel	RVS 1.4104
Schuifplaat	RVS 1.4301

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
100	52	4	13	3185 100000
150	56	4	25	3185 150000
200	60	4	35	3185 200000

Schuifafsluiter (gietijzer)

pneumatisch aangestuurd, dubbelwerkend, voor inbouw als tussenflensschuif. Dichtheid van de pijpdoorgang door afdichting aan de smalle zijde van de plaat. Een instelbare dwarsdichting voorkomt dat het medium naar buiten kan ontsnappen. Vaste voorwerpen worden afgeschoven door de snijkant van de plaat.

Behuizing	GG 25 (EN-JL1040)
Afdichting	NBR
Coating	Epoxy kunststof coating EKB
Spindel	RVS 1.4104
Cilinder	aluminium
Schuifplaat	RVS 1.4301

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
100	52	8	13	3180 100000
150	56	10	26	3180 150000
200	60	8	32	3180 200000
250	68	6	46	3180 250000
300	78	5	78	3180 300000

Meer afsluiteren

MZ plaatafsluiter
van pagina 312

MZ mestafsluiter (flens)
van pagina 308

Schuifafsluiter (gietijzer)

met handwiel

Behuizing	GG 25
Afdichting	NBR
Spindel	RVS 1.4305
Schuifplaat	RVS 1.4301

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
100	52	10	13	3084 100000
125	56	10	17	3084 125000
150	56	10	20	3084 150000
200	60	8	34	3084 200010
250	68	7	50	3084 250000
300	78	6	66	3084 300000

Schuifafsluiter (gietijzer)

met DIN-boorgat en 4 gaten 150 x 150, voor monting van kraagbussen met flens, met handwiel

Behuizing	GG 25
Afdichting	NBR
Spindel	RVS 1.4305
Schuifplaat	RVS 1.4301

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
150	56	10	20	3084 150001
200	60	8	34	3084 200003

Schuifafsluiter (gietijzer)

met snelsluithendel

Behuizing	GG 25
Afdichting	NBR
Spindel	RVS 1.4305
Schuifplaat	RVS 1.4301

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
100	52	10	13	3085 100001
125	56	10	17	3085 125001
150	56	10	20	3085 150001
200	60	8	34	3085 200001
250	68	7	50	3085 250001

Schuifafsluiter (gietijzer)

pneumat. aangestuurd, dubbelwerkend, regellucht 6 bar

Behuizing	GG 25
Afdichting	NBR
Spindel	RVS 1.4305
Cilinder	aluminium
Schuifplaat	RVS 1.4401

DN	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
100	52	10	14	3080 100000
125	56	10	19	3080 125000
150	56	10	22	3080 150000
200	60	8	38	3080 200001
250	68	7	57	3080 250000
300	78	6	75	3080 300000

Manometer pet

schokbescherming voor manometer, kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt

Materiaal rubber, blauw

	Bestelnr.
voor Manometer Ø 63 mm	8135 063000

Manometer

Behuizing staal
Behuizing-Ø 63 mm
Aansluiting messing, links met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Rode markering (bar)	Bestelnr.
1/4“	-1/+1,5	-0,5/+0,5	8110 006005
1/4“	-1/+1,5	-0,5/+1	8110 006010

Manometer

Behuizing staal, zwart
Behuizing-Ø 63 mm
Aansluiting messing, onder met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Rode markering (bar)	Bestelnr.
1/4“	-1/+1,5	-0,5/+0,5	8112 006005
1/4“	-1/+1,5	-0,5/+1	8112 006010
1/4“	-1/0		8115 006000
1/4“	-1/+3		8115 006003
1/4“	0/+6		8125 006006
1/4“	0/+10		8125 006010
1/4“	0/+16		8125 006016
1/4“	0/+25		8125 006025
1/4“	0/+40		8125 006040

Manometer

Behuizing staal, zwart
Behuizing-Ø 63 mm
Aansluiting messing, achter met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	-1/0	8126 006000
1/4“	0/+2,5	8126 006002
1/4“	0/+4	8126 006004
1/4“	0/+6	8126 006006
1/4“	0/+10	8126 006010
1/4“	0/+16	8126 006016
1/4“	0/+25	8126 006025
1/4“	0/+40	8126 006040

Manometer

Behuizing staal, zwart
Behuizing-Ø 80 mm
Aansluiting messing, onder met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Rode markering (bar)	Bestelnr.
1/2“	-1/+1,5	-0,5/+0,5	8114 013005
1/2“	-1/+1,5	-0,5/+1	8114 013010

Manometer

Behuizing staal, zwart
Behuizing-Ø 100 mm
Aansluiting messing, onder met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/2“	-1/0	8116 013000
1/2“	-1/+1,5	8116 013015
1/2“	0/+4	8127 013004
1/2“	0/+6	8127 013006
1/2“	0/+10	8127 013010
1/2“	0/+16	8127 013016
1/2“	0/+25	8127 013025

Glycerine-manometer

Behuizing RVS
Behuizing-Ø 80 mm
Aansluiting messing, beneden met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Rode markering (bar)	Bestelnr.
1/2“	-1/+1,5	-0,5/+0,5	8118 013005

Glycerine-manometer

Behuizing RVS
Behuizing-Ø 63 mm
Aansluiting messing, onder met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Rode markering (bar)	Bestelnr.
1/4“	-1/+1,5	-0,5/+0,5	8113 006005
1/4“	-1/+1,5	-0,5/+1	8113 006010
1/4“	-1/0		8117 006000
1/4“	0/+2,5		8128 006002
1/4“	0/+6		8128 006006
1/4“	0/+10		8128 006010
1/4“	0/+16		8128 006016
1/4“	0/+25		8128 006025
1/4“	0/+40		8128 006040
1/4“	0/+250		8128 006250

Glycerine-manometer

Behuizing RVS
Behuizing-Ø 63 mm
Aansluiting messing, achter met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse 1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	0/+2,5	8129 006002
1/4“	0/+6	8129 006006
1/4“	0/+10	8129 006010
1/4“	0/+16	8129 006016
1/4“	0/+25	8129 006025
1/4“	0/+40	8129 006040
1/4“	0/+250	8129 006250

Meer manometer

van pagina 342

Buiskoppeling, recht

beide zijden schroefverbinding

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	12	3450 020000
25	16	10	3450 025000
32	16	8	3450 032000
40	16	4	3450 040000
50	16	2	3450 050000
63	16	2	3450 063000

Knie 90°

beide zijden schroefverbinding

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	12	3451 020000
25	16	10	3451 025000
32	16	6	3451 032000
40	16	4	3451 040000
50	16	2	3451 050000
63	16	2	3451 063000

T-stuk 90°

met 3 schroefkoppelingen

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	6	3452 020000
25	16	6	3452 025000
32	16	4	3452 032000
40	16	4	3452 040000
50	16	2	3452 050000
63	16	1	3452 063000

Schroefkoppeling voor reparaties

beide zijden schroefverbinding

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	16	6	3453 032000
40	16	4	3453 040000
50	16	2	3453 050000
63	16	2	3453 063000

Schroefkoppeling met buitendraad

rechte vorm, met volledige doorlaat

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	20	3454 020013
25	3/4“	16	15	3454 025019
32	1“	16	12	3454 032025
40	1 1/4“	16	6	3454 040032
50	1 1/2“	16	4	3454 050038
63	2“	16	2	3454 063050

Schroefkoppeling met binnendraad

rechte vorm, met volledige doorlaat

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	20	3455 020013
25	3/4“	16	15	3455 025019
32	1“	16	12	3455 032025
40	1 1/4“	16	6	3455 040032
50	1 1/2“	16	4	3455 050038
63	2“	16	2	3455 063050

Knie 90° met buitendraad

een zijde buitendraad, andere zijde schroefkoppeling

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	15	3456 020013
25	3/4“	16	12	3456 025019
32	1“	16	8	3456 032025
40	1 1/4“	16	6	3456 040032
50	1 1/2“	16	4	3456 050038
63	2“	16	2	3456 063050

Knie 90° met binnendraad

een zijde binnendraad, andere zijde schroefkoppeling

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	15	3457 020013
25	3/4“	16	12	3457 025019
32	1“	16	8	3457 032025
40	1 1/4“	16	6	3457 040032
50	1 1/2“	16	4	3457 050038
63	2“	16	2	3457 063050

T-stuk met buitendraad

beide zijden schroefverbinding met verlaten buitendraad

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	15	3458 020013
25	3/4“	16	8	3458 025019
32	1“	16	5	3458 032025
40	1 1/4“	16	4	3458 040032
50	1 1/2“	16	2	3458 050038
63	2“	16	2	3458 063050

T-stuk met binnendraad

beide zijden schroefverbinding met verlaten binnendraad

Standaard	DVGW
Materiaal	messing
Afdichting	NBR

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	8	3459 020013
25	3/4“	16	6	3459 025019
32	1“	16	4	3459 032025
40	1 1/4“	16	4	3459 040032
50	1 1/2“	16	2	3459 050038
63	2“	16	2	3459 063050

Knie 90° met binnendraad

een zijde binnendraad, anderzijds schroefkoppeling, en driepuntsbevestiging

Standaard DVGW
Materiaal messing
Afdichting NBR

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	15	3460 020013
25	3/4“	16	12	3460 025019
32	1“	16	8	3460 032025

Buiskoppeling met 2 schroefkoppelingen

met verloop

Standaard DVGW
Materiaal messing
Afdichting NBR

Inwendige diameter	Bestelnr.
25 x 20	3461 025020
32 x 20	3461 032020
32 x 25	3461 032025
40 x 32	3461 040032
50 x 32	3461 050032
50 x 40	3461 050040
63 x 40	3461 063040
63 x 50	3461 063050

Steunbuisje

voor het medium gas

Materiaal RVS

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	100	3461 020000
25	75	3461 025000
32	50	3461 032000
40	30	3461 040000
50	20	3461 050000
63	10	3461 063000

Afdichtingsset

bestaande uit: o-ring, drukring, en klemring

Materiaal RVS, messing, NBR

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1	3462 020000
25	1	3462 025000
32	1	3462 032000
40	1	3462 040000
50	1	3462 050000
63	1	3462 063000

Messing PE-buis-O-Ring

Materiaal NBR

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1	3463 020000
25	1	3463 025000
32	1	3463 032000
40	1	3463 040000
50	1	3463 050000
63	1	3463 063000

PVC buizen 180
Buisklemmen....182
PP aanboorzadels 184
PVC-lijm en -reiniger....187
PVC kogelkranen....188
PVC terugslagkleppen 191
PVC schuifafsluiter....192
PVC vlinderkleppen 193
PVC fittingen 194
bochten....194
knieen....197
T-stukken 200
mofen 204
draadstukken....211
verloopbusen....214
slangtulen 217
flensen/kraagbusen 218
schroefkoppelingen 222
PE buizen voor PE fittingen 226
PE fittingen....227
PE buizen voor klemkoppelingen....236
DVGW-PP klemkoppelingen....237
PP klemkoppelingen....243
IBC adapter....248
Systeem Speedfit 249
PP fittingen....252

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC koppelstukken en fittingen

Drukbuis

met lijmmof

Materiaal PVC-U
Kleur donkergrijs

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25	1,5	12,5	5	400	4000 025015
32	1,8	10	5	340	4000 032018
40	1,9	10	5	240	4000 040020
50	2,4	10	5	215	4000 050024
63	3	10	5	112	4000 063030
75	2,9	10	5	100	4000 075029
75	3,6	10	5	95	4000 075036
90	4,3	10	5	77	4000 090043
110	4,2	10	5	50	4000 110042
110	5,3	12,5	5	50	4000 110053
125	4,8	10	5	38	4000 125048
125	6	12,5	5	38	4000 125060
140	5,4	10	5	30	4000 140054
140	6,7	12,5	5	30	4000 140067
160	4,7	6	5	24	4000 160047
160	6,2	10	5	24	4000 160062
160	7,7	12,5	5	24	4000 160077
200	5,9	6	5	14	4000 200059
200	7,7	10	5	14	4000 200077
225	10,8	12,5	6	23	4000 225108
250	9,6	10	5	11	4000 250096
250	11,9	10	6	11	4000 250119
280	13,4	12,5	6	11	4000 280134
315	15	12,5	6	9	4000 315150

PVC drukbuis

met lijmmof

Materiaal PVC-U
Kleur donkergrijs

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	1,2	16	5	480	4001 010012
12	1	16	5	480	4001 012010
16	1,2	16	5	480	4001 016012
20	1,5	16	5	400	4001 020015
25	1,9	16	5	400	4001 025019
32	2,4	16	5	340	4001 032024
40	3	16	5	240	4001 040030
50	3,7	16	5	215	4001 050037
63	4,7	16	5	112	4001 063047

Polypropyleen buis spacer

voor het leggen van een medium buis in een schelp. Zeer goed smerende.

Materiaal Polypropyleen

d	Wand (mm)	Lengte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
160	25	130	1	4458 160000
200	36	175	1	4458 200000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PVC U-buis zonder mof

zonder mof

Materiaal PVC-U

Kleur transparant

Inwendige diameter	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
20	1,5	10	5	4005 020015
25	1,5	10	5	4005 025015
32	1,8	10	5	4005 032018
40	2	10	5	4005 040020
50	2,4	10	5	4005 050024
63	3	10	5	4005 063030
75	3,6	10	5	4005 075036
90	4,3	10	5	4005 090043
110	5,3	10	5	4005 110053
160	4,7	6	5	4005 160047

PUR binnenbekleding

gebetoneerd, met lipafdichting

DN	Lengte (mm)	Bestelnr.
100	240	4090 100000
125	240	4090 125000
150	240	4090 150000
200	240	4090 200000
250	240	4090 250000
300	240	4090 300000
400	240	4090 400000
500	240	4090 500000

PVC buisklem

Buisklemmen kunnen in serie worden geplaatst

Materiaal PVC-U

d		Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	zonder klem	500	4440 010000
12	zonder klem	500	4440 012000
16	zonder klem	400	4440 016000
20	zonder klem	400	4440 020000
25	zonder klem	800	4440 025000
32	zonder klem	600	4440 032000
32	met klem	400	4440 032002
40	met klem	250	4440 040000
50	met klem	250	4440 050000
63	met klem	150	4440 063000
75	met klem	80	4440 075000
90	met klem	60	4440 090000
110	met klem	50	4440 110000
125	met klem	40	4440 125000
140	met klem	20	4440 140000
160	met klem	20	4440 160000

PVC afstandstukken

Afstandstukken kunnen in serie worden geplaatst

Materiaal PVC-U

d		Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10		500	4440 010001
12		500	4440 012001
16		400	4440 016001
20		400	4440 020001
25		800	4440 025001
32	voor zonder klem	600	4440 032001
32	voor met klem	600	4440 032003
40		250	4440 040001
50		250	4440 050001
63		150	4440 063001
75		80	4440 075001
90		100	4440 090001
110		80	4440 110001
125		150	4440 125001
140		140	4440 140001
160		120	4440 160001

PVC buisklem

Beugel bevestigd met 2 schroeven

Materiaal PVC-U

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
90	60	4441 090000
110	40	4441 110000
125	40	4441 125000
140	40	4441 140000
160	20	4441 160000
200	10	4441 200000
225	10	4441 225000
250	10	4441 250000
280	10	4441 280000
315	10	4441 315000
355	10	4441 355000
400	10	4441 400000

PP buisklem

Buisklemmen kunnen in serie worden geplaatst.
Materiaal PP

Inwendige diameter		Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	zonder klem	1200	4459 020000
25	zonder klem	900	4459 025000
32	zonder klem	700	4459 032000
40	zonder klem	300	4459 040000
50	met klem	230	4459 050000
63	met klem	110	4459 063000
75	met klem	110	4459 075000
90	met klem	60	4459 090000
110	met klem	75	4459 110000
125	met klem	80	4459 125000
160	met klem	50	4459 160000
200	met klem	40	4459 200000

PP buisklem type Popp

met afneembare afstandstukken, buisklemmen kunnen in serie worden geplaatst
Materiaal PP

Klembereik (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20-23	200	4461 020023
25-28	200	4461 025028
31-35	300	4461 031035
39-43	300	4461 039043
47-51	200	4461 047051
60-65	200	4461 060065

PP-aanboorzadel

met versterkingsring en binnendraad

Materiaal PP, schroeven en moer gegalvaniseerd

d	Bl	PN (bar)	Schroeven (stuk)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	2	180	4450 020013
25	1/2“	16	2	180	4450 025013
25	3/4“	16	2	180	4450 025019
32	1/2“	16	2	140	4450 032013
32	3/4“	16	2	140	4450 032019
32	1“	16	2	140	4450 032025
40	1/2“	16	2	110	4450 040013
40	3/4“	16	2	110	4450 040019
40	1“	16	2	110	4450 040025
50	1/2“	16	4	80	4450 050013
50	3/4“	16	4	80	4450 050019
50	1“	16	4	80	4450 050025
50	1 1/4“	16	4	80	4450 050032
63	1/2“	16	4	55	4450 063013
63	3/4“	16	4	55	4450 063019
63	1“	16	4	55	4450 063025
63	1 1/4“	16	4	55	4450 063032
63	1 1/2“	16	4	55	4450 063038
75	1/2“	16	4	40	4450 075013
75	3/4“	16	4	40	4450 075019
75	1“	16	4	40	4450 075025
75	1 1/4“	16	4	40	4450 075032
75	1 1/2“	16	4	40	4450 075038
75	2“	16	4	40	4450 075050
90	1/2“	16	4	30	4450 090013
90	3/4“	16	4	30	4450 090019
90	1“	16	4	30	4450 090025
90	1 1/4“	16	4	30	4450 090032
90	1 1/2“	16	4	30	4450 090038
90	2“	16	4	30	4450 090050
110	1/2“	16	4	19	4450 110013
110	3/4“	16	4	19	4450 110019
110	1“	16	4	19	4450 110025
110	1 1/4“	16	4	19	4450 110032
110	1 1/2“	16	4	19	4450 110038
110	2“	16	4	19	4450 110050
110	2 1/2“	16	4	19	4450 110063
125	1“	16	6	12	4450 125025
125	1 1/4“	16	6	12	4450 125032
125	1 1/2“	16	6	12	4450 125038
125	2“	16	6	12	4450 125050
125	2 1/2“	16	6	12	4450 125063
140	1 1/4“	16	6	12	4450 140032
140	2“	16	6	12	4450 140050
140	2 1/2“	16	6	12	4450 140063
160	3/4“	16	6	13	4450 160019
160	1“	16	6	13	4450 160025
160	1 1/4“	16	6	13	4450 160032
160	1 1/2“	16	6	13	4450 160038
160	2“	16	6	13	4450 160050
160	2 1/2“	16	6	10	4450 160063
160	3“	16	6	9	4450 160075
160	4“	16	6	9	4450 160100
200	1 1/4“	16	6	11	4450 200032
200	1 1/2“	16	6	11	4450 200038
200	2“	16	6	11	4450 200050

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PP aanboorzadel

zonder versterkingsring, met binnendraad

Materiaal PP, schroeven en moeren gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Schroeven (stuk)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	10	2	50	4452 020013
25	1/2“	16	2	50	4452 025013
25	3/4“	10	2	50	4452 025019
32	1/2“	16	2	50	4452 032013
32	3/4“	16	2	50	4452 032019
32	1“	10	2	50	4452 032025
40	1/2“	16	2	50	4452 040013
40	3/4“	16	2	50	4452 040019
40	1“	16	2	50	4452 040025
50	1/2“	16	2	40	4452 050013
50	3/4“	16	2	40	4452 050019
50	1“	16	2	40	4452 050025
63	1/2“	16	4	30	4452 063013
63	3/4“	16	4	30	4452 063019
63	1“	16	4	30	4452 063025
75	1/2“	16	4	30	4452 075013
75	3/4“	16	4	30	4452 075019
75	1“	16	4	30	4452 075025
90	1/2“	16	4	25	4452 090013
90	3/4“	16	4	24	4452 090019
90	1“	16	4	24	4452 090025
110	1/2“	16	4	15	4452 110013
110	3/4“	16	4	15	4452 110019
110	1“	16	4	15	4452 110025

PP aanboorzadel

met versterkingsring en binnendraad, anti-rotatie systeem voor PE buis, vlakke afdichting

Materiaal PP, schroeven en moeren van roestvrij staal

d	BI	PN (bar)	Schroeven (stuk)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25	1/2“	16	2	180	4456 025013
32	1/2“	16	2	150	4456 032013
32	3/4“	16	2	150	4456 032019
32	1“	16	2	120	4456 032025
40	1/2“	16	2	100	4456 040013
40	3/4“	16	2	100	4456 040019
40	1“	16	2	100	4456 040025
50	1/2“	16	4	80	4456 050013
50	3/4“	16	4	80	4456 050019
50	1“	16	4	80	4456 050025
63	1/2“	16	4	50	4456 063013
63	3/4“	16	4	50	4456 063019
63	1“	16	4	50	4456 063025
63	1 1/4“	16	4	50	4456 063032
63	1 1/2“	16	4	40	4456 063038
75	1/2“	16	4	40	4456 075013
75	3/4“	16	4	40	4456 075019
75	1“	16	4	40	4456 075025
75	1 1/4“	16	4	40	4456 075032
75	1 1/2“	16	4	35	4456 075038
75	2“	16	4	30	4456 075050
90	1/2“	16	4	30	4456 090013
90	3/4“	16	4	30	4456 090019
90	1“	16	4	30	4456 090025
90	1 1/2“	16	4	25	4456 090038
90	2“	16	4	25	4456 090050
110	3/4“	16	6	20	4456 110019
110	1“	16	6	20	4456 110025
110	1 1/4“	16	6	20	4456 110032
110	1 1/2“	16	6	15	4456 110038
110	2“	16	6	15	4456 110050
110	3“	16	6	10	4456 110075
125	1“	16	6	18	4456 125025
125	2“	16	6	14	4456 125050
125	3“	16	6	14	4456 125075
140	1“	16	6	12	4456 140025
140	1 1/4“	16	6	12	4456 140032
140	1 1/2“	16	6	12	4456 140038
140	2“	16	6	10	4456 140050
140	3“	16	6	10	4456 140075
160	1“	16	6	10	4456 160025
160	1 1/4“	16	6	10	4456 160032
160	1 1/2“	16	6	10	4456 160038
160	2“	16	6	10	4456 160050
160	3“	10	6	6	4456 160075
200	1 1/2“	10	6	4	4456 200038
200	2“	10	6	4	4456 200050
200	3“	10	6	4	4456 200075
200	4“	10	6	4	4456 200100
225	1 1/2“	10	6	4	4456 225038
225	2“	10	6	4	4456 225050
225	3“	10	6	4	4456 225075
250	2“	10	6	3	4456 250050
250	3“	10	6	3	4456 250075
315	2“	10	6	2	4456 315050
315	3“	10	6	2	4456 315075
315	4“	10	6	2	4456 315100

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Tangit speciaallijm

voor PVC-U (hard), oppervlakken moeten worden gereinigd met een reinigingsmiddel voordat ze worden gelijmd

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Tube 125 g	12	4095 000125
Kan 250 g	12	4095 000250
Kan 500 g	12	4095 000500
Kan 1000 g	6	4095 001000
Kan 1000 g, zonder een penseel	6	4095 001001

Tangit speciaallijm express

voor PVC-U (hard), ideaal voor snelle reparaties van leidingen d 110, oppervlakken moeten worden gereinigd met een reinigingsmiddel voordat ze worden gelijmd

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Kan 500 g	12	4095 000510

Tangit reiniger

voor PVC-U (hard), voor het reinigen van oppervlakken

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Kan 125 ml	10	4098 000125
Kan 1000 ml	12	4098 001000

Saba reiniger

voor PVC-U (hard)

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Kan 250 ml	24	4098 000250

Lijm PeViCol

voor PVC-U

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
flens 500 g	24	4090 000500

Tangit reinigingsdoekjes

voor PE / PP / PVDF

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Kan á 100 handdoeken	8	4098 000001

Tangit reiniger

voor PE, vor het reinigen van lasoppervlakken

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Kan 1000 ml	8	4098 001002

PVC kogelkraan

beide zijden lijmmof met wartel

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Hendel	blauw

d	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	76	16	50	4500 016000
20	80	16	50	4500 020000
25	91	16	45	4500 025000
32	102	16	50	4500 032000
40	120	16	36	4500 040000
50	140	16	24	4500 050000
63	169	16	13	4500 063000
75	206	10	8	4500 075000
90	242	10	4	4500 090000
110	282	10	2	4500 110000

PVC kogelkraan

beide zijden lijmmof met wartel

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Hendel	rood

d	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	84	16	50	4501 016000
20	84	16	50	4501 020000
25	93	16	50	4501 025000
32	108	16	50	4501 032000
40	122	16	25	4501 040000
50	148	16	15	4501 050000
63	175	16	10	4501 063000
75	216	10	5	4501 075000
90	256	10	3	4501 090000
110	306	10	1	4501 110000

PE-inserts beschikbaar!

PVC kogelkraan type COBI

beide zijden kleefmof en wartel, en beveiligde bal

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Hendel	blauw

d	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	85	16	55	4505 020000
25	95	16	75	4505 025000
32	107	16	60	4505 032000
40	128	16	30	4505 040000
50	154	16	20	4505 050000
63	172	16	12	4505 063000
75	196	16	9	4505 075000
90	241	16	4	4505 090000
110	289	16	2	4505 110000

PVC kogelkraan

beide zijden binnendraad met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel blauw

BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	80	16	150	4510 013000
3/4“	91	16	100	4510 019000
1“	102	16	60	4510 025000
1 1/4“	120	16	36	4510 032000
1 1/2“	140	16	24	4510 038000
2“	169	16	16	4510 050000
2 1/2“	206	10	8	4510 063000
3“	242	10	4	4510 075000
4“	282	10	2	4510 100000

PVC kogelkraan

beide zijden binnendraad met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel rood

BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	84	16	50	4511 010000
1/2“	84	16	50	4511 013000
3/4“	93	16	50	4511 019000
1“	108	16	50	4511 025000
1 1/4“	122	16	25	4511 032000
1 1/2“	148	16	15	4511 038000
2“	175	16	10	4511 050000
2 1/2“	216	10	5	4511 063000
3“	256	10	3	4511 075000
4“	306	10	1	4511 100000

PVC kogelkraan type COBI

beide zijden binnendraad met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel blauw

BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	85	16	55	4515 013000
3/4“	95	16	75	4515 019000
1“	107	16	60	4515 025000
1 1/4“	128	16	30	4515 032000
1 1/2“	154	16	20	4515 038000
2“	172	16	12	4515 050000
2 1/2“	196	16	9	4515 063000
3“	241	16	4	4515 075000
4“	289	16	2	4515 100000

PVC kogelkraan voor laboratorium

beide zijden binnendraad met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel rood

d	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
12	70	16	50	4502 012000
16	80	16	50	4502 016000

PVC kogelkraan voor laboratorium

beide zijden binnendraad met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel rood

BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“	70	16	50	4512 006002
3/8“	80	16	50	4512 010001

PVC kogelkraan ISO Top

met flens ISO 5211 voor aandrijving, beide zijden kleefmof en wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM

d	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	108	16	12	4507 032000
50	148	16	6	4507 050000

PVC drieweg kogelkraan met T-boren

van alle zijden lijmmof met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel rood



d	DN	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	15	112	10	40	4525 020000
25	20	123	10	28	4525 025000
32	25	147	10	36	4525 032000
40	32	169	10	22	4525 040000
50	40	209	10	12	4525 050000
63	50	230	10	10	4525 063000

PVC drieweg kogelkraan met L-boren

van alle zijden lijmmof met wartel

Materiaal PVC-U
Afdichting EPDM
Hendel rood



d	DN	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	15	112	10	40	4526 020000
25	20	123	10	28	4526 025000
32	25	147	10	36	4526 032000
40	32	169	10	22	4526 040000
50	40	209	10	12	4526 050000
63	50	230	10	10	4526 063000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC terugslagklep

beide zijden lijmmof

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Veer	RVS

Inwendige diameter	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	75	16	50	4560 016000
20	91	16	50	4560 020000
25	101,5	16	50	4560 025000
32	120,5	16	50	4560 032000
40	143	16	30	4560 040000
50	171	16	10	4560 050000
63	205,5	16	10	4560 063000
75	252	10	1	4560 075000
90	291	10	1	4560 090000
110	348	10	1	4560 110000

PVC terugslagklep type COBI

beide zijden lijmmof

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Veer	RVS

Inwendige diameter	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	84	16	60	4561 020000
25	95	16	75	4561 025000
32	105	16	60	4561 032000
40	125	16	32	4561 040000
50	143	16	20	4561 050000
63	172	16	13	4561 063000
75	196	16	9	4561 075000
90	241	10	4	4561 090000
110	287	10	2	4561 110000

PVC terugslagklep type COBI

beide zijden binnendraad

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Veer	RVS

BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	84	16	60	4562 013000
3/4“	84	16	60	4562 019000
1“	95	16	75	4562 025000
1 1/4“	105	16	60	4562 032000
1 1/2“	125	16	32	4562 038000
2“	143	16	20	4562 050000
2 1/2“	172	16	13	4562 063000
3“	196	16	9	4562 075000
4“	287	10	2	4562 100000

PVC schuifafsluiter

beide zijden lijmmof

Materiaal PVC-U
Schuifplaat PVC

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50	3	25	4570 050000
63	2	12	4570 063000
75	1,5	8	4570 075000
90	1	6	4570 090000
110	1	4	4570 110000

PVC schuifafsluiter

beide zijden lijmmof, met RVS schuifspie

Materiaal PVC-U
Schuifplaat RVS

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
110	0,5	3	4570 110003
160	0,5	1	4570 160000
200	0,5	1	4570 200000

PVC schuifafsluiter

beide zijden lijmmof, met verlengstuk en vleugelmoer, de schuifafsluiter kan worden begraven en bediend onder water

Materiaal PVC-U
Schuifplaat RVS

d	Verlenging (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
110	1000	0,5	1	4570 110010
110	1500	0,5	1	4570 110015
110	2000	0,5	1	4570 110020
110	500	0,5	1	4570 110050
160	500	0,5	1	4570 160005
160	1000	0,5	1	4570 160010
160	1500	0,5	1	4570 160015
160	2000	0,5	1	4570 160020
200	500	0,5	1	4570 200005
200	1000	0,5	1	4570 200010
200	1500	0,5	1	4570 200015
200	2000	0,5	1	4570 200020

PVC schuifafsluiter

beide zijden spie, voor installatie in landbouwtechniek in mestlijnen en voor visteelt, rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioleringstechnologie

Materiaal PVC-U
Hendel Roestvrij staal 1.4301
Spindel Roestvrij staal 1.4401
Schuifplaat Roestvrij staal 1.4401

d	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
110	306	4	4,4	4589 110000
125	306	4	4,9	4589 125000
160	306	4	5,9	4589 160000
200	406	4	9	4589 200000
250	406	2,5	11,2	4589 250000
315	406	2,5	16,5	4589 300000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC vlinderklep

met vastzethendel

Materiaal	PVC-U
Afdichting	EPDM
Spindel	RVS
Klep	PVC

Inwendige diameter	DN	L (mm)	PN (bar)	Gatacirkel (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
75	65	53	10	144	1	4581 075000
90	80	53	10	160	1	4581 090000
110	100	63	10	190	1	4581 110000
140	125	71	10	215	1	4581 140000
160	150	78	6	242	1	4581 160000
225	200	81	6	298	1	4581 225000

met ISO-flens 5211 voor drives beschikbaar!

Set voor PVC vlinderklep

bestaat uit: kraagbus, losse flens, gegalvaniseerd schroef

Materiaal	PVC-U

Inwendige diameter	DN	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
75	65	1	4581 075001
90	80	1	4581 090001
110	100	1	4581 110001
140	125	1	4581 140001
160	150	1	4581 160001
225	200	1	4581 225001

PVC vlinderklep type COBI

met vastzethendel

Materiaal	PP/GFK
Afdichting	EPDM
Spindel	RVS
Klep	PVC

Inwendige diameter	DN	L (mm)	PN (bar)	Gatacirkel (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63	50	44	10	120	10	4583 063000
75	65	32	10	145	10	4583 075000
90	80	51	10	156	10	4583 090000
110	100	55	10	183	8	4583 110000
125	125	64	10	211	4	4583 125000
140	125	67	10	211	4	4583 140000
160	150	72	10	239	4	4583 160000
200	200	90	10	292	4	4583 200000
225	200	90	10	292	2	4583 225000

PVC Drieweg-afsluitklep

met RVS klep

Materiaal	PVC-U

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
110	1	4590 110000
140	1	4590 140000
160	1	4590 160000

PVC bocht 90°

2x lijmmof, uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	10	350	4100 032000
40	10	200	4100 040000
50	10	100	4100 050000
63	10	60	4100 063000
75	10	35	4100 075000
90	10	20	4100 090000

PVC bocht 90°

2 x lijmmof, uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	16	175	4101 032000
40	16	100	4101 040000
50	16	80	4101 050000
63	16	45	4101 063000
75	16	25	4101 075000
90	16	15	4101 090000
110	12,5	10	4101 110000
125	12,5	6	4101 125000
140	12,5	5	4101 140000
160	12,5	4	4101 160000
200	12,5	1	4101 200000
225	12,5	1	4101 225000
250	12,5	1	4101 250000
280	12,5	1	4101 280000
315	12,5	1	4101 315000

PVC bocht 90°

2 x lijmmof, spuitgegoten

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	100	4102 020000
25	16	100	4102 025000
32	16	100	4102 032000
40	16	100	4102 040000
50	16	50	4102 050000
63	16	30	4102 063000
75	16	25	4102 075000
90	16	15	4102 090000
110	16	8	4102 110000

PVC bocht 45°

2 x lijmmof, uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	10	300	4110 032000
40	10	150	4110 040000
50	10	150	4110 050000
63	10	90	4110 063000
75	10	50	4110 075000
90	10	30	4110 090000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC bocht 45°

2 x lijmmof, uit buis
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	16	350	4111 032000
40	16	150	4111 040000
50	16	125	4111 050000
63	16	60	4111 063000
75	16	40	4111 075000
90	16	20	4111 090000
110	12,5	15	4111 110000
125	12,5	10	4111 125000
140	12,5	7	4111 140000
160	12,5	5	4111 160000
200	12,5	1	4111 200000
225	12,5	1	4111 225000
250	12,5	1	4111 250000
280	12,5	1	4111 280000
315	12,5	1	4111 315000

PVC bocht 30°

2 x lijmmof, uit buis
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63	10	90	4120 063000
90	10	30	4120 090000
110	12,5	15	4120 110000
125	12,5	10	4120 125000
140	12,5	7	4120 140000
160	12,5	5	4120 160000
200	12,5	1	4120 200000
225	12,5	1	4120 225000
250	12,5	1	4120 250000
280	12,5	1	4120 280000
315	12,5	1	4120 315000

PVC bocht 22,5°

2 x lijmmof, uit buis
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
90	10	30	4130 090000
110	12,5	15	4130 110000
125	12,5	10	4130 125000
140	12,5	7	4130 140000
160	12,5	5	4130 160000
200	12,5	1	4130 200000

PVC bocht 15°

2 x lijmmof, uit buis
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
90	10	25	4140 090000
110	12,5	15	4140 110000
125	12,5	10	4140 125000
140	12,5	7	4140 140000
160	12,5	6	4140 160000
200	12,5	1	4140 200000
225	12,5	1	4140 225000
250	12,5	1	4140 250000
280	12,5	1	4140 280000
315	12,5	1	4140 315000

PVC bocht 83° radius 4-D

2 x lijmmof, uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63	10	30	4103 063000

PVC bocht 90° radius 4-D

2 x lijmmof, uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63	10	30	4104 063000

PVC bocht 45° radius 4-D

2 x lijmmof, uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63	10	50	4105 063000

PVC S-bocht

2 x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	10	150	4106 032000
40	10	150	4106 040000
50	10	80	4106 050000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC knie 90°

2 x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	10	250	4150 032000
40	10	175	4150 040000
50	10	100	4150 050000
63	10	55	4150 063000
75	10	30	4150 075000
90	10	17	4150 090000
110	10	12	4150 110000
200	10	1	4150 200000

PVC knie 90°

2 x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	250	4151 010000
12	16	250	4151 012000
16	16	250	4151 016000
20	16	200	4151 020000
25	16	350	4151 025000
32	16	250	4151 032000
40	16	175	4151 040000
50	16	100	4151 050000
63	16	50	4151 063000
75	16	30	4151 075000
90	16	17	4151 090000
110	16	12	4151 110000
125	16	6	4151 125000
140	16	5	4151 140000
160	16	2	4151 160000
225	10	1	4151 225000
250	10	1	4151 250000
280	10	1	4151 280000
315	10	1	4151 315000
400	6	1	4151 400000

PVC verloopknie 90° type A

lijmmof x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40 x 32	10	200	4152 040032
50 x 32	10	150	4152 050032
50 x 40	10	135	4152 050040

PVC verloopknie 90° type B

lijmmof x spie / lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50 x 40 x 50	10	100	4152 050041
63 x 50 x 63	10	50	4152 063051

PVC knie 90°

lijmmof x buitendraad

Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	3/4“	10	200	4170 020019
25	1“	10	350	4170 025025
32	3/4“	10	250	4170 032019
32	1“	10	250	4170 032025
32	1 1/4“	10	250	4170 032032
40	1 1/4“	10	200	4170 040032
40	1 1/2“	10	175	4170 040038
50	1 1/4“	10	150	4170 050032
50	1 1/2“	10	125	4170 050038
50	2“	10	100	4170 050050

PVC knie 90°

lijmmof x binnendraad, zonder versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	10	200	4173 016010
20	1/2“	10	200	4173 020013
25	3/4“	10	300	4173 025019
32	1“	10	100	4173 032025
40	1 1/4“	10	100	4173 040032
50	1 1/2“	10	100	4173 050038
63	2“	10	50	4173 063050

PVC knie 90°

lijmmof x binnendraad, met versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	16	50	4180 016010
20	1/2“	16	50	4180 020013
25	3/4“	16	50	4180 025019
32	1“	16	50	4180 032025
40	1 1/4“	16	50	4180 040032
50	1 1/2“	16	50	4180 050038
63	2“	16	25	4180 063050
75	2 1/2“	10	30	4180 075063
90	3“	10	17	4180 090075
110	4“	10	12	4180 110100

PVC knie 90°

2 x binnendraad

Materiaal PVC-U

BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	16	180	4182 010000
1/2“	16	120	4182 013000
3/4“	16	80	4182 019000
1“	16	80	4182 025000
1 1/4“	16	40	4182 032000
1 1/2“	16	40	4182 038000
2“	16	40	4182 050000
2 1/2“	16	50	4182 063000
3“	16	30	4182 075000
4“	16	17	4182 100000

PVC knie 90°

binnendraad x buitendraad

Materiaal PVC-U

BI/BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	10	200	4171 013000
3/4“	10	300	4171 019000
1“	10	200	4171 025000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC knie 45°

2 x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50	10	100	4160 050000
63	10	70	4160 063000
200	10	1	4160 200000
225	10	1	4160 225000

PVC knie 45°

2 x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	150	4161 010000
12	16	150	4161 012000
16	16	150	4161 016000
20	16	150	4161 020000
25	16	150	4161 025000
32	16	300	4161 032000
40	16	150	4161 040000
50	16	75	4161 050000
63	16	65	4161 063000
75	16	35	4161 075000
90	16	24	4161 090000
110	16	12	4161 110000
125	16	6	4161 125000
140	16	6	4161 140000
160	16	2	4161 160000
250	10	1	4161 250000
280	10	1	4161 280000
315	10	1	4161 315000
400	6	1	4161 400000

PVC verloopknie 45°

lijmmof x spie x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50 x 40 x 50	16	100	4153 050040
63 x 50 x 63	16	50	4153 063050

PVC knie 45°

2 x binnendraad
Materiaal PVC-U

BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	16	200	4162 010000
1/2“	16	130	4162 013000
3/4“	16	70	4162 019000
1“	16	100	4162 025000
1 1/4“	16	90	4162 032000
1 1/2“	16	55	4162 038000
2“	16	25	4162 050000
2 1/2“	16	65	4162 063000
3“	16	40	4162 075000
4“	16	22	4162 100000

PVC T-stuk 90°

3 x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
32	10	250	4190 032000
40	10	125	4190 040000
50	10	75	4190 050000
63	10	38	4190 063000
75	10	24	4190 075000
90	10	14	4190 090000
110	10	7	4190 110000

PVC T-stuk 90°

3 x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	250	4191 010000
12	16	250	4191 012000
16	16	200	4191 016000
20	16	100	4191 020000
25	16	250	4191 025000
32	16	225	4191 032000
40	16	125	4191 040000
50	16	75	4191 050000
63	16	38	4191 063000
75	16	24	4191 075000
90	16	14	4191 090000
110	16	7	4191 110000
125	16	4	4191 125000
140	16	3	4191 140000
160	16	2	4191 160000
200	10	1	4191 200000
225	10	1	4191 225000
250	10	1	4191 250000
280	10	1	4191 280000
315	10	1	4191 315000
400	6	1	4191 400000

PVC T-stuk 90°

lijmmof x BU x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	3/4“	16	250	4210 020019
25	3/4“	16	300	4210 025019
25	1“	16	250	4210 025025
32	3/4“	16	200	4210 032019
32	1“	16	200	4210 032025
32	1 1/4“	10	225	4210 032032
40	1“	16	125	4210 040025
40	1 1/4“	10	140	4210 040032
40	1 1/2“	10	130	4210 040038
50	1“	16	90	4210 050025
50	1 1/4“	10	90	4210 050032
50	1 1/2“	10	90	4210 050038
63	1“	16	50	4210 063025
63	1 1/4“	16	45	4210 063032
63	1 1/2“	16	40	4210 063038
63	2“	16	40	4210 063050
75	1 1/4“	16	30	4210 075032
75	1 1/2“	16	30	4210 075038
75	2“	16	28	4210 075050

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC T-verloopstuk 90°

3 x lijmmof, verminderde uitstroom van middelen

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25 x 16	16	300	4200 025016
25 x 20	16	300	4200 025020
32 x 16	16	200	4200 032016
32 x 20	16	250	4200 032020
32 x 25	16	200	4200 032025
40 x 16	16	150	4200 040016
40 x 20	16	150	4200 040020
40 x 25	16	140	4200 040025
40 x 32	10	140	4200 040032
50 x 20	16	100	4200 050020
50 x 25	16	100	4200 050025
50 x 32	10	90	4200 050032
50 x 40	10	90	4200 050040
63 x 20	16	50	4200 063020
63 x 25	16	50	4200 063025
63 x 32	16	50	4200 063032
63 x 40	16	45	4200 063040
63 x 50	16	40	4200 063050
75 x 32	16	30	4200 075032
75 x 40	16	30	4200 075040
75 x 50	16	28	4200 075050
75 x 63	16	25	4200 075063
90 x 32	16	17	4200 090032
90 x 40	16	17	4200 090040
90 x 50	16	17	4200 090050
90 x 63	16	15	4200 090063
90 x 75	16	14	4200 090075
110 x 32	16	9	4200 110032
110 x 40	16	9	4200 110040
110 x 50	16	9	4200 110050
110 x 63	16	9	4200 110063
110 x 75	16	8	4200 110075
110 x 90	16	8	4200 110090
125 x 50	16	4	4200 125050
125 x 63	16	4	4200 125063
125 x 75	16	4	4200 125075
125 x 90	16	4	4200 125090
125 x 110	16	4	4200 125110
140 x 50	16	4	4200 140050
140 x 75	16	4	4200 140075
140 x 90	16	4	4200 140090
140 x 110	16	4	4200 140110
160 x 75	16	2	4200 160075
160 x 90	16	2	4200 160090
160 x 110	16	3	4200 160110
160 x 125	16	2	4200 160125
200 x 110	10	1	4200 200110
200 x 160	10	1	4200 200160
225 x 110	10	1	4200 225110
225 x 160	10	1	4200 225160
250 x 160	10	1	4200 250160
250 x 200	10	1	4200 250200
280 x 160	10	1	4200 280160
280 x 225	10	1	4200 280225
315 x 160	10	1	4200 315160
315 x 225	10	1	4200 315225
400 x 225	6	1	4200 400225
400 x 315	6	1	4200 400315

PVC T-stuk 90°

lijmmof x BI x lijmmof, zonder versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	10	100	4221 016010
20	1/2“	10	100	4221 020013
25	1/2“	10	200	4221 025013
25	3/4“	10	200	4221 025019
32	1/2”	10	100	4221 032013
32	1“	10	100	4221 032025
40	1 1/4“	10	100	4221 040032
50	1 1/2“	10	50	4221 050038
63	2“	10	25	4221 063050

PVC T-stuk 90°

lijmmof x BI x lijmmof, met versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	16	50	4220 016010
20	1/2“	16	50	4220 020013
25	1/2“	16	50	4220 025013
25	3/4“	16	50	4220 025019
32	1“	16	50	4220 032025
40	1 1/4“	16	50	4220 040032
50	1 1/2“	16	50	4220 050038
63	2“	16	25	4220 063050
75	2 1/2“	10	18	4220 075063
90	3“	10	10	4220 090075
110	4“	10	7	4220 110100

PVC T-stuk 90°

3 x binnendraad

Materiaal PVC-U

BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	16	10	4222 010000
1/2“	16	80	4222 013000
3/4“	16	50	4222 019000
1“	16	50	4222 025000
1 1/4“	16	45	4222 032000
1 1/2“	16	25	4222 038000
2“	16	25	4222 050000
2 1/2“	16	35	4222 063000
3“	16	24	4222 075000
4“	16	14	4222 100000

PVC Y-bocht

3 x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50	16	55	4240 050000
63	10	25	4240 063000

PVC Y-stuk

3 x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50	16	70	4245 050000
63	16	35	4245 063000
75	16	20	4245 075000

PVC T-stuk 45°

3 x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	150	4230 010000
12	16	150	4230 012000
16	16	150	4230 016000
20	16	150	4230 020000
25	16	150	4230 025000
32	16	100	4230 032000
40	16	75	4230 040000
50	16	40	4230 050000
63	10	30	4230 063000
75	10	16	4230 075000
90	10	9	4230 090000
110	10	3	4230 110000
125	10	3	4230 125000
140	10	2	4230 140000
160	10	2	4230 160010
200	6	1	4230 200000
225	6	1	4230 225000
250	6	1	4230 250000

PVC kruisstuk

4 x lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	150	4250 010000
12	16	150	4250 012000
16	16	150	4250 016000
20	16	100	4250 020000
25	16	150	4250 025000
32	16	150	4250 032000
40	16	100	4250 040000
50	16	70	4250 050000
63	16	25	4250 063000
75	10	16	4250 075000
90	10	10	4250 090000
110	10	5	4250 110000

PVC verloopkruisstuk

4 x lijmmof (2 x gereduceerd)
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40 x 32	16	90	4250 040032
50 x 32	16	54	4250 050032

PVC mof

glad, spuitgegoten

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	300	4270 010000
12	16	300	4270 012000
16	16	300	4270 016000
20	16	300	4270 020000
25	16	200	4270 025000
32	16	300	4270 032000
40	16	200	4270 040000
50	16	200	4270 050000
63	16	100	4270 063000
75	16	65	4270 075000
90	16	36	4270 090000
110	16	24	4270 110000
125	16	12	4270 125000
140	16	10	4270 140000
160	16	8	4270 160000
200	10	1	4270 200000
225	10	1	4270 225000
250	10	1	4270 250000
280	10	1	4270 280000
315	10	1	4270 315000

PVC mof

d 25 - d 110 spuitgegoten, d 125 - d 400 uit buis

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25	10	450	4260 025000
32	10	400	4260 032000
40	10	300	4260 040000
50	10	250	4260 050000
63	10	125	4260 063000
75	10	100	4260 075000
90	10	56	4260 090000
110	10	33	4260 110000
125	7,5	22	4260 125000
140	7,5	10	4260 140000
160	7,5	10	4260 160000
200	7,5	9	4260 200000
225	7,5	1	4260 225000
250	7,5	1	4260 250000
280	10	1	4260 280000
315	7,5	1	4260 315000
355	6	1	4260 355000
400	6	1	4260 400000

PVC reparatiemof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63	10	1	4274 063000
75	10	1	4274 075000
90	10	1	4274 090000
110	10	1	4274 110000
125	10	1	4274 125000
140	10	1	4274 140000
160	10	1	4274 160000
200	10	1	4274 200000
225	10	1	4274 225000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PVC verloopmof

spie/lijmmof x lijmmof

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
12 / 8 x 10	16	250	4281 008010
16 / 12 x 8	16	250	4281 012008
16 / 12 x 10	16	250	4281 012010
20 / 16 x 10	16	250	4281 016010
20 / 16 x 12	16	250	4281 016012
25 / 20 x 12	16	125	4281 020012
25 / 20 x 16	16	125	4281 020016
32 / 25 x 16	16	125	4281 025016
32 / 25 x 20	16	125	4281 025020
40 / 32 x 16	16	125	4281 032016
40 / 32 x 20	16	125	4281 032020
40 / 32 x 25	16	125	4281 032025
50 / 40 x 20	16	75	4281 040020
50 / 40 x 25	16	75	4281 040025
50 / 40 x 32	16	75	4281 040032
50 / 40 x 40	16	75	4281 040040
63 / 50 x 25	16	75	4281 050025
63 / 50 x 32	16	75	4281 050032
63 / 50 x 40	16	75	4281 050040
63 / 50 x 50	16	75	4281 050050
75 / 63 x 32	16	75	4281 063032
75 / 63 x 40	16	75	4281 063040
75 / 63 x 50	16	75	4281 063050
90 / 75 x 40	16	60	4281 075040
90 / 75 x 50	16	75	4281 075050
90 / 75 x 63	16	50	4281 075063
110 / 90 x 50	16	30	4281 090050
110 / 90 x 63	16	30	4281 090063
110 / 90 x 75	16	36	4281 090075
125 / 110 x 50	16	24	4281 110050
125 / 110 x 63	16	24	4281 110063
125 / 110 x 75	16	24	4281 110075
125 / 110 x 90	16	24	4281 110090
140 / 125 x 90	16	24	4281 125090
140 / 125 x 110	16	14	4281 125110
160 / 140 x 90	16	15	4281 140090
160 / 140 x 110	16	15	4281 140110
160 / 140 x 125	16	10	4281 140125

PVC verloopmof uit buis

2 x lijmmof

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
63 x 50	12,5	150	4280 063050
75 x 50	7,5	100	4280 075050
75 x 63	12,5	100	4280 075063
90 x 50	12,5	50	4280 090050
90 x 63	10	50	4280 090063
90 x 75	12,5	72	4280 090075
110 x 75	7,5	50	4280 110075
110 x 90	12,5	45	4280 110090
125 x 90	10	24	4280 125090
125 x 110	10	24	4280 125110
140 x 110	6	15	4280 140110
140 x 125	10	12	4280 140125
160 x 110	6	12	4280 160110
160 x 125	10	12	4280 160125
160 x 140	10	8	4280 160140
200 x 125	6	6	4280 200125
200 x 140	6	8	4280 200140
200 x 160	10	8	4280 200160
225 x 160	6	1	4280 225160
225 x 200	10	1	4280 225200
250 x 200	10	1	4280 250200
250 x 225	10	1	4280 250225
315 x 225	6	1	4280 315225
315 x 250	6	1	4280 315250
355 x 315	6	1	4280 355315

PVC draadmof

lijmmof x binnendraad met versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	16	50	4290 016010
20	1/2“	16	50	4290 020013
25	3/4“	16	50	4290 025019
32	1“	16	50	4290 032025
40	3/4“	16	50	4290 040019
40	1 1/4“	16	50	4290 040032
50	1“	16	75	4290 050025
50	1 1/2“	16	50	4290 050038
63	1 1/4“	16	50	4290 063032
63	2“	16	25	4290 063050
75	2 1/2“	16	40	4290 075063
90	3“	10	24	4290 090075
110	4“	10	15	4290 110100

PVC draadmof

lijmmof x binnendraad zonder versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
12	1/4“	16	100	4291 012006
16	1/4“	16	100	4291 016006
16	3/8“	10	100	4291 016010
20	1/4“	16	50	4291 020006
20	3/8“	16	100	4291 020010
20	1/2“	10	100	4291 020013
25	3/8“	16	50	4291 025010
25	1/2“	16	100	4291 025013
25	3/4“	10	100	4291 025019
32	1/2“	16	100	4291 032013
32	3/4“	16	100	4291 032019
32	1“	10	100	4291 032025
40	3/4“	10	150	4291 040019
40	1“	16	100	4291 040025
40	1 1/4“	10	100	4291 040032
50	1“	10	100	4291 050025
50	1 1/4“	16	100	4291 050032
50	1 1/2“	10	100	4291 050038
63	1 1/4“	10	50	4291 063032
63	1 1/2“	16	50	4291 063038
63	2“	10	50	4291 063050
75	1 1/2“	10	40	4291 075038
75	2“	10	45	4291 075050

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC draadmof

2 x binnendraad met versterkingsring
Materiaal PVC-U

Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“ x 3/8“	16	50	4300 010000
1/2“ x 1/2“	16	50	4300 013000
1/2“ x 1“	16	50	4300 013025
3/4“ x 3/4“	16	50	4300 019000
3/4“ x 1“	16	75	4300 019025
3/4“ x 1 1/4“	16	50	4300 019032
1“ x 1“	16	50	4300 025000
1“ x 1 1/4“	16	50	4300 025032
1“ x 1 1/2“	16	75	4300 025038
1 1/4“ x 1 1/4“	16	50	4300 032000
1 1/4“ x 1 1/2“	16	75	4300 032038
1 1/4“ x 2“	16	50	4300 032050
1 1/2“ x 1 1/2“	16	50	4300 038000
1 1/2“ x 2“	16	50	4300 038050
2“ x 2“	16	25	4300 050000
2 1/2“ x 2 1/2“	10	40	4300 063000
3“ x 3“	10	25	4300 075000
4“ x 4“	10	15	4300 100000

PVC draadmof

2 x binnendraad zonder versterkingsring
Materiaal PVC-U

Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“ x 1/4“	16	100	4301 006000
1/4“ x 3/8“	10	100	4301 006010
1/4“ x 1/2“	10	50	4301 006013
3/8“ x 3/8“	10	100	4301 010000
3/8“ x 1/2“	10	100	4301 010013
3/8“ x 3/4“	10	50	4301 010019
1/2“ x 1/2“	10	100	4301 013000
1/2“ x 3/4“	10	100	4301 013019
1/2“ x 1“	10	100	4301 013025
3/4“ x 3/4“	10	100	4301 019000
3/4“ x 1“	10	100	4301 019025
3/4“ x 1 1/4“	10	150	4301 019032
1“ x 1“	10	100	4301 025000
1“ x 1 1/4“	10	150	4301 025032
1“ x 1 1/2“	10	100	4301 025038
1 1/4“ x 1 1/4“	10	100	4301 032000
1 1/4“ x 1 1/2“	10	100	4301 032038
1 1/4“ x 2“	10	60	4301 032050
1 1/2“ x 1 1/2“	10	100	4301 038000
1 1/2“ x 2“	10	50	4301 038050
2“ x 2“	10	25	4301 050000

PVC draadmof

spie/lijmmof x binnendraad, zonder versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10 x 16	1/4“	16	100	4302 016006
12 x 16	3/8“	10	100	4302 016010
20	1/2“	10	100	4302 020013
16 x 25	1/2“	10	100	4302 025013
20 x 32	3/4“	10	100	4302 032019
25 x 32	1“	10	200	4302 032025
32 x 40	1 1/4“	10	100	4302 040032
40 x 50	1 1/2“	10	75	4302 050038
50 x 63	2“	10	60	4302 063050

PVC draadmof

spie/lijmmof x binnendraad, met versterkingsring

Materiaal PVC-U

d	Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
12 x 16	3/8“	16	50	4303 016010
20	1/2“	16	50	4303 020013
16 x 25	1/2“	16	50	4303 025013
20 x 32	3/4“	16	50	4303 032019
25 x 32	1“	16	75	4303 032025
32 x 40	1 1/4“	16	100	4303 040032
40 x 50	1 1/2“	16	75	4303 050038
50 x 63	2“	16	25	4303 063050
63 x 75	2 1/2“	10	25	4303 075063

PVC schroefmof

buitendraad x binnendraad, zonder versterkingsring

Materiaal PVC-U

BU/Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“ x 3/8“	10	100	4306 006010
3/8“ x 1/4“	16	100	4306 010006
3/8“ x 1/2“	10	100	4306 010013
1/2“ x 3/8“	10	100	4306 013010
1/2“ x 1/2“	10	50	4306 013013
1/2“ x 3/4“	10	100	4306 013019
3/4“ x 1/2“	10	100	4306 019013
3/4“ x 3/4“	10	50	4306 019019
3/4“ x 1“	10	100	4306 019025
1“ x 3/4“	10	100	4306 025019
1“ x 1“	10	90	4306 025025
1“ x 1 1/4“	10	150	4306 025032
1 1/4“ x 1“	10	150	4306 032025
1 1/4“ x 1 1/4“	10	150	4306 032032
1 1/4“ x 1 1/2“	10	100	4306 032038
1 1/2“ x 1 1/4“	10	150	4306 038032
1 1/2“ x 1 1/2“	10	100	4306 038038
1 1/2“ x 2“	10	50	4306 038050
2“ x 2“	10	50	4306 050050

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC schroefmof

buitendraad x binnendraad, met versterkingsring
Materiaal PVC-U

BU/BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“ x 3/8“	16	50	4304 006010
3/8“ x 1/2“	16	50	4304 010013
1/2“ x 3/8“	16	50	4304 013010
1/2“ x 1/2“	16	50	4304 013013
1/2“ x 3/4“	16	50	4304 013019
3/4“ x 1/2“	16	50	4304 019013
3/4“ x 3/4“	16	50	4304 019019
3/4“ x 1“	16	50	4304 019025
1“ x 3/4“	16	50	4304 025019
1“ x 1“	16	75	4304 025025
1“ x 1 1/4“	16	50	4304 025032
1 1/4“ x 1“	16	75	4304 032025
1 1/4“ x 1 1/4“	16	50	4304 032032
1 1/4“ x 1 1/2“	16	75	4304 032038
1 1/2“ x 1 1/4“	16	100	4304 038032
1 1/2“ x 1 1/2“	16	75	4304 038038
1 1/2“ x 2“	16	50	4304 038050
2“ x 2“	16	40	4304 050050
2“ x 2 1/2“	10	45	4304 050063
2 1/2“ x 2 1/2“	10	45	4304 063063

PVC aftakkingsstuk

kleefvel x spie/lijmmof
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Bestelnr.
32 x 20 x 25	10	4449 032020
40 x 25 x 32	10	4449 040025
50 x 32 x 40	10	4449 050032
63 x 40 x 50	10	4449 063040
75 x 50 x 63	10	4449 075050
90 x 63 x 75	10	4449 090063
110 x 63 x 75	10	4449 110063
125 x 63 x 75	10	4449 125063
140 x 63 x 75	10	4449 140063
160 x 40 x 50	10	4449 160040
160 x 50 x 63	10	4449 160050
160 x 63 x 75	10	4449 160063
200 x 63 x 75	10	4449 200063
225 x 63 x 75	10	4449 225063

PVC mof met buitendraad

lijmmof/spie x buitendraad

Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10 x 16	1/4“	16	250	4310 010006
12 x 16	1/4“	16	250	4310 012006
12 x 16	3/8“	16	250	4310 012009
12 x 16	M11	16	250	4310 012011
16 x 23	1/4“	16	250	4310 016006
16 x 23	3/8“	16	250	4310 016010
16 x 23	1/2“	16	250	4310 016013
20 x 28	3/8“	16	250	4310 020010
20 x 28	1/2“	16	250	4310 020013
20 x 28	3/4“	16	250	4310 020019
25 x 32	1/2“	16	300	4310 025013
25 x 32	3/4“	16	300	4310 025019
25 x 32	1“	16	300	4310 025025
32 x 40	1/2“	16	300	4310 032013
32 x 40	3/4“	16	300	4310 032019
32 x 40	1“	16	300	4310 032025
32 x 40	1 1/4“	16	300	4310 032032
40 x 50	1/2“	16	225	4310 040013
40 x 50	3/4“	16	225	4310 040019
40 x 50	1“	16	225	4310 040025
40 x 50	1 1/4“	16	200	4310 040032
40 x 50	1 1/2“	16	175	4310 040038
50 x 63	1“	16	150	4310 050025
50 x 63	1 1/4“	16	150	4310 050032
50 x 63	1 1/2“	16	150	4310 050038
50 x 63	2“	16	150	4310 050050
63 x 75	1 1/4“	16	80	4310 063032
63 x 75	1 1/2“	16	80	4310 063038
63 x 75	2“	16	80	4310 063050
63 x 75	2 1/2“	16	90	4310 063063
75 x 90	2“	16	48	4310 075050
75 x 90	2 1/2“	16	48	4310 075063
75 x 90	3“	16	48	4310 075075
90 x 110	2 1/2“	16	27	4310 090063
90 x 110	3“	16	27	4310 090075
90 x 110	4“	16	27	4310 090100
110 x 132	3“	16	20	4310 110075
110 x 132	4“	16	18	4310 110100

PVC draadstuk

uit buis, lijmmof/spie x buitendraad

Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25 x 32	1“	16	300	4314 025025
32 x 40	1 1/4“	16	300	4314 032032
40 x 48	1 1/2“	16	300	4314 040038
50 x 60	2“	16	200	4314 050050
63 x 75	2 1/2“	16	100	4314 063063
75 x 90	3“	16	65	4314 075075
125 x 140	5“	16	18	4314 125125
140 x 160	6“	16	10	4314 140150

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC draadstuk

uit buis, lijmmof x buitendraad
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25	1/2“	16	300	4314 025013
25	3/4“	16	300	4314 025019
32	1/2“	10	400	4314 032013
32	3/4“	16	400	4314 032019
32	1“	16	300	4314 032025
40	1“	16	300	4314 040025
40	1 1/4“	16	300	4314 040032
50	1 1/4“	16	200	4314 050032
50	1 1/2“	16	200	4314 050038
63	1 1/4“	10	100	4314 063032
63	1 1/2“	16	100	4314 063038
63	2“	16	100	4314 063050
75	1 1/4“	10	75	4314 075032
75	1 1/2“	10	75	4314 075038
75	2“	16	75	4314 075050
75	2 1/2“	16	80	4314 075063
90	2“	10	45	4314 090050
90	2 1/2“	16	55	4314 090063
90	3“	16	36	4314 090075
110	2 1/2“	10	24	4314 110063
110	3“	16	32	4314 110075
110	4“	16	27	4314 110100
125	3“	16	24	4314 125075
125	4“	16	24	4314 125100
140	4“	16	12	4314 140100
140	5“	16	12	4314 140125
160	4“	16	8	4314 160100
160	5“	16	8	4314 160125
160	6“	16	8	4314 160150
200	6“	10	4	4314 200150
200	8“	10	1	4314 200200

PVC draadstuk

spuitgegoten, met spie/lijmmof en rechte buitendraad
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25 x 32	1/2“	10	500	4311 025013
25 x 32	3/4“	10	500	4311 025019
25 x 32	1“	10	500	4311 025025
32 x 40	1	10	500	4311 032025
32 x 40	1 1/4“	10	600	4311 032032
40 x 50	1 1/4“	10	300	4311 040032
40 x 50	1 1/2“	10	275	4311 040038
50	1 1/2“	10	200	4311 050038
50	2“	10	150	4311 050050
63	2“	10	100	4311 063050

PVC eindsluiting

lijmmof x spie, met o-ring
Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25 x 32	3/4“	10	500	4448 025032
32 x 40	1“	10	250	4448 032040
32 x 40	1 1/4“	10	200	4448 032041
40 x 50	1 1/4“	10	125	4448 040050

PVC draadstuk

spuitgegoten, met zeskantige/achtkantige spie x buitendraad

Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/4“	16	100	4312 016006
16	3/8“	16	100	4312 016010
16	1/2“	16	100	4312 016013
20	3/8“	16	100	4312 020010
20	1/2“	16	100	4312 020013
20	3/4“	16	100	4312 020019
25	1/2“	16	100	4312 025013
25	3/4“	16	100	4312 025019
25	1“	16	100	4312 025025
25 x 32	3/4“	16	100	4312 032019
25 x 32	1“	16	100	4312 032025
25 x 32	1 1/4“	16	100	4312 032032
40	1“	16	100	4312 040025
40	1 1/4“	16	100	4312 040032
50	1 1/4“	16	100	4312 050032
50	1 1/2“	16	100	4312 050038
63	1 1/4“	16	100	4312 063032
63	1 1/2“	16	100	4312 063038
63	2“	16	100	4312 063050

PVC dubbelnippel met achtkant

2 x buitendraad

Materiaal PVC-U

BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“	16	100	4330 006000
3/8“	16	100	4330 010000
1/2“	16	100	4330 013000
3/4“	16	100	4330 019000
1“	16	100	4330 025000
1 1/4“	16	100	4330 032000
1 1/2“	16	100	4330 038000
2“	16	100	4330 050000
2 1/2“ *	16	25	4330 063000
3“ *	16	10	4330 075000
4“ *	16	10	4330 100000
5“ *	16	10	4330 125000

* zonder achtkant, glad

PVC dubbelnippel met verloop

2 x buitendraad

Materiaal PVC-U

BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“ x 1/4“	16	100	4340 010006
1/2“ x 3/8“	16	100	4340 013010
3/4“ x 1/2“	16	100	4340 019013
1“ x 3/4“	16	100	4340 025019
1 1/4“ x 1“	16	100	4340 032025
1 1/2“ x 1 1/4“	16	100	4340 038032
2“ x 1 1/2“	16	100	4340 050038

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC verloopstuk

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad
Materiaal PVC-U

BU/BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/4“ x 1/4“	16	100	4318 019006
3/4“ x 3/8“	16	100	4318 019010
1“ x 3/8“	16	100	4318 025010
1“ x 1/2“	16	100	4318 025013
1 1/4“ x 1/2“	16	100	4318 032013
1 1/4“ x 3/4“	16	100	4318 032019
1 1/2“ x 3/4“	16	100	4318 038019
1 1/2“ x 1“	16	100	4318 038025
2“ x 1“	16	100	4318 050025
2“ x 1 1/4“	16	100	4318 050032
2“ x 1 1/2“	16	100	4318 050038
2 1/2“ x 1 1/4“	16	50	4318 063032
2 1/2“ x 1 1/2“	16	50	4318 063038
2 1/2“ x 2“	16	50	4318 063050
3“ x 1 1/2“	16	50	4318 075038
3“ x 2“	16	50	4318 075050
3“ x 2 1/2“	16	50	4318 075063

PVC draadkap

met rubberen ring, binnendraad
Materiaal PVC-U

BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	10	250	4350 010000
1/2“	10	500	4350 013000
3/4“	10	400	4350 019000
1“	10	500	4350 025000
1 1/4“	10	500	4350 032000
1 1/2“	10	300	4350 038000
2“	10	150	4350 050000
2 1/4“	10	25	4350 056000
2 1/2“	10	100	4350 063000
2 3/4“	10	25	4350 069000
3“	10	50	4350 075000
4“	6	10	4350 100000

PVC draadstop

buitendraad
Materiaal PVC-U

BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“	16	100	4360 006000
3/8“	16	100	4360 010000
1/2“	16	100	4360 013000
3/4“	16	100	4360 019000
1“	16	100	4360 025000
1 1/4“	16	100	4360 032000
1 1/2“	16	100	4360 038000
2“	16	100	4360 050000
2 1/2“	10	25	4360 063000
3“	10	25	4360 075000
4“	10	25	4360 100000

PVC verloopbus, kort

spie x lijmmof

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16 x 12	16	250	4320 016012
20 x 10	16	250	4320 020010
20 x 12	16	250	4320 020012
20 x 16	16	250	4320 020016
25 x 12	16	250	4320 025012
25 x 16	16	250	4320 025016
25 x 20	16	250	4320 025020
32 x 16	16	250	4320 032016
32 x 20	16	250	4320 032020
32 x 25	16	250	4320 032025
40 x 16	16	200	4320 040016
40 x 20	16	200	4320 040020
40 x 25	16	200	4320 040025
40 x 32	16	200	4320 040032
50 x 20	16	200	4320 050020
50 x 25	16	200	4320 050025
50 x 32	16	200	4320 050032
50 x 40	16	200	4320 050040
63 x 25	16	200	4320 063025
63 x 32	16	200	4320 063032
63 x 40	16	200	4320 063040
63 x 50	16	200	4320 063050
75 x 32	16	100	4320 075032
75 x 40	16	100	4320 075040
75 x 50	16	100	4320 075050
75 x 63	16	100	4320 075063
90 x 50	16	50	4320 090050
90 x 63	16	50	4320 090063
90 x 75	16	50	4320 090075
90 x 80	16	50	4320 090080
110 x 50	16	25	4320 110050
110 x 63	16	25	4320 110063
110 x 75	16	25	4320 110075
110 x 90	16	25	4320 110090
110 x 100	16	25	4320 110100
125 x 75	16	24	4320 125075
125 x 90	16	24	4320 125090
125 x 110	16	24	4320 125110
140 x 75	16	15	4320 140075
140 x 90	16	15	4320 140090
140 x 110	16	15	4320 140110
140 x 125	16	15	4320 140125
160 x 90	16	8	4320 160090
160 x 110	16	8	4320 160110
160 x 125	16	8	4320 160125
160 x 140	16	8	4320 160140
200 x 110	10	10	4320 200110
200 x 125	10	10	4320 200125
200 x 140	10	10	4320 200140
200 x 160	10	10	4320 200160
225 x 110	10	3	4320 225110
225 x 125	10	3	4320 225125
225 x 140	10	3	4320 225140
225 x 160	10	3	4320 225160
225 x 200	10	3	4320 225200
250 x 125	10	3	4320 250125
250 x 140	10	3	4320 250140
250 x 160	10	3	4320 250160
250 x 200	10	3	4320 250200
250 x 225	10	3	4320 250225

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC verloopbus, kort

spie x lijmmof

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
280 x 140	10	1	4320 280140
280 x 160	10	1	4320 280160
280 x 200	10	1	4320 280200
280 x 225	10	1	4320 280225
280 x 250	10	1	4320 280250
315 x 160	10	1	4320 315160
315 x 200	10	1	4320 315200
315 x 225	10	1	4320 315225
315 x 250	10	1	4320 315250
315 x 280	10	1	4320 315280
355 x 315	6	1	4320 355315
400 x 250	6	1	4320 400250
400 x 280	6	1	4320 400280
400 x 315	6	1	4320 400315
400 x 355	6	1	4320 400355

PVC verloopbus type A

spie x binnendraad, spuitgegoten

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/4“	250	4319 016006
20	1/4“	250	4319 020006
20	3/8“	250	4319 020010
25	3/8“	250	4319 025010
25	1/2“	250	4319 025013
32	1/2“	250	4319 032013
32	3/4“	250	4319 032019
40	1/2“	200	4319 040013
40	3/4“	100	4319 040019
40	1“	100	4319 040025
50	1/2“	100	4319 050013
50	3/4“	100	4319 050019
50	1“	100	4319 050025
50	1 1/4“	100	4319 050032
63	1/2“	100	4319 063013
63	3/4“	100	4319 063019
63	1“	100	4319 063025
63	1 1/4“	100	4319 063032
63	1 1/2“	100	4319 063038
75	1 1/4“	50	4319 075032
75	1 1/2“	50	4319 075038
75	2“	50	4319 075050
75 x 90	2“	50	4319 090050
90	2 1/2“	25	4319 090063
90 x 110	2“	25	4319 110050
90 x 110	2 1/2“	25	4319 110063
110	3“	25	4319 110075
125	3“	25	4319 125075
125	4“	25	4319 125100

PVC verloopbus type B

spie x binnendraad, spuitgegoten

Materiaal PVC-U

d	Bl	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
160	5“	8	4319 160125
200	6“	10	4319 200150

PVC verloopbus type C

spie x binnendraad, spuitgegoten

Materiaal PVC-U

d	Bl	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
75 x 90	3“	25	4319 090075
110	4“	25	4319 110100

PVC lijmkap

Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	250	4370 010000
12	16	250	4370 012000
16	16	250	4370 016000
20	16	250	4370 020000
25	16	250	4370 025000
32	16	175	4370 032000
40	16	100	4370 040000
50	16	200	4370 050000
63	16	115	4370 063000
75	16	70	4370 075000
90	16	45	4370 090000
110	16	24	4370 110000
125	16	15	4370 125000
140	16	15	4370 140000
160	16	8	4370 160000
200	10	3	4370 200000
225	10	2	4370 225000
250	10	2	4370 250000
280	10	1	4370 280000
315	10	1	4370 315000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC slangtule

met spie

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	10	16	100	4380 010012
12	12-14	16	100	4380 012014
16	16-18	16	100	4380 016018
20	20-22	16	100	4380 020022
25	25-28	16	100	4380 025028
32	31-34	16	100	4380 032034
40	40-43	16	100	4380 040043
50	50-53	16	100	4380 050053
63	60-66	16	50	4380 063066

PVC slangtule

met buitendraad

Materiaal PVC-U

BU	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“	12-14	16	100	4390 006012
3/8“	16-18	16	100	4390 010016
1/2“	20-22	16	100	4390 013020
3/4“	25-28	16	100	4390 019025
1“	30-34	16	100	4390 025030
1 1/4“	40-43	16	100	4390 032040
1 1/2“	50-53	16	100	4390 038050
2“	60-66	16	50	4390 050060

PVC slangtule

met wartel en rubber pakking, binnendraad x tule

Materiaal PVC-U

BI	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/4“	16-18	16	50	4391 019016
1“	20-22	16	50	4391 025020
1 1/4“	25-28	16	50	4391 032025
1 1/2“	31-34	16	50	4391 038031
2“	40-43	16	50	4391 050040
2 1/4“	50-53	16	50	4391 056050
2 3/4“	60-66	16	25	4391 069060

PVC moer

achtkantig

Materiaal PVC-U

BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/4“	50	4439 019000
1“	50	4439 025000
1 1/4“	50	4439 032000
1 1/2“	50	4439 038000
1 3/4“	50	4439 044000
2“	50	4439 050000
2 1/4“	50	4439 056000
2 1/2“	25	4439 063000
3“	20	4439 075000
4“	10	4439 100000
5“	10	4439 125000

PVC losse flens

Materiaal PVC-U

d	DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	10	60	4	50	4400 016000
20	15	60,5-63	4	50	4400 020000
25	20	70-73	4	50	4400 025000
32	25	79-83	4	50	4400 032000
40	32	91-100	4	30	4400 040000
50	40	101-110	4	75	4400 050000
63	50	120,5-124	4	50	4400 063000
75	65	145	4	30	4400 075000
90	80	160	8	25	4400 090000
110	100	180	8	15	4400 110000
125	125	190	8	15	4400 125000
140	125	210	8	15	4400 140000
160	150	240	8	10	4400 160000
200*	175	270	8	5	4400 200000
225	200	295	8	5	4400 225000
250*	225	325	8	5	4400 250000
280	250	350	12	1	4400 280000
315	300	400	12	1	4400 315000
355	350	460	16	1	4400 355000
400	400	515	16	1	4400 400000

* geen DIN-formaat

PVC kraagbus

voor het monteren van een flens

Materiaal PVC-U

d	DN	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	10	100	4410 016000
20	15	100	4410 020000
25	20	100	4410 025000
32	25	100	4410 032000
40	32	100	4410 040000
50	40	150	4410 050000
63	50	75	4410 063000
75	65	50	4410 075000
90	80	40	4410 090000
110	100	25	4410 110000
125	110	10	4410 125000
140	125	10	4410 140000
160	150	10	4410 160000
200	200	3	4410 200000
225	200	3	4410 225000
250	225	4	4410 250000
280	250	2	4410 280000
315	300	1	4410 315000
355	350	1	4410 355000
400	400	1	4410 400000

PVC kraagbus gedraaid

voor het monteren van een flens

Materiaal PVC-U

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
160	1	4410 160001
200	1	4410 200001

PVC kraagbus gereduceerd

voor bevestiging met kraagbus

Materiaal PVC-U

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
140 x 125	10	4410 140125
225 x 200	3	4410 225200
280 x 250	4	4410 280250

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Ronde flens

voor bevestiging van PVC kraagbus aan schuifafsluiter
Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
110	4“	150	4	8022 110000
140	5“	150	4	8022 140000
160	6“	150	4	8022 160000
200	8“	180	4	8022 200000

Ronde flens V2A

voor bevestiging van PVC kraagbus aan schuifafsluiter
Materiaal RVS V2A

Inwendige diameter		Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
160	6“	150	4	8026 160000
200	8“	180	4	8026 200001

Vlakke afdichting

voor kraagbus
Materiaal EPDM

Inwendige diameter	Buiten-Ø (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	27	100	4420 016000
20	32	100	4420 020000
25	39	100	4420 025000
32	48	100	4420 032000
40	59	100	4420 040000
50	71	150	4420 050000
63	88	75	4420 063000
75	104	50	4420 075000
90	123	40	4420 090000
110	148	25	4420 110000
125	168	10	4420 125000
140	186	10	4420 140000
160	211	10	4420 160000
200	248	10	4420 200000
225	273	10	4420 225000
250	303	10	4420 250000
280	328	10	4420 280000
315	378	10	4420 315000
355	430	10	4420 355000
400	482	10	4420 400000

Vlakke afdichting

voor kraagbus, met bevestigingslip
Materiaal EVA

Inwendige diameter	Bestelnr.
110	4420 110001
125	4420 125001
140	4420 140001
160	4420 160001
200	4420 200001
225	4420 225001
250	4420 250001
315	4420 315001

PVC vaste flens

PN 10-16 met binnendraad

Materiaal PVC-U

DN	BI	Gatacirkel (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	65	60	4402 013000
20	3/4“	75	45	4402 019000
25	1“	85	60	4402 025000
32	1 1/4“	100	20	4402 032000
40	1 1/2“	110	50	4402 038000
50	2“	125	40	4402 050000
65	2 1/2“	145	20	4402 063000
80	3“	160	15	4402 075000
100	4“	180	10	4402 100000

PVC lijmflens

met spie

Materiaal PVC-U

d	DN	Gatacirkel (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
75	65	139,5-144	24	4460 075000
90	80	152,5-159	15	4460 090000
110	100	181-190,5	8	4460 110000
125	110	190	8	4460 125000
140	125	215	6	4460 140000
160	150	240	4	4460 160000
200*	200	270	3	4460 200000
225	200	295	3	4460 225000
250*	225	325	2	4460 250000
280	250	350	2	4460 280000
315	300	400	1	4460 315000

* geen DIN-afmeting

PVC blindflens

PN 10-16

Materiaal PVC-U

d	DN	Gatacirkel (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	10	60	50	4409 016000
20	15	65	75	4409 020000
25	20	75	50	4409 025000
32	25	85	50	4409 032000
40	32	100	30	4409 040000
50	40	110	40	4409 050000
63	50	125	15	4409 063000
75	65	145	14	4409 075000
90	80	160	15	4409 090000
110	100	180	15	4409 110000
125	110	190	10	4409 125000
140	125	210	10	4409 140000
160	150	240	6	4409 160000
200*	200	270	5	4409 200000
225	200	295	5	4409 225000
250*	225	325	5	4409 250000
280	250	350	1	4409 280000
315	300	400	1	4409 315000
355	350	460	1	4409 355000
400	400	515	1	4409 400000
200	200	295	1	4414 200000

* geen DIN-afmeting

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Losse flens

PP-V voor mofsystemen, metrisch

Materiaal PP-V glasvezelversterkt

Inwendige diameter	DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
20	15	65	4	4407 020000
25	20	75	4	4407 025000
32	25	85	4	4407 032000
40	32	100	4	4407 040000
50	40	110	4	4407 050000
63	50	125	4	4407 063000
75	65	145	4	4407 075000
90	80	160	8	4407 090000
110	100	180	8	4407 110000
140	125	210	8	4407 140000
160	150	241	8	4407 160000
225	200	297	8	4407 225000
280	250	350	12	4407 280000
315	300	400	12	4407 315000

PVC schroefkoppeling

2 x lijmmof
Materiaal PVC-U

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	16	200	4430 010000
12	16	200	4430 012000
16	16	200	4430 016000
20	16	100	4430 020000
25	16	60	4430 025000
32	16	150	4430 032000
40	16	100	4430 040000
50	16	60	4430 050000
63	16	45	4430 063000
75	10	25	4430 075000
90	10	15	4430 090000
110	10	10	4430 110000

PVC schroefkoppeling

spuitgietwerk, buis-binnendraad, lijmmof x binnendraad
Materiaal PVC-U

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	1/4”	16	100	4436 010006
12	1/4“	16	100	4436 012006
16	3/8“	10	100	4436 016010
20	1/2“	10	100	4436 020013
25	3/4“	10	60	4436 025019
32	1“	10	100	4436 032025
40	1 1/4“	10	80	4436 040032
50	1 1/2“	10	60	4436 050038
63	2“	10	45	4436 063050

PVC schroefkoppeling

spuitgietwerk, lijmmof met versterkingsring x buitendraad
Materiaal PVC-U

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
75	2 1/2“	10	10	4336 075063
90	3“	10	10	4336 090075
110	4“	10	10	4336 110100

PVC schroefkoppeling

spuitgegoten, buis-buitendraad, lijmmof x buitendraad
Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
12	1/4“	16	100	4437 012006
16	3/8“	16	100	4437 016010
20	1/2“	16	100	4437 020013
25	3/4“	16	60	4437 025019
32	1“	16	100	4437 032025
40	1 1/4“	16	80	4437 040032
50	1 1/2“	16	60	4437 050038
63	2“	16	45	4437 063050
75	2 1/2“	10	25	4437 075063
90	3“	10	15	4437 090075
110	4“	10	8	4437 110100

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PVC schroefkoppeling

2 x lijmmof

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	45	16	100	4535 016000
20	45	16	100	4535 020000
25	51	16	100	4535 025000
32	57	16	100	4535 032000
40	67	16	100	4535 040000
50	82	16	100	4535 050000
63	93	16	72	4535 063000
75	113	16	16	4535 075000
90	123	16	18	4535 090000

PVC schroefkoppeling

2 x binnendraad

Materiaal PVC-U

BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	47	10	100	4543 010000
1/2“	47	10	100	4543 013000
3/4“	51	10	100	4543 019000
1“	60	10	100	4543 025000
1 1/4“	65	10	100	4543 032000
1 1/2“	82	10	72	4543 038000
2“	90	10	60	4543 050000
2 1/2“	122	10	12	4543 063000
3“	130	10	12	4543 075000
4“	142	10	12	4543 100000

PVC schroefkoppeling

lijmmof x binnendraad

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	47	10	100	4545 016010
20	1/2“	47	10	100	4545 020013
25	3/4“	51	10	100	4545 025019
32	1“	60	10	100	4545 032025
40	1 1/4“	65	10	100	4545 040032
50	1 1/2“	82	10	72	4545 050038
63	2“	90	10	60	4545 063050
75	2 1/2“	122	10	12	4545 075063
90	3“	130	10	12	4545 090075
110	4“	142	10	12	4545 110100

PVC schroefkoppeling

lijmmof x buitendraad

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BU	L (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	64	10	25	4557 020013
25	3/4“	70	10	30	4557 025019
32	1“	81	10	50	4557 032025
40	1 1/4“	87	10	36	4557 040032
50	1 1/2“	105	10	75	4557 050038
63	2“	119	10	50	4557 063050
75	2 1/2“	152	10	12	4557 075063
90	3“	160	10	18	4557 090075

PVC schroefkoppeling

PVC lijmmof x messing binnendraad

Materiaal PVC/Messing

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	16	160	4431 016010
20	1/2“	16	70	4431 020013
25	3/4“	16	40	4431 025019
32	1“	16	32	4431 032025
40	1 1/4“	16	24	4431 040032
50	1 1/2“	16	18	4431 050038
63	2“	16	8	4431 063050

PVC schroefkoppeling

PVC lijmmof x messing buitendraad

Materiaal PVC/Messing

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	16	1	4432 016010
20	1/2“	16	1	4432 020013
25	3/4“	16	1	4432 025019
32	1“	16	1	4432 032025
40	1 1/4“	16	1	4432 040032
50	1 1/2“	16	1	4432 050038
63	2“	16	1	4432 063050

PVC doorvoer

PVC lijmmof x V2A buitendraad

Materiaal PVC/RVS

d	BU	PN (bar)	Bestelnr.
20	1/2“	10	4442 020013
32	1“	10	4442 032025
63	2“	10	4442 063050

PVC doorvoer

lijmmof x buitendraad

Materiaal PVC-U

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/8“	10	50	4444 016010
20	1/2“	10	50	4444 020013
25	3/4“	10	60	4444 025019
32	1“	10	100	4444 032025
40	1 1/4“	10	50	4444 040032
50	1 1/2“	10	50	4444 050038
50	2“	10	25	4444 050050
63	2“	10	25	4444 063050

PVC doorvoer

met klemmof

Materiaal PVC-U

d	BI/BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	3/4“	100	4428 020000
25	1“	100	4428 025000
32	1 1/4“	100	4428 032000
40	1 3/4“	80	4428 040000
50	2“	45	4428 050000
63	2 1/2“	30	4428 063000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PVC doorvoer voor polyester tank

lijmmof x spie x BU

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI/BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20 x 25	3/4“	50	4438 020019
25 x 32	1“	50	4438 025025
32 x 40	1 1/4“	50	4438 032032
40 x 50	1 3/4“	50	4438 040044
50 x 63	2“	45	4438 050050
50 x 63	2 1/4“	45	4438 050056
63 x 75	2 1/2“	24	4438 063063
75 x 90	3“	21	4438 075075
90 x 110	M113	10	4438 090113
110 x 125	M133	10	4438 110133

PVC doorvoer voor polyester tank

lijmmof x BU x BU

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI/BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	3/4“ / 3/4“	50	4429 020019
25	1“ / 1“	50	4429 025025
32	1 1/4“ / 1 1/4“	50	4429 032032
40	1 1/2“ / 1 3/4“	50	4429 040044
50	2“ / 2“	45	4429 050050
50	2“ / 2 1/4“	45	4429 050056
63	2 1/2“ / 2 1/2“	24	4429 063063
75	3“ / 3“	21	4429 075075
90	4“ / M113	10	4429 090110

PVC doorvoer voor polyester tank

lijmmof x BU

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI/BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/4“	50	4338 016019
20	1“	50	4338 020025
25	1 1/4“	75	4338 025032
32	1 1/2“	50	4338 032038
40	2“	45	4338 040050
50	2 1/4“	45	4338 050056
63	2 3/4“	20	4338 063069

PVC tankdoorvoer met schroefdraad

lijmmof x lijmmof

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI/BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	3/4“	50	4426 016019
20	1“	50	4426 020025
25	1 1/4“	75	4426 025032
32	1 1/2“	50	4426 032038
40	2“	40	4426 040050
50	2 1/4“	40	4426 050056
63	2 3/4“	25	4426 063069

PVC schroefkoppeling

Materiaal PVC-U

Inwendige diameter	BI/BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25	1“	10	250	4434 025000
32	1 1/4“	10	200	4434 032000
40	1 1/2“	10	100	4434 040000
50	2“	10	60	4434 050000
63	2 1/2“	10	30	4434 063000
75	3“	6	24	4434 075000

PE buis

PE 100 SDR 11 / 16 bar water, PE 100 SDR 17 / 10 bar water

Materiaal PE

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
20	1,9	SDR 11	5	4014 020019
25	2,3	SDR 11	5	4014 025023
32	2,9	SDR 11	5	4014 032029
40	3,7	SDR 11	5	4014 040037
50	4,6	SDR 11	5	4014 050046
63	5,8	SDR 11	5	4014 063058
75	6,8	SDR 11	5	4014 075168
90	5,1	SDR 17	5	4014 090051
90	8,2	SDR 11	5	4014 090082
110	10	SDR 11	5	4014 110010
110	6,3	SDR 17	5	4014 110063
125	7,1	SDR 17	5	4014 125071
125	11,4	SDR 11	5	4014 125114
160	9,1	SDR 17	5	4014 160091
160	14,6	SDR 11	5	4014 160146
200	11,4	SDR 17	5	4014 200114
200	18,2	SDR 11	5	4014 200182
225	12,8	SDR 17	5	4014 225128
225	20,5	SDR 11	5	4014 225205
280	15,9	SDR 17	5	4014 280159
280	25,4	SDR 11	5	4014 280254
315	17,9	SDR 17	5	4014 315179
315	28,6	SDR 11	5	4014 315286

PE buis SDR 17

PE 100 SDR 17 / 10 bar water

Materiaal PE

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
90	5,1	SDR 17	6	4024 090051
160	9,1	SDR 17	6	4024 160091
200	11,4	SDR 17	6	4024 200114
225	13,4	SDR 17	6	4024 225134
280	15,9	SDR 17	6	4024 280159

HDPE gas buis SDR 11

PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water, PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

Materiaal PE

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
63	5,8	SDR 11	6	4700 063058
90	5,4	SDR 17	6	4700 090054
160	9,5	SDR 17	6	4700 160095
200	11,9	SDR 17	6	4700 200119
225	13,4	SDR 17	6	4700 225134

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PE bocht 90°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4715020000		
25	SDR 11	4715025000		
32	SDR 11	4715032000		
40	SDR 11	4715040000		
50	SDR 11	4715050000		
63	SDR 11	4715063000		
75	SDR 11	4715075000		
90	SDR 11	4715090000	SDR 17	4766090000
110	SDR 11	4715110000	SDR 17	4766110000
125	SDR 11	4715125000	SDR 17	4766125000
140	SDR 11	4715140000	SDR 17	4766140000
160	SDR 11	4715160000	SDR 17	4766160000
180	SDR 11	4715180000	SDR 17	4766180000
200	SDR 11	4715200000	SDR 17	4766200000
225	SDR 11	4715225000	SDR 17	4766225000
250	SDR 11	4715250000	SDR 17	4766250000
280	SDR 11	4715280000	SDR 17	4766280000
315	SDR 11	4715315000	SDR 17	4766315000

PE bocht 45°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
32	SDR 11	4717032000		
40	SDR 11	4717040000		
50	SDR 11	4717050000		
63	SDR 11	4717063000		
75	SDR 11	4717075000		
90	SDR 11	4717090000	SDR 17	4767090000
110	SDR 11	4717110000	SDR 17	4767110000
125	SDR 11	4717125000	SDR 17	4767125000
140	SDR 11	4717140000	SDR 17	4767140000
160	SDR 11	4717160000	SDR 17	4767160000
180	SDR 11	4717180000	SDR 17	4767180000
200	SDR 11	4717200000	SDR 17	4767200000
225	SDR 11	4717225000	SDR 17	4767225000
250	SDR 11	4717250000	SDR 17	4767250000
280	SDR 11	4717280000	SDR 17	4767280000
315	SDR 11	4717315000	SDR 17	4767315000

PE bocht 90°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4719063000		
75	SDR 11	4719075000		
90	SDR 11	4719090000	SDR 17	4769090000
110	SDR 11	4719110000	SDR 17	4769110000
125	SDR 11	4719125000	SDR 17	4769125000
140	SDR 11	4719140000	SDR 17	4769140000
160	SDR 11	4719160000	SDR 17	4769160000
180	SDR 11	4719180000	SDR 17	4769180000
200	SDR 11	4719200000	SDR 17	4769200000
225	SDR 11	4719225000	SDR 17	4769225000
250	SDR 11	4719250000	SDR 17	4769250000
280	SDR 11	4719280000	SDR 17	4769280000
315	SDR 11	4719315000	SDR 17	4769315000

PE bocht 60°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4721063000		
75	SDR 11	4721075000		
90	SDR 11	4721090000	SDR 17	4751090000
110	SDR 11	4721110000	SDR 17	4751110000
125	SDR 11	4721125000	SDR 17	4751125000
140	SDR 11	4721140000	SDR 17	4751140000
160	SDR 11	4721160000	SDR 17	4751160000
180	SDR 11	4721180000	SDR 17	4751180000
200	SDR 11	4721200000	SDR 17	4751200000
225	SDR 11	4721225000	SDR 17	4751225000
250	SDR 11	4721250000	SDR 17	4751250000
280	SDR 11	4721280000	SDR 17	4751280000
315	SDR 11	4721315000	SDR 17	4751315000

PE bocht 45°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4723063000		
75	SDR 11	4723075000		
90	SDR 11	4723090000	SDR 17	4763090000
110	SDR 11	4723110000	SDR 17	4763110000
125	SDR 11	4723125000	SDR 17	4763125000
140	SDR 11	4723140000	SDR 17	4763140000
160	SDR 11	4723160000	SDR 17	4763160000
180	SDR 11	4723180000	SDR 17	4763180000
200	SDR 11	4723200000	SDR 17	4763200000
225	SDR 11	4723225000	SDR 17	4763225000
250	SDR 11	4723250000	SDR 17	4763250000
280	SDR 11	4723280000	SDR 17	4763280000
315	SDR 11	4723315000	SDR 17	4763315000

Industriële slangen en koppelingen

PE bocht 30°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4725063000		
75	SDR 11	4725075000		
90	SDR 11	4725090000	SDR 17	4765090000
110	SDR 11	4725110000	SDR 17	4765110000
125	SDR 11	4725125000	SDR 17	4765125000
140	SDR 11	4725140000	SDR 17	4765140000
160	SDR 11	4725160000	SDR 17	4765160000
180	SDR 11	4725180000	SDR 17	4765180000
200	SDR 11	4725200000	SDR 17	4765200000
225	SDR 11	4725225000	SDR 17	4765225000
250	SDR 11	4725250000	SDR 17	4765250000
280	SDR 11	4725280000	SDR 17	4765280000
315	SDR 11	4725315000	SDR 17	4765315000

PE bocht 22°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4727063000		
75	SDR 11	4727075000		
90	SDR 11	4727090000	SDR 17	4757090000
110	SDR 11	4727110000	SDR 17	4757110000
125	SDR 11	4727125000	SDR 17	4757125000
140	SDR 11	4727140000	SDR 17	4757140000
160	SDR 11	4727160000	SDR 17	4757160000
180	SDR 11	4727180000	SDR 17	4757180000
200	SDR 11	4727200000	SDR 17	4757200000
225	SDR 11	4727225000	SDR 17	4757225000
250	SDR 11	4727250000		
280	SDR 11	4727280000	SDR 17	4757280000
315	SDR 11	4727315000	SDR 17	4757315000

PE bocht 11°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4734063000		
75	SDR 11	4734075000		
90	SDR 11	4734090000	SDR 17	4764090000
110	SDR 11	4734110000	SDR 17	4764110000
125	SDR 11	4734125000	SDR 17	4764125000
140	SDR 11	4734140000	SDR 17	4764140000
160	SDR 11	4734160000	SDR 17	4764160000
180	SDR 11	4734180000	SDR 17	4764180000
200	SDR 11	4734200000	SDR 17	4764200000
225	SDR 11	4734225000	SDR 17	4764225000
250	SDR 11	4734250000	SDR 17	4764250000
280	SDR 11	4734280000	SDR 17	4764280000
315	SDR 11	4734315000	SDR 17	4764315000

PE T-stuk 90°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4729020000		
25	SDR 11	4729025000		
32	SDR 11	4729032000		
40	SDR 11	4729040000		
50	SDR 11	4729050000		
63	SDR 11	4729063000		
75	SDR 11	4729075000		
90	SDR 11	4729090000	SDR 17	4759090000
110	SDR 11	4729110000	SDR 17	4759110000
125	SDR 11	4729125000	SDR 17	4759125000
140	SDR 11	4729140000	SDR 17	4759140000
160	SDR 11	4729160000	SDR 17	4759160000
180	SDR 11	4729180000	SDR 17	4759180000
200	SDR 11	4729200000	SDR 17	4759200000
225	SDR 11	4729225000	SDR 17	4759225000
250	SDR 11	4729250000	SDR 17	4759250000
280	SDR 11	4729280000	SDR 17	4759280000
315	SDR 11	4729315000	SDR 17	4759315000

PE T-verloopstuk 90°

met verminderde middelste uitlaat

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63 x 50	SDR 11	4738063050		
90 x 63	SDR 11	4738090063	SDR 17	4758090063
110 x 90	SDR 11	4738110090	SDR 17	4758110090
160 x 63	SDR 11	4738160063	SDR 17	4758160063
160 x 110	SDR 11	4738160110	SDR 17	4758160110
180 x 160	SDR 11	4738180160		
225 x 160	SDR 11	4738225160	SDR 17	4758225160
225 x 180			SDR 17	4758225180
280 x 225	SDR 11	4738280225	SDR 17	4758280225
315 x 110			SDR 17	4758315110
315 x 225			SDR 17	4758315225
315 x 280	SDR 11	4738315280	SDR 17	4758315280

PE T-stuk 45°

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
63	SDR 11	4737063000		
75	SDR 11	4737075000		
90	SDR 11	4737090000	SDR 17	4787090000
110	SDR 11	4737110000	SDR 17	4787110000
160	SDR 11	4737160000	SDR 17	4787160000
160			SDR 17	4787160001
200			SDR 17	4787200001
225	SDR 11	4737225000	SDR 17	4787225000
280			SDR 17	4787280001
315			SDR 17	4787315001

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PE verloopstuk

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
25 x 20	SDR 11	4739025020		
32 x 20	SDR 11	4739032020		
32 x 25	SDR 11	4739032025		
40 x 20	SDR 11	4739040020		
40 x 25	SDR 11	4739040025		
40 x 32	SDR 11	4739040032		
50 x 20	SDR 11	4739050020		
50 x 25	SDR 11	4739050025		
50 x 32	SDR 11	4739050032		
50 x 40	SDR 11	4739050040		
63 x 32	SDR 11	4739063032		
63 x 40	SDR 11	4739063040		
63 x 50	SDR 11	4739063050		
75 x 40	SDR 11	4739075040		
75 x 50	SDR 11	4739075050		
75 x 63	SDR 11	4739075063		
90 x 50	SDR 11	4739090050		
90 x 63	SDR 11	4739090063	SDR 17	4736090063
90 x 75	SDR 11	4739090075	SDR 17	4736090075
110 x 63	SDR 11	4739110063	SDR 17	4736110063
110 x 75	SDR 11	4739110075		
110 x 90	SDR 11	4739110090	SDR 17	4736110090
125 x 63	SDR 11	4739125063	SDR 17	4736125063
125 x 75	SDR 11	4739125075		
125 x 90	SDR 11	4739125090	SDR 17	4736125090
125 x 110	SDR 11	4739125110	SDR 17	4736125110
140 x 75	SDR 11	4739140075	SDR 17	4736140075
140 x 90	SDR 11	4739140090	SDR 17	4736140090
140 x 110	SDR 11	4739140110	SDR 17	4736140110
140 x 125	SDR 11	4739140125	SDR 17	4736140125
160 x 90	SDR 11	4739160090	SDR 17	4736160090
160 x 110	SDR 11	4739160110	SDR 17	4736160110
160 x 125	SDR 11	4739160125	SDR 17	4736160125
160 x 140	SDR 11	4739160140	SDR 17	4736160140
180 x 90	SDR 11	4739180090	SDR 17	4736180090
180 x 110	SDR 11	4739180110	SDR 17	4736180110
180 x 125	SDR 11	4739180125	SDR 17	4736180125
180 x 140	SDR 11	4739180140	SDR 17	4736180140
180 x 160	SDR 11	4739180160	SDR 17	4736180160
200 x 140	SDR 11	4739200140	SDR 17	4736200140
200 x 160	SDR 11	4739200160	SDR 17	4736200160
200 x 180	SDR 11	4739200180	SDR 17	4736200180
225 x 140	SDR 11	4739225140	SDR 17	4736225140
225 x 160	SDR 11	4739225160	SDR 17	4736225160
225 x 180	SDR 11	4739225180	SDR 17	4736225180
225 x 200	SDR 11	4739225200	SDR 17	4736225200
250 x 160	SDR 11	4739250160	SDR 17	4736250160
250 x 180	SDR 11	4739250180	SDR 17	4736250180
250 x 200	SDR 11	4739250200	SDR 17	4736250200
250 x 225	SDR 11	4739250225	SDR 17	4736250225
280 x 200	SDR 11	4739280200	SDR 17	4736280200
280 x 225	SDR 11	4739280225	SDR 17	4736280225
280 x 250	SDR 11	4739280250	SDR 17	4736280250
315 x 200	SDR 11	4739315200	SDR 17	4736315200
315 x 225	SDR 11	4739315225	SDR 17	4736315225
315 x 250	SDR 11	4739315250	SDR 17	4736315250
315 x 280	SDR 11	4739315280	SDR 17	4736315280

PE kap

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4740020000		
25	SDR 11	4740025000		
32	SDR 11	4740032000		
40	SDR 11	4740040000		
50	SDR 11	4740050000		
63	SDR 11	4740063000		
75	SDR 11	4740075000		
90	SDR 11	4740090000	SDR 17	4755090000
110	SDR 11	4740110000	SDR 17	4755110000
125	SDR 11	4740125000	SDR 17	4755125000
140	SDR 11	4740140000	SDR 17	4755140000
160	SDR 11	4740160000	SDR 17	4755160000
180	SDR 11	4740180000	SDR 17	4755180000
200	SDR 11	4740200000	SDR 17	4755200000
225	SDR 11	4740225000	SDR 17	4755225000
250	SDR 11	4740250000	SDR 17	4755250000
280	SDR 11	4740280000	SDR 17	4755280000
315	SDR 11	4740315000	SDR 17	4755315000

PE voorlaskraag

geribd afdichtvlak

voor spiegel- en elektrisch lassen

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water
PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4731020000		
25	SDR 11	4731025000		
32	SDR 11	4731032000		
40	SDR 11	4731040000		
50	SDR 11	4731050000		
63	SDR 11	4731063000		
75	SDR 11	4731075000	SDR 17	4761075000
90	SDR 11	4731090000	SDR 17	4761090000
110	SDR 11	4731110000	SDR 17	4761110000
125	SDR 11	4731125000	SDR 17	4761125000
140	SDR 11	4731140000	SDR 17	4761140000
160	SDR 11	4731160000	SDR 17	4761160000
180	SDR 11	4731180000	SDR 17	4761180000
200	SDR 11	4731200000	SDR 17	4761200000
225	SDR 11	4731225000	SDR 17	4761225000
250	SDR 11	4731250000	SDR 17	4761250000
280	SDR 11	4731280000	SDR 17	4761280000
315	SDR 11	4731315000	SDR 17	4761315000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

Flensafdichting met profiel

Materiaal NBR/DUO

Inwendige diameter	Bestelnr.
20	4730 020000
25	4730 025000
32	4730 032000
40	4730 040000
50	4730 050000
63	4730 063000
75	4730 075000
90	4730 090000
110	4730 110000
125	4730 125000
140	4730 140000
160 / 180	4730 160000
200	4730 200000
225	4730 225000
250	4730 250000
280	4730 280000
315	4730 315000

Losse flens van PP/staal

Materiaal PP (30% glasvezelversterkt)

Inwendige diameter	DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
20	15	65	4	4732 020000
25	20	75	4	4732 025000
32	25	85	4	4732 032000
40	32	100	4	4732 040000
50	40	110	4	4732 050000
63	50	125	4	4732 063000
75	65	145	4	4732 075000
90	80	160	8	4732 090000
110	100	180	8	4732 110000
125	100	180	8	4732 125000
140	125	210	8	4732 140000
160	150	240	8	4732 160000
180	150	240	8	4732 180000
200	200	295	8	4732 200000
225	200	295	8	4732 225000
250	250	350	12	4732 250000
280	250	350	12	4732 280000
315	300	400	12	4732 315000

Blindflens

PE 100 vervaardigd uit plaatmateriaal, boutcirkel PN 10

Materiaal plaatmateriaal



Inwendige diameter	DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
63	50	125	4	4733 063000
110	100	180	8	4733 110000
140	125	210	8	4733 140000
160	150	240	8	4733 160000
225	200	295	8	4733 225000
250	250	350	12	4733 250000
280	250	350	12	4733 280000
315	300	400	12	4733 315000

PE elektrolasmof

met 4 mm steekcontact

Materiaal PE

Drukfase PE 100 SDR 11 / 10 bar gas / 16 bar water PE 100 SDR 17 / 5 bar gas / 10 bar water

d	PN (bar)	Bestelnr.	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4703020000		
25	SDR 11	4703025000		
32	SDR 11	4703032000		
40	SDR 11	4703040000		
50	SDR 11	4703050000		
63	SDR 11	4703063000		
75	SDR 11	4703075000		
90	SDR 11	4703090000		
110	SDR 11	4703110000		
125	SDR 11	4703125000		
140	SDR 11	4703140000		
160	SDR 11	4703160000	SDR 17	4760160000
180	SDR 11	4703180000	SDR 17	4760180000
200	SDR 11	4703200000	SDR 17	4760200000
225	SDR 11	4703225000	SDR 17	4760225000
250	SDR 11	4703250000	SDR 17	4760250000
280	SDR 11	4703280000	SDR 17	4760280000
315	SDR 11	4703315000	SDR 17	4760315000

PE elektrolasknie 90° SDR 11

met 4 mm steekcontact

Materiaal PE

d	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4707 020000
25	SDR 11	4707 025000
32	SDR 11	4707 032000
40	SDR 11	4707 040000
50	SDR 11	4707 050000
63	SDR 11	4707 063000
75	SDR 11	4707 075000
90	SDR 11	4707 090000
110	SDR 11	4707 110000
125	SDR 11	4707 125000
160	SDR 11	4707 160000
180	SDR 11	4707 180000
200	SDR 11	4707 200000
225	SDR 11	4707 225000
250	SDR 11	4707 250000

Industriële slangen en koppelingen

PE elektrolasknie 45° SDR 11

met 4 mm steekcontact

Materiaal PE

Inwendige diameter	PN (bar)	Bestelnr.
32	SDR 11	4711 032000
40	SDR 11	4711 040000
50	SDR 11	4711 050000
63	SDR 11	4711 063000
75	SDR 11	4711 075000
90	SDR 11	4711 090000
110	SDR 11	4711 110000
125	SDR 11	4711 125000
160	SDR 11	4711 160000
180	SDR 11	4711 180000
200	SDR 11	4711 200000
225	SDR 11	4711 225000
250	SDR 11	4711 250000

PE elektrolas T-stuk 90° SDR 11

met 4 mm steekcontact

Materiaal PE

Inwendige diameter	PN (bar)	Bestelnr.
20	SDR 11	4713 020000
25	SDR 11	4713 025000
32	SDR 11	4713 032000
40	SDR 11	4713 040000
50	SDR 11	4713 050000
63	SDR 11	4713 063000
75	SDR 11	4713 075000
90	SDR 11	4713 090000
110	SDR 11	4713 110000
125	SDR 11	4713 125000
160	SDR 11	4713 160000
180	SDR 11	4713 180000
200	SDR 11	4713 200000
225	SDR 11	4713 225000
250	SDR 11	4713 250000

PE-LD buis volgens ISO-norm PN 6 zacht

alleen inzetbaar in de tuinbouw en bij watergebruik in de landbouw

Standaard ISOnorm
Materiaal PE-LD
Kleur zwart

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
20	2	6	100	4010 020000
25	2,3	6	100	4010 025000
32	3	6	100	4010 032000
40	3,7	6	100	4010 040000
50	4,5	6	100	4010 050000
63	5,7	6	100	4010 063000

PE-LD buis DIN 8072/73 PN 6 zacht

Standaard DIN 8072/73
Materiaal PE-LD
Kleur zwart

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
15	1,7	6	100	4011 015017
20	2,2	6	100	4011 020000
22	2,4	6	100	4011 022024
25	2,7	6	100	4011 025000
32	3,5	6	100	4011 032000
40	4,3	6	100	4011 040000
50	5,4	6	100	4011 050000
63	6,8	6	100	4011 063000

PE-HD buis voor drinkwater DIN 8074/75 PN 12,5 hard

Standaard DIN 8074/75, DIN EN 12201, DVGW
Materiaal PE-HD PE 80
Kleur zwart met blauwe strepen

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
20	2	12,5	100	4012 020000
25	2,3	12,5	100	4012 025000
32	3	12,5	100	4012 032000
40	3,7	12,5	100	4012 040000
50	4,5	12,5	100	4012 050000
63	5,7	12,5	100	4012 063000
75	6,8	12,5	100	4012 075000
90	8,2	12,5	100	4012 090000
110	10	12,5	100	4012 110000

Ook verkrijgbaar als staafproduct!

PE-RT vloerverwarmingsbuis

zuurstofdicht

Standaard DIN 16833, DIN 4726
Materiaal PE-RT

d	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
20	2	6	120	4020 020120
20	2	6	200	4020 020200

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

DVGW-PP koppeling

dubbelzijdige klemkoppeling

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	16	70	4600 016000
20	16	50/250	4600 020000
25	16	30/150	4600 025000
32	16	20/100	4600 032000
40	16	10/50	4600 040000
50	16	25	4600 050000
63	16	15	4600 063000
75	16	11	4600 075000
90	16	6	4600 090000
110	16	4	4600 110000

DVGW-PP schroefkoppeling

1 x klemkoppeling, 1 x buitendraad

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	140	4601 016013
16	3/4“	16	140	4601 016019
20	1/2“	16	80/380	4601 020013
20	3/4“	16	80/380	4601 020019
20	1“	16	80/380	4601 020025
25	1/2”	16	50/240	4601 025013
25	3/4“	16	50/240	4601 025019
25	1“	16	50/220	4601 025025
32	3/4“	16	30/160	4601 032019
32	1“	16	30/160	4601 032025
32	1 1/4“	16	30/150	4601 032032
32	1 1/2“	16	30/140	4601 032038
40	1”	16	20/90	4601 040025
40	1 1/4“	16	20/85	4601 040032
40	1 1/2“	16	20/85	4601 040038
40	2“	16	20/85	4601 040050
50	1“	16	50	4601 050025
50	1 1/4“	16	50	4601 050032
50	1 1/2“	16	50	4601 050038
50	2“	16	50	4601 050050
63	1 1/4“	16	28	4601 063032
63	1 1/2“	16	28	4601 063038
63	2“	16	28	4601 063050
63	2 1/2“	16	25	4601 063063
75	2“	16	18	4601 075050
75	2 1/2“	16	18	4601 075063
75	3“	16	18	4601 075075
90	2“	16	10	4601 090050
90	2 1/2“	16	10	4601 090063
90	3“	16	10	4601 090075
90	4“	16	10	4601 090100
110	3“	16	6	4601 110075
110	4“	16	6	4601 110100

DVGW-PP schroefkoppeling

1 x klemkoppeling, 1 x binnendraad

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	120	4602 016013
20	1/2“	16	90/350	4602 020013
20	3/4“	16	90/350	4602 020019
20	1“	16	80/320	4602 020025
25	1/2“	16	50/220	4602 025013
25	3/4“	16	50/220	4602 025019
25	1“	16	50/200	4602 025025
32	1/2“	16	30/150	4602 032013
32	3/4“	16	30/150	4602 032019
32	1“	16	30/150	4602 032025
32*	1 1/4“	16	30/140	4602 032032
40	1“	16	20/85	4602 040025
40*	1 1/4“	16	20/85	4602 040032
40*	1 1/2“	16	20/85	4602 040038
50*	1 1/4“	16	50	4602 050032
50*	1 1/2“	16	50	4602 050038
50*	2“	16	45	4602 050050
63*	1 1/4“	16	28	4602 063032
63*	1 1/2“	16	28	4602 063038
63*	2“	16	28	4602 063050
63*	2 1/2“	16	28	4602 063063
75*	2“	16	18	4602 075050
75*	2 1/2“	16	18	4602 075063
75*	3“	16	17	4602 075075
90*	2“	16	11	4602 090050
90*	2 1/2“	16	10	4602 090063
90*	3“	16	10	4602 090075
90*	4“	16	10	4602 090100
110*	3“	16	6	4602 110075
110*	4“	16	6	4602 110100

* met verstevigingsring

DVGW-PP koppeling

1 x klemkoppeling, 1 x verloop

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
25 x 20	16	40	4603 025020
32 x 20	16	30	4603 032020
32 x 25	16	25	4603 032025
40 x 25	16	15	4603 040025
40 x 32	16	15	4603 040032
50 x 25	16	9	4603 050025
50 x 32	16	9	4603 050032
50 x 40	16	6	4603 050040
63 x 32	16	25	4603 063032
63 x 40	16	25	4603 063040
63 x 50	16	18	4603 063050
75 x 50	16	16	4603 075050
75 x 63	16	12	4603 075063
90 x 63	16	8	4603 090063
90 x 75	16	7	4603 090075
110 x 90	16	4	4603 110090

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

DVGW-PP knie 90°

dubbelzijdige klemkoppeling

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	50/240	4604 020000
25	16	30/140	4604 025000
32	16	20/90	4604 032000
40	16	10/45	4604 040000
50	16	25	4604 050000
63	16	13	4604 063000
75	16	9	4604 075000
90	16	5	4604 090000
110	16	4	4604 110000

DVGW-PP knie 90°

1 x klemkoppeling, 1 x binnendraad

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	80	4605 016013
20	1/2“	16	60/350	4605 020013
20	3/4“	16	60/330	4605 020019
25	1/2“	16	35/210	4605 025013
25	3/4“	16	35/210	4605 025019
25	1“	16	35/200	4605 025025
32	1/2”	16	25/130	4605 032013
32	3/4“	16	25/130	4605 032019
32	1“	16	25/130	4605 032025
32*	1 1/4“	16	25/110	4605 032032
40	3/4“	16	15/70	4605 040019
40	1“	16	15/70	4605 040025
40*	1 1/4“	16	15/60	4605 040032
40*	1 1/2“	16	15/60	4605 040038
50*	1 1/4“	16	32	4605 050032
50*	1 1/2“	16	32	4605 050038
50*	2“	16	32	4605 050050
63*	1 1/2“	16	17	4605 063038
63*	2“	16	17	4605 063050
63*	2 1/2“	16	17	4605 063063
75*	2“	16	11	4605 075050
75*	2 1/2“	16	10	4605 075063
75*	3“	16	10	4605 075075
90*	3“	16	6	4605 090075
90*	4“	16	6	4605 090100
110*	3“	16	4	4605 110075
110*	4“	16	4	4605 110100

* met verstevigingsring

DVGW-PP knie 90°

1 x klemkoppeling, 1 x buitendraad

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	75/350	4606 020013
20	3/4“	16	75/350	4606 020019
25	1/2”	16	50/220	4606 025013
25	3/4“	16	50/220	4606 025019
25	1“	16	50/200	4606 025025
32	1/2”	16	30/130	4606 032013
32	3/4”	16	30/130	4606 032019
32	1“	16	30/130	4606 032025
32	1 1/4“	16	30/130	4606 032032
40	1“	16	15/70	4606 040025
40	1 1/4“	16	15/70	4606 040032
40	1 1/2“	16	15/70	4606 040038
50	1 1/4“	16	38	4606 050032
50	1 1/2“	16	38	4606 050038
50	2“	16	38	4606 050050
63	1 1/2“	16	20	4606 063038
63	2“	16	20	4606 063050
63	2 1/2“	16	20	4606 063063
75	2 1/2“	16	13	4606 075063
75	3“	16	13	4606 075075
90	3“	16	7	4606 090075
90	4“	16	7	4606 090100
110	4“	16	4	4606 110100

DVGW-PP T-stuk

alle kanten klemkoppeling

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	30/130	4607 020000
25	16	15/80	4607 025000
32	16	10/50	4607 032000
40	16	6/27	4607 040000
50	16	15	4607 050000
63	16	7	4607 063000
75	16	4	4607 075000
90	16	2	4607 090000
110	16	2	4607 110000

DVGW-PP T-stuk 90°

alle kanten klemkoppeling, met verloop

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20 x 16 x 20	16	30/150	4608 020016
25 x 20 x 25	16	20/80	4608 025020
32 x 25 x 32	16	12/55	4608 032025
40 x 32 x 40	16	6/30	4608 040032
50 x 40 x 50	16	17	4608 050040
63 x 50 x 63	16	8	4608 063050
75 x 63 x 75	16	5	4608 075063
90 x 75 x 90	16	3	4608 090075
110 x 90 x 110	16	2	4608 110090

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

DVGW-PP T-stuk 90°

dubbelzijdige klemkoppeling, met binnendraad aan aansluitpunt

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	50	4609 016013
16	3/4“	16	50	4609 016019
20	1/2“	16	40/180	4609 020013
20	3/4“	16	40/180	4609 020019
25	1/2“	16	25/110	4609 025013
25	3/4“	16	25/100	4609 025019
25	1“	16	25/100	4609 025025
32	1/2“	16	15/70	4609 032013
32	3/4“	16	15/70	4609 032019
32	1“	16	15/65	4609 032025
32*	1 1/4“	16	15/60	4609 032032
40	1“	16	8/35	4609 040025
40*	1 1/4“	16	8/35	4609 040032
40*	1 1/2“	16	8/35	4609 040038
50*	1 1/4“	16	20	4609 050032
50*	1 1/2“	16	20	4609 050038
50*	2“	16	20	4609 050050
63*	1 1/4“	16	12	4609 063032
63*	1 1/2“	16	12	4609 063038
63*	2“	16	12	4609 063050
63*	2 1/2“	16	12	4609 063063
75*	2“	16	8	4609 075050
75*	2 1/2“	16	7	4609 075063
75*	3“	16	7	4609 075075
90*	2 1/2“	16	4	4609 090063
90*	3“	16	4	4609 090075
90*	4“	16	4	4609 090100
110*	3“	16	4	4609 110075
110*	4“	16	4	4609 110100

* met versterkingsring

DVGW-PP T stuk 90°

dubbelzijdige klemkoppeling, met buitendraad aan aansluitpunt

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	40/180	4610 020013
20	3/4“	16	40/180	4610 020019
25	1/2“	16	25/110	4610 025013
25	3/4“	16	25/110	4610 025019
25	1“	16	25/100	4610 025025
32	1/2“	16	15/65	4610 032013
32	3/4“	16	15/65	4610 032019
32	1“	16	15/65	4610 032025
32	1 1/4“	16	15/60	4610 032032
40	1“	16	8/35	4610 040025
40	1 1/4“	16	8/35	4610 040032
40	1 1/2“	16	8/35	4610 040038
50	1 1/4“	16	20	4610 050032
50	1 1/2“	16	20	4610 050038
50	2“	16	20	4610 050050
63	1 1/2“	16	10	4610 063038
63	2“	16	10	4610 063050
63	2 1/2“	16	10	4610 063063
75	2 1/2“	16	6	4610 075063
75	3“	16	6	4610 075075
90	3“	16	4	4610 090075
90	4“	16	4	4610 090100
110	4“	16	2	4610 110100

DVGW-PP eindstop

eenzijdige klemkoppeling

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	100/400	4611 020000
25	16	50/250	4611 025000
32	16	40/170	4611 032000
40	16	20/100	4611 040000
50	16	10/55	4611 050000
63	16	30	4611 063000
75	16	22	4611 075000
90	16	12	4611 090000
110	16	6	4611 110000

DVGW-PP schroefkoppeling

eenzijdige klemkoppeling met flens

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	DN	PN (bar)	Gatacirkel (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
50	40	16	110	14	4612 050040
50	50	16	125	14	4612 050050
63	50	16	125	13	4612 063050
63	65	16	144	13	4612 063065
75	65	16	144	8	4612 075065
75	80	16	158	7	4612 075080
90	80	16	158	6	4612 090080
90	100	16	180	6	4612 090100
110	100	16	180	4	4612 110100

DVGW-PP reparatiekoppeling

dubbelzijdige klemkoppeling

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
40	16	10/50	4613 040000
50	16	25	4613 050000
63	16	15	4613 063000
75	16	11	4613 075000
90	16	6	4613 090000
110	16	4	4613 110000

DVGW-PP knie voor plafondmontage 90°

1 x klemkoppeling, 1 x binnendraad met versterkingsring, met 3-punts bevestiging

Standaard DVGW
Materiaal PP
Afdichting NBR voor drinkwater

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	55	4615 020013
25	3/4“	16	35	4615 025019

DVGW-PP koppeling sleutel

voor DVGW-PP klemkoppelingen

Materiaal POM

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16-75	60	4663 016063
63-110	40	4663 063110

PP kogelkraan

wederzijds met klemkoppelingen
Materiaal PP

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	16	210	4665 020000
25	16	140	4665 025000
40	16	45	4665 040000
50	16	25	4665 050000
63	16	18	4665 063000

PP kogelkraan

enerzijds met klemkoppelingen en anderzijds binnendraad
Materiaal PP

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20	1/2“	16	230	4666 020013
25	3/4“	16	215	4666 025019
32	1“	16	110	4666 032025
40	1 1/4“	16	60	4666 040032
50	1 1/2“	16	35	4666 050038
63	2“	16	25	4666 063050

PP koppeling

dubbelzijdige klemkoppelingen
Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	16	20	4650 016000
20	16	20	4650 020000
25	16	20	4650 025000
32	16	10	4650 032000
40	16	10	4650 040000
50	16	5	4650 050000
63	16	44	4650 063000
75	10	25	4650 075000
90	10	13	4650 090000
110	10	7	4650 110000

PP Koppeling gereduceerd

1 x klemkoppeling, 1 x verloop gereduceerd
Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20 x 16	16	20	4653 020016
25 x 16	16	20	4653 025016
25 x 20	16	20	4653 025020
32 x 20	16	20	4653 032020
32 x 25	16	10	4653 032025
40 x 32	16	5	4653 040032
50 x 40	16	65	4653 050040
63 x 32	16	60	4653 063032
63 x 40	16	48	4653 063040
63 x 50	16	40	4653 063050
75 x 40	10	35	4653 075040
75 x 50	10	30	4653 075050
75 x 63	10	25	4653 075063
90 x 63	10	15	4653 090063
90 x 75	10	15	4653 090075
110 x 75	10	8	4653 110075
110 x 90	10	8	4653 110090

PP schroefkoppeling

1 x klemkoppeling, 1 x buitendraad

Materiaal PP
Afdichting NBR

d	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	20	4651 016013
16	3/4“	16	20	4651 016019
20	1/2“	16	20	4651 020013
20	3/4“	16	20	4651 020019
25	1/2“	16	20	4651 025013
25	3/4“	16	20	4651 025019
25	1“	16	20	4651 025025
32	3/4“	16	20	4651 032019
32	1“	16	20	4651 032025
32	1 1/4“	16	20	4651 032032
40	1“	16	10	4651 040025
40	1 1/4“	16	10	4651 040032
40	1 1/2“	16	10	4651 040038
50	1 1/2“	16	5	4651 050038
50	2“	16	5	4651 050050
63	1 1/2“	16	70	4651 063038
63	2“	16	70	4651 063050
63	2 1/2“	16	60	4651 063063
75	2“	10	40	4651 075050
75	2 1/2“	10	40	4651 075063
75	3“	10	30	4651 075075
90	2“	10	20	4651 090050
90	3“	10	18	4651 090075
90	4“	10	18	4651 090100
110	3“	10	10	4651 110075
110	4“	10	10	4651 110100

PP schroefkoppeling

1 x klemkoppeling, 1 x binnendraad

Materiaal PP
Afdichting NBR

d	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	20	4652 016013
16	3/4“	16	20	4652 016019
20	1/2“	16	20	4652 020013
20	3/4“	16	20	4652 020019
25	3/4“	16	20	4652 025019
25	1“	16	20	4652 025025
32	3/4“	16	20	4652 032019
32	1“	16	20	4652 032025
40	1“	16	10	4652 040025
40	1 1/4“	16	10	4652 040032
40	1 1/2“	16	5	4652 040038
50	1 1/4“	16	5	4652 050032
50	1 1/2“	16	5	4652 050038
50	2“	16	5	4652 050050
63	2“	16	55	4652 063050
75	2“	10	30	4652 075050
75	2 1/2“	10	30	4652 075063
90	3“	10	18	4652 090075
110	3“	10	10	4652 110075
110	4“	10	10	4652 110100

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

PP knie 90°

dubbelzijdige klemkoppeling

Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	16	20	4654 016000
20	16	20	4654 020000
25	16	20	4654 025000
32	16	10	4654 032000
40	16	5	4654 040000
50	16	4	4654 050000
63	16	25	4654 063000
75	10	15	4654 075000
90	10	9	4654 090000
110	10	6	4654 110000

PP knie 90°

1 x klemkoppeling, 1 x binnendraad

Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	BI	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	20	4655 016013
16	3/4“	16	20	4655 016019
20	1/2“	16	20	4655 020013
20	3/4“	16	20	4655 020019
25	3/4“	16	20	4655 025019
25	1“	16	20	4655 025025
32	3/4“	16	10	4655 032019
32	1“	16	10	4655 032025
40	1“	16	5	4655 040025
40	1 1/4“	16	5	4655 040032
50	1 1/2“	16	55	4655 050038
63	2“	16	30	4655 063050
75	2“	10	20	4655 075050
75	2 1/2“	10	20	4655 075063
90	2 1/2“	10	12	4655 090063
90	3“	10	12	4655 090075
110	3“	10	7	4655 110075
110	4“	10	7	4655 110100

PP knie 90°

1 x klemkoppeling, 1 x buitendraad

Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	20	4656 016013
16	3/4“	16	20	4656 016019
20	1/2“	16	20	4656 020013
25	3/4“	16	20	4656 025019
25	1“	16	20	4656 025025
32	3/4“	16	10	4656 032019
32	1“	16	10	4656 032025
32	1 1/4“	16	10	4656 032032
40	1“	16	10	4656 040025
40	1 1/4“	16	10	4656 040032
40	1 1/2“	16	5	4656 040038
40	2“	16	5	4656 040050
50	1 1/4“	16	5	4656 050032
50	1 1/2“	16	5	4656 050038
50	2“	16	5	4656 050050
63	2“	16	35	4656 063050
63	2 1/2“	16	35	4656 063063
75	2“	10	20	4656 075050
75	2 1/2“	10	20	4656 075063
75	3“	10	20	4656 075075
90	3“	10	12	4656 090075
90	4“	6	12	4656 090100
110	4“	6	8	4656 110100

PP T-stuk 90°

alle kanten klemkoppelingen

Materiaal PP
Afdichting NBR

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	16	20	4657 016000
20	16	20	4657 020000
25	16	20	4657 025000
32	16	10	4657 032000
40	16	5	4657 040000
50	16	5	4657 050000
63	16	18	4657 063000
75	10	10	4657 075000
90	10	5	4657 090000
110	10	10	4657 110000

PP T-stuk 90° gereduceerd

alle kanten klemkoppeling, met verloop verminderd

Materiaal PP
Afdichting NBR

d	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
20 x 16 x 20	16	10	4658 020016
25 x 20 x 25	16	10	4658 025020
32 x 25 x 32	16	5	4658 032025
40 x 32 x 40	16	45	4658 040032
50 x 32 x 50	16	34	4658 050032
50 x 40 x 50	16	34	4658 050040
63 x 50 x 63	16	18	4658 063050
75 x 63 x 75	10	6	4658 075063
90 x 75 x 90	10	6	4658 090075
110 x 90 x 110	10	5	4658 110090

PP T-stuk 90°

dubbelzijdige klemkoppeling, met binnendraad aan aansluitpunt

Materiaal PP
Afdichting NBR

d	Bl	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	20	4659 016013
16	3/4“	16	20	4659 016019
20	1/2“	16	20	4659 020013
20	3/4“	16	20	4659 020019
25	3/4“	16	10	4659 025019
25	1“	16	10	4659 025025
32	3/4“	16	10	4659 032019
32	1“	16	10	4659 032025
40	1“	16	5	4659 040025
40	1 1/4“	16	5	4659 040032
40	1 1/2“	16	5	4659 040038
50	1 1/4“	16	35	4659 050032
50	1 1/2“	16	35	4659 050038
63	2“	16	22	4659 063050
75	2“	10	14	4659 075050
75	2 1/2“	10	14	4659 075063
75	3“	10	13	4659 075075
90	3“	10	7	4659 090075
90	4“	10	7	4659 090100
110	3“	10	6	4659 110075
110	4“	6	6	4659 110100

PP T-stuk 90°

dubbelzijdige klemkoppeling, met buitendraad aan middendeel

Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	1/2“	16	20	4660 016013
16	3/4“	16	20	4660 016019
20	1/2“	16	20	4660 020013
20	3/4“	16	20	4660 020019
25	3/4“	16	10	4660 025019
25	1“	16	10	4660 025025
32	3/4“	16	10	4660 032019
32	1“	16	10	4660 032025
40	1“	16	5	4660 040025
40	1 1/4“	16	5	4660 040032
40	1 1/2“	16	5	4660 040038
50	1 1/2“	16	35	4660 050038
50	2“	16	35	4660 050050
63	2“	16	25	4660 063050
63	2 1/2“	16	20	4660 063063
75	3“	10	14	4660 075050
75	2 1/2“	10	14	4660 075063
75	3“	10	14	4660 075075
90	3“	10	8	4660 090075
90	4“	10	7	4660 090100
110	3“	10	6	4660 110075
110	4“	6	6	4660 110100

PP eindstop

met schroefkoppeling

Materiaal PP
Afdichting NBR

Inwendige diameter	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
16	16	20	4661 016000
20	16	20	4661 020000
25	16	20	4661 025000
32	16	20	4661 032000
40	16	10	4661 040000
50	16	10	4661 050000
63	16	70	4661 063000
75	10	40	4661 075000
90	10	22	4661 090000
110	10	12	4661 110000

IBC adapter

2 x binnendraad

Materiaal plastic

	BI	Bestelnr.
S 60 x 6	3/4“	4616 060019

IBC adapter

2 x binnendraad

Materiaal plastic

	BI	Bestelnr.
S 60 x 6	2“	4616 060050

IBC adapter

binnendraad x buitendraad

Materiaal plastic

	BU	Bestelnr.
S 60 x 6	2“	4617 060050

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PE-LD buis DIN 8072/73 PN 6 zacht

Standaard DIN 8072/73
Materiaal PE-LD
Kleur zwart

Inwendige diameter	Wand (mm)	PN (bar)	Lengte (m)	Bestelnr.
15	1,7	6	100	4011 015017
22	2,4	6	100	4011 022024

Plastic buisklem

eendelig, grijs, uitbreidbaar
Materiaal plastic

Klembereik (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
14-16	100	4987 014016
20-23	50	4987 020023

Koppeling Speedfit

Materiaal PE

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	150/10	4900 010010
15	80/10	4900 015015
22	30/5	4900 022022

Koppeling met verloop Speedfit

Materiaal PE

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
22 x 15	40/5	4900 022015

Reducer Speedfit

Materiaal PE

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15 x 22	70/10	4901 015022

90° gelijke elleboog Speedfit

Materiaal PE

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	50/10	4902 015015
22	25/5	4902 022022

90° stem elleboog Speedfit

Materiaal PE

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	80/10	4903 015015

Eindstop Speedfit

Materiaal PE

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	300/10	4904 010000
15	200/10	4904 015000
22	80/5	4904 022000

90° T-stuk Speedfit

Materiaal PE

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	40/5	4905 015000
22	15/5	4905 022000

90° T-stuk-reducer Speedfit

Materiaal PE

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15 x 15 x 22	25/5	4906 151522
22 x 15 x 15	15/5	4906 221515
22 x 15 x 22	25/5	4906 222215

Afsluitkraan Speedfit

niet geschikt voor stookplaats, max. watertemperatuur +65 °C

Materiaal PE

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	20/1	4907 015000
22	20/1	4907 022000

Afsluiter Speedfit

niet geschikt voor stookplaats, max. watertemperatuur +65 °C

Materiaal PE

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	20/1	4908 015000
22	20/1	4908 022000

Service-afsluiter Speedfit

niet geschikt voor strookplaats, max. watertemperatuur +65°C

Materiaal PE

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	50/5	4909 015000

Stekker Speedfit

Materiaal PE

d	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
10	400/10	4910 010000
15	300/10	4910 015000
22	150/5	4910 022000

Koppeling vrouwelijk - kraanstuk Speedfit

met binnendraad

Materiaal PE

d	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	100/10	4911 015013
15	3/4“	70/5	4911 015019
22	3/4“	50/5	4911 022019

Industriële slangen en koppelingen

Mannelijke koppeling - kraanstuk Speedfit

met buitendraad

Materiaal PE

Inwendige diameter	BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	100/10	4912 015013
22	3/4“	70/5	4912 022019

Rechte kraanstuk Speedfit

met binnendraad

Materiaal PE

Inwendige diameter	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	50/5	4913 015013
15	3/4“	50/5	4913 015019
22	3/4“	40/5	4913 022019

Bent kraanstuk Speedfit

met binnendraad

Materiaal PE

Inwendige diameter	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	50/5	4914 015013

Collet zoek clip Speedfit

Materiaal PE, in het wit

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1000/100	4915 015000

Achterplaat elleboog 90° Speedfit

messing, geschikt voor stookplaats

Materiaal Messing

Inwendige diameter	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	20	4916 015013
22	3/4“	20	4916 022019

Mannelijke koppeling met conische schroefdraad Speedfit

messing, geschikt voor stookplaats

Materiaal Messing

Inwendige diameter	BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	100/5	4917 015013
22	3/4“	50/5	4917 022019

Man stam adapter met conische schroefdraad Speedfit

messing, geschikt voor stookplaats

Materiaal Messing

Inwendige diameter	BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
15	1/2“	100	4918 015013
22	3/4“	50	4918 015019

Pijp leuker

Inwendige diameter	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
4-28	50	4919 004028

PP slangtule 90°

met buitendraad en tule

Materiaal PP

BU	Pilaar (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	25	4950 013013
1/2“	15	25	4950 013015
1/2“	19	25	4950 013019
3/4“	15	25	4950 019015
3/4“	19	25	4950 019019
3/4“	25	25	4950 019025
1“	25	25	4950 025025
1“	30	25	4950 025030
1“	32	25	4950 025032
1 1/4“	25	25	4950 032025
1 1/4“	30	25	4950 032030
1 1/4“	32	25	4950 032032
1 1/4“	35	25	4950 032035
1 1/4“	40	25	4950 032040
1 1/2“	30	25	4950 038030
1 1/2“	32	25	4950 038032
1 1/2“	35	25	4950 038035
1 1/2“	38	25	4950 038038
1 1/2“	40	25	4950 038040
2“	50	10	4950 050050
2“	52	10	4950 050052

PP slangtule

recht met buitendraad en tule

Materiaal PP

BU	Pilaar (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	25	4952 013013
1/2“	15	25	4952 013015
1/2“	19	25	4952 013019
1/2“	22	25	4952 013022
3/4“	13	25	4952 019013
3/4“	15	25	4952 019015
3/4“	20	25	4952 019019
3/4“	22	25	4952 019022
3/4“	25	25	4952 019025
1“	19	25	4952 025019
1“	25	25	4952 025025
1“	30	25	4952 025030
1“	32	25	4952 025032
1 1/4“	25	25	4952 032025
1 1/4“	30	25	4952 032030
1 1/4“	32	25	4952 032032
1 1/4“	35	25	4952 032035
1 1/4“	38	25	4952 032038
1 1/4“	40	25	4952 032040
1 1/2“	40	25	4952 038040
1 1/2“	45	25	4952 038045
1 1/2“	50	25	4952 038050
2“	52	10	4952 050000

PP moer

achtkantig

Materiaal PP

BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	25	4955 013000
3/4“	25	4955 019000
1“	25	4955 025000
1 1/4“	25	4955 032000
1 1/2“	25	4955 038000
2“	10	4955 050000
2 1/2“	10	4955 063000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

PP moer

achtkantig

Materiaal PP

BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	20	4963 010000
1/2“	20	4963 013000
3/4“	20	4963 019000
1“	20	4963 025000
1 1/4“	10	4963 032000
1 1/2“	10	4963 038000
2“	10	4963 050000

PP slangtule 2-delig

recht met binnendraad en tule

Materiaal PP

BI	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/4“	7	6	20	4967 006007
3/8“	9	6	20	4967 010009
3/8“	10	6	20	4967 010010
3/8“	12	6	20	4967 010012
1/2“	13	6	20	4967 013013
1/2“	16	6	20	4967 013016
3/4“	10	6	20	4967 019010
3/4“	12	6	20	4967 019012
3/4“	13	6	20	4967 019013
3/4“	16	6	20	4967 019016
3/4“	19	6	20	4967 019019
3/4“	20	6	20	4967 019020
1“	20	6	10	4967 025020
1“	22	6	10	4967 025022
1“	25	6	10	4967 025025
1 1/4“	20	6	10	4967 032020
1 1/4“	25	6	10	4967 032025
1 1/4“	30	6	10	4967 032030
1 1/4“	32	6	10	4967 032032
1 1/2“	38	6	5	4967 038038
1 1/2“	40	6	5	4967 038040
2“	50	6	5	4967 050050

PP slangtule 90° 2-delig

gebogen met binnendraad en tule

Materiaal PP

BI	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	12	6	20	4968 013012
3/4“	12	6	20	4968 019012
3/4“	16	6	20	4968 019016
3/4“	20	6	20	4968 019020
1“	22	6	10	4968 025022
1“	25	6	10	4968 025025
1 1/4“	25	6	10	4968 032025
1 1/4“	30	6	10	4968 032030
1 1/4“	32	6	10	4968 032032
1 1/2“	40	6	5	4968 038040
2“	50	6	5	4968 050050

PP slangtule

recht met buitendraad en tule

Materiaal PP

BU	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	13	6	20	4969 013013
1/2“	20	6	20	4969 013020
3/4“	13	6	20	4969 019013
3/4“	16	6	20	4969 019016
3/4“	20	6	20	4969 019020
3/4“	25	6	20	4969 019025
1“	25	6	10	4969 025025
1“	32	6	10	4969 025032
1 1/4“	25	6	10	4969 032025
1 1/4“	32	6	10	4969 032032
1 1/4”	40	6	10	4969 032040
1 1/2“	38	6	5	4969 038038
1 1/2“	40	6	5	4969 038040
1 1/2“	50	6	5	4969 038050
2“	50	6	5	4969 050050

PP tankdoorvoer

met kraag en EPDM-afdichting

Materiaal PP

BU	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	10	20	4970 013000
3/4“	10	20	4970 019000
1“	10	10	4970 025000
1 1/4“	10	10	4970 032000
1 1/2“	10	5	4970 038000
2“	10	5	4970 050000

PP slangtule 90°

gebogen met buitendraad en tule

Materiaal PP

BU	Pilaar (mm)	PN (bar)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
1/2“	12	6	25	4971 013012
1/2“	13	6	25	4971 013013
1/2“	16	6	25	4971 013016
1/2“	20	6	25	4971 013020
3/4“	12	6	25	4971 019012
3/4“	20	6	25	4971 019020
3/4“	22	6	25	4971 019022
3/4“	25	6	25	4971 019025
1“	22	6	25	4971 025022
1“	25	6	25	4971 025025
1“	30	6	25	4971 025030
1“	32	6	25	4971 025032
1 1/4“	30	6	25	4971 032030
1 1/4“	32	6	25	4971 032032
1 1/2“	40	6	10	4971 038040
2“	50	6	10	4971 050050

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Overzicht van metalen fittingen

Messing fittingen 258

Gegalvaniseerde fittingen (tempergietijzer) 262

Buis dubbele nippel 271

Buis klemring 274

RVS fittingen 275

RVS flenzen - bochten 281

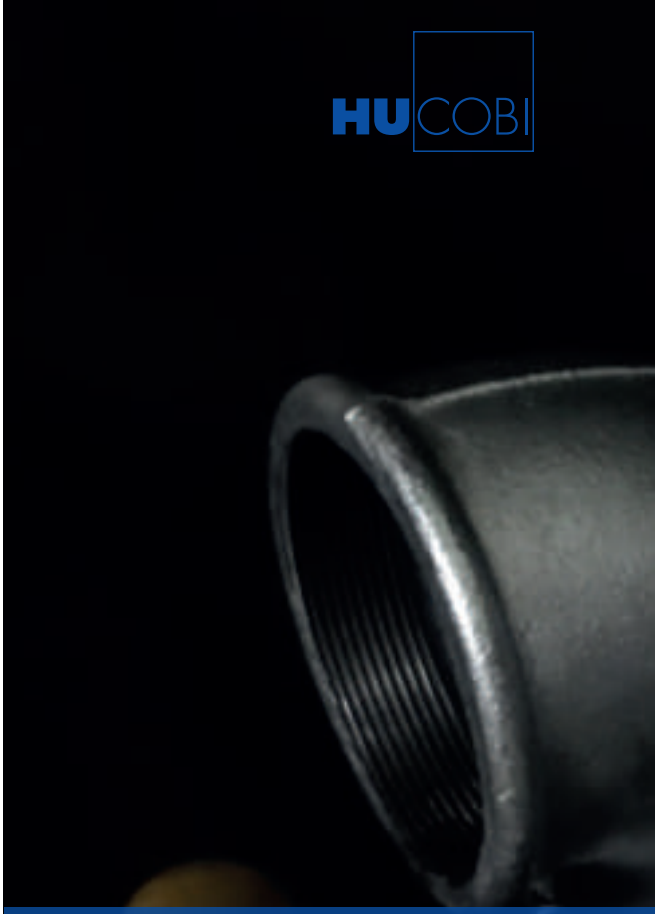

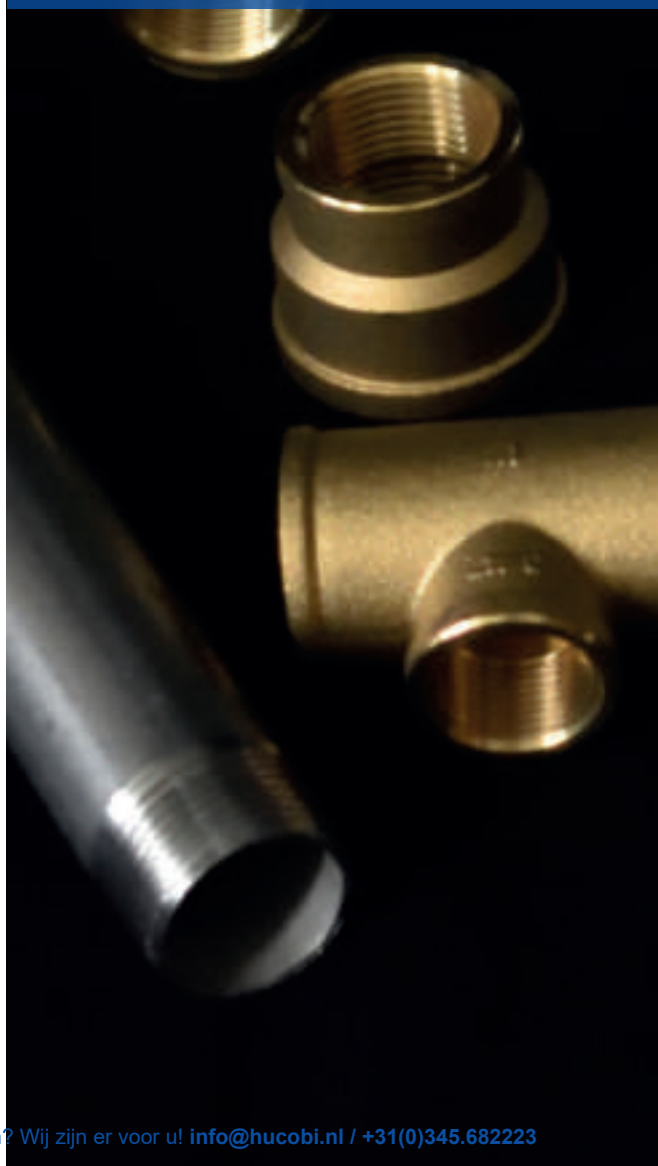

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Metalen fittingen

MS dubbele nippel

beide zijden buitendraad, met vlakke dichting

Materiaal messing

BU	Bestelnr.
1/8”	3360 003000
1/4“	3360 006000
3/8“	3360 010000
1/2“	3360 013000
3/4“	3360 019000
1“	3360 025000
1 1/4“	3360 032000
1 1/2“	3360 038000
2“	3360 050000
2 1/2“	3360 063000
3“	3360 075000

MS dubbele verloopnippel

beide zijden buitendraad, met vlakke dichting

Materiaal messing

BU	Bestelnr.
3/8“ x 1/4“	3361 010006
1/2“ x 3/8“	3361 013010
3/4“ x 1/2“	3361 019013
1” x 1/2”	3361 025013
1“ x 3/4“	3361 025019
1 1/4“ x 1“	3361 032025
1 1/2” x 1“	3361 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	3361 038032
2“ x 1 1/2“	3361 050038

MS dubbele verloopnippel

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad, met vlakke dichting

Materiaal messing

BI/BU	Bestelnr.
3/8“ x 1/2“	3362 010013
1/2“ x 3/4“	3362 013019
3/4“ x 1“	3362 019025
1“ x 1 1/4“	3362 025032

MS dubbele nippel

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad, met vlakke dichting

Materiaal messing

BU/BI	Bestelnr.
1/4“ x 3/8“	3363 006010
3/8“ x 1/2“	3363 010013
1/2“ x 3/4“	3363 013019
3/4“ x 1“	3363 019025
1“ x 1 1/4“	3363 025032
1“ x 1 1/2“	3363 025038
1“ x 2“	3363 025050
1 1/2“ x 2“	3363 038050

MS verloopstuk

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad, met vlakke dichting

Materiaal messing

BU/BI	Bestelnr.
1/4“ x 1/8“	3364 006003
3/8“ x 1/4“	3364 010006
1/2“ x 1/4“	3364 013006
1/2“ x 3/8“	3364 013010
3/4“ x 1/4“	3364 019006
3/4“ x 1/2“	3364 019013
1“ x 1/2“	3364 025013
1“ x 3/4“	3364 025019
1 1/4“ x 3/4“	3364 032019
1 1/4“ x 1“	3364 032025
1 1/2“ x 1 1/4“	3364 038032
2“ x 1“	3364 050025
2“ x 1 1/4“	3364 050032
2“ x 1 1/2“	3364 050038
3“ x 2“	3364 075050

MS knie

beide zijden binnendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
1/4“	3365 006000
3/8“	3365 010000
1/2“	3365 013000
3/4“	3365 019000
1“	3365 025000
1 1/4“	3365 032000
1 1/2“	3365 038000
2“	3365 050000

MS knie

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal messing

BI/BU	Bestelnr.
1/4“	3366 006000
3/8“	3366 010000
1/2“	3366 013000
3/4“	3366 019000
1“	3366 025000
1 1/4“	3366 032000
1 1/2“	3366 038000
2“	3366 050000

MS T-stuk

drie zijden binnendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
1/4“	3367 006000
3/8“	3367 010000
1/2“	3367 013000
3/4“	3367 019000
1“	3367 025000
1 1/4“	3367 032000
1 1/2“	3367 038000
2“	3367 050000

MS T-stuk, met verloop

drie zijden binnendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
3/4“ x 1/2“ x 3/4“	3359 019013
1“ x 3/4“ x 1“	3359 025019

MS Y-verdeelstuk

2 x buitendraad / 1 x binnendraad, nominale diameter 1/2“

Materiaal messing

BI	BU	Bestelnr.
3/4“	3/4“	3368 019000

MS mof

beide zijden binnendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
1/4“	3369 006000
3/8“	3369 010000
1/2“	3369 013000
3/4“	3369 019000
1“	3369 025000
1 1/4“	3369 032000
1 1/2“	3369 038000
2“	3369 050000

MS verloopmof

beide zijden binnendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
3/8“ x 1/4“	3370 010006
1/2“ x 3/8“	3370 013010
1/2“ x 3/4“	3370 013019
3/4“ x 1“	3370 019025
1“ x 1 1/4“	3370 025032
1 1/2“ x 1 1/4“	3370 038032
2“ x 1 1/2“	3370 050038

MS eindkap

met binnendraad

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
3/8“	3371 010000
1/2“	3371 013000
3/4“	3371 019000
1“	3371 025000

MS afdichtstop

met buitendraad

Materiaal messing

BU	Bestelnr.
1/4”	3372 006000
3/8“	3372 010000
1/2“	3372 013000
3/4“	3372 019000
1“	3372 025000
1 1/4“	3372 032000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

MS schroefvormige slangaansluiting

tweedelig, met wartelmoer en vlakke dichting

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
13	3/4“	25	3325 013019
19	1“	25	3325 019025
13	1/2“	25	3337 013013

MS schroefvormige slangaansluiting

eendelig met buitendraad, verdikking en afdichting

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
13	3/4“	25	3326 013019
19	1“	25	3326 019025
25	1 1/4“	25	3326 025032

MS knie met schroefkoppeling

tweedelig, warmgeperst, met wartelmoer, met vlakke dichting

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BI	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
13	3/4“	25	3327 013019
19	1“	25	3327 019025

MS slangtule

met buitendraad

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BU	Bestelnr.
13	1/2“	3336 013013

MS slangtule

met binnendraad

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	BI	Bestelnr.
13	1/2“	3331 013013
19	3/4“	3331 019019
25	1“	3331 025025

MS schroefkoppeling voor standpijp

driedelig met buitendraad, vlakke dichting

Materiaal messing



voor slang l.-Ø (mm)	BU	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
19	3/4“	25	3332 019019
25	1“	10	3332 025025
32	1 1/4“	10	3332 032032

MS slangverbinder

zware uitvoering

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
10	3334 010000
13	3334 013000
19	3334 019000

MS T-stuk slangverbinder 90°

zware uitvoering

Materiaal messing

voor slang l.-Ø (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
13	25	3335 013000
19	25	3335 019000

Bocht 90° Nr. 1

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
1/4“	3701 006000
3/8“	3701 010000
1/2“	3701 013000
3/4“	3701 019000
1“	3701 025000
1 1/4“	3701 032000
1 1/2“	3701 038000
2“	3701 050000
2 1/2“	3701 063000
3“	3701 075000
4“	3701 100000

Bocht 90° Nr. 2

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/8“	3703 010000
1/2“	3703 013000
3/4“	3703 019000
1“	3703 025000
1 1/4“	3703 032000
1 1/2“	3703 038000
2“	3703 050000
2 1/2“	3703 063000
3“	3703 075000
4“	3703 100000

Bocht 45° Nr. 40

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
3/8“	3706 010000
1/2“	3706 013000
3/4“	3706 019000
1“	3706 025000
1 1/4“	3706 032000
1 1/2“	3706 038000
2“	3706 050000
2 1/2“	3706 063000
3“	3706 075000
4“	3706 100000

Bocht 45° Nr. 41

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/8“	3707 010000
1/2“	3707 013000
3/4“	3707 019000
1“	3707 025000
1 1/4“	3707 032000
1 1/2“	3707 038000
2“	3707 050000
2 1/2“	3707 063000
3“	3707 075000
4“	3707 100000

Knie 90° Nr. 90

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/4“	3709 006000
3/8“	3709 010000
1/2“	3709 013000
3/4“	3709 019000
1“	3709 025000
1 1/4“	3709 032000
1 1/2“	3709 038000
2“	3709 050000
2 1/2“	3709 063000
3“	3709 075000
4“	3709 100000

Verloopknie 90° Nr. 90

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/4“ x 1/2“	3709 019013
1“ x 1/2“	3709 025013
1“ x 3/4“	3709 025019
1 1/4“ x 3/4“	3709 032019
1 1/4“ x 1“	3709 032025
1 1/2“ x 3/4“	3709 038019
1 1/2“ x 1“	3709 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	3709 038032
2“ x 1“	3709 050025
2“ x 1 1/4“	3709 050032
2“ x 1 1/2“	3709 050038

Knie 90° Nr. 92

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
1/4“	3710 006000
3/8“	3710 010000
1/2“	3710 013000
3/4“	3710 019000
1“	3710 025000
1 1/4“	3710 032000
1 1/2“	3710 038000
2“	3710 050000
2 1/2“	3710 063000
3“	3710 075000
4“	3710 100000

Knie met schroefkoppeling Nr. 96

met conische dichting, beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/8“	3712 010000
1/2“	3712 013000
3/4“	3712 019000
1“	3712 025000
1 1/4“	3712 032000
1 1/2“	3712 038000
2“	3712 050000
2 1/2“	3712 063000
3“	3712 075000

Schroefkoppeling Nr. 98

met conische dichting, een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
3/8“	3714 010000
1/2“	3714 013000
3/4“	3714 019000
1“	3714 025000
1 1/4“	3714 032000
1 1/2“	3714 038000
2“	3714 050000
2 1/2“	3714 063000
3“	3714 075000

Knie 45° Nr. 120

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/2“	3715 013000
3/4“	3715 019000
1“	3715 025000
1 1/4“	3715 032000
1 1/2“	3715 038000
2“	3715 050000

Knie 45° Nr. 121

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
1/2“	3716 013000
3/4“	3716 019000
1“	3716 025000
1 1/4“	3716 032000
1 1/2“	3716 038000
2“	3716 050000

T-stuk 90° Nr. 130

drie zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/4“	3717 006000
3/8“	3717 010000
1/2“	3717 013000
3/4“	3717 019000
1“	3717 025000
1 1/4“	3717 032000
1 1/2“	3717 038000
2“	3717 050000
2 1/2“	3717 063000
3“	3717 075000
4“	3717 100000

T-stuk 90° met verloop Nr. 130

drie zijden binnendraad met verminderde centrale uitlaat

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/4“ x 1/2“ x 3/4“	3717 019013
3/4“ x 1“ x 3/4“	3717 019025
1“ x 1/2“ x 1“	3717 025013
1“ x 3/4“ x 1“	3717 025019
1“ x 1 1/2“ x 1“	3717 025038
1“ x 2“ x 2“	3717 025050
1 1/4“ x 1/2“ x 1 1/4“	3717 032013
1 1/4“ x 3/4“ x 1 1/4“	3717 032019
1 1/4“ x 1“ x 1 1/4“	3717 032025
1 1/2“ x 1/2“ x 1 1/2“	3717 038013
1 1/2“ x 3/4“ x 1 1/2“	3717 038019
1 1/2“ x 1“ x 1 1/2“	3717 038025
1 1/2“ x 1 1/4“ x 1 1/2“	3717 038032
2“ x 1“ x 2“	3717 050025
2“ x 1 1/4“ x 2“	3717 050032
2“ x 1 1/2“ x 2“	3717 050038
2 1/2“ x 2“ x 2 1/2“	3717 063050
3“ x 2“ x 3“	3717 075050
1“ x 1 1/2“ x 1 1/2“	3717 253838

Kruisstuk Nr. 180

alle zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/4“	3720 006000
3/8“	3720 010000
1/2“	3720 013000
3/4“	3720 019000
1“	3720 025000
1 1/4“	3720 032000
1 1/2“	3720 038000
2“	3720 050000
2 1/2“	3720 063000
3“	3720 075000
4“	3720 100000

Haaks verdeelstuk Nr. 221

drie zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/2“	3721 013000
3/4“	3721 019000
1“	3721 025000

Verloopmof Nr. 240

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/8“ x 1/4“	3723 010006
1/2“ x 1/4“	3723 013006
1/2“ x 3/8“	3723 013010
3/4“ x 1/4“	3723 019006
3/4“ x 3/8“	3723 019010
3/4“ x 1/2“	3723 019013
1“ x 1/2“	3723 025013
1“ x 3/4“	3723 025019
1 1/4“ x 1/2“	3723 032013
1 1/4“ x 3/4“	3723 032019
1 1/4“ x 1“	3723 032025
1 1/2“ x 1/2“	3723 038013
1 1/2“ x 3/4“	3723 038019
1 1/2“ x 1“	3723 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	3723 038032
2“ x 1/2“	3723 050013
2“ x 3/4“	3723 050019
2“ x 1“	3723 050025
2“ x 1 1/4“	3723 050032
2“ x 1 1/2“	3723 050038
2 1/2“ x 2“	3723 063050
3“ x 1 1/2“	3723 075038
3“ x 2“	3723 075050
3“ x 2 1/2“	3723 075063
4“ x 2“	3723 100050
4“ x 2 1/2“	3723 100063
4“ x 3“	3723 100075

Verloopstuk Nr. 241

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BU/BI	Bestelnr.
1/4“ x 1/8“	3724 006003
3/8“ x 1/8“	3724 010003
3/8“ x 1/4“	3724 010006
1/2“ x 1/8“	3724 013003
1/2“ x 1/4“	3724 013006
1/2“ x 3/8“	3724 013010
3/4“ x 1/4“	3724 019006
3/4“ x 3/8“	3724 019010
3/4“ x 1/2“	3724 019013
1“ x 1/4“	3724 025006
1“ x 3/8“	3724 025010
1“ x 1/2“	3724 025013
1“ x 3/4“	3724 025019
1 1/4“ x 1/2“	3724 032013
1 1/4“ x 3/4“	3724 032019
1 1/4“ x 1“	3724 032025
1 1/2“ x 3/8“	3724 038010
1 1/2“ x 1/2“	3724 038013
1 1/2“ x 3/4“	3724 038019
1 1/2“ x 1“	3724 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	3724 038032
2“ x 1/2“	3724 050013
2“ x 3/4“	3724 050019
2“ x 1“	3724 050025
2“ x 1 1/4“	3724 050032
2“ x 1 1/2“	3724 050038
2 1/2“ x 3/4“	3724 063019
2 1/2“ x 1“	3724 063025
2 1/2“ x 1 1/4“	3724 063032

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Verloopstuk Nr. 241

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BU/BI	Bestelnr.
2 1/2“ x 1 1/2“	3724 063038
2 1/2“ x 2“	3724 063050
3“ x 1“	3724 075025
3“ x 1 1/4“	3724 075032
3“ x 1 1/2“	3724 075038
3“ x 2“	3724 075050
3“ x 2 1/2“	3724 075063
4“ x 2“	3724 100050
4“ x 2 1/2“	3724 100063
4“ x 3“	3724 100075

Dubbele verloopnippel Nr. 245

beide zijden buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BU	Bestelnr.
1/4“ x 1/8“	3725 006003
3/8“ x 1/4“	3725 010006
1/2“ x 1/4“	3725 013006
1/2“ x 3/8“	3725 013010
3/4“ x 1/2“	3725 019013
1“ x 1/2“	3725 025013
1“ x 3/4“	3725 025019
1 1/4“ x 1/2“	3725 032013
1 1/4“ x 3/4“	3725 032019
1 1/4“ x 1“	3725 032025
1 1/2“ x 3/4“	3725 038019
1 1/2“ x 1“	3725 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	3725 038032
2“ x 1“	3725 050025
2“ x 1 1/4“	3725 050032
2“ x 1 1/2“	3725 050038
2 1/2“ x 1 1/2“	3725 063038
2 1/2“ x 2“	3725 063050
3“ x 2“	3725 075050
3“ x 2 1/2“	3725 075063
4“ x 3“	3725 100075

Verloopmof Nr. 246

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
3/8“ x 1/4“	3726 010006
1/2“ x 1/4“	3726 013006
1/2“ x 3/8“	3726 013010
3/4“ x 3/8“	3726 019010
3/4“ x 1/2“	3726 019013
1“ x 1/2“	3726 025013
1“ x 3/4“	3726 025019
1 1/4“ x 1/2“	3726 032013
1 1/4“ x 3/4“	3726 032019
1 1/4“ x 1“	3726 032025
1 1/2“ x 3/4“	3726 038019
1 1/2“ x 1“	3726 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	3726 038032
2“ x 1“	3726 050025
2“ x 1 1/4“	3726 050032
2“ x 1 1/2“	3726 050038
2 1/2“ x 2“	3726 063050
3“ x 2“	3726 075050
3“ x 2 1/2“	3726 075063

Mof Nr. 270

beide zijden binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/8“	3727 003000
1/4“	3727 006000
3/8“	3727 010000
1/2“	3727 013000
3/4“	3727 019000
1“	3727 025000
1 1/4“	3727 032000
1 1/2“	3727 038000
2“	3727 050000
2 1/2“	3727 063000
3“	3727 075000
4“	3727 100000

Dubbele nippel Nr. 280

beide zijden buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BU	Bestelnr.
1/8“	3729 003000
1/4“	3729 006000
3/8“	3729 010000
1/2“	3729 013000
3/4“	3729 019000
1“	3729 025000
1 1/4“	3729 032000
1 1/2“	3729 038000
2“	3729 050000
2 1/2“	3729 063000
3“	3729 075000
4“	3729 100000

Afdichtstop Nr. 290

met buitendraad

Materiaal tempergietijzer

BU	Bestelnr.
1/8“	3730 003000
1/4“	3730 006000
3/8“	3730 010000
1/2“	3730 013000
3/4“	3730 019000
1“	3730 025000
1 1/4“	3730 032000
1 1/2“	3730 038000
2“	3730 050000
2 1/2“	3730 063000
3“	3730 075000
4“	3730 100000

Eindkap Nr. 300

met binnendraad

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
1/4“	3732 006000
3/8“	3732 010000
1/2“	3732 013000
3/4“	3732 019000
1“	3732 025000
1 1/4“	3732 032000
1 1/2“	3732 038000
2“	3732 050000
2 1/2“	3732 063000
3“	3732 075000
4“	3732 100000

Schroefkoppeling Nr. 330

beide zijden binnendraad, met vlakke dichting, zonder afdichting

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/8“	3736 010000
1/2“	3736 013000
3/4“	3736 019000
1“	3736 025000
1 1/4“	3736 032000
1 1/2“	3736 038000
2“	3736 050000
2 1/2“	3736 063000
3“	3736 075000

Schroefkoppeling Nr. 340

beide zijden binnendraad, met conische dichting

Materiaal tempergietijzer

BI	Bestelnr.
3/8“	3737 010000
1/2“	3737 013000
3/4“	3737 019000
1“	3737 025000
1 1/4“	3737 032000
1 1/2“	3737 038000
2“	3737 050000
2 1/2“	3737 063000
3“	3737 075000
4“	3737 100000

Schroefkoppeling Nr. 34

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad, met conische dichting

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
3/8“	3738 010000
1/2“	3738 013000
3/4“	3738 019000
1“	3738 025000
1 1/4“	3738 032000
1 1/2“	3738 038000
2“	3738 050000
2 1/2“	3738 063000
3“	3738 075000
4“	3738 100000

Schroefkoppeling Nr. 331

zonder afdichting, een zijde schroefdraad, andere zijde buitendraad, met vlakke dichting

Materiaal tempergietijzer

BI/BU	Bestelnr.
3/8“	3739 010000
1/2“	3739 013000
3/4“	3739 019000
1“	3739 025000
1 1/4“	3739 032000
1 1/2“	3739 038000
2“	3739 050000
2 1/2“	3739 063000
3“	3739 075000

Afdichting voor gegalvaniseerde fittingen

	Bestelnr.
3/8“	3749 010000
1/2“	3749 013000
3/4“	3749 019000
1“	3749 025000
1 1/4“	3749 032000
1 1/2“	3749 038000
2“	3749 050000
2 1/2“	3749 063000
3“	3749 075000

Rubber compensator met beide zijden tempergietijzer schroefkoppelingen

met binnendraad, compensator van NBR

Temperatuurbereik tot max. +100°C

Materiaal tempergietijzer, gegalvaniseerd, NBR

Bl	L (mm)	PN (bar)	Bestelnr.
1“	200	10	3779 025000
1 1/4“	200	10	3779 032000
1 1/2“	200	10	3779 038000
2“	200	10	3779 050000
2 1/2“	200	10	3779 063000

Knie voor plafondmontage Nr. 471

beide zijden binnendraad, met 3-punts bevestiging

Materiaal tempergietijzer

Bl	Bestelnr.
1/2“	3740 013000
3/4“	3740 019000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Buis dubbele nippel nr. 23

beide zijden buitendraad overeenk DIN 2982

Materiaal van staal buis DIN 2440, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/4“	60	3750 006060
1/4“	80	3750 006080
1/4“	100	3750 006100
1/4“	150	3750 006150
3/8“	100	3750 010100
1/2“	40	3750 013040
1/2“	60	3750 013060
1/2“	80	3750 013080
1/2“	100	3750 013100
1/2“	120	3750 013120
1/2“	150	3750 013150
1/2“	180	3750 013180
1/2“	200	3750 013200
3/4“	1500	3750 019015
3/4“	40	3750 019040
3/4“	60	3750 019060
3/4“	80	3750 019080
3/4“	100	3750 019100
3/4“	120	3750 019120
3/4“	150	3750 019150
3/4“	180	3750 019180
3/4“	200	3750 019200
1“	40	3750 025040
1“	60	3750 025060
1“	80	3750 025080
1“	100	3750 025100
1“	120	3750 025120
1“	150	3750 025150
1“	180	3750 025180
1“	200	3750 025200
1 1/4“	40	3750 032040
1 1/4“	60	3750 032060
1 1/4“	80	3750 032080
1 1/4“	100	3750 032100
1 1/4“	120	3750 032120
1 1/4“	150	3750 032150
1 1/4“	180	3750 032180
1 1/4“	200	3750 032200
1 1/2“	40	3750 038040
1 1/2“	60	3750 038060
1 1/2“	80	3750 038080
1 1/2“	100	3750 038100
1 1/2“	120	3750 038120
1 1/2“	150	3750 038150
1 1/2“	180	3750 038180
1 1/2“	200	3750 038200
2“	40	3750 050040
2“	60	3750 050060
2“	80	3750 050080
2“	100	3750 050100
2“	120	3750 050120
2“	150	3750 050150
2“	180	3750 050180
2“	200	3750 050200
2“	300	3750 050300
2 1/2“	100	3750 063100
3“	100	3750 075100
3“	200	3750 075200
4“	100	3750 100100
4“	200	3750 100200

Mof tempergietijzer

beide zijden binnendraad

Materiaal stalen, gegalvaniseerd

BI	Bestelnr.
1“	3751 025000
2“	3751 050000
3“	3751 075000
4“	3751 100000

Mof (smeedijzer) Nr. 16

beide zijden binnendraad

Materiaal stalen, zwart

BI	Bestelnr.
1/4“	3851 006000
3/8“	3851 010000
1/2“	3851 013000
3/4“	3851 019000
1“	3851 025000
1 1/4“	3851 032000
1 1/2“	3851 038000
2“	3851 050000
2 1/2“	3851 063000
3“	3851 075000
4“	3851 100000
5“	3851 125000
6“	3851 150000

Buis dubbele nippel nr. 23 zwart

beide zijden buitendraad overeenk DIN 2982

Materiaal van staal buis DIN 2440, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/2“	40	3850 013040
1/2“	60	3850 013060
1/2“	80	3850 013080
1/2“	100	3850 013100
1/2“	120	3850 013120
1/2“	150	3850 013150
1/2“	180	3850 013180
1/2“	200	3850 013200
3/4“	40	3850 019040
3/4“	60	3850 019060
3/4“	80	3850 019080
3/4“	100	3850 019100
3/4“	120	3850 019120
3/4“	150	3850 019150
3/4“	180	3850 019180
3/4“	200	3850 019200
1“	40	3850 025040
1“	60	3850 025060
1“	80	3850 025080
1“	100	3850 025100
1“	120	3850 025120
1“	150	3850 025150
1“	180	3850 025180
1“	200	3850 025200

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Buis dubbele nippel nr. 23 zwart

beide zijden buitendraad overeenk DIN 2982

Materiaal van staal buis DIN 2440, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1 1/4“	40	3850 032040
1 1/4“	60	3850 032060
1 1/4“	80	3850 032080
1 1/4“	100	3850 032100
1 1/4“	120	3850 032120
1 1/4“	150	3850 032150
1 1/4“	180	3850 032180
1 1/4“	200	3850 032200
1 1/2“	40	3850 038040
1 1/2“	60	3850 038060
1 1/2“	80	3850 038080
1 1/2“	100	3850 038100
1 1/2“	120	3850 038120
1 1/2“	150	3850 038150
1 1/2“	180	3850 038180
1 1/2“	200	3850 038200
2“	40	3850 050040
2“	60	3850 050060
2“	80	3850 050080
2“	100	3850 050100
2“	120	3850 050120
2“	150	3850 050150
2“	180	3850 050180
2“	200	3850 050200
2“	400	3850 050400
2 1/2“	200	3850 063200
3“	120	3850 075120
3“	200	3850 075200
4“	200	3850 100200

Klemring voor muurbevestiging buis, gegalvaniseerd

voor gas- en waterleidingen, DIN 2440/2441

Materiaal stalen, gegalvaniseerd

	L (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
3/8“	150	100	3790 010150
1/2“	90	100	3790 013090
1/2“	150	100	3790 013150
3/4“	90	100	3790 019090
3/4“	150	100	3790 019150
1“	150	50	3790 025150
1 1/4“	90	50	3790 032090
1 1/2“	90	50	3790 038090
1 1/2“	150	50	3790 038150

Pijpbeugels

met rubberen insert 2-delige, Type A: zijdig met snel rits, Type B: beide zijden met schroeven

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	BI	Klembereik (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
Type A	M8	12-14	150	3791 012014
Type A	M8	15-19	150	3791 015019
Type A	M8	20-23	100	3791 020023
Type B	M8	20-25	100	3791 020025
Type A	M8	24-28	100	3791 024028
Type B	M8	26-30	100	3791 026030
Type A	M8	31-35	50	3791 031035
Type A	M8	40-43	50	3791 040043
Type A	M8	44-49	50	3791 044049
Type A	M8/M10	50-56	50	3791 050056
Type A	M8/M10	57-61	50	3791 057061
Type B	M8/M10	60-64	25	3791 060064
Type A	M8/M10	63-67	50	3791 063067
Type A	M8/M10	74-80	50	3791 074080
Type A	M8/M10	83-91	50	3791 083091
Type A	M8/M10	101-106	25	3791 101106
Type A	M8/M10	108-114	25	3791 108114
Type A	M8/M10	122-125	25	3791 122125
Type A	M10	131-135	25	3791 131135
Type A	M10	140-144	15	3791 140144
Type A	M10	159-163	15	3791 159163
Type A	M10	193-200	15	3791 193200

Stokschroef

Binnen zijden TX

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
M6	60	100	3793 006060
M8	50	100	3793 008050
M8	80	100	3793 008080
M8	100	100	3793 008100
M8	120	100	3793 008120
M8	140	50	3793 008140
M8	160	50	3793 008160
M10	50	100	3793 010060
M10	80	100	3793 010080
M10	100	100	3793 010100

Draadeind

Standaard DIN 976-1 A

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
M8	1000	50	3794 008001
M10	1000	25	3794 010001

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

RVS Knie 90°

beide zijden binnendraad

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5070 003000
1/4“	5070 006000
3/8“	5070 010000
1/2“	5070 013000
3/4“	5070 019000
1“	5070 025000
1 1/4“	5070 032000
1 1/2“	5070 038000
2“	5070 050000
2 1/2“	5070 063000
3“	5070 075000

RVS Knie 90°

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad

Materiaal RVS

BI/BU	Bestelnr.
1/8“	5075 003000
1/4“	5075 006000
3/8“	5075 010000
1/2“	5075 013000
3/4“	5075 019000
1“	5075 025000
1 1/4“	5075 032000
1 1/2“	5075 038000
2“	5075 050000
2 1/2“	5075 063000
3“	5075 075000

RVS Knie 45°

beide zijden binnendraad

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5065 003000
1/4“	5065 006000
3/8“	5065 010000
1/2“	5065 013000
3/4“	5065 019000
1“	5065 025000
1 1/2“	5065 038000
2“	5065 050000
2 1/2“	5065 063000
3“	5065 075000
4“	5065 100000

RVS T-stuk

alle zijden binnendraad

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5080 003000
1/4“	5080 006000
3/8“	5080 010000
1/2“	5080 013000
3/4“	5080 019000
1“	5080 025000
1 1/4“	5080 032000
1 1/2“	5080 038000
2“	5080 050000
2 1/2“	5080 063000
3“	5080 075000
4“	5080 100000

RVS Kruisstuk

alle zijden binnendraad

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5085 003000
1/4“	5085 006000
3/8“	5085 010000
1/2“	5085 013000
3/4“	5085 019000
1“	5085 025000
1 1/4“	5085 032000
1 1/2“	5085 038000
2“	5085 050000
2 1/2“	5085 063000
3“	5085 075000
4“	5085 100000

RVS Zeskantige dubbelnippel

beide zijden buitendraad

Materiaal RVS

BU	Bestelnr.
1/8“	5025 003000
1/4“	5025 006000
3/8“	5025 010000
1/2“	5025 013000
3/4“	5025 019000
1“	5025 025000
1 1/4“	5025 032000
1 1/2“	5025 038000
2“	5025 050000
2 1/2“	5025 063000
3“	5025 075000
4“	5025 100000

RVS Zeskantige dubbelnippel met verloop

beide zijden buitendraad

Materiaal RVS

BU	Bestelnr.
1/4“ x 1/8“	5030 006003
3/8“ x 1/4“	5030 010006
1/2“ x 1/4“	5030 013006
1/2“ x 3/8“	5030 013010
3/4“ x 3/8“	5030 019010
3/4“ x 1/2“	5030 019013
1“ x 1/2“	5030 025013
1“ x 3/4“	5030 025019
1 1/4“ x 1/2“	5030 032013
1 1/4“ x 3/4“	5030 032019
1 1/4“ x 1“	5030 032025
1 1/2“ x 3/4“	5030 038019
1 1/2“ x 1“	5030 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	5030 038032
2“ x 1“	5030 050025
2“ x 1 1/4“	5030 050032
2“ x 1 1/2“	5030 050038
2 1/2“ x 1 1/4“	5030 063032
2 1/2“ x 1 1/2“	5030 063038
2 1/2“ x 2“	5030 063050
3“ x 2“	5030 075050
3“ x 2 1/2“	5030 075063
4“ x 3”	5030 100075

Industriële slangen en koppelingen

RVS Verloopstuk

een zijde buitendraad, andere zijde binnendraad

Materiaal RVS

BU/BI	Bestelnr.
1/4“ x 1/8“	5035 006003
3/8“ x 1/4“	5035 010006
1/2“ x 1/4“	5035 013006
1/2“ x 3/8“	5035 013010
3/4“ x 1/2“	5035 019013
1“ x 1/2“	5035 025013
1“ x 3/4“	5035 025019
1 1/4“ x 3/4“	5035 032019
1 1/4“ x 1“	5035 032025
1 1/2“ x 1/2“	5035 038013
1 1/2“ x 3/4“	5035 038019
1 1/2“ x 1“	5035 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	5035 038032
2“ x 1“	5035 050025
2“ x 1 1/4“	5035 050032
2“ x 1 1/2“	5035 050038
2 1/2“ x 1 1/2“	5035 063038
2 1/2“ x 2“	5035 063050
3“ x 2“	5035 075050
3“ x 2 1/2“	5035 075063
4“ x 3“	5035 100075

RVS verloopsok

beide zijden binnendraad

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/4“ x 1/8“	5040 006003
3/8“ x 1/4“	5040 010006
1/2“ x 1/4“	5040 013006
1/2“ x 3/8“	5040 013010
3/4“ x 1/2“	5040 019013
1“ x 1/2“	5040 025013
1“ x 3/4“	5040 025019
1 1/4“ x 1“	5040 032025
1 1/2“ x 3/4“	5040 038019
1 1/2“ x 1“	5040 038025
1 1/2“ x 1 1/4“	5040 038032
2“ x 1“	5040 050025
2“ x 1 1/4“	5040 050032
2“ x 1 1/2“	5040 050038
2 1/2“ x 1 1/4“	5040 063032
2 1/2“ x 1 1/2“	5040 063038
2 1/2“ x 2“	5040 063050
3“ x 2“	5040 075050
3“ x 2 1/2“	5040 075063
4“ x 3“	5040 100075

RVS Hele sok

beide zijden binnendraad DIN 2986

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5000 003000
1/4“	5000 006000
3/8“	5000 010000
1/2“	5000 013000
3/4“	5000 019000
1“	5000 025000
1 1/4“	5000 032000
1 1/2“	5000 038000
2“	5000 050000
2 1/2“	5000 063000
3“	5000 075000
4“	5000 100000

RVS Halve sok

beide zijden binnendraad DIN 2986

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5005 003000
1/4“	5005 006000
3/8“	5005 010000
1/2“	5005 013000
3/4“	5005 019000
1“	5005 025000
1 1/4“	5005 032000
1 1/2“	5005 038000
2“	5005 050000
2 1/2“	5005 063000
3“	5005 075000
4“	5005 100000

RVS Zeskantige moer

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5060 003000
1/4“	5060 006000
3/8“	5060 010000
1/2“	5060 013000
3/4“	5060 019000
1“	5060 025000
1 1/4“	5060 032000
1 1/2“	5060 038000
2“	5060 050000
2 1/2“	5060 063000
3“	5060 075000
4“	5060 100000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

RVS Zeskantige kap

een zijde binnendraad

Materiaal RVS



BI	Bestelnr.
1/8“	5045 003000
1/4“	5045 006000
3/8“	5045 010000
1/2“	5045 013000
3/4“	5045 019000
1“	5045 025000
1 1/4“	5045 032000
1 1/2“	5045 038000
2“	5045 050000
2 1/2“	5045 063000
3“	5045 075000
4“	5045 100000

RVS Zeskantige stop

een zijde buitendraad

Materiaal RVS

BU	Bestelnr.
1/8“	5055 003000
1/4“	5055 006000
3/8“	5055 010000
1/2“	5055 013000
3/4“	5055 019000
1“	5055 025000
1 1/4“	5055 032000
1 1/2“	5055 038000
2“	5055 050000
2 1/2“	5055 063000
3“	5055 075000
4“	5055 100000

RVS Dubbele buisnippel

DIN 2982

Materiaal RVS

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/8“	80	5020 003000
1/4“	40	5020 006000
3/8“	40	5020 010000
1/2“	60	5020 013000
3/4“	60	5020 019000
1“	60	5020 025000
1 1/4“	80	5020 032000
1 1/2“	80	5020 038000
2“	100	5020 050000
2 1/2“	100	5020 063000
3“	120	5020 075000
4“	140	5020 100140

RVS Aanlasnippel

een zijde buitendraad, DIN 2982

Materiaal RVS

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/8“	30	5010 003000
1/4“	30	5010 006000
3/8“	30	5010 010000
1/2“	35	5010 013000
3/4“	40	5010 019000
1“	40	5010 025000
1 1/4“	50	5010 032000
1 1/2“	50	5010 038000
2“	50	5010 050000
2 1/2“	60	5010 063000
3“	70	5010 075000
4“	80	5010 100000

RVS Buisnippel

DIN 2982

Materiaal RVS

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/8“	16	5015 003000
1/4“	18	5015 006000
3/8“	22	5015 010000
1/2“	25	5015 013000
3/4“	30	5015 019000
1“	35	5015 025000
1 1/4“	38	5015 032000
1 1/2“	38	5015 038000
2“	45	5015 050000
2 1/2“	55	5015 063000
3“	60	5015 075000
4“	70	5015 100000

RVS Schroefkoppeling

beide zijden binnendraad met conische dichting

Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/8“	5095 003000
1/4“	5095 006000
3/8“	5095 010000
1/2“	5095 013000
3/4“	5095 019000
1“	5095 025000
1 1/4“	5095 032000
1 1/2“	5095 038000
2“	5095 050000
2 1/2“	5095 063000
3“	5095 075000
4“	5095 100000



RVS Schroefkoppeling

een zijde binnendraad, andere zijde buitendraad met conische dichting

Materiaal RVS

BI/BU	Bestelnr.
1/8“	5100 003000
1/4“	5100 006000
3/8“	5100 010000
1/2“	5100 013000
3/4“	5100 019000
1“	5100 025000
1 1/4“	5100 032000
1 1/2“	5100 038000
2“	5100 050000
2 1/2“	5100 063000
3“	5100 075000
4“	5100 100000

RVS Voorlasflens

DIN 2633 PN 10-16

Materiaal RVS V4A

DN	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Kraag buiten (mm)	Bestelnr.
50	125	4	60,3	5215 050000
65	145	4	76,1	5215 065000
80	160	8	88,9	5215 080000
100	180	8	108,0	5215 100000
125	210	8	133,0	5215 125000
150	240	8	159,0	5215 150000
200	295	8	216 PN 10	5215 200010
200	295	12	219,7	5215 200016

RVS Draadflens

DIN 2566 PN 10-16

Materiaal RVS V4A

DN	BI	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Kraag buiten (mm)	Bestelnr.
50	2“	125	4	60,3	5235 050000
65	2 1/2“	145	4	76,1	5235 065000
80	3“	160	8	88,9	5235 080000
100	4“	180	8	108,0	5235 100000

RVS lasbocht 90°

norm 3S volgens DIN 2605

Materiaal RVS V4A

Wand (mm)	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
3,0	108,0	5240 108000
3,0	159,0	5240 159000
4,0	219,0	5240 219000

Concentrische lasverloopstukken

Materiaal RVS

Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
133,0 x 3,0 / 108,0 x 3,0	5245 133108
159,0 x 3,0 / 108,0 x 3,0	5245 159108
159,0 x 4,5 / 133,0 x 4,0	5245 159133
219,1 x 6,3 / 159,0 x 4,5	5245 219159

Spuitpistolen en nozzles 284
Accessoires voor hogedrukreinigers 287
Reinigingsaccessoires in de voedingssector 290
Slanghaspeln.....292
Rioolreinigingsnozzles.....293
Appendages voor rioolspoelslangen 294
Buisafsluiters/opblaaspacker 296

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Reinigingstechniek

Hogedruk-Spuitpistool ST-1100

debiet 25 l/min

Temperatuurbereik max. +150°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat 3/8“ BI en uitlaat 1/4“ BI	max. 210	6005 010000

Hogedruk-Spuitpistool ST-1500

debiet 45 l/min

Temperatuurbereik max. +150°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat 1/2“ BU en uitlaat 1/4“ BI	max. 275	6001 013000

Hogedruk-Spuitpistool ST-1500

debiet 45 l/min

Temperatuurbereik max. +150°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat 3/8“ BI en uitlaat 1/4“ BI	max. 275	6010 010000

Hogedruk-Spuitpistool ST-1500

debiet 45 l/min

Temperatuurbereik max. +150°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat M22 x 1,5 BU en uitlaat 1/4“ BI	max. 275	6010 022000

Hogedruk-Spuitpistool ST-2300

debiet 45 l/min

Temperatuurbereik max. +150°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat 3/8“ BI en uitlaat 1/4“ BI	max. 310	6280 010000

Hogedruk-Spuitpistool ST-3600

debiet 80 l/min

Temperatuurbereik max. +150°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat 1/2“ BI en uitlaat 1/2“ BI	max. 600	6015 013000

Hogedruk-Spuitpistool met lans ST-2320

debiet 80 l/min, lans 850 mm met isolatie, handgreep en beschermkap, zonder nozzle. Traploze instelling van de waterstraal door bediening van de hendel op de lans van puntstraal naar spuitstraal.

Temperatuurbereik max. +100°C

	PN (bar)	Bestelnr.
inlaat 1/2“ BI	max. 150 bar	6286 013003

Nozzle voor lans

Materiaal RVS

BU	D (mm)	Bestelnr.
M15x1	2,5	6286 013010
M15x1	3,5	6286 013012
M15x1	7	6286 013015

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Straalbuis

beide zijden buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/4“	500	6035 000500
1/4“	1000	6035 001000
1/4“	1500	6035 001500

Straalbuis met handgreep

beide zijden buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BU	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/4“	500	6045 000500
1/4“	600	6045 000600
1/4“	800	6045 000800
1/4“	1000	6045 001000
1/4“	1200	6045 001200
1/4“	1500	6045 001500
1/4“	2000	6045 002000

Verlengstuk voor spuitpistool 500 bar

met zijhandgreep, 1 x BU, 1 x BI

Materiaal RVS

	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/2“ BU x 1/4“ BI	500	6020 000500

Hogedruknozzle „Turbo-Killer“

optimaal toerental zonder afremming door de hoeveelheid doorstromend water, met keramische sproeier voor lange levensduur

Temperatuurbereik max. +80°C

Materiaal messing behuizing met ommanteling

Afdichting keramiek / keramiek / watersmering

		BI	PN (bar)	Bestelnr.
sproeier 0,55	16 l/min	1/4“	max. 320	6080 006000

Hogedruknozzle „Vuil-Killer“

zonder ommanteling

Temperatuurbereik max. +80°C

Materiaal messing behuizing

		BI	PN (bar)	Bestelnr.
sproeier 0,45	12 l/min	1/4“	max. 220	6090 006000

Hogedruknozzle „Vario-sproeier“

van puntstraal naar vlakstraal en terug

Temperatuurbereik max. +80°C

	BI	PN (bar)	Bestelnr.
15 l/min	1/4“	max. 160	6095 006000

Rioolreinigingsnozzle

doorlat, 3 x 0,8 mm naar achteren en 1 x 0,8 mm naar voren

BI	Bestelnr.
1/8“	6065 003000
1/4“	6065 006000

Hogedruknozzle

met buitendraad (NPT)

	BU	Bestelnr.
Typ 0005	1/4“	6055 000050
Typ 1504	1/4“	6055 015040
Typ 15045	1/4“	6055 015045
Typ 1505	1/4“	6055 015050
Typ 15055	1/4“	6055 015055
Typ 2504	1/4“	6055 025040
Typ 25045	1/4“	6055 025045
Typ 2505	1/4“	6055 025050
Typ 25055	1/4“	6055 025055
Typ 2508	1/4“	6055 025080
Typ 4004	1/4“	6055 040040
Typ 4005	1/4“	6055 040050
Typ 40055	1/4“	6055 040055

Andere maten beschikbaar!

Nozzle sok

beide zijden binnendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BI	Bestelnr.
1/4“	6135 006006

Nozzle met beschermkap

beide zijden binnendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BI	Bestelnr.
1/4“	6140 006000

Rechte swivel voor spuitpistool

1 x BU en 1 x BI, max. 350 bar

Temperatuurbereik max. +90°C

Materiaal RVS

BI/BU	Bestelnr.
1/2“	6016 013013

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

Combiventiel ULH 250

in- en uitlaat 3/8“ BI, bypass 1/4“ BI, manometeraansluiting 1/4“ BI, terugloop beveiliging, max. 250 bar

Temperatuurbereik max. +60°C

	Bestelnr.
met handwiel	6230 000000

Bijpassende manometer zijn te vinden in productgroep 3

Snelschroefkoppelingen met binnendraad

M 22 x 1,5

BI	Bestelnr.
1/4“	6105 006000
3/8“	6105 010000
1/2“	6105 013001

Snelschroefkoppelingen met buitendraad

M 21 x 1,5

BU	Bestelnr.
1/4“	6105 006001

Snelschroefkoppelingen met buitendraad

M21 x 1,5

BU	Bestelnr.
1/4“	6105 006002

O-ring voor snelschroefkoppelingen

Materiaal Perbunan

	Bestelnr.
9,3 x 2,4 mm	6110 000000

Overgangsnippel voor snelschroefkoppelingen met binnendraad

M 22 x 1,5 BU

Materiaal messing

BI	Bestelnr.
1/4“	6115 006000
3/8“	6115 010000

Overgangsnippel voor snelschroefkoppelingen met buitendraad

M22 x 1,5 BU

Materiaal messing

BU	Bestelnr.
1/4“	6115 006001
3/8“	6115 010001
1/2“	6115 013001

Handbediende moer ST-44 met buitendraad

M22 x 1,5

Temperatuurbereik max. +150°C

BU	Bestelnr.
M 22 x 1,5	6150 022000

Handbediende moer ST-44 met buitendraad

M22 x 1,5

Temperatuurbereik max. +150°C

BU	Bestelnr.
1/4“	6155 022006

Hogedruk-Snelkoppeling SP-20 met binnendraad

max. 150 bar

Temperatuurbereik max. +100°C
Materiaal messing

BI	Bestelnr.
3/8“	6160 010000

Hogedruk-Snelkoppeling SP-20 met buitendraad

max. 150 bar

Temperatuurbereik max. +100°C
Materiaal messing

BU	Bestelnr.
3/8“	6160 010001

Snelsluitinsteeknippel voor snelkoppeling met binnendraad

max. 150 bar

Temperatuurbereik max. +100°C
Materiaal staal, gegalvaniseerd

BI	Bestelnr.
3/8“	6165 010000

Hogendruksnelkoppeling ST-45-250 KW met binnendraad

max. 250 bar

Temperatuurbereik max. +150°C
Materiaal messing, vernikkeld

BI	Bestelnr.
3/8“	6180 010000

Snelsluitinsteeknippel voor snelkoppeling ST-45-250 KW met binnendraad

max. 250 bar

Temperatuurbereik max. +150°C
Materiaal staal, gegalvaniseerd

BI	Bestelnr.
3/8“	6185 010000

Industriële slangen en koppelingen

Verbindingskoppeling SW 22, kort

aan beide zijden buitendraad, max. 400 bar

Materiaal messing

BU	Bestelnr.
M22 x 1,5	6190 022022

Verbindingskoppeling SW 27 met rubber ommanteling

aan beide zijden buitendraad, max. 400 bar

Materiaal messing

BU	Bestelnr.
M22 x 1,5	6190 027022

Slang voor hogedruk-wasinstallaties

aan beide zijden snelschroefkoppeling M22 x 1,5 mm met ommanteling, met draadinzetstuk, max. 210 bar

Temperatuurbereik max. +150°C

DN		Lengte (m)	Bestelnr.
8	1SN	10	6195 010001
8	1SN	15	6195 015001
8	1SN	20	6195 020001

Slang voor hogedruk-wasinstallaties - dubbellaags

aan beide zijden snelschroefkoppeling M22 x 1,5 mm met ommanteling, met twee draadinzetstuken, max. 400 bar

Temperatuurbereik max. +150°C

DN		Lengte (m)	Bestelnr.
8	2SN	10	6195 010002
8	2SN	15	6195 015002
8	2SN	20	6195 020002

Slang voor wasinstallatie

aan een zijde nippel voor aansluiting op spuitpistool 10 mm, en aan de andere zijde een snelschroefkoppeling M22 x 1,5 mm met ommanteling, met draadinzetstuk, max. 210 bar

Temperatuurbereik max. +150°C

DN		Lengte (m)	Bestelnr.
8	1SN	10	6205 010000
8	1SN	15	6205 015000

Rioopreinigsslang

aan een zijde BU-koppeling 1/4“, aan de andere een snelschroefkoppeling M22 x 1,5 mm, met ommanteling, met draadinzetstuk, max. 300 bar

Temperatuurbereik max. +100°C

DN		Lengte (m)	Bestelnr.
6	1SN	20	6210 020000

Hogedrukslang COBIFOODWASH HD

met aangeperste koppelingen een zijde DKR, andere zijde AGR, met knikbescherming

Temperatuurbereik max. +150°C

Inwendige diameter	Inwendige diameter	BI/BU	Lengte (m)	Bestelnr.
12	12	1/2“	10	6320 013010
12	12	1/2“	20	6320 013020
12	12	1/2“	30	6320 013030

Andere maten en lengtes beschikbaar op aanvraag!

Spuitpistool

voor drinkwater

Standaard KTW norm D2, DVGW W270
Temperatuurbereik max. +50°C
Materiaal messing, EPDM ommanteling

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	max. 24	6260 013000

Spuitpistool

regelbare straal, conform FDA

Temperatuurbereik max. +50°C
Materiaal lichtgewicht verstekt kunststof met EPDM ommanteling
Afdichting Viton

BI	PN (bar)	Bestelnr.
1/2“	max. 12	6262 013000

RVS kogelafsluiter met snelkoppeling

aansluiting voor koppelingsstekker, max. 90 bar, max. 95°C

Materiaal RVS, rubberen dekken

	BI	Bestelnr.
für Kupplungsstecker	1/2“	6271 013000

Slanghaspel zelfoprollend RVS

voor ca. 20 m slang 1/2“, met veerretour, max. 200 bar, max. 90°C, ingang 1/2“ buitendraad, uitgang 1/2“ binnendraad, geschikt voor lucht, water, chemicalien

Materiaal RVS

	Lengte (m)	Bestelnr.
voor 1/2“ slang	20	6251 000000

Industriële slangen en koppelingen

RVS snelkoppeling met buitendraad

max. 200 bar, max. +100°C
Materiaal RVS
Afdichting Viton

BU	D (mm)	Bestelnr.
1/2“	12	6273 013000

RVS snelkoppeling met binnendraad

max. 200 bar, max. +100°C
Materiaal RVS
Afdichting Viton

BI	D (mm)	Bestelnr.
1/2“	12	6274 013000

RVS insteekplug met buitendraad

max. 200 bar, max. +100°C
Materiaal RVS

BU	Bestelnr.
1/2“	6276 013000

RVS insteekplug met binnendraad

max. 200 bar, max. +100°C
Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/2“	6277 013000

RVS insteekplug met binnendraad

max. 200 bar, max. +100°C
Materiaal RVS

BI	Bestelnr.
1/2“	6278 013000

Automatische slanghaspel ST 14/10 3/8“

met veerretour

automatische rem, 2 x per omwenteling, invoeropening met sterke kunststof rolgeleiders, slangstopper. De invoeropening kan afhankelijk van de trekrichting van de slang 90°C worden verzet. Gangveer, gehoekt rotatiegewricht en lagers zijn zeer robuust uitgevoerd, voor een lange levensduur. Voor water, lucht, oliën en vetten.

Temperatuurbereik max. +100°C
Materiaal RVS

Inwendige diameter	Inwendige diameter		PN (bar)	Bestelnr.
10	10	slang max. 14 m	200	6250 000000



RVS slangophangbeugel

voor montage op de muur

Materiaal RVS

	Bestelnr.
voor ca. 25 m slang 1/2“, 20 m slang 3/4“	6298 000000

RVS slangophangbeugel

voor montage op de muur

Materiaal RVS

	Bestelnr.
voor ca. 40 m slang 1/2“, 30 m slang 3/4“	6299 000000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Quattro driekantnozzle

uitstekend geschikt voor extreem reinigingswerk, speciaal bij dichtgedrukte buizen en totale verstoppingen. 4 openingen om naar voren te spuiten en 3 scherpe randen maken zeker en snel ontstoppen mogelijk.

Materiaal RVS

		BI	Bestelnr.
40-100 l/min	h: 6 x geboord, v: 3 x M5 GS, VS: 1 x M6 GS	1/2“	2900 013000
260-360 l/min	h: 8 x M6 ASK, v: 3 x M6 ASK, VS: 1 x M10 GS	1“	2900 025000

Buizen- en rioolnozzle – standaard

buizen- en rioolreinigingssproeiers in lichte uitvoering, voor het doorspoelen van riool- en andere buizen. Beweeglijk en wendbaar.

Materiaal RVS

		BI	Bestelnr.
40-120 l/min	h: 6 x geboord, v: M5 GS.	1/2“	2901 013000
100-200 l/min	h: 8 x M6 GS, v: M6 GS.	3/4“	2901 019000
260-360 l/min	h: 10 x geboord, v: M6 GS.	1“	2901 025000

Haakse swivel 90°

om aan te sluiten op slanghaspels, onderhoudsvrij en lang meegaand

BI	Bestelnr.
1/2“	6156 013000
3/4“	6156 019000
1“	6156 025000
1 1/4“	6156 032000

Rechte swivel

een zijde BI, andere zijde BU onderhoudsvrije draaibare sproeier (materiaal: RVS). Voor aansluiting op grote sproeikoppen, frezen, zandschoenen, kettingfrezen en dergelijke.

BI/BU	Bestelnr.
1/2“	6157 013000
3/4“	6157 019000
1“	6157 025000
1 1/4“	6157 032000

Halve persappendage-set voor COBIPOLYKAN 200

pershuls en afdichtkegel met buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
13	13	1/2“	2974 013000
19	19	3/4“	2974 019000
25	25	1“	2974 025000
32	32	1 1/4“	2974 032000

Halve persappendage-set voor COBIPOLYKAN 200

pershuls en afdichtkegel met wartelmoer

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
13	13	1/2“	2975 013000
19	19	3/4“	2975 019000
25	25	1“	2975 025000
32	32	1 1/4“	2975 032000

Halve persappendage-set voor COBIKANTEX

pershuls en afdichtkegel met buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
13	13	1/2“	2992 013000
19	19	3/4“	2992 019000
25	25	1“	2992 025000
32	32	1 1/4“	2992 032000

Halve persappendage-set voor COBIKANTEX

pershuls en afdichtkegel met wartelmoer

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Inwendige diameter	BI	Bestelnr.
13	13	1/2“	2993 013000
19	19	3/4“	2993 019000
25	25	1“	2993 025000
32	32	1 1/4“	2993 032000

Halve schroefappendage-set voor COBIKANTEX

schroeffitting en afdichtkegel met buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	d	BU	Bestelnr.
19	19	3/4“	2981 019000
32	32	1 1/4“	2981 032000

Halve schroefappendage-set voor COBIKANTEX

schroeffitting en afdichtkegel met wartelmoer

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	d	BI	Bestelnr.
13	13	1/2“	2986 013000
19	19	3/4“	2986 019000
25	25	1“	2986 025000
32	32	1 1/4“	2986 032000

Afdichtkegel met wartelmoer

voor COBIROKAN

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	d	BI	Bestelnr.
13	13	1/2“	2994 013013
16	16	3/4“	2994 019016

Afdichtkegel met buitendraad

voor COBIROKAN

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	d	BU	Bestelnr.
13	13	1/2“	2995 013013
16	16	1/2“	2995 013016
16	16	3/4“	2995 019016

Preshuls

voor COBIROKAN

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	d	Bestelnr.
13	13	2996 013000
16	16	2996 016000

Buisafsluiter, traditionele vorm

Buisafsluiters voor toepassing in buizen en riolen. Om buizen af te sluiten bij reparaties, inspecties en controles op lekken. Dankzij het lichte gewicht gemakkelijk en snel te monteren en te verwijderen. Vervaardigd van hoogwaardig, met aramidekoord versterkt rubber.

Materiaal rubber

	Ø-min. (mm)	Ø-max. (mm)	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Bestelnr.
	33	70	1,5	40-70	0,2	206	6300 040070
	45	100	1,5	50-100	0,3	328	6300 050100
	65	150	1,5	70-150	0,6	370	6300 070150
	90	200	2,5	100-200	1,0	555	6300 100200
	135	300	2,5	150-300	1,6	555	6300 150300
	180	400	2,5	200-400	3,2	670	6300 200400
kort	90	200	2,5	100-200	0,6	250	6301 100200

Buisafsluiter, nieuwe vorm

Buisafsluiters voor toepassing in buizen en riolen. Om buizen af te sluiten bij reparaties, inspecties en controles op lekken. Dankzij het lichte gewicht gemakkelijk en snel te monteren en te verwijderen. Vervaardigd van hoogwaardig, met aramidekoord versterkt rubber.

Materiaal rubber

Ø-min. (mm)	Ø-max. (mm)	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Bestelnr.
270	600	3	300-600	8,5	795	6300 300600
450	1000	3	500-1000	32,0	1353	6300 500100
450	1200	3	500-1200	42,0	1684	6300 500120

Buisafsluiter met doorgang en met bypass

met binnendraad voor koppeling Storz

Materiaal rubber

BI	Ø-min. (mm)	Ø-max. (mm)	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/2“	90	200	2,0	100-200	3,0	551	6310 100200
1“	135	300	2,0	150-300	4,5	720	6310 150300
1“	180	400	2,0	200-400	6,0	718	6310 200400
2“	270	600	2,0	300-600	11,0	900	6310 300600
2“	360	360	2,0	400-800	27,0	1443	6310 400800
2“	450	1000	2,0	500-1000	35,0	1518	6310 500100
4“	450	1200	2,0	500-1200	55,0	1946	6310 500120
4“	540	1400	2,0	600-1400	64,0	2069	6310 600140

Passende producten

Systeem Storz
van pagina 104

Pneumatische koppelingen
pagina 115

Opblaaspacker

Voor de reparatie van beschadigde riolen en huisaansluitingen over een afstand van maximaal 5 meter. Vervaardigd van hoogwaardig, versterkt rubber.

Materiaal rubber

Ø-min. (mm)	PN (bar)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Bestelnr.
46	3,0	70-100	0,60	800	6302 070006
46	3,0	70-100	1,00	1250	6302 070010
46	3,0	70-100	1,50	1700	6302 070015
46	3,0	70-100	1,80	2200	6302 070020
46	3,0	70-100	2,40	3200	6302 070030
46	3,0	70-100	3,00	4200	6302 070040
46	3,0	70-100	3,60	5200	6302 070050
64	2,5	100-150	1,70	850	6302 100006
64	2,5	100-150	2,20	1250	6302 100010
64	2,5	100-150	2,60	1750	6302 100015
64	2,5	100-150	3,10	2250	6302 100020
64	2,5	100-150	4,20	3250	6302 100030
64	2,5	100-150	5,40	4250	6302 100040
64	2,5	100-150	6,40	5250	6302 100050
102	2,5	150-200	2,75	880	6302 150006
102	2,5	150-200	3,15	1280	6302 150010
102	2,5	150-200	4,00	1780	6302 150015
102	2,5	150-200	4,80	2280	6302 150020
102	2,5	150-200	6,15	3280	6302 150030
102	2,5	150-200	7,65	4280	6302 150040
102	2,5	150-200	9,10	5280	6302 150050

Installatiebenodigdheden 300

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Installatiebenodigdheden

Beschermingshandschoenen volgens DIN 4841 E

voor tankstations, stookolieopslag, tankautobestuurders, van hoogwaardig katoentricot met een speciale coating

	Lengte (mm)	Bestelnr.
Grootte F4 / 11	270	7070 000027
Grootte F4 / 11	400	7070 000040

Beschermingshandschoenen volgens DIN 4841 E

met zachte wintervoering en rand

	Lengte (mm)	Bestelnr.
Grootte F4 / 11	270	7075 000000

COMPACT-beschermingshandschoenen

een uiterst robuuste vijfvingerige handschoen met canvas bovenkant en katoen-jersey-voering, binnenzijde opgeruwd, voorzien van naadloze coating (nitriel-rubber), bovenzijde niet gecoat, goed bestand tegen oliën, vetten en brandstof

	Lengte (mm)	Bestelnr.
Grootte F3 / 10	270	7090 000000

NEO-FERMIT-Universal

gifvrije afdichtingspasta voor gas- en drinkwaterleidingen, verwarmingsinstallaties

Standaard DIN-DVGW-Reg.-Nr. 83.01 c 188
Temperatuurbereik -20°C tot +100°C

	Bestelnr.
150 g Tube	7105 150000

Schroefdraadafdichtband

Standaard DIN-DVGW
Materiaal teflon 0,1 mm

	Lengte (m)	Bestelnr.
spoel	12	7115 000000

Tangit Uni-Lock schroefdraad-afdichtdraad

voor metaal en kunststof, ook voor gas bruikbaar, corrigeerbaar, toepasbaar voor conische/ cilindrische schroefdraad van alle metalen en kunststoffen tot een buitendraad van 6“, sneller, schoner, onmiddellijk dicht

Temperatuurbereik -20°C tot +130°C

	Bestelnr.
80 m spoel	7115 000002

Zinkspray 80/81

glanst als zink, meer dan 90% metallisch zinkgehalte, hittebestendig tot 300°C. Voldoet aan DIN ISO EN 1461.

Standaard Komt overeen met DIN ISO EN 1461

	Bestelnr.
Dose 400 ml	2395 000000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

Krimpslang

voor het krimpen om slang en fittingen

Kleur zwart

Binnen-Ø (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
115	150	7210 115100
115	1220	7210 115120

Schroef en moer

voor slangaansluitstuk voor montage van buitenaf

Standaard DIN 603

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
6 x 20 mm	2132 006020

Kabelbinders

Materiaal Nylon

Kleur natuur

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
160 x 2,6 mm	100	1594 160026
200 x 3,6 mm	100	1594 200036
290 x 4,8 mm	100	1594 290048
390 x 4,8 mm	100	1594 390048

Kabelbinders

Materiaal Nylon

Kleur zwart

	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
200 x 3,6 mm	100	1595 200036
290 x 4,8 mm	100	1595 290048
390 x 4,8 mm	100	1595 390048
430 x 4,8 mm	100	1595 430048

Spiraal bescherming slang

Chafers voor slangen.
Plastic beschermende buis voor het beschermen van slangen tegen slijtage, schuren beweging voorwaardelijk, schokken en slijtage. Geschikt om meer slangen bundelen.

Temperatuurbereik -50°C tot +100°C

voor slang I.-Ø (mm)	Wand (mm)	Binnen-Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g)	Lengte (m)	Bestelnr.
7-11	1,25	7,5	10	32	20	1700 007520
09-13	1,25	9,5	12	39	20	1700 009520
13-18	1,5	13	16	64	20	1700 013020
16-22	2	16	20	106	20	1700 016020
20-27	2,5	20	25	166	20	1700 020020
24-31	2,5	24	29	196	20	1700 024020
27-36	2,5	27	32	217	20	1700 027020
30-39	2,5	30	35	239	20	1700 030020
35-44	2,5	35	40	276	20	1700 035020
44-55	3	44	50	415	20	1700 044020
50-65	5	50	60	810	20	1700 050020

Schuifafsluiters (flens) 304
Schuifafsluiter 308
Reserveonderdelen voor schuifafsluiters 310
Hendelsets 312
Pneumatiekcilinder 313
Hydrauliekcilinder 314
Afsluiters.....315
Flenzen - Buizen - Bochten 316
Aansluitingen voor tanksystemen.....318
Accessoires voor giertanks 320
Snelkoppelingen voor zuigaanslangen 326
Italiaans koppelsysteem.....328
Bazzoli-Siegperle systeem 331
Uitbrengsysteemen.....332
Zuigbuizen.....335
Twee- en driewegflenskranen 336
Scharnieren 337
Manometer.....338

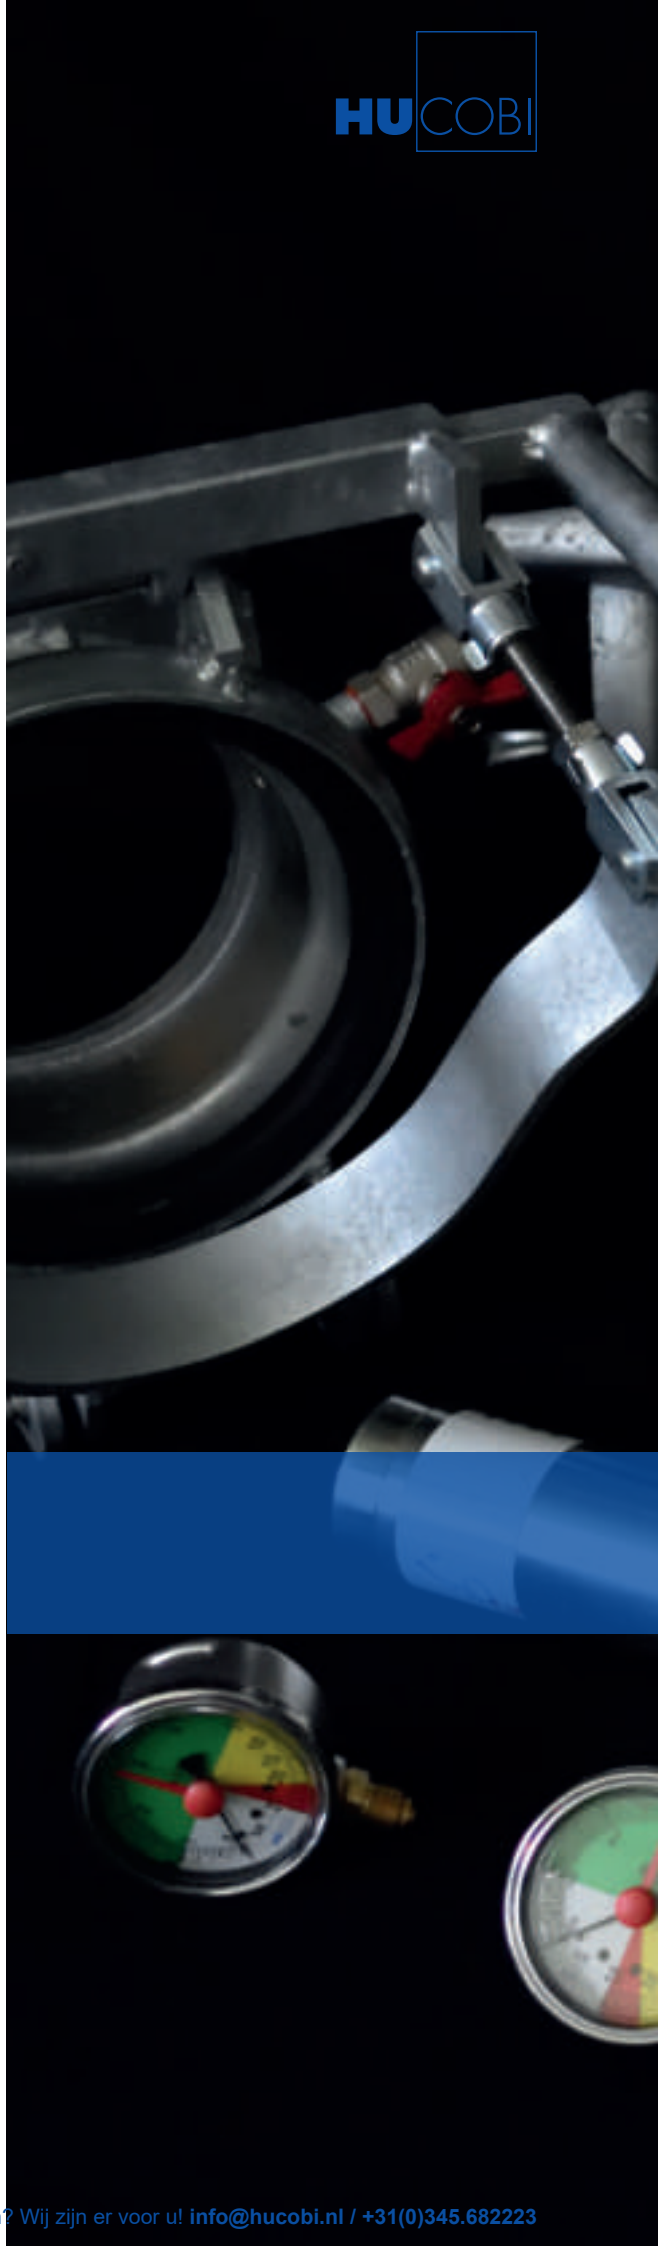

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Agrarische techniek

MZ mestafsluiter (flens)

Met aan beide zijden een vierhoekige flens.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
4“	90	6,0	150	8006 100000
5“	90	6,9	150	8006 125000
6“	90	8,2	150	8006 150000
8“	112	16,5	180	8006 200000

MZ mestafsluiter (flens)

met voorgeboord oog voor montage van hendelset.
Met aan beide zijden een vierhoekige flens.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	8,2	150	8006 150001
8“	112	16,5	180	8006 200001

MZ mestafsluiter ECO (flens)

Met aan beide zijden een vierhoekige flens.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	7,15	150	8000 150000

MZ mestafsluiter voorzien van pneumatiekcilinder

MZ mestafsluiter (flens)

voorzien van pneumatiekcilinder, dubbelwerkend.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	150	8005 150005
8“	112	180	8005 200005

MZ mestafsluiter (flens)

voorzien van pneumatiekcilinder met door de zuigstang, dubbelwerkend.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	150	8005 150015

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

MZ mestafsluiters voorzien van hydrauliek cilinder

MZ mestafsluiter (flens)

voorzien van hydrauliek cilinder, enkelzijdig werkend.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	11,8	150	8005 150001
8“	112	21	180	8005 200001

MZ mestafsluiter (flens)

voorzien van MZ-hydrauliek cilinder, enkelzijdig werkend.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	150	8005 150030
8“	112	180	8005 200030

MZ mestafsluiter (flens)

voorzien van korte hydrauliek cilinder, enkelzijdig werkend.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	150	8005 150040
8“	112	180	8005 200040

MZ mestafsluiter (flens)

voorzien van hydrauliek cilinder, dubbelwerkend.
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	90	150	8005 150035
8“	112	180	8005 200035

MZ meskantplaatafsluiter met zuigerstang

met vierzijdige flens aan beide zijden
schroeven en wigvormige schuifplaat van RVS, incl. 2 afdichtringen
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
4“	68	6,3	120	8008 100000
6“	68	9,6	150	8008 150000
8”	90	20,1	195	8008 200000

MZ mestkantplaatatfsluiter voorzien van cilinder

MZ meskantplaatafsluiter

voorzien van hydrauliek cilinder, enkelwerkend.
Schroeven en wigvormige schuifplaat van RVS, incl. 2 afdichtringen
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
4“	68	9,8	120	8009 100100
6“	68	13,2	150	8009 150150
8”	90	24,6	195	8009 200200

MZ meskantplaatafsluiter

voorzien van hydrauliek cilinder, dubbelwerkend.
Schroeven en wigvormige schuifplaat van RVS, incl. 2 afdichtringen
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
8“	90	195	8009 150035

MZ meskantplaatafsluiter

voorzien van pneumatiekcilinder, dubbelwerkend.
Schroeven en wigvormige schuifplaat van RVS, incl. 2 afdichtringen
Materiaal messing

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	68	150	8009 150005
8“	90	195	8009 200005

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

MZ mestafsluiter (flens) met groot bovendeel

met vierzijdige flens aan beide zijden
Afsluiter met RVS schroeven en 2 afdichtringen.
Materiaal messing

	L (mm)	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	110	10,1	150	8004 150150

MZ mestafsluiter (draad)

Schuifregelaar met RVS schroeven
binnendraad aan beide zijden
Materiaal messing

Bl	L (mm)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
4“	70	3,9	8007 100000
5“	72	4,9	8007 125000
6“	82	7,1	8007 150000

MZ-Snelsluit-schuif

binnendraad aan beide zijden
Materiaal messing

Bl	L (mm)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
2“	80	2,0	3207 050000
2 1/2“	86	2,5	3207 063000
3“	90	3,1	3207 075000
4“	100	6,3	3207 100000
6“	102	10,7	3207 150000

MZ-Snelsluit-schuif

ene zijde binnendraad, andere zijde flens
Materiaal messing

Bl	L (mm)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
4“	103	7,2	3208 100000

RIV mestafsluiter (draad)

binnendraad aan beide zijden, met RVS schroeven
Materiaal messing

Bl	L (mm)	Gewicht (kg)	Bestelnr.
4“	68	3,8	8002 100000
5“	78	5,9	8002 125000
6“	82	7,3	8002 150000

MZ Plaatafsluiter

zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	15,5	240	8048 150000
200	8“	60	21	295	8048 200000
250	10“	70	36,5	350	8048 250000

MZ Plaatafsluiter met handwiel

zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	16,8	240	8018 150000
200	8“	60	23	295	8018 200000

MZ Plaatafsluiter met hevelwerk

zonder tuit
met flens DIN PN10 aan beide zijden en gatafstand 150 mm bij 6 „
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	21,5	240	8015 150000

MZ Plaatafsluiter met dubbelwerkende pneumatiek cilinder

met optische positie-indicator, zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	20,3	240	8047 150000
200	8“	60	26,9	295	8047 200000
250	10“	70	37,5	350	8047 250000

MZ Plaatafsluiter met dubbelwerkende pneumatiek cilinder

met optische positie-indicator en reed-contacten, zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	20,3	240	8016 150000
200	8“	60	26,9	295	8016 200000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

MZ Plaatafsluiter met enkelwerkende hydrauliek cilinder

zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	18	240	8017 150000
200	8“	60	30	295	8017 200000

MZ Plaatafsluiter met dubbelwerkende hydrauliek cilinder

zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		L (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	60	16,3	240	8217 150000
200	8“	60	22,4	295	8217 200000
250		70	32,4	350	8217 250000

MZ Plaatafsluiter, korte versie met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders

zonder tuit
beide zijden met flens DIN PN10 en gatafstand 150 mm bij 6“ en 180 mm bij 8“
Behuizing gietijzer G250 UNI EN 1561
Schuifplaat AISI 304 roestvrij staal

DN		Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Bestelnr.
150	6“	21,7	240	8219 150000
200	8“	27,7	295	8219 200000

Reserveonderdelen voor MZ-Slurry-schuifafsluiter

for articlenumber 8006*

		Bestelnr.
Pos. 10	Clevis 4-8“	8006 100001
Pos. 9	Vulling vak moer 4-6“	8006 100002
Pos. 9	Vulling doos moer 8“	8006 200002
Pos. 8	Vulling pakking 4-6“	8006 100003
Pos. 8	Vulling pakking 8“	8006 200003
Pos. 7	Allen-schroef V2A	8001 100004
Pos. 6	Top 4“	8006 100005
Pos. 6	Top 5“	8006 125005
Pos. 6	Top 6“	8006 150005
Pos. 6	Top 8“	8006 200005
Pos. 5	Lifting rod 4“	8006 100006
Pos. 5	Lifting rod 5“	8006 125006
Pos. 5	Lifting rod 6“	8006 150006
Pos. 5	Lifting rod 8“	8006 200006
Pos. 4	veiligheid klem	8006 000001
Pos. 3	Wedge 4“	8006 100007
Pos. 3	Wedge 5“	8006 125007
Pos. 3	Wedge 6“	8006 150007
Pos. 3	Wedge 8“	8006 200007
Pos. 2	Afdichting 4“	8006 100008
Pos. 2	Afdichting 5“	8006 125008
Pos. 2	Afdichting 6“	8006 150008
Pos. 2	Afdichting 8“	8006 200008
Pos. 11	O-ring 4-6“	8001 100010
Pos. 11	O-ring 8“	8001 200010

Reserveonderdelen voor MZ-Slurry-schuifafsluiter met grote bovendeel

voor artikelnummer 8004150150

		Bestelnr.
Pos. 10	Clevis 4-8“	8006 100001
Pos. 9	Vulling vak moer 4-6“	8006 100002
Pos. 8	Vulling pakking 4-6“	8006 100003
Pos. 7	Allen-schroef V2A	8001 100004
Pos. 6	Top 6“	8004 150005
Pos. 5	Lifting rod 6“	8006 150006
Pos. 3	Wedge 6“	8006 150017
Pos. 4	veiligheid klem	8006 000001
Pos. 2	Afdichting 6“	8004 150008
Pos. 11	O-ring 4-6“	8001 100010

Reserveonderdelen voor MZ-Slurry-schuifafsluiter

voor artikelnummer 8007*

		Bestelnr.
Pos. 10	Clevis 4-8“	8006 100001
Pos. 9	Vulling vak moer 4-6“	8006 100002
Pos. 8	Vulling pakking 4-6“	8006 100003
Pos. 7	Allen-schroef V2A	8001 100004
Pos. 6	Top 4“	8007 100005
Pos. 6	Top 5“	8007 125005
Pos. 6	Top 6“	8007 150005
Pos. 5	Lifting rod 4“	8006 100006
Pos. 5	Lifting rod 5“	8006 125006
Pos. 5	Lifting rod 6“	8006 150006
Pos. 4	veiligheid klem	8006 000001
Pos. 3	Wedge 4“	8007 100007
Pos. 3	Wedge 5“	8007 125007
Pos. 3	Wedge 6“	8007 150007
Pos. 2	Afdichting 4“	8006 100008
Pos. 2	Afdichting 5“	8006 125008
Pos. 2	Afdichting 6“	8006 150008

Reserveonderdelen voor RIV-mestflens en draadventielen

voor artikelnummer 8001*, 8002* en 8003*

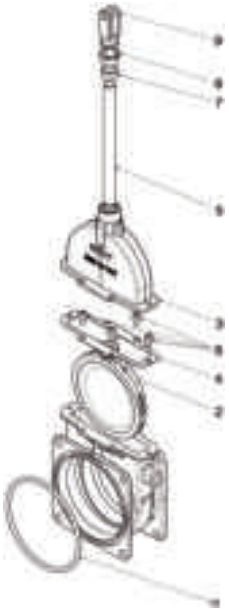

		Bestelnr.
Pos. 9	Clevis 4“-6“	8001 100001
Pos. 9	Clevis 8 “	8001 200001
Pos. 8	Vulling vak moer 4-6“	8006 100002
Pos. 8	Vulling doos moer 8“	8001 200002
Pos. 7	Vulling pakking 4“-6“	8001 100003
Pos. 7	Vulling pakking 8“	8001 200003
Pos. 5	Lifting rod 4“	8001 100006
Pos. 5	Lifting rod 5“	8001 125006
Pos. 5	Lifting rod 6“	8001 150006
Pos. 5	Lifting rod 8“	8001 200006
Pos. 3	Top 4“	8001 100005
Pos. 3	Top 5“	8001 125005
Pos. 3	Top 6“	8001 150005
Pos. 3	Top 8“	8001 200005
Pos. 6	Allen-schroef V2A	8001 100004
Pos. 4	Afdichting 4“	8001 100008
Pos. 4	Afdichting 5“	8001 125008
Pos. 4	Afdichting 6“	8001 150008
Pos. 4	Afdichting 8“	8001 200008
Pos. 2	Wedge 4“	8001 100007
Pos. 2	Wedge 5“	8001 125007
Pos. 2	Wedge 6“	8001 150007
Pos. 2	Wedge 8“	8001 200007
Pos. 10	O-ring 4-6“	8001 100010
Pos. 10	O-ring 8“	8001 200010

Eenvoudige hendelset

voor montage op mestafsluiter, zonder schroeven

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
4“	8010 100000
5“	8010 125000
6“	8010 150000
8“	8010 200000

Afsluitbare hendelset

voor montage op mestafsluiter, zonder schroeven. Met bout voor sluiten.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
4“	8011 100000
6“	8011 150000
8“	8011 200000

Afsluitbare hendelset

voor montage op mestafsluiter met groot bovendeel, zonder schroeven.
Met bout voor sluiten.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
6“ met grote top	8014 150000

Schroeven voor hendelset

zeskantbouten en veiligheidmoeren M10

Materiaal staal 8.8, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
5-teilig	9820 000000

Hendelset, zware uitvoering

voor montage op
mestafsluiter, vooral voor kleine ruimtes

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
4”-6“	8012 150001
8“	8012 200000

Hendelset, zware uitvoering

voor montage op mestafsluiter

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
4”-6“	8012 150000
8“	8012 200001

Smeerbus t.b.v. geleider

met smeernippel voor permanente smering van de zuigstang

	Bestelnr.
4“	8013 100000
5”-6“	8013 150000
8“	8013 200000

MZ pneumatiekcilinder

dubbelwerkend, geschikt voor sluiter 8004*, 8006*, 8007*, 8008*

Materiaal aluminium behuizing, zuigstang RVS

	PN (bar)	Bestelnr.
4“	7-10	8051 100000
6“	7-10	8051 150000
Afdichtingsset 4“-6“		8051 150005
8“	7-10	8051 200000

MZ pneumatiekcilinder met riet contact

dubbelwerkend, geschikt voor slide 8004*, 8006*, 8007*, 8008*

Materiaal aluminium behuizing, zuigstang RVS

	PN (bar)	Bestelnr.
Afdichtingsset 6“		8052 150005
6“	7-10	8052 150150

MZ pneumatiekcilinder

dubbelwerkend, geschikt voor slide 8047*

Materiaal aluminium behuizing, zuigstang RVS

	PN (bar)	Bestelnr.
	7-10	8054 150000
8“	7-10	8054 200000
Afdichtingsset 8“		8054 200005

MZ pneumatiekcilinder

dubbelwerkend, met door de zuigstang

Materiaal aluminium behuizing, zuigerstang RVS

	PN (bar)	Bestelnr.
6“	7-10	8057 150000
8“	7-10	8057 200000

Hydrauliekcilinder

enkelwerkend met gasdrukcilinder, voor mestafsluiters 4“- 8“

Materiaal behuizing staal (gegalvaniseerd), zuigstang RVS

		Bl	PN (bar)	Bestelnr.
4“	Zuigerstang 20 mm	M30 x 2	150	8050 100000
4“-6“	Adapter voor zuigerstang 14 mm			8050 100001
5“	Zuigerstang 20 mm	M30 x 2	150	8050 125000
6“	Zuigerstang 20 mm	M30 x 2	150	8050 150000
8“	Zuigerstang 22 mm	M35 x 2	150	8050 200000
8“	voor bladschuiver 8 „	M35 x 2		8050 200002

Hydrauliekcilinder, kort

enkelwerkend met gasdrukcilinder, voor mestafsluiters 6“- 8“

Materiaal behuizing staal (gegalvaniseerd), zuigstang RVS

		Bl	L (mm)	Bestelnr.
6“	Zuigerstang 16 mm	M30 x 2	420	8058 150000
8“	Zuigerstang 16 mm	M35 x 2	520	8058 200000

Hydrauliekcilinder

dubbelwerkend, voor mestafsluiter 4“- 6“

Materiaal behuizing staal (gegalvaniseerd), zuigerstang RVS

	Bestelnr.
4“-6“	8051 100150
8“	8051 200200

Hydrauliekcilinder, kort

dubbelwerkend, voor mestafsluiters 6“- 8“

Materiaal behuizing staal (gegalvaniseerd), zuigstang RVS

		Bl	Bestelnr.
6“	Zuigerstang 16 mm	M30 x 2	8059 150000
8“	Zuigerstang 16 mm	M35 x 2	8059 200000

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

Kogelkraan

aan beide zijden buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

DN		BU	PN (bar)	Bestelnr.
10	12L	M18 x 1,5	500	8074 010018
13		1/2“	350	8074 013013
13	15L	M22 x 1,5	500	8074 013022
20		3/4“	350	8074 019019
25		1“	350	8074 025025

Kogelkraan

aan beide zijden binnendraad

Materiaal staal, zwart

DN	BI	PN (bar)	Bestelnr.
13	1/2“	350	8074 013000
20	3/4“	350	8074 019000
25	1“	350	8074 025000

Drieweg- kogelkraan

buitendraad, L-type

Materiaal staal, gegalvaniseerd

DN		BU	PN (bar)	Bestelnr.
10	12L	M18 x 1,5	400	8075 010000
13	15L	M22 x 1,5	350	8075 013000

Snelkoppeling-insteekplug Push-Pull

met buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

DN		BU	PN (bar)	Bestelnr.
12,5	15L	M22 x 1,5	250	8063 013000

Koppelingssok met snelsluiting Push-Pull

met buitendraad

Materiaal staal, gegalvaniseerd

DN		BU	PN (bar)	Bestelnr.
12,5	15L	M22 x 1,5	250	8065 013000

Pakkingset

voor koppelingssok

	Bestelnr.
O-ring en steunring	8067 000000

Stofdopje voor insteekplug

Kleur rood

Binnen-Ø (mm)	Bestelnr.
19	8073 000000

Stofplug voor koppelingssok

Kleur rood

Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
19	8073 000002



Stalen flens

geschikt voor mestafsluiters, zwart

Materiaal staal

	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
4“	150 x 150	120 - Eisele	4	8021 100120
4“	180 x 180	150	4	8021 100150
5“	180 x 180	150	4	8021 125150
6“	180 x 180	150	4	8021 150150
6“	200 x 200	150	4	8021 170150
8“	230 x 230	180	4	8021 200180



RVS flens V2A

geschikt voor mestafsluiters

Materiaal RVS V2A

	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
6“	180 x 180	150	4	8026 150150
8“	230 x 230	180	4	8026 200180

Stalen blindflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
4“-6“	180 x 180	150	4	8024 100000
8“	230 x 230	180	4	8024 200000

Stalen flens

met aangelaste buisnippel

Materiaal staal, gegalvaniseerd

BU	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
4“	180 x 180	150	4	8023 100000
5“	180 x 180	150	4	8023 125000
6“	180 x 180	150	4	8023 150000
8“	230 x 230	180	4	8023 200000

Vierkantflens

met aansluitstuk voor PVC drukbuis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Gatafstand (mm)	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
100	4“	150	110	8440 100110
125	5“	150	140	8440 125140
150	6“	150	160	8440 150160
200	8“	180	200	8440 200200

Koppelstuk vierkantflens

gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	70	150	8022 170150

Koppelstuk vierkantflens

aan beide zijden 4-hoekige flens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		L (mm)	Bestelnr.
150 / 200	6“ / 8“	100	8022 150200

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

Flens overgangsstuk

DIN ronde flens op 4-hoekflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

DN			Bestelnr.
150	6“	PN 10-16	8022 150159
150	8“	PN 10-16	8022 159200
200	8“	PN 10	8022 295200

Rubber spakking voor 4-kantflens

Materiaal gemaakt van rubber met twee gareninzetstukken



	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
4“	150 x 150	120 - Eisele	4	8025 100120
4“-6“	180 x 180	150	4	8025 100150
8“	230 x 230	180	4	8025 200180

Rubber spakking voor 4-kantflens zelfklevend

Materiaal gemaakt van rubber met twee gareninzetstukken, zelfklevend aan één zijde

	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
4“-6“	180 x 180	150	4	8027 100150
8“	230 x 230	180	4	8027 200180

Speciaal spakking van papier voor 4-kantflens

Materiaal speciaal papier



	Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
4“-6“	180 x 180 x 2	150	4	8035 100150
8“	230 x 230 x 2	180	4	8035 200180

Ronde flens

voor bevestiging van PVC kraagbus aan schuifafsluiter

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
110	4“	150	4	8022 110000
140	5“	150	4	8022 140000
160	6“	150	4	8022 160000
200	8“	180	4	8022 200000

Ronde flens V2A

voor bevestiging van PVC kraagbus aan schuifafsluiter

Materiaal RVS V2A

Inwendige diameter		Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
160	6“	150	4	8026 160000
200	8“	180	4	8026 200001

Muuraansluitpunt

beide zijden vierkantflens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
8“	300	180	8022 200030
6“	300	150	8442 150000

Tussenstuk

beide zijden vierkantflens, en aan zijkant aansluitpunt met 2“ BU

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	L (mm)	Bestelnr.
6“	2“	300	8445 150000
8“	2“	300	8445 200000

Tussenstuk

een zijde vierkantflens, andere zijde V-deel en, aan zijkant aansluitpunt met 2“ BU

Materiaal steel, galvanized

Inwendige diameter			L (mm)	Bestelnr.
159	6“	6“	300	8446 159150
216	8“	8“	300	8446 216200

Dubbel flens aansluitstuk

aan beide zijden 4-hoekige flens

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
6“	150	150	8022 150150
8“	150	180	8022 200015



T-stuk

3 x vierkantflensaansluiting

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		L (mm)	Bestelnr.
6“	Voltooi 6“	250	8451 150000
8“	Voltooi 8“	250	8451 200000
8“	Voltooi 6“	250	8451 200150

Verdeelstuk

2 x vierkantflens, 1 x V-deel systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		L (mm)	Bestelnr.
159	6“	300	8449 159150
216	8“	330	8449 216200

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Tussenstuk, compl. gemonteerd

een zijde V-deel systeem Perrot, andere zijde vierkantflens en schuifafsluiter met hendelset, aftakking naar onder, kogelkraan 2“ met hendelstangen

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
159	6“	8447 159150
216	8“	8447 216200

Verdeelstuk

3 x vierkantflensaansluiting met dubbelwerkende hendelbediening voor twee mestafsluiters, zonder flensafsluiter, schroeven en moeren zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
6“	8450 150000
8“	8450 200200

3-weg verdeelstuk met flens, compl. gemonteerd

2 x 4-hoekige flensaansluiting met dubbelwerkende hendelbediening, gemonteerd met twee mestafsluiters en PVC-kraagbus, met aansluiting V-deel systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
159	6“	8450 150001
216	8“	8450 200001

3-weg verdeelstuk met flens

2 x 4-hoekige flensverbinding met dubbelwerkende hendelbediening voor de installatie van twee mestafsluiters, met aansluiting V-deel systeem Perrot
zonder flensafsluiter, schroeven en moeren zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
159	6“	8450 159000
216	8“	8450 200000

Koepeldeksel met kap van aluminium

geschikt voor koepel met 290 mm Ø, bestaande uit: kap, koepeldeksel, pakking en met ingegoten aansluiting aan de zijkant voor vacuümmanometer 1/2“. Kap met aansluiting in drie maten 60, 75 en 80 mm Ø. (gewenste aansluiting verkrijgt men door inkorten van tule.)

Materiaal aluminium

	Bestelnr.
koepeldeksel	8100 000000
Reserveonderdelen bovendeel	8100 000001
vervanging base	8100 000002
Afdichting tussen bovenste en onderste deel	8100 000003
Rubberen lip voor vlotterbal 100 mm	8100 100000
Koepelafdek pakking 290 mm	8100 290000

Veiligheidsklep, messing

met slangaansluiting en roestvrijstalen veer, niet aan typeproeven onderworpen

Materiaal messing

BU	PN (bar)	Bestelnr.
1 1/4“	0,5	8200 032005
1 1/4“	1	8200 032010
1 1/2“	0,5	8200 038005
1 1/2“	1	8200 038010
2“	0,5	8200 050005
2“	1	8200 050010

Proportioneel veiligheidsklep

met veerbelasting en beluchtingsvoorziening, open uitvoering, aan typeproeven onderworpen

Materiaal messing

BU	PN (bar)	Bestelnr.
1 1/2“	0,9	8202 038009
1 1/2“	1	8202 038010
2“	0,5	8202 050005
2“	1	8202 050010

Vacuüm-onderdrukklep

met kap, instelbaar -0,3 tot -0,8

BU	Bestelnr.
1 1/2“	8201 038000

MZ vulstandindicator

met flens om vast te schroeven, kogeldiameter 148 mm

Materiaal RVS

Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
7,5	180	1500	8228 148015

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Vlotterkogel

	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (g)	Bestelnr.
Rubber met kurk kern	60	90	8214 060090
Rubber met houten kern	60	110	8214 060110
Rubber met kurk kern	70	100	8214 070100
PE hol	70	140	8214 070140
Vast rubber	70	190	8214 070190
Rubber met kurk kern	80	160	8214 080160
Rubber met houten kern	80	210	8214 080210
Vast rubber	80	300	8214 080300
PE hol	100	300	8214 100004
PP	100	385	8214 100005
PE hol	100	110	8214 100110
PE hol met boring	150	300	8214 150300
roestvrij staal hol	100	200	8215 100200
roestvrij staal hol	150	430	8215 150430
roestvrij staal hol	160	540	8215 160540
roestvrij staal hol	200	800	8215 200800
roestvrij staal zand	100	340	8216 100340
roestvrij staal zand	150	620	8216 150620
roestvrij staal zand	200	1350	8216 200135

Vulstandindicator om in te lassen

compleet met stangenset en vlotterkogel

	Bestelnr.
indicator	8210 050000
rubbermof	8210 050001

Plexiglazen buis

voor vulstandindicator, geëxtrudeerd in lengtes van 2 m.

Wand (mm)	Binnen-Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Lengte (m)	Bestelnr.
5	80	90	2	8213 090080
5	90	100	2	8213 100090

Hol afdichtprofiel

voor het afdichten van de achterklep

Materiaal rubber

	Lengte (m)	Bestelnr.
30 mm breed x 35 mm hoog	25	8390 000000

Haakschroef

voor achterwand, compleet met moeroog en onderlegschijf

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
M20 x 155 mm	8392 022155

Excenter-sluiting

voor achterwand, bestaande uit: schroefhaak, bout en spansluiting

	Bestelnr.
M20 x 140 mm	8393 000000



Kijkglas van plexiglas

met afdichting

BU	Bestelnr.
2“	8203 050000
3“	8203 075000

Stalen aanlasring

voor lassen met binnenschroefdraad

BI	Bestelnr.
2“	8203 050001
3“	8203 075001

LM kijkglasflens TW 511

(driedelig) met tapbout

Materiaal lm

DN		BU	Bestelnr.
80		3“	8204 075000
80	vervanging glas		8204 075001

Kijkglashouder

aan de ene kant inwendige schroefdraad, aan de andere kant uitwendige draad

BI/BU	Bestelnr.
3“	8205 075000

Vulstandkijkglas

grote, stabiele uitvoering om in te lassen, bestaande uit: stalen inlasring 135 mm Ø met spanklem en MS kartelschroef, aluminium drukplaat, kijkglas 115 mm Ø en vlakke afdichting (rubber)

	Buiten-Ø (mm)	Bestelnr.
vervanging glas	115	8206 115001
Afdichting	115	8206 115002
Peilmeter	135	8206 135000

Sifon afscheider (staal)

voorzien van rode beschermingslak, met 1“ afblaaskraan en slangaansluitingen 2“ kijkglas

Materiaal Staal, tegen roest beschermd

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
100	8223 100000

Overloopventiel

met twee kogels, met aansluitmogelijkheid voor veiligheidsklep 2“ en bovenaansluiting 3/8“ voor manometer

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	8211 060060
80	8211 080080
100	8211 100100

Dubbele kogelklep

met twee kogels, met aansluitmogelijkheid voor veiligheidsklep 2“ en bovenaansluiting 3/8“ voor manometer

	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
Double kogelklep	60	8212 060000
vervanging glas		8212 060001
vervangingsafdichting		8212 060002

Vlotterventiel - dubbele veiligheid

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
Luchtstroom max. 20.000 l./min	21844 000700

Aftapkraan

met spanmoer en dichtring

BU	Pilaar (mm)	Bestelnr.
1/2“	13	8229 000011
3/8“	10	8229 000012

Doorzichtige plexiglazen beker

met rubber afdichting en 1/2“ schroefdraad voor MORO

	Bestelnr.
transparante Cup	8229 000005
Reserve O-ring	8229 000016

Alu Slangaansluiting - recht

met vlakke dichting voor MORO

voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	8229 000021

RIV Sifon afscheider

Top rechte aansluiting, zijaansluiting 90° gebogen, met 1/4“ binnendraad voor vacuümmanometer

Materiaal aluminium

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	8220 060000

Doorzichtige plexiglazen beker

met rubber afdichting, voor RIV aluminiumuitvoering

	Bestelnr.
Beker zonder gat	8229 000001
Reserve O-ring	8229 000014
Kop met boring 3/4 „	8249 000003

Aluminium aansluitbocht 90°

met MS wartel voor RIV aluminiumuitvoering

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	8211 060001

Slangaansluiting - recht

met vlakke dichting, voor RIV aluminiumuitvoering

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	8229 000019

MS wartel

voor slangaansluiting

Materiaal messing

Binnen-Ø (mm)	Bestelnr.
60	8229 000023

Stalen ring voor snelkoppeling

voor RIV aluminiumuitvoering

	Bestelnr.
stalen ring	8229 000009

RIV Sifon afscheider kunststof behuizing

3,5 liter capaciteit

Materiaal kunststof behuizing

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
80	8221 080000

Doorzichtige plexiglazen beker

met rubber afdichting, voor RIV kunststofuitvoering

	Bestelnr.
transparante Cup	8229 000008
Reserve O-ring	8229 000013

Montagesleutel

voor doorzichtige beker RIV

	Bestelnr.
sleutel	8229 000030

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

MZ sifon afscheider met kunststof behuizing

boven rechte aansluiting, zijdelings 90° aansluiting

Materiaal kunststof behuizing

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	8222 050000
60	8222 060000
80	8222 080000

MZ sifon afscheider (kunststof)

2 rechte aansluitingen

Materiaal kunststof behuizing

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	8222 050001
60	8223 060000

Slangaansluiting 90°

voor MZ sifon afscheider

	voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
	50	8222 050002
	60	8222 060002
	80	8222 080002
Reserve O-ring		8229 000029

Slangaansluiting - recht

voor MZ sifon afscheider

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
50	8222 050001
60	8222 060001
80	8222 080001

Doorzichtige plexiglazen beker

met rubber afdichting en bajonetsluiting voor MZ

	Bestelnr.
transparante Cup	8229 000007
Reserve O-ring	8229 000018

Doorzichtige plexiglazen beker

met rubber afdichting, 3/4“ BI en blindstop voor MZ

	Bestelnr.
transparante Cup	8229 000004
Reserve O-ring	8229 000015

Snelkoppelingen voor zuigslang

met M-bekerdeel en aansluitflens, en met ontluchtingsnippel 1/2“, gegalvaniseerd, Gemonteerde hendel rechts, Italiaans systeem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Gatafstand (mm)	Bestelnr.
150	6“	150	8430 150150

Snelkoppelingen voor zuigslang

met aangelast cardanstuk en flens, gegalvaniseerd, zware uitvoering, gemonteerde hendel aan de linkerkant, RVS draadstangen M 12 bij 6“, RVS draadstangen M 16 bij 8“, systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter			Gatafstand (mm)	Bestelnr.
159	8“	Aftappunt 3/4“	150	8432 159150
216	8“	Aftapkraan 1“	180	8432 216200



Snelkoppelingen voor zuigslang

met aangelast cardanstuk en flens, gegalvaniseerd, korte uitvoering, lengte 165 mm, gemonteerde hendel rechts, RVS-draadstangen M 10 bij 6“, RVS-draadstangen M 16 bij 8“, systeem Perrot

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter			L (mm)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
159	8“	Aftapkraan 1/2“	165	150	8436 159150
216	8“	Aftappunt 3/4“	165	180	8436 216200

Aandoktrechter

elastisch met bevestigingszadel, om aan de zij- of achterkant, aan te dokken zonder te koppelen

Inwendige diameter		Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
150	6“	159	8433 150000
200	8“	220	8433 200000
250	10“	273	8433 250000

Aandoktrechter

elastisch met bevestigingszadel, om aan de zij- of achterkant, aan te dokken zonder te koppelen

Materiaal rubber

Inwendige diameter		Aansluitstuk (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
150	6“	150	140	8437 150000
200	8“	200	150	8437 200000

Rubberen kompres lange versie, buigbaar

elastisch, met 2 breedbandklemmen, voor het verbinden van twee uitgangen

Materiaal rubber

Inwendige diameter		Aansluitstuk (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
220	60° buigbaar	220	470	8437 220000

M-koppeling italiaans koppelsysteem

losse kogel zonder spanring

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
200	8301 200002
250	8301 250002

Vierkantflens met aansluitstuk

voor aandoktrechter, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Buiten-Ø (mm)	Gatafstand (mm)	Aansluitstuk (mm)	Bestelnr.
200	8“	230 x 230	180	220	8039 220200

Rubber compensator

met DIN flens PN 10/16

Temperatuurbereik tot max. +100°C

Materiaal rubber, staal

DN	L (mm)	PN (bar)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
50	105	10	4	8028 050050
80	135	10	8	8028 080080
100	150	10	8	8028 100100
125	165	10	8	8028 125125
150	180	10	8	8028 150150
200	190	10	8	8028 200200

Buisnippel

om aan te lassen, met buitendraad

Materiaal staal, zwart

BU	DL (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.
1/2“	23	50	8020 013050
3/4“	23	50	8020 019050
1“	23	50	8020 025050
1 1/4“	23	50	8020 032050
1 1/2“	23	50	8020 038050
2“	25	100	8020 050000
2“	23	50	8020 050050
2 1/2“	25	100	8020 063000
2 1/2“	23	50	8020 063050
3“	25	100	8020 075000
3“	23	50	8020 075050
4“	25	100	8020 100000
5“	25	100	8020 125000
6“	25	100	8020 150000
8“	25	100	8020 200000

Afmetingentabel voor italiaans koppelsysteem

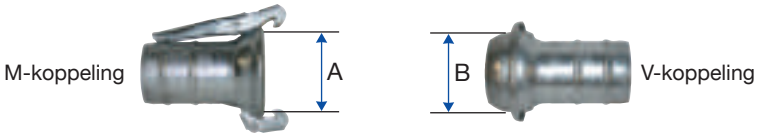

ID	A (mm)	B (mm)
80 / 3“	110	111
100 / 4“	132	130
120 / 5“	151	150
150 / 6“	180	180
200 / 8“	245	243
250 / 10“	301	300

M-koppeling italiaans koppelsysteem

met rubber aanlasring

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
80	8300 080000
100	8300 100000
120	8300 120000
150	8300 150000
200	8300 200000
250	8300 250000

V-koppeling italiaans koppelsysteem

om aan te lassen, zwart

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
80	8301 080000
100	8301 100000
120	8301 120000
150	8301 150000
200	8301 200000
250	8301 250000

M-koppeling met slangtule italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
80	75	8302 080075
100	50	8302 100050
100	100	8302 100100
100	110	8302 100110
120	50	8302 120050
120	100	8302 120100
120	110	8302 120110
120	120	8302 120120
120	125	8302 120125
120	133	8302 120133
150	50	8302 150050
150	100	8302 150100
150	110	8302 150110
150	120	8302 150120
150	125	8302 150125
150	133	8302 150133
150	150	8302 150150
150	159	8302 150159
200	200	8302 200200

V-koppeling met slangtule italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
80	75	8303 080075
100	50	8303 100050
100	100	8303 100100
100	110	8303 100110
120	50	8303 120050
120	100	8303 120100
120	110	8303 120110
120	120	8303 120120
120	125	8303 120125
120	133	8303 120133
150	50	8303 150050
150	100	8303 150100
150	110	8303 150110
150	120	8303 150120
150	125	8303 150125
150	133	8303 150133
150	150	8303 150150
150	159	8303 150159
200	200	8303 200200

M-koppeling met buitendraad italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
100	2 1/2“	8304 100063
100	4“	8304 100100
120	2 1/2“	8304 120063
120	4“	8304 120100
120	5“	8304 120125
150	2 1/2“	8304 150063
150	4“	8304 150100
150	5“	8304 150125
150	6“	8304 150150

V-koppeling met buitendraad italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
100	2 1/2“	8305 100063
100	4“	8305 100100
120	2 1/2“	8305 120063
120	4“	8305 120100
120	5“	8305 120125
150	2 1/2“	8305 150063
150	4“	8305 150100
150	5“	8305 150125
150	6“	8305 150150

M-koppeling italiaans koppelsysteem

met geboorde vierkantflens, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
100	4“	8306 100100
120	5“	8306 120125
150	6“	8306 150150
200	8“	8306 200200

V-koppeling italiaans koppelsysteem

met geboorde vierkantflens, gegalvaniseerd

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
100	4“	8307 100100
120	5“	8307 120125
150	6“	8307 150150
200	8“	8307 200200

Bocht 45° met V- en M-koppeling italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
120	8308 120000
150	8308 150000
200	8308 200000

Bocht 90° met V- en M-koppeling italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
100	8309 100000
120	8309 120000
150	8309 150000
200	8309 200000

Eindstop M-koppeling italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
80	8311 080000
100	8311 100000
120	8311 120000
150	8311 150000

Eindstop V-koppeling italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
100	8312 100000
120	8312 120000
150	8312 150000

Rubberen ring voor M-koppeling italiaans koppelsysteem

Materiaal SBR

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
80	11	8313 080000
100	12	8313 100000
120	15	8313 120000
150	15	8313 150000
200	18	8313 200000
250	22	8313 250000

Geschikte producten

Klemmen
van pagina 80

Slangen van PVC
van pagina 32

Afmetingentabel voor systeem Bazzoli-Siegperle

ID	A (mm)	B (mm)
150 / 6“	188	186

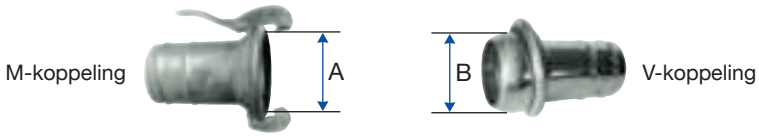

M-koppeling Bazzoli-Siegperle systeem

met rubber ring

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
150	8410 150000

V-koppeling Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal staal, zwart

Inwendige diameter	Bestelnr.
150	8411 150000

M-koppeling met slangtule, Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
150	150	8412 150150

V-koppeling met slangtule, Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	voor slang l.-Ø (mm)	Bestelnr.
150	150	8413 150150

V-koppeling met buitendraad, Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	BU	Bestelnr.
150	6“	8415 150150

M-koppeling met vierkantflens, Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
150	6“	8416 150150

V-koppeling met vierkantflens, Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
150	6“	8417 150150

Rubberen ring Bazzoli-Siegperle systeem

Materiaal rubber

Inwendige diameter	Wand (mm)	Bestelnr.
150	15	8418 150000

Precisieverdeler

met V-deel systeem Perrot en zijgeleider voor zijdelings wegvouwen. Met rubber mesttuit, breedbandklem en precisiespreidplaat.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
159		8412 159000

M-deel met vierkantflens systeem Perrot

met geleiding voor precisieverdeler

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
159	6“	2428 159150

Precisieverdeler

met M-deel systeem Perrot. Met rubber mesttuit, breedbandklem en precisiespreidplaat.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
108	zonder kader	8413 108000
133	zonder kader	8413 133000
159	met frame	8413 159000

Precisieverdeler

met V-koppeling Italiaans systeem. Met rubber mesttuit, breedbandklem en precisiespreidplaat.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
120	8380 120000
150	8380 150000

Precisieverdeler

met M-koppeling Italiaans systeem. Met rubber mesttuit, breedbandklem en precisiespreidplaat.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
120	8381 120000
150	8381 150000

Precisieverdeler

met M-koppeling Bazzoli-Siegperle systeem. Met rubber mesttuit, breedbandklem en precisiespreidplaat.

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
150	8510 150000

Industriële slangen en koppelingen

Precisiespreidplaat

met voorgeboord vlak ijzer

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
stootplaat	8388 000018

Rubber mesttuit

geschikt voor precisieverdeler

Materiaal rubber

Inwendige diameter	d		Bestelnr.
120	120	voor perfecte distributeur 4“	8389 120100
133	133	voor perfecte distributeur 5“	8389 133125
160	160	voor perfecte distributeur 6“	8389 160150

Slangklemmen W2

Breedbandklem met opklapbaar brugstuk en afgeronde klembandzijden

Materiaal Band/Behuizing: roestvast staal - 1.4510 - AISI 430
Schroef: inbus, staal 8.8, gegalvaniseerd

Klembereik (mm)	Bandbreedte (mm)	Verp.-eenheid (stuk)	Bestelnr.
130-140	26	10	1525 130140
150-162	26	10	1525 150162
174-187	26	10	1525 174187

Zij- en achterwaarts lossen

met V-koppeling italiaans koppelsysteem, gegalvaniseerd, Bocht 90° met houder voor breedverdeler, afneembaar messtuit 100 mm,, stalen ring met houder en steekborgveer, vleugelwiel (extra bestellen) of spreidplaat (extra bestellen)

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter		Bestelnr.
120	met M-koppeling ital. systeem	8387 120000
150	met M-koppeling ital. systeem	8387 150000

Schoepenrad

voor zijwaartse breedteverdelers

Materiaal aluminium

	Bestelnr.
Ø 160 mm	8388 000003

Houder voor schoepenrad

met voorgeboorde vierkante buis, Schroef M10

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Lengte (mm)	Bestelnr.
300	8388 000004

Spreidplaat

met voorgeboorde vierkante buis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
Ø 240 mm	8388 000006

Stalen messtuit 50 mm

met M-koppeling italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
120	8388 120008
150	8388 150009

Spreidplaat voor stalen messtuit

met aangelast voorgeboord vlak ijzer

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
Ø 200 mm	8388 000013

Rubber messtuit met rand

voor M-koppeling 100 mm

Materiaal rubber

	Bestelnr.
Boring 45 mm	8388 000014

Stalen ring voor rubber messtuit

voor M-koppeling 100 mm, met uiteinde van vierkante buis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Bestelnr.
100	8388 000016

Dubbele steekborgveer

Materiaal staal, gegalvaniseerd

	Bestelnr.
6 mm	8388 000017

Industriële slangen en koppelingen

Stalen zuigbuis

met V-koppeling, italiaans koppelsysteem

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
100	3	8331 100003
150	3	8331 150003
150	4	8331 150004

Stalen zuigbuis

met handgreep

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
120	3	8333 120003
125	2	8333 125002
133	2	8333 133002
133	3	8333 133003
150	2	8333 150002
150	3	8333 150003
150	4	8333 150004
159	2	8333 159002
159	3	8333 159003

Stalen zuigbuis met bocht 45°

met handgreep en slangtule

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
125	3	8334 125003
150	3	8334 150003
150	4	8334 150004

Mestmixbuis

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Inwendige diameter	Lengte (m)	Bestelnr.
50	4	8335 050004

Verdeel-lans

Rechthoekige buis 80/20 met bocht 90° en 2 1/2“ BU

Materiaal staal, gegalvaniseerd

Lengte (m)	Bestelnr.
2	8394 000000

Buiszadel

verstelbaar door telescoopuitvoering

Materiaal staal, gegalvaniseerd



Inwendige diameter	Lengte (mm)	Bestelnr.
150	210-330	8026 150000
200	210-330	8026 200000

Twee- en driewegflenskraan - MZ

van GG met messing binnenwerk en messing bedienings hendel, ingebouwde smeernippel en afdichtingen, dia. 200 zonder messing bedieningshevel

Materiaal GG

DN	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
100	20,3	150	8454 100150
125	23	150	8454 125150
150	29	150	8454 150150
200	52,5	180	8454 200180

Twee- en driewegflenskraan met hydrauliekcilinder - MZ

van GG met messing-binnenwerk, ingebouwde smeernippel en afdichtingen

Materiaal GG

DN	Gewicht (kg)	Gatafstand (mm)	Bestelnr.
100	25	150	8460 100150
125	28	150	8460 125150
150	34,5	150	8460 150150
200	67	180	8460 200180

Reserveonderdelen voor twee- en driewegflenskraan

		Bestelnr.
Pos. 1	klemschroef	8450 000015
Pos. 2	schroefring	8450 000023
Pos. 3	O-ring 4-6“	8450 000001
Pos. 3	O-ring 8“	8001 200010
Pos. 5	O-ring 4“	8450 000002
Pos. 5	O-ring 5“	8450 000003
Pos. 5	O-ring 6“	8450 000004
Pos. 5	O-ring 8“	8450 000013
Pos. 6	O-ring 4“	8450 000017
Pos. 6	O-ring 5“	8008 150005
Pos. 6	O-ring 6“	8450 000005
Pos. 6	O-ring 8“	8450 000014
Pos. 7	Chick 4“	8450 000025
Pos. 7	Chick 5“	8450 000026
Pos. 7	Kuikens 6“	8450 000006
Pos. 7	Chick 8“	8450 000027
Pos. 8	Deksel 4“	8450 000018
Pos. 8	Deksel 5“	8450 000019
Pos. 8	Deksel 6“	8450 000007
Pos. 8	Deksel 8“	8450 000022
Pos. 9	Allen-schroef V2A	8001 100004
Pos. 10	Omtrekmoer M46x2	8450 000008
Pos. 10	Omtrekmoer M64x2	8450 200008
Pos. 11	Klemmoer M46x2	8450 000009
Pos. 11	Klemmoer M64x2	8450 200009
Pos. 12	Gegalvaniseerde schroef	8450 000024
Pos. 13	Hendel 4 „	8450 000010
Pos. 13	Hendel 5-6“	8450 000020
Pos. 14	Smeernippel 1/4“	8450 000011
Pos. 15	Smeernippel 1/4“	8450 000012
Pos. 15	Smeernippel 1/4“	8450 000028

Industriële slangen en koppelingen

MZ scharnieren

werkdruk: max. 10 bar

Materiaal GG

Inwendige diameter	L (mm)	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
100 - 4“	127	250	15,9	220	6	8455 100000
150 - 6“	127	290	20,5	260	6	8455 150000
200 - 8“	127	350	27	320	8	8455 200000
250 - 10“	127	400	33	360	8	8455 250000

Losse tegenflenzen voor MZ scharnieren

Materiaal staal

Inwendige diameter	Buiten-Ø (mm)	Gewicht (kg)	Gatacirkel (mm)	Gaten (stuk)	Bestelnr.
100 - 4“	250	2,8	220	6	8456 100000
150 - 6“	290	3,4	260	6	8456 150000
200 - 8“	350	4,5	320	6	8456 200000
250 - 10“	400	6,0	360	6	8456 250000

Motoraangedreven scharnieren

Inwendige diameter	Gewicht (kg)	Bestelnr.
200 - 8“	77	8465 200000

Hydraulische motor

voor motoraangedreven scharnieren

	Bestelnr.
	8465 200001

Reserveonderdelen voor MZ scharnieren

		Bestelnr.
Poz. 1	O-ring 4“	8455100001
Poz. 1	O-ring 6“	8455150001
Poz. 1	O-ring 8“	8455200001
Poz. 1	O-ring 10“	8455250001
Poz. 2	plug	8455000002
Poz. 3	wasmachine	8455000003
Poz. 5	Reserve O-ring	8229000015
Poz. 5	O-ring 6“	8455150001
Poz. 5	O-ring 8“	8455200002
Poz. 5	O-ring 10“	8455250002
Poz. 6	O-ring 4“	8455100003
Poz. 6	O-ring 6“	8455150002
Poz. 6	O-ring 8“	8455200003
Poz. 6	O-ring 10“	8455250002
Poz. 7	bal	8455000001
Poz. 9	Smeernippel 1/4“	8450000011

Glycerine-manometer

voor veldspuitinstallaties

Behuizing	RVS
Behuizing-Ø	63 mm
Aansluiting	messing, onder met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse	1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	0/+5/+25	8120 006025
1/4“	0/+10/+60	8120 006060

Glycerine-manomete

voor veldspuitinstallaties

Behuizing	RVS
Behuizing-Ø	63 mm
Aansluiting	messing, achter met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse	1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	0/+5/+25	8121 006025

Glycerine-manometer

voor veldspuitinstallaties, gierbestendig

Behuizing	RVS
Behuizing-Ø	63 mm
Aansluiting	nikkel, onder met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse	1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	0/+5/+25	8122 006025

Glycerine-manometer

voor veldspuitinstallaties, gierbestendig

Behuizing	RVS
Behuizing-Ø	63 mm
Aansluiting	nikkel, achter met buitendraad
Nauwkeurigheidsklasse	1,6

BU	Weergavebereik (bar)	Bestelnr.
1/4“	0/+5/+25	8123 006025

Andere ontwerpen

Meer manometer
van pagina 177

Overzicht van Jurop-vaccümpompen

Jurop-vacuümpompen 342
Lamellen voor vacuümpompen.....348
Accessoires voor Jurop-vacuümpompen.....349

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Vaccümpompen

Jurop-vacuümpompen type PN - D

directe aandrijving

Luchtgekoeld met druksmering.
Buizen en hulpstukken van koper,
Zuigtransporteur van aluminium.
De vacuümpomp type PN, voor het afzuigen van vloeistoffen, kan een maximale overdruk bereiken van 1,5 bar en een maximaal vacuüm van 92%. Het type PN is luchtgekoeld. Om mogelijke schade door oververhitting te voorkomen, moet de pomp slechts ongeveer 15 minuten worden gebruikt zonder onderbreking. Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, moet het oliepeil worden gecontroleerd.

Prestatiegegevens bij 1300 omw		PN 23 D	PN 33 D	PN 45 D
Luchtopbrengst l/min	bij atm. druk	2600	3600	5300
	bij 60% vacuüm	2100	2900	4500
Max. vacuüm (%)		90	90	92
Max. werkdruk absolut (bar)		1,5	1,5	1,5
Vermogen vereist bij max. vacuüm (kW)		3,3	4,5	5,8
Gewicht (kg)		53	63	90
Olieverbruik - g/u - tot. oliedruppels/min.		65/40	80/45	90/50
Inhoud olievat (l)		1,2	1,2	2,3
Geluidsniveau bij 60% vacuüm en 7 m. afstand met geluiddemper - dB (A)		77	74	76
Slangaansluiting (mm)		60	60	60/76/80

Jurop-vacuümpomp type PN - D

directe aandrijving - gladde as, linksdraaiend

linksdrehend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PN 23 D	2.600	9010 023000
PN 33 D	3.600	9010 033000
PN 45 D	5.300	9010 045000

Jurop-vacuümpomp type PN - D

directe aandrijving - gladde as, rechtsdraaiend

rechtsdrehend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PN 23 D	2.600	9011 023000
PN 33 D	3.600	9011 033000
PN 45 D	5.300	9011 045000

Geschikte reserveonderdelen

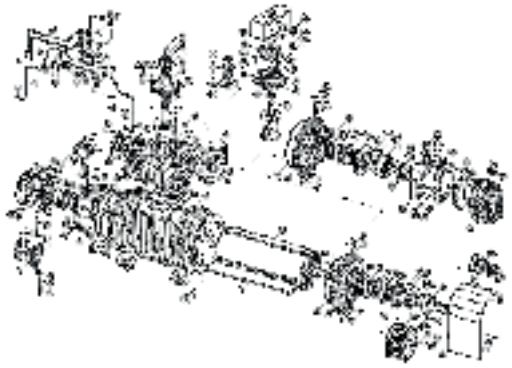

Geschikte reserveonderdelen voor de vacuümpompen zijn te vinden in onze online winkel

Daar kunt u uw gewenste onderdeel uit de exploded view selecteren en rechtstreeks vanuit uw winkelwagentje bestellen

www.huecobi.nl

Accessoires, reserveonderdelen en installatie- en onderhoudsdocumenten Ga naar www.hucobi.nl

Jurop-vacuümpompen type PN - M
met tandwielkast

Luchtgekoeld met druksmering.
Buizen en hulpstukken van koper,
Zuigtransporteur van aluminium.
De vacuümpomp type PN, voor het afzuigen van vloeistoffen, kan een maximale overdruk bereiken van 1,5 bar en een maximaal vacuüm van 92%. Het type PN is luchtgekoeld. Om mogelijke schade door oververhitting te voorkomen, moet de pomp slechts ongeveer 15 minuten worden gebruikt zonder onderbreking. Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, moet het oliepeil worden gecontroleerd.

Prestatiegegevens bij 540 omw		PN 58 M	PN 84 M	PN 106 M
Luchtopbrengst l/min	bij atm. druk	6500	9000	11000
	bij 60% vacuüm	5800	8100	10000
Max. vacuüm (%)		92	92	92
Max. werkdruk absolut (bar)		1,5	1,5	1,5
Vermogen vereist bij max. vacuüm (kW)		6,6	11,2	13,6
Gewicht (kg)		102	115	143
Olieverbruik - g/u - tot. oliedruppels/min.		90/50	115/65	135/80
Inhoud olievat (l)		2,3	2,3	2,3
Geluidsniveau bij 60% vacuüm en 7 m. afstand met geluiddemper - dB (A)		77	81	84
Slangaansluiting (mm)		60/76/80	60/76/80	60/76/80

Jurop-vacuümpomp type PN - M
met tandwielkast - vertande as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PN 58 M	6.500	9001 058000
PN 84 M	9.000	9001 084000
PN 106 M	11.000	9001 106000

Jurop-vacuümpomp type PN - M
met roerwerkaansluiting en tandwielkast - vertande as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PN 58 M	6.500	9020 058000
PN 84 M	9.000	9020 084000
PN 106 M	11.000	9020 106000

Accessoires, reserveonderdelen en installatie- en onderhoudsdocumenten
Ga naar www.hucobi.nl

Jurop-vacuümpompen type PNE en PNR

De industriële pompen van Jurop zijn onderverdeeld in twee types:

PNE - De PNE-serie is ontworpen voor normaal gebruik en heeft conventionele luchtkoeling. Uitgerust met lamellen van hard weefsel.

PNR - De PNR-serie is speciaal ontworpen voor extreem operationele toepassingen en heeft twee luchtinspuitkleppen voor een betere pompkoeling. Bovendien is het PNR-bereik uitgerust met hittebestendige speciale messen.

De belangrijkste voordelen van de nieuwste types ten opzichte van de conventionele vacuümpompen zijn weergegeven in het onderstaande overzicht van het type PNR:

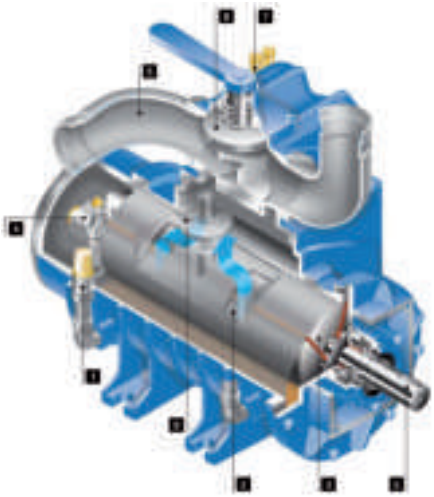

1. 60% vacuüm bij continue inzet
Dankzij de optimale luchtstroom is koeling van de pomp ook bij extreme toepassingen mogelijk. Octrooi: u.S. n0 4295804.

2. Effectiviteit en een stille werking
De dubbeleopeningen voor zuig- en persdruk maken een hoog volumetrisch rendement mogelijk en geven de „PNR“-serie een extreem stille werking.

3. Tangentiale lamellen
5 hittebestendige-asbestvrije lamellen; de tangentiale plaatsing vermindert de wrijving en daarmee de slijtage, en verlengt de levensduur van de pomp.

4. Automatische smering
Standaard 3 smeerpunten voor de „PNR 142“; 2 smeerpunten op de andere uitvoeringen

5. As-monoblokuitvoering
Vervaardigd van hittebehandeld staal, d.m.v. bouten aan rotor bevestigd - onderhoudsvriendelijk.

6. Luchttransporteur van lichte legering
Zwenkbaar, in verschillende doorsnedes leverbaar

7. Oliedruppelaar
Met kijkglas voor de controle van een continuesmering;Koperen smeerleiding.

8. 4-wegkraan
Op aanvraag met pneumatische of hydraulische aandrijving.

9. Terugslagklep
Gietijzer-blokconstructie met met klepgeleiding, garandeert maximale effectiviteit en duurzaamheid.

Jurop-pompassortiment

Wij bieden u het complete assortiment Jurop-pompen. Of het nu gaat om lage eisen of hoge belastingen.
Bij ons krijgt u de juiste oplossing voor elke toepassing.

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Jurop-vacuümpompen type PNE-PNR - D

directe aandrijving

Luchtgekoeld met zelfregelende smering.
Zuig- en perstransporteur van aluminium. De vacuümpomp type PNE-PNR, is ontworpen voor druk en afzuiging van vloeistoffen, kan een maximale druk van 2,5 bar bereiken en een maximaal vacuüm van 95%. Type PNE-PNR is luchtgekoeld en mag alleen worden gebruikt bij intermitterende service om mogelijke schade door oververhitting te voorkomen. Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, moet het oliepeil worden gecontroleerd.

Prestatiegegevens		PN ... 72 D	PN ... 82 D	PN ... 104 D	PN ... 124 D	PNR 142 D
Aanbevolen toerental (min)		1350	1350	1300	1300	1200
Luchtopbrengst l/min	bij atm. druk	7200	8200	10400	12400	14200
	bij 60% vacuüm	6600	7600	9400	11200	12800
Max. vacuüm (%)		93	93	95	95	95
Max. werkdruk absolut (bar)		2	2	2,5	2,5	2,5
Vermogen vereist bij max. vacuüm (kW)		11	12,5	14	16	20,5
Gewicht (kg)		124	130	150	177	210
Olieverbruik - g/u - tot. oliedruppels/min.		110-130	110-130	130/150	130/150	160/170
Inhoud olievat (l)		2,2	2,2	3,2	3,2	4
Geluidsniveau bij 60% vacuüm en 7 m. afstand met geluiddemper - dB (A)		PNE 75 PNR 78	PNE 75 PNR 78	PNE 75 PNR 78	PNE 75 PNR 78	78

Jurop-vacuümpomp type PNE-D

zonder luchtinjectiekoeling en met directe aandrijving - vertande as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNE 124 D	12.400	9103 124000

Jurop-vacuümpomp type PNR-D

met luchtinjectiekoeling en directe aandrijving - gladde as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNR 72 D	7.200	9110 072000
PNR 82 D	8.200	9110 082000
PNR 104 D	10.400	9110 104000
PNR 124 D	12.400	9110 124000
PNR 142 SL D	14.200	9110 142000

Jurop-vacuümpomp type PNR-D

met luchtinjectiekoeling en directe aandrijving - gladde as, rechtsdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNR 72 D	7.200	9111 072000
PNR 82 D	8.200	9111 082000
PNR 104 D	10.400	9111 104000
PNR 124 D	12.400	9111 124000
PNR 142 SL D	14.200	9111 142000

Jurop-vacuümpomp type PNR-D

met luchtinjectiekoeling en directe aandrijving - vertande as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNR 72 D	7.200	9112 072000
PNR 104 D	10.400	9112 104000
PNR 124 D	12.400	9112 124000
PNR 142 SL D	14.200	9112 142000

Pompy próżniowe Jurop Typ PNE-PNR - M

met tandwielkast

Luchtgekoeld met zelfregelende smering.
Zuig- en perstransporteur van aluminium. De vacuümpomp type PNE-PNR, is ontworpen voor druk en afzuiging van vloeistoffen, kan een maximale druk van 2,5 bar bereiken en een maximaal vacuüm van 95%. Type PNE-PNR is luchtgekoeld en mag alleen worden gebruikt bij intermitterende service om mogelijke schade door oververhitting te voorkomen. Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, moet het oliepeil worden gecontroleerd.

Prestatiegegevens		PN ... 124 M	PNR 142 M
Aanbevolen toerental (min)		540 - 1000	540 - 1000
Luchtopbrengst l/min	bij atm. druk	12400	14200
	bij 60% vacuüm	11200	12800
Max. vacuüm (%)		95	95
Max. werkdruk absolut (bar)		2,5	2,5
Vermogen vereist bij max. vacuüm (kW)		16	20,5
Gewicht (kg)		177	225
Olieverbruik - g/u - tot. oliedruppels/min.		130/150	160/170
Inhoud olievat (l)		3,2	4
Geluidsniveau bij 60% vacuüm en 7 m. afstand met geluiddemper - dB (A)		PNE 75 PNR 78	78

Jurop-vacuümpomp type PNE-M

zonder luchtinjectiekoeling en met tandwielkast - vertande as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNE 124 M	12.400	9101 124000

Jurop-vacuümpomp type PNR-M

met luchtinjectiekoeling en met tandwielkast - vertande as, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNR 124 M	12.400	9105 124000
PNR 142 SL M	14.200	9105 142000

Accessoires, reserveonderdelen en installatie- en onderhoudsdocumenten
Ga naar www.hucobi.nl

Jurop-vacuümpompen type PNR - HDR

met hydromotor

Luchtgekoeld met zelfregelende smering.
Zuig- en perstransporteur van aluminium. De vacuümpomp type PNE-PNR, is ontworpen voor druk en afzuiging van vloeistoffen, kan een maximale druk van 2,5 bar bereiken en een maximaal vacuüm van 95%. Type PNE-PNR is luchtgekoeld en mag alleen worden gebruikt bij intermitterende service om mogelijke schade door oververhitting te voorkomen. Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, moet het oliepeil worden gecontroleerd.

Prestatiegegevens		PNR 72 HDR	PNR 104 HDR	PNR 124 HDR	PNR 142 HDR
Aanbevolen toerental (min)		1350	1300	1300	1200
Luchtopbrengst l/min	bij atm. druk	7200	10400	12400	14200
	bij 60% vacuüm	6600	9400	11200	12800
Max. vacuüm (%)		93	95	95	95
Max. werkdruk absolut (bar)		2	2,5	2,5	2,5
Vermogen vereist bij max. vacuüm (kW)		11	14	16	20,5
Gewicht (kg)		150	180	210	224
Olieverbruik - g/u - tot. oliedruppels/min.		110-130	130-150	130-150	160/170
Inhoud olievat (l)		2,2	3,2	3,2	4
Geluidsniveau bij 60% vacuüm en 7 m. afstand met geluiddemper - dB (A)		PNE 75 PNR 78	PNE 75 PNR 78	PNE 75 PNR 78	78

Jurop-vacuümpomp type PNR-HDR

met luchtinjectiekoeling en hydromotor, linksdraaiend

	Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
PNR 72 HDR	7.200	9130 072000
PNR 104 HDR	10.400	9130 104000
PNR 124 HDR	12.400	9130 124000
PNR 142 SL HDR	14.200	9130 142000

Geschikte reserveonderdelen

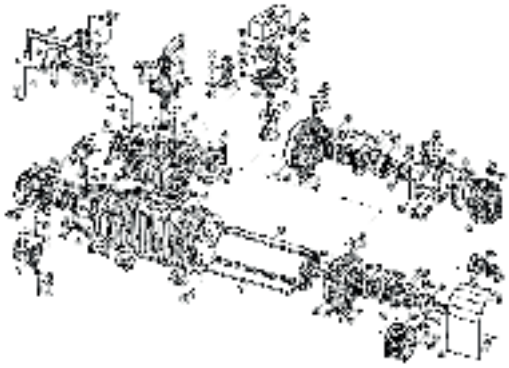

Geschikte reserveonderdelen voor de vacuümpompen zijn te vinden in onze online winkel

Daar kunt u uw gewenste onderdeel uit de exploded view selecteren en rechtstreeks vanuit uw winkelwagentje bestellen

www.huecobi.nl

Accessoires, reserveonderdelen en installatie- en onderhoudsdocumenten
Ga naar www.hucobi.nl

Lamellen

Vervangende bladen voor vervanging. Elke pomp heeft verschillende vinnen nodig. Bestel het gewenste aantal per pomptype.

Materiaal gelamineerd weefsel

		Afmetingen (mm)	Lamellen* (stuk)	Bestelnr.
	Bauer	35,0 x 4,5 x 215,0	9	9900 000009
M 3	MORO	60,0 x 7,5 x 243,0	3	9900 003003
BRP 6	FTS	p. Paar/pair	2 Paar	9900 006002
KPZ 6	FTS	70,0 x 7,7 x 220,0	4	9900 006004
ES 7	Eckart	80,0 x 10 x 370,0	4	9900 007004
BRP 8	FTS	p. Paar/pair	2 Paar	9900 008002
KPZ 8	FTS	68,5 x 7,7 x 310,0	4	9900 008004
SE 8000	Battioni Pagani	59,0 x 9,4 x 330,0	7	9900 008017
M 10	MORO	60,0 x 7,5 x 343,0	4	9900 010004
P 10	JOBA	45,0 x 6,0 x 300,0	7	9900 010007
KD-12/14000	FTS	64,0 x 7,5 x 425	6	9900 012006
MEC 2000	Battioni Pagani	41,0 x 6,3 x 180,0	7	9900 020007
PN 23	JUROP	64,0 x 7,5 x 150,4	3	9900 023003
MEC 3000	Battioni Pagani	41,0 x 6,3 x 240,0	7	9900 030007
PN 33	JUROP	64,0 x 7,5 x 223,0	3	9900 033003
MEC 4000	Battioni Pagani	41,0 x 6,3 x 300,0	7	9900 040007
MEC 5000	Battioni Pagani	46,5 x 6,3 x 300,0	7	9900 050007
ES 2/5 + 5/6	Krone	41,0 x 6,0 x 300,0	7	9900 056007
PN 58	JUROP	59,5 x 7,5 x 253,0	3	9900 058003
E 10 4500/EL 60	Eckart	60,0 x 10 x 200,0	4	9900 060004
K 6000	Krone	40,0 x 6,0 x 300,0	7	9900 060007
SE 6500	Battioni Pagani	60,0 x 7,5 x 280,0	6	9900 065006
MEC 6500	Battioni Pagani	46,5 x 6,3 x 370,0	7	9900 065007
E 11 6000/EL 80	Eckart	60,0 x 10 x 270,0	4	9900 080004
SE 8000	Battioni Pagani	60,0 x 7,5 x 330,0	6	9900 080006
MEC 8000	Battioni Pagani	46,5 x 6,3 x 450,0	7	9900 080007
PN 84	JUROP	59,5 x 7,5 x 352,7	4	9900 084004
E 12 7500/EL 100	Eckart	60,0 x 10 x 340,0	4	9900 100000
SE 10000	Battioni Pagani	70,0 x 7,5 x 350,0	6	9900 100006
K 10000	Krone	52,0 x 8,0 x 360,0	7	9900 100007
PN 106	JUROP	59,5 x 9,0 x 442,4	4	9900 106004
E 13 9500/EL 120	Eckart	60,0 x 10 x 400,0	4	9900 120004
SE 12000	Battioni Pagani	70,0 x 7,5 x 400,0	6	9900 120006
PN 125	JUROP	74,5 x 7,6 x 402,4	4	9900 125004
PNE 122/124	JUROP	78,5 x 5,8 x 418,4	5	21601 605600

* Aantal benodigde lamellen per pomp

Lamellen gemaakt

Vervangende bladen voor vervanging. Elke pomp heeft verschillende vinnen nodig. Bestel het gewenste aantal per pomptype.

Materiaal van hittebestendig weefsel

		Afmetingen (mm)	Lamellen* (stuk)	Bestelnr.
M 3	MORO	60,0 x 7,50 x 243,0	3	9800 003003
PN 33	JUROP	64,5 x 7,50 x 223,2	3	9800 033003
PN 45	JUROP	59,5 x 7,50 x 193,7	4	9800 045004
PN 58/R 150	JUROP	59,5 x 7,55 x 253,0	3/5	9800 058003
PNR 72	JUROP	68,5 x 5,75 x 308,4	5	9800 072005
LP 75	Demag-Wittig	54,8 x 4,80 x 282,0	12	9800 075012
PNR 82	JUROP	68,5 x 5,75 x 353,4	5	9800 082005
PN 84/R 200	JUROP	59,5 x 7,50 x 352,7	4/5	9800 084004
SE 10000	Battioni Pagani	70,0 x 7,50 x 350,0	6	9800 100006
PNR 102/104	JUROP	78,5 x 5,75 x 353,4	5	9800 102005
PN 106/PR 620/R 260	JUROP	59,5 x 9,05 x 442,5	4/5	9800 106004
E 13 9500/EL 120	Battioni Pagani	60,0 x 10,0 x 400,0	4	9800 120004
PNR 122/124	JUROP	78,5 x 5,75 x 418,4	5	9800 122005
PNR 142	JUROP	89,0 x 5,80 x 402,5	5	9800 142005
MEC 4000	Battioni Pagani	41,0 x 6,30 x 300,0	7	9800 400007
MEC 5000	Battioni Pagani	46,5 x 6,30 x 300,0	7	9800 500007
MEC 6500	Battioni Pagani	46,5 x 6,30 x 370,0	7	9800 650007
SE 6500	Battioni Pagani	59,0 x 9,40 x 280,0	7	9800 650017
MEC 8000	Battioni Pagani	46,5 x 6,30 x 450,0	7	9800 800007

* Aantal benodigde lamellen per pomp

Heeft u vragen? Wij zijn er voor u! **info@hucobi.nl / +31(0)345.682223**

Industriële slangen en koppelingen

Geluiddemper

met olieafscheider

Temperatuurbereik -25°C tot +110°C
Materiaal staal, zwart geverfd
Afdichting NBR

Luchtopbrengst (l/min)	Bestelnr.
4.600	9091 004600
7.300	9091 007300
10.000	9091 015000

Geluiddemper met olieafscheider

	Bestelnr.
Afdichting voor filterelement 4.600l	9091 004605
Filterpot voor olieafscheider 4.600l	9091 004607
Metalen inzetstuk voor olieafscheider 7.300l	9092 000002
Metalen inzetstuk voor olieafscheider 15.000l	9092 000003
Filterpot voor olieafscheider 15.000l	9092 000006
Afdichting voor filterelement 15.000l	9092 000007
Filterpot voor olieafscheider 7.300l	9092 000016
Afdichting voor filterinzetstuk 7.300l	9092 000017
Metalen inzetstuk voor olieafscheider 4.600l	9092 046001

Aftakasbescherming

Materiaal kunststof

	Bestelnr.
om de as te beschermen	24029 602806

Zuigransporteur

aluminium, met 11/2” binnendraad

Materiaal aluminium

voor slang I.-Ø (mm)	Bestelnr.
60	9090 060000
80	9090 080000

Betekenis slang iconen

slijtvaste buitenhoes

slanggedeelte mogelijk

witte binnenwand

geen draaien van de slang

geen knikken van de slang

hoge flexibiliteit

platte slang

mestbestendig

voedselveilige

food compliant volgens FDA

slang met stalen spiraal

slang met PVC spiraal

slang met koperdraad

goedgekeurd volgens DVGW

goedgekeurd volgens KTW

dissipatieve

antistatische

elektrische weerstand

vlamvertragende

drijvend

pH-neutraliteit

chemische weerstand

bestand tegen hoge temperaturen

snijbestendig

UV-bestendig

weerbestendig

bestand tegen microbiële en hydrolyse

oliebestendige

benzinebestendig

bestand tegen olie en benzine

De prijzen in de catalogus zijn geldig vanaf 01.01.2020 en zijn excl. Btw.
Alle voorgaande catalogi verliezen hiermee hun geldigheid.

Ondanks zorgvuldige controles zijn alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd. Alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Alle vermeldingen behorende bij technische gegevens en maten zijn vrijblijvend en hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20°C.
Afbeeldingen en foto's kunnen afwijken.

Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden van de DPRA. Deze vind u op de website: www.hucobi.nl

Uitgever:
HÜCOBI GmbH Deutschland

© Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd.
Nadruk in welke vorm dan ook alsmede het gebruik van de afbeeldingen is alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.

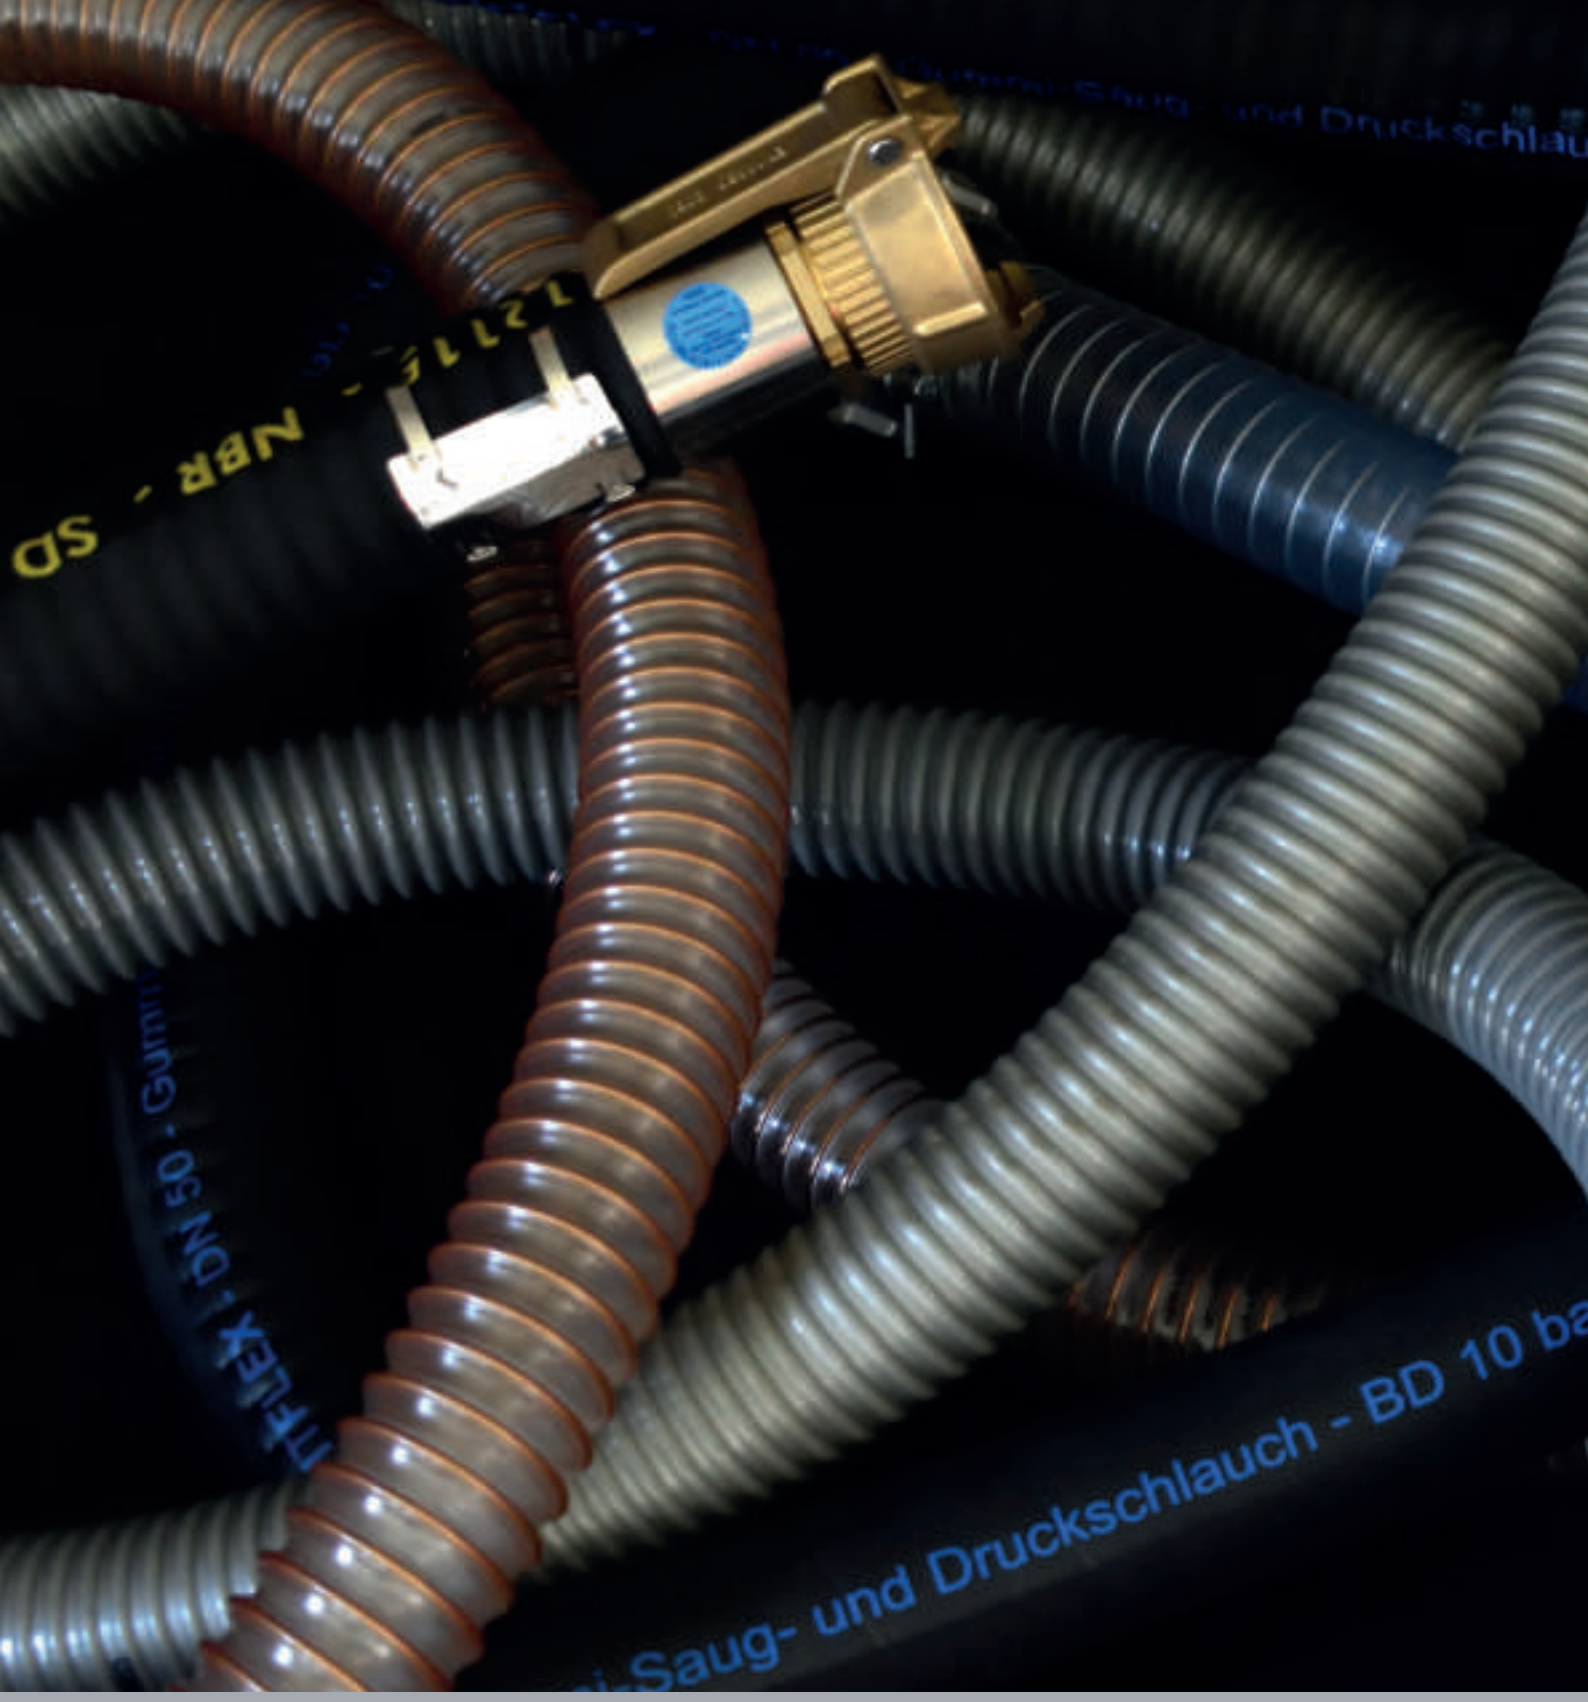

HUCOBI Benelux B. V.
Energieweg 15-G | NL-4143 HK Leerdam
Fon +31(0)345.682223
Fax +31(0)345.684553
www.hucobi.nl
info@hucobi.nl

www.huecobi.de